


SpeedBox 2.0 für Yamaha UR


SCHRITT 1: Vorbereitung für die Installation

- A.** Bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor:
1. Sechskantschlüssel H3
 2. Sechskantschlüssel H6
 3. Flacher Schraubendreher, klein
- B.** Schalten Sie das E-Bike aus.
- C.** Bauen Sie den Akku laut Herstelleranleitung aus dem E-Bike aus.

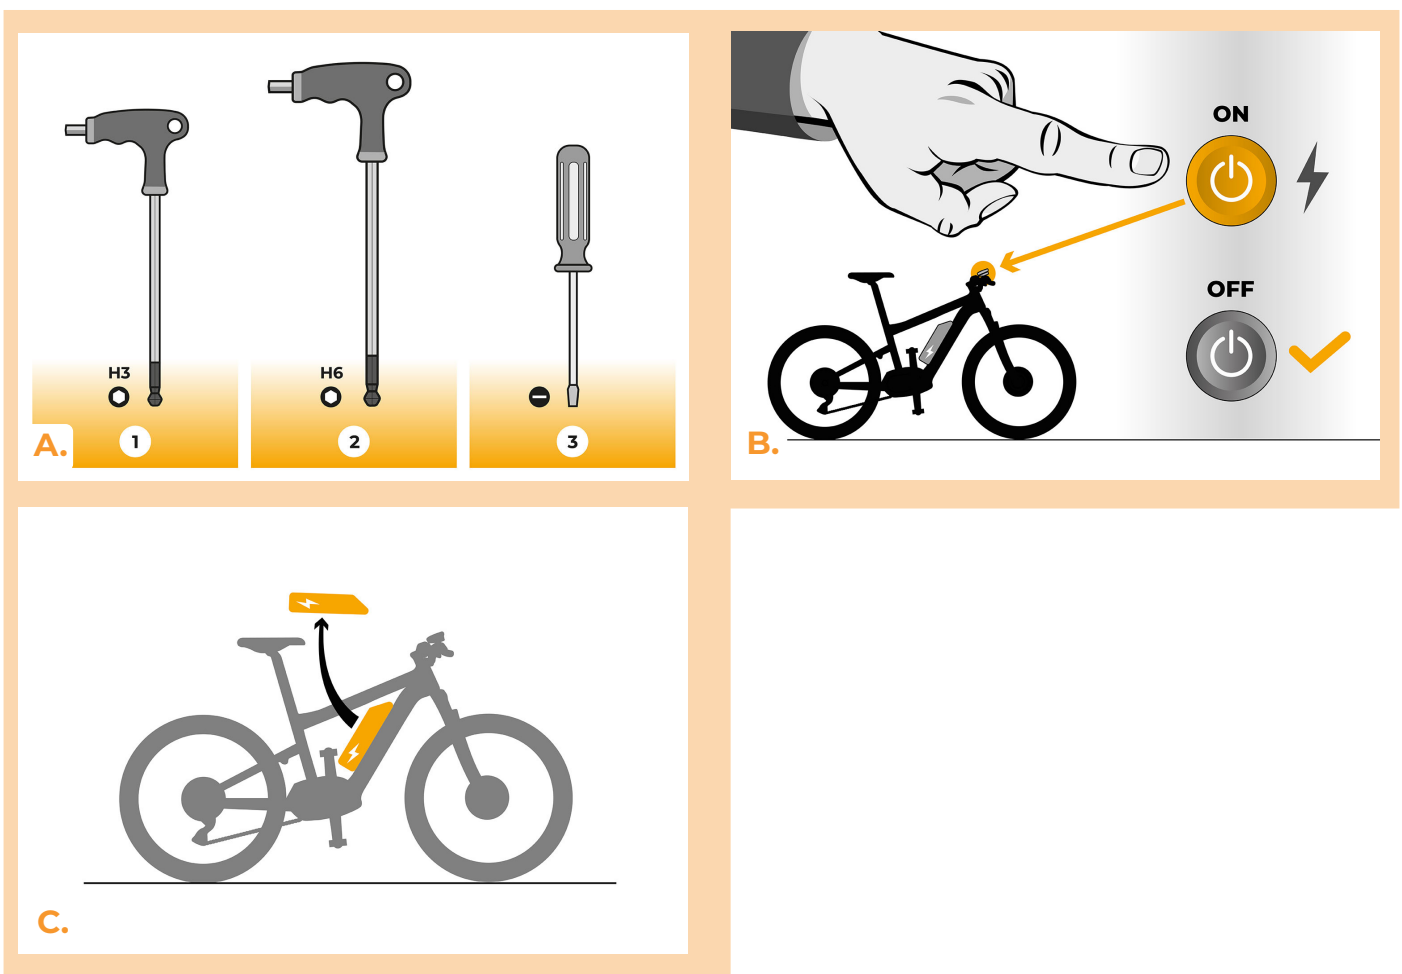


SCHRITT 2: Ausbau der Kurbel

- A. Mit Hilfe vom H3 Sechskantschlüssel lösen Sie die vier Schrauben, die die Motorabdeckung halten.
- B. Entfernen Sie die Motorabdeckung.

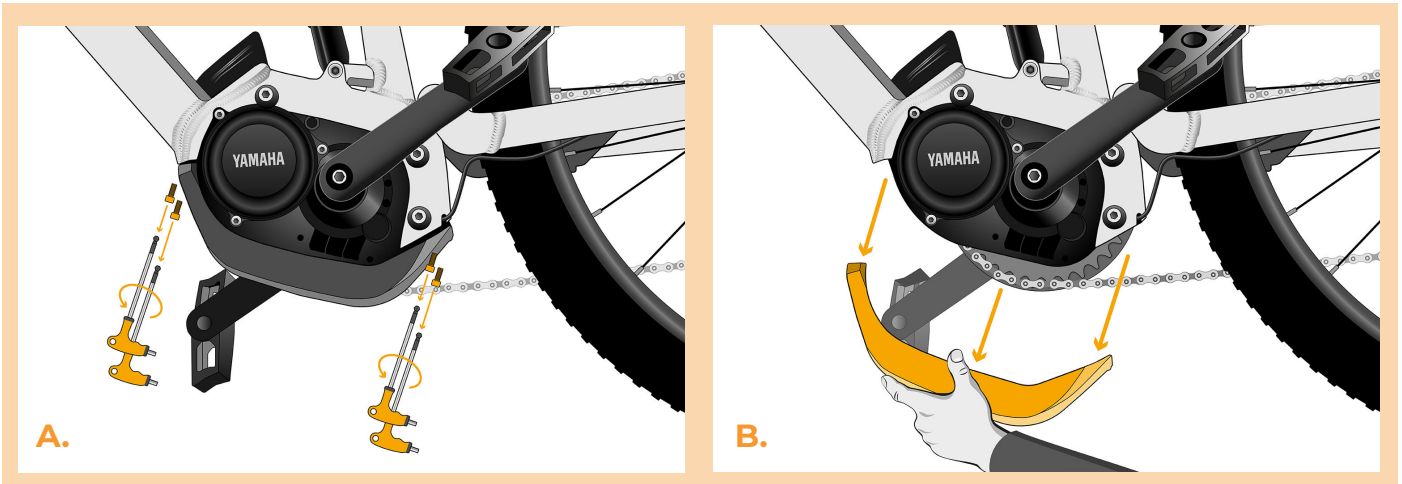


SCHRITT 3: Motorlösung

- A. Lösen Sie die untere Schraube, die den Motor hält, ein wenig. Entfernen Sie die beiden oberen Schrauben mit einem H6-Sechskantschlüssel und ziehen Sie sie heraus.
- B. Kippen Sie den Motor vorsichtig aus dem Rahmen, um Zugang zu den Steckern und der Verkabelung zu bekommen.

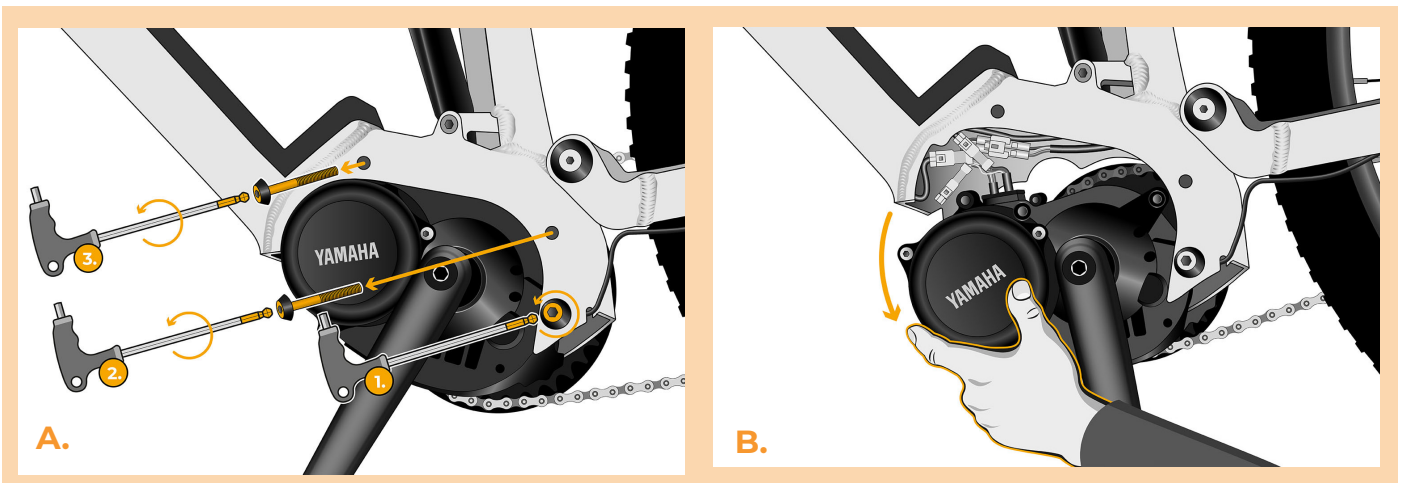


SCHRITT 4: Trennen der Steckverbinder vom Motor

- A. Trennen Sie den Speedsensorstecker mit Hilfe vom flachen Schraubendreher.
- B. Trennen Sie auf die gleiche Weise das Kabel, das vom Motor zum Display führt.

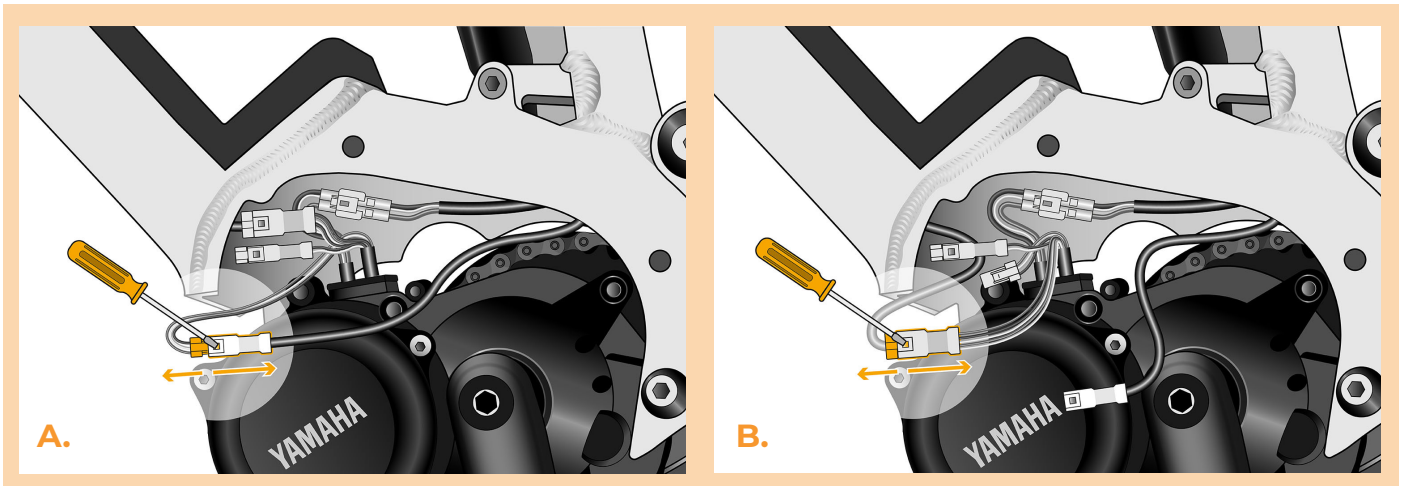


SCHRITT 5: Installation des SpeedBox Tuning

- A.** Schließen Sie die SpeedBox in die zuvor getrennten Stecker (Schritt 4).
- B.** Beachten Sie, dass die Steckerverriegelungen richtig positioniert sind.
- C.** Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau des Motors die korrekte Verdrahtung, wie in der Abbildung gezeigt.

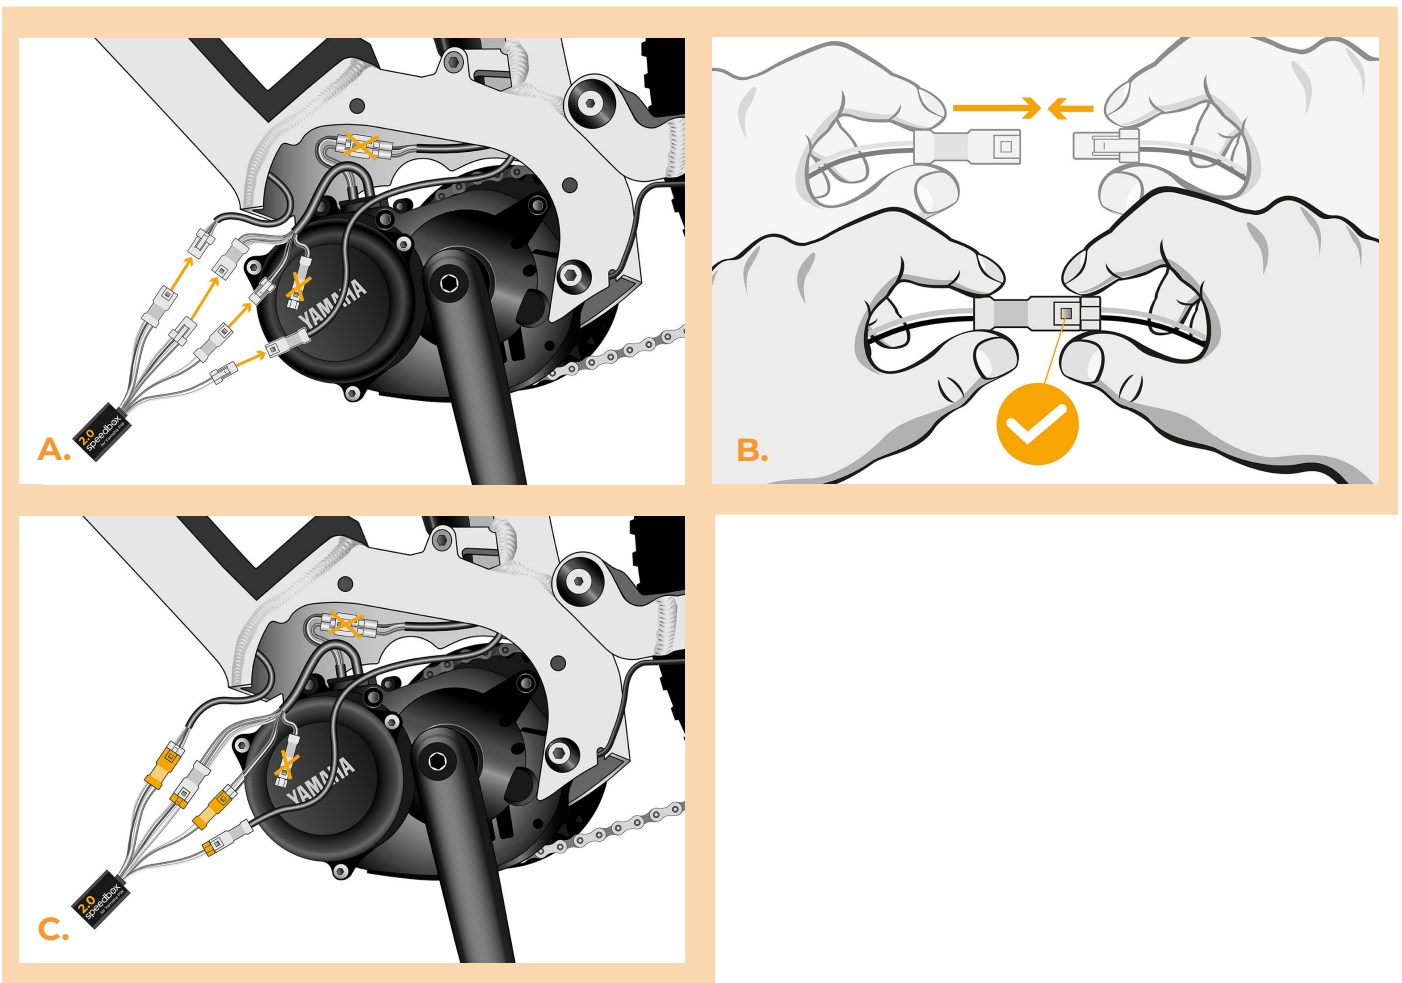


SCHRITT 6: Montage der Motorabdeckung

- A.** Platzieren Sie die Stecker und Kabel, die zum Motor führen, in den freien Raum im E-Bike Rahmen zurück.
- B.** Bringen Sie den Motor wieder in seine ursprüngliche Position und achten Sie darauf, dass die Kabel nicht versehentlich beschädigt werden.
- C.** Schrauben Sie die Schrauben ein, mit denen der Motor am Rahmen befestigt ist, und ziehen Sie sie fest an.
- D.** Bringen Sie die Plastikmotorabdeckung an und schrauben Sie sie fest.

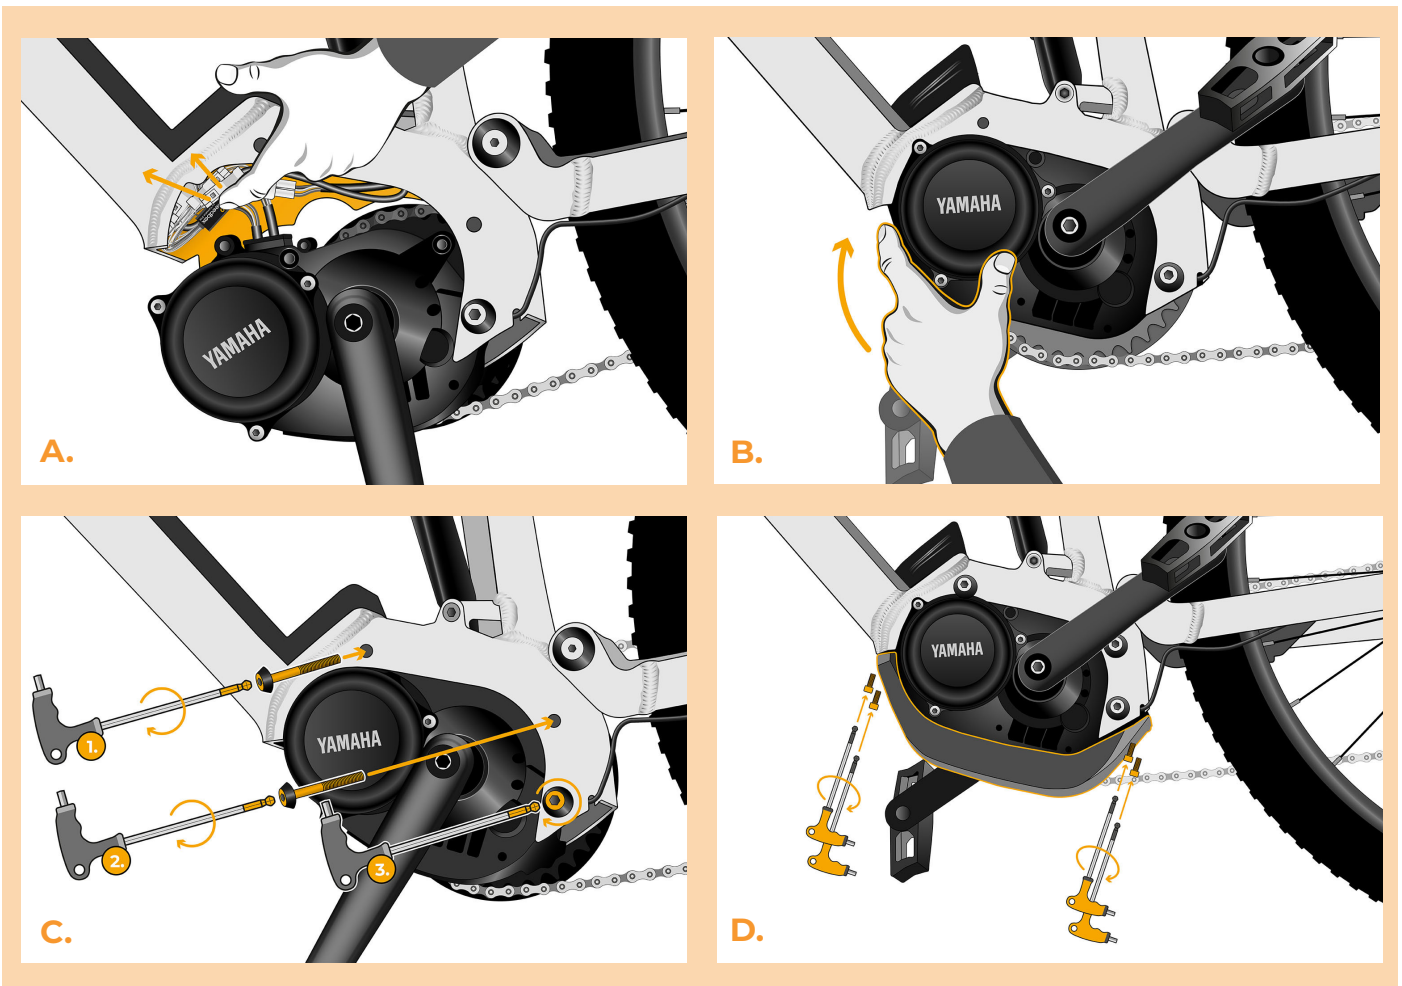


SCHRITT 7: Überprüfung der Tuning-Funktion


- A.** Setzen Sie den Akku wieder in das E-Bike ein.
- B.** Schalten Sie das E-Bike ein.
- C.** Durch kurzes Drücken der LIGHT-Taste oder durch Drücken der Tastenkombination $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$ in schneller Folge aktivieren/deaktivieren Sie das Tuning (es wird der Wert 9.9 oder 2.5 angezeigt, was die maximale Geschwindigkeit in km/h signalisiert). Bei einigen Displaytypen kann eine Rundung auf ganze Zahlen erfolgen.
- D.** Drehen Sie das Hinterrad und vergewissern Sie sich, dass die Hinterradgeschwindigkeit auf dem E-Bike-Display angezeigt wird.

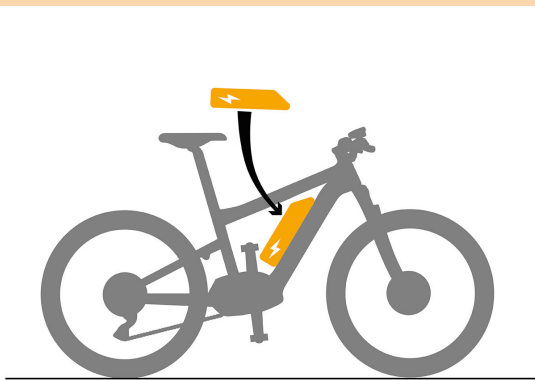

A.

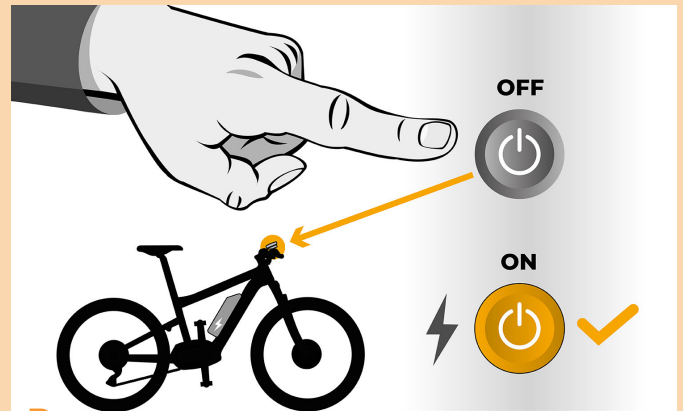

B.

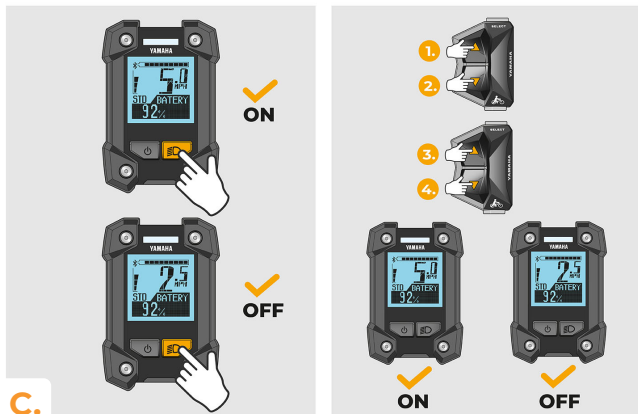

C.



D.



www.speedbox-tuning.de

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

