


## 6. Zapojte záložní baterii BikeTraxu

Připojovací kabel záložní baterie je třeba spojit s GPS trackerem.

6.

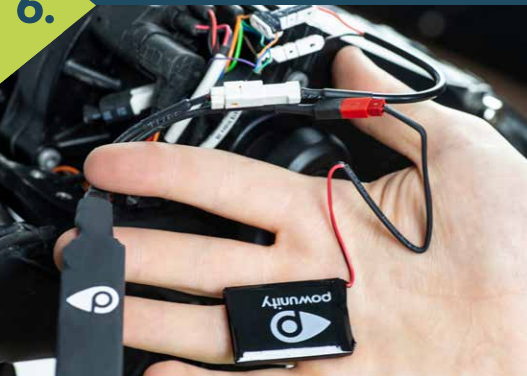


7.

## 7. Umístěte BikeTrax GPS tracker

V závislosti na modelu vašeho elektrokola jsou možná různá místa montáže BikeTraxu. Použijte oboustrannou lepicí pásku pro jeho vhodné umístění.

**i** Balení obsahuje i samolepicí držák, který můžete kdekoliv připevnit. BikeTrax nebo kabely můžete k držáku připevnit pomocí stahovací pásky.

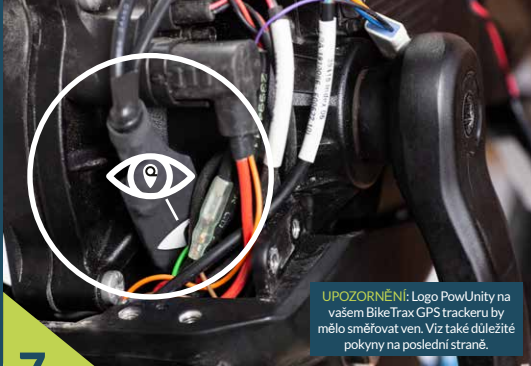

**UPOZORNĚNÍ:** Logo PowUnity na vašem BikeTrax GPS trackeru by mělo směřovat ven. Viz také důležité pokyny na poslední straně.

8.

## 8. Umístěte záložní baterii BikeTraxu

Záložní baterii lze umístit kdekoli v blízkosti GPS trackeru. Připevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky. Dbejte na to, aby byla dobře připevněna a chráněna před vlhkostí.



9.

## 9. Opětovně nasad'te kryt motoru

Ujistěte se, že namontované díly nejsou namáhány. Kryt motoru by měl těsně přiléhat k rámu a měl by být pevně přišroubován.



## DŮLEŽITÉ POKYNY

- Logo PowUnity na vašem BikeTrax GPS trackeru by mělo směřovat ven, jak je znázorněno na obrázku.
- Při instalaci krytu motoru se ujistěte, že všechny kabely jsou umístěny správně, abyste zabránili ostrému ohybu.
- Pevně utáhněte stahovací pásku a po nalezení optimální polohy ji zkráťte.

**!** Prvotní aktivace BikeTrax GPS trackeru by měla proběhnout venku. Zajist' se tím rychlé připojení k dostupné síti.

**!** Kovové předměty a nátěry mohou zhoršit příjem signálů GPS, GPRS a GSM. Proto je důležité, aby BikeTrax GPS tracker nebyl ukryt uvnitř rámu elektrokola nebo namontován tak, že by GPS anténa (logo PowUnity) směřovala dovnitř kola. Nesprávná instalace může mít negativní vliv na funkci trackeru.

info@powunity.com  
powunity.com

BIKE TRAX GPS ochrana proti krádeži elektrokol

# NÁVOD K MONTÁŽI

pro elektrokola s motorem **brose**\*

Pro všechny modely elektrokol s motory Brose (Alu/Mag) bez 4-pinového kabelu displeje



15 Min.

PŘIPOJENÍ NA MONITOR DISPLEJE



powunity

POWUNITY.COM

# OBSAH BALENÍ



1.

## 1. Odstraňte ochranný kryt pod motorem a kryt motoru

U některých modelů elektrokola lze kryt odstranit až po demontáži kliky pedálů pomocí stahováku\*. Další pokyny najdete na internetu.

\*K dispozici na stránce PowUnity!

ELEKTROKOLA  
BULLS: PŘÍKLAD  
MONTÁŽE  
PRO VARIANTU  
PRO RYCHLOSPOJKAMI




2.

## 2. Odkryjte konektory displeje

K montáži připojovacích kabelů musí být odkryty krajní kabely 4-/5-pinového plochého HMI konektoru displeje. Vnější kabel PLUS je ve většině případů oranžový nebo červený, vnější kabel MINUS je ve většině případů hnědý nebo černý (viz obrázek).



**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se barva kabelů liší od ilustrace, pro připojení BikeTraxu pomocí rychlospojek se VŽDY POUŽÍVAJÍ KRAJNÍ KABELY.

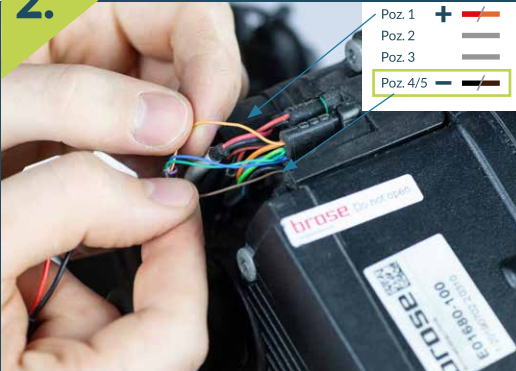

3.

## 3. Nainstalujte rychlospojky na vnější kabely

Nyní připojte rychlospojku s červeným kabelem ke kabelu na pozici 1 (červená/oranžová = PLUS). Poté připojte rychlospojku s černým kabelem ke kabelu na pozici 4/5 (černá/hnědá = MINUS). **POZOR:** V případě barevné odchylky zohledněte polaritu podle grafiky.

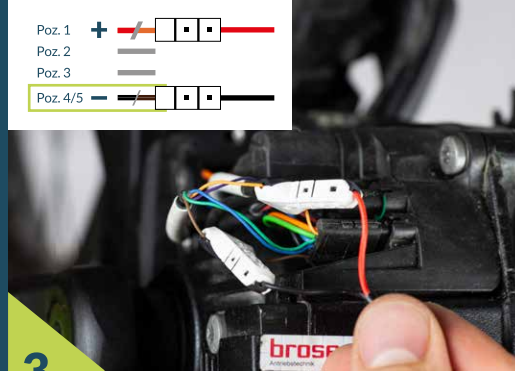

4.

## 4. Zkontrolujte napětí pomocí LED

Než namontujete BikeTrax, je třeba zkontrolovat napětí, a proto: 1. zapněte elektrokolo 2. připojte LED modul, který je přiložen v balení, k připojovacímu kabelu s rychlospojkami

☀ Pokud se LED modul rozsvítí, rychlospojky jsou správně připojeny k pólům PLUS a MINUS.

☹ Pokud se LED modul nerozsvítí, odpojte ho a vypněte elektrokolo. Potom zkontrolujte, zda jsou rychlospojky připojeny ke správným kabelům displeje (PLUS/MINUS). Pokud ano, rychlospojky znovu pevněji stlačte.



V tomto případě LED modul znovu odpojte a v dalším kroku namontujte BikeTrax zařízení.



Poté zkontrolujte napětí, jako v kroku 1. a 2., předtím než namontujete BikeTrax.

**UPOZORNĚNÍ:** V ojedinělých případech se může stát, že se modul LED nerozsvítí, protože kabely displeje se v jednotlivých modelech elektrokol liší. V takovém případě kontaktujte zákaznickou podporu PowUnity na adrese [service.powunity.com](http://service.powunity.com)

5.

## 5. Zapojte BikeTrax GPS tracker

BikeTrax GPS tracker spojte s BikeTrax připojovacím kabelem.

