

6. Nezapomeňte aktivovat nepřetržité svícení!

Aby bylo zajištěno napájení BikeTrax GPS trackeru, je třeba aktivovat nepřetržité svícení. Můžete to udělat dvěma způsoby:

1.

Nastavte nepřetržité svícení prostřednictvím displeje kola

Typ displeje 1



Světlo = zapnuto



Typ displeje 2



1. Stiskněte a podržte tlačítko <A>, dokud se neotevře nabídka nastavení.
2. Pomocí <X>/<Y> vyberte položku nabídky [Light] a potvrďte ji pomocí <A>.



3. Vyberte položku [Light ON] pomocí <X>/>Y> a potvrďte ji pomocí <A>.

2.

Nastavte nepřetržité svícení prostřednictvím aplikace "E-Tube Project"



1. Stáhněte si aplikaci Shimano s názvem "E-Tube Project" z Google Play Store nebo z App Store.



2. Prostřednictvím položky "Customize (Přizpůsobit)" můžete změnit nastavení elektrokola.
3. Podle pokynů v aplikaci nastavte nepřetržité svícení.

Aplikace Shimano je bezplatná!

DŮLEŽITÉ POKYNY

! Prvotní aktivace BikeTrax GPS trackeru by měla proběhnout venku. Zajišť se tím rychle připojení k dostupné síti.

! Kovové předměty a nátěry mohou zhoršit příjem signálů GPS, GPRS a GSM. Proto je důležité, aby BikeTrax GPS tracker nebyl ukryt uvnitř rámu elektrokola nebo namontován tak, že by GPS anténa (logo PowUnity) směřovala dovnitř kola. Nesprávná instalace může mít negativní vliv na funkci trackeru.

PŘEJEME PŘÍJEMNOU JÍZDU!

Videonávod k montáži:
powunity.com/montage

info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX GPS ochrana proti krádeži elektrokol

NÁVOD K MONTÁŽI

pro elektrokola s motorem SHIMANO*

Kompatibilní s:
Steps E5000 • E5080
• E6100 • E6110
• E6180 • E6002 • E6012
• E7000 • E8000
• E8080

S dodatečným adaptérem** pro připojení světla i pro Steps • E6000 • E6001 • E6010 • E6050**



15 Min.



** dostupné na požádání v PowUnity


powunity

POWUNITY.COM

OBSAH BALENÍ




Každý model elektrokola je jiný a zejména kryty motoru existují v různých provedeních. **Prosíme proto o porozumění, pokud se obrázky v tomto návodu neshodují s motorem vašeho elektrokola.**

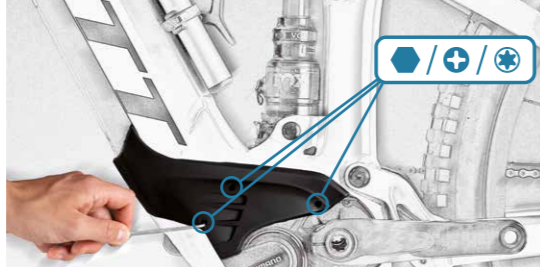

1.

1. Odstraňte kryt motoru a baterii


Kryt motoru a baterii elektrokola lze snadno odstranit pomocí správného nářadí.



2.

2. Povolte montážní šrouby

Povolte dva montážní šrouby konektoru pro připojení světla pomocí šroubováku! V závislosti na modelu elektrokola mohou být montážní šrouby na různých místech.*

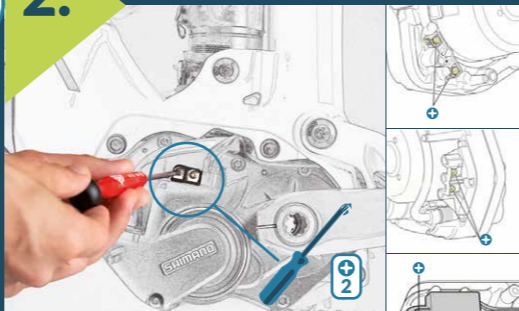

2

* Více informací o umístění konektoru pro světla najdete v příručce vašeho elektrokola.


Možná umístění



3.

3. Zapojte připojovací kabel a zajistěte jej montážními šrouby

POZOR: V závislosti na dostupnosti obdržíte buď červeno/černý anebo černobílo/černý kabel. Při zapojování kabelu dbejte na správnou polaritu (viz výše).

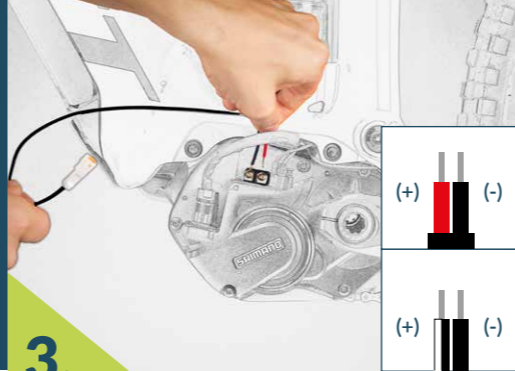

(+) (-)

(+) (-)

4.

4. Umístěte BikeTrax GPS tracker a záložní baterii

V závislosti na modelu elektrokola jsou možná různá místa montáže BikeTraxu. Použijte oboustrannou lepicí pásku k jeho vhodnému umístění, například do ochranného krytu pod motorem.



5.

5. Opětovně nasadte kryt motoru

Ujistěte se, že namontované díly nejsou namáhány. Kryt motoru by měl těsně přiléhat k rámu a měl by být pevně přišroubován.

