


SpeedBox 3.2 pro Yamaha


KROK 1: Příprava na instalaci

- A.** Nachystejte si následující nářadí:
1. Inbus H3
 2. Inbus H6
 3. Malý plochý šroubovák
- B.** Vypněte elektrokolo.
- C.** Vyjměte baterii z elektrokola podle manuálu výrobce.

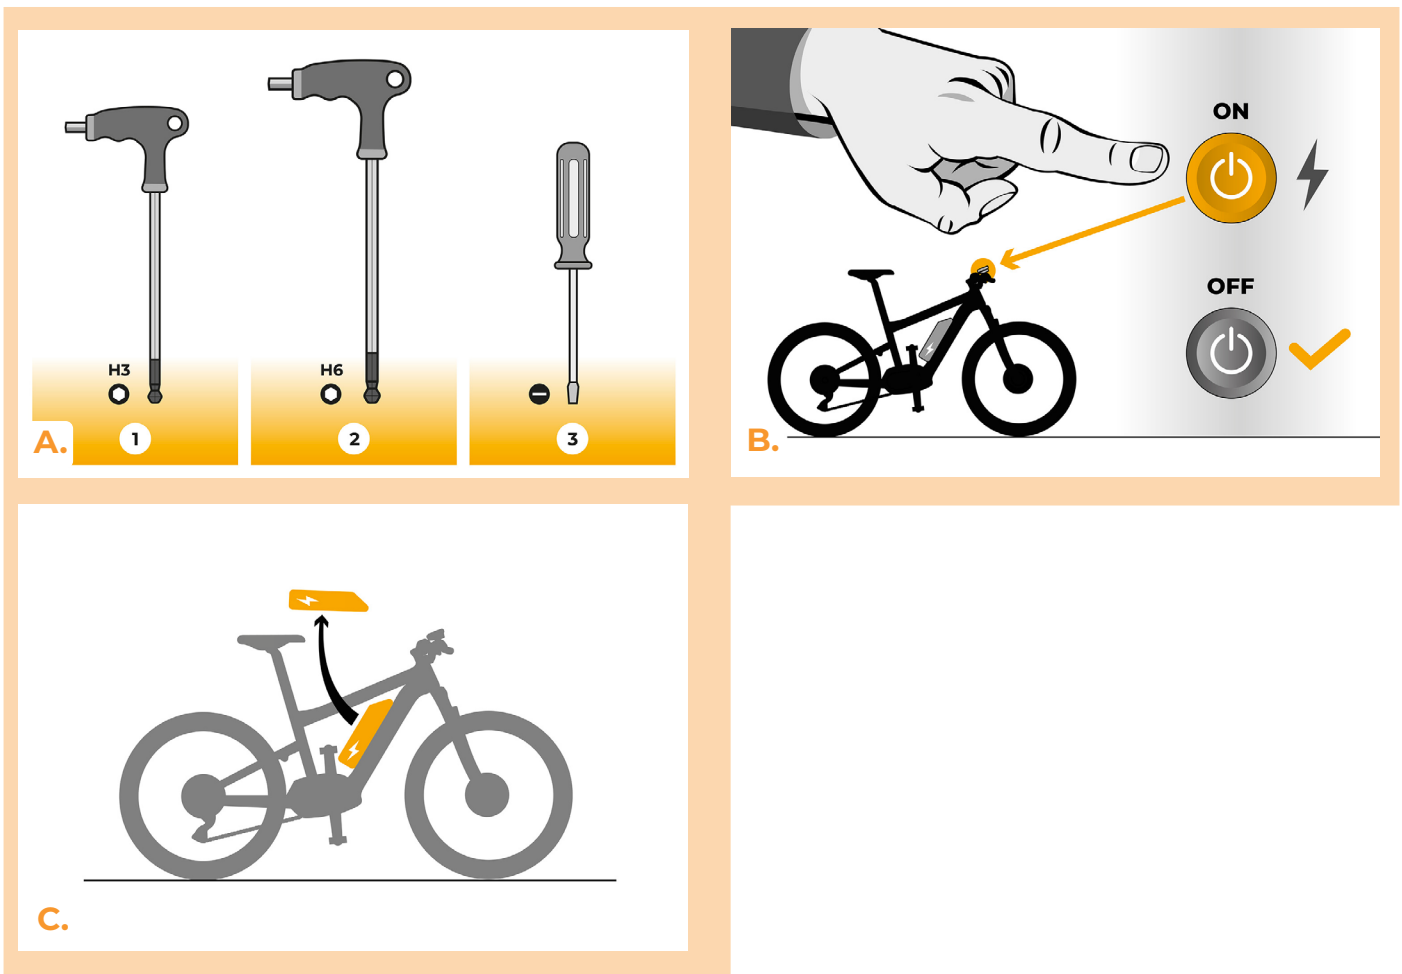


KROK 2: Demontáž krytu

- A.** Odšroubujte čtyři šrouby držící kryt motoru inbusem H3.
- B.** Sejměte kryt motoru.

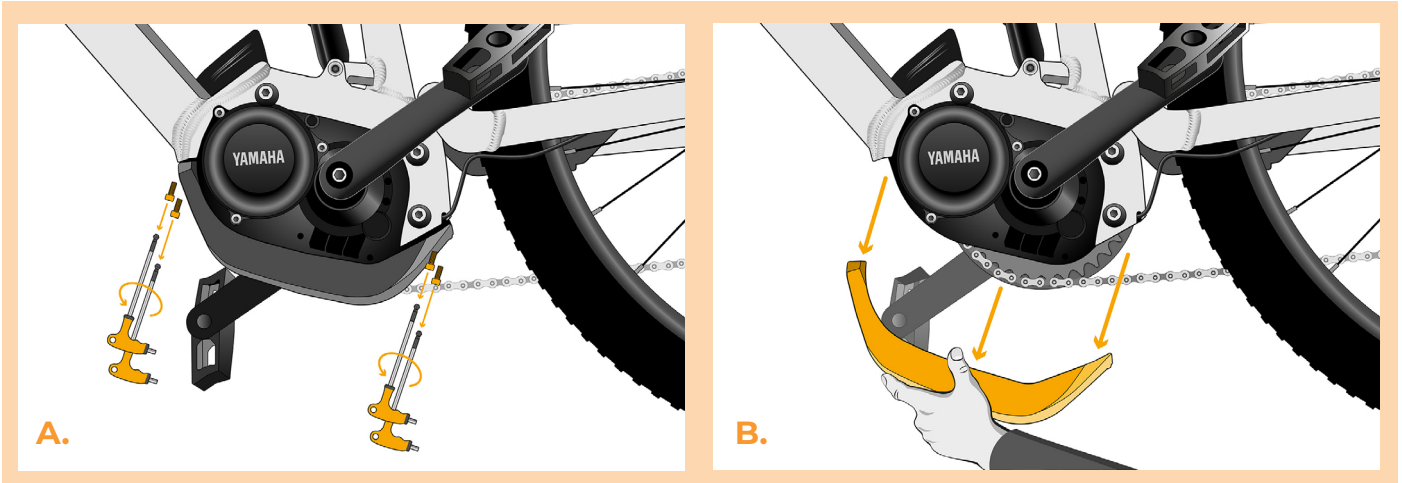


KROK 3: Uvolnění motoru

- A.** Lehce povolíte spodní šroub držící motor. Horní dva šrouby vyšroubujete inbusovým klíčem H6 a vytáhnete.
- B.** Motor opatrně vyklopte z rámu elektrokola, abyste se dostali ke konektorům a kabeláži motoru.

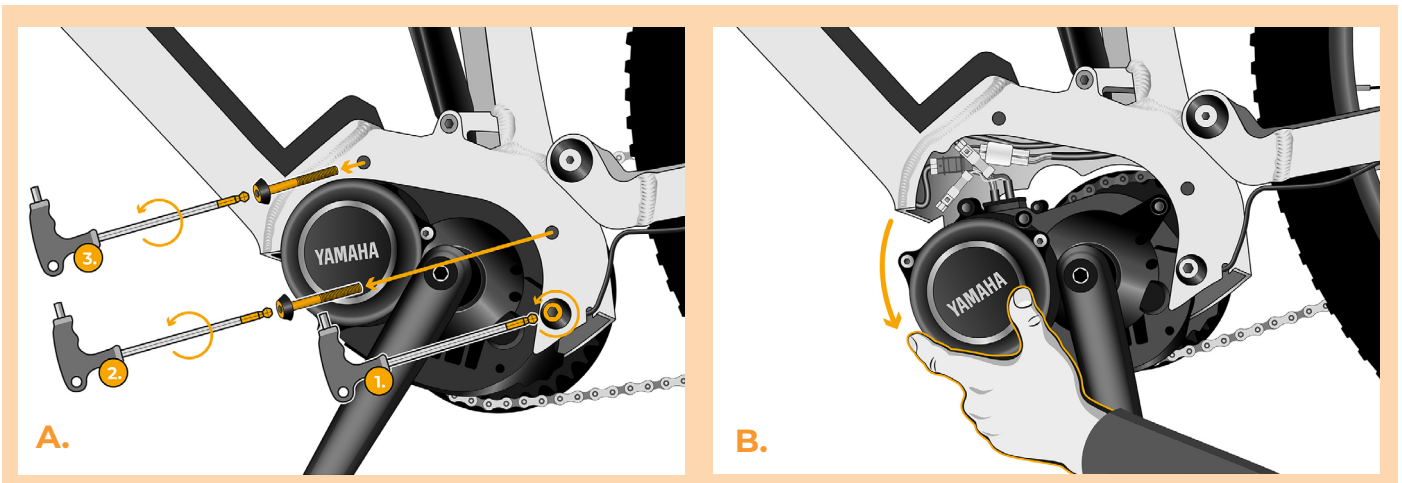


KROK 4: Odpojení konektorů z motoru

- A.** Rozpojte konektor kabelu rychlostního čidla za pomoci plochého šroubováku.
- B.** Stejným způsobem rozpojte konektor kabelu vedoucí od motoru k displeji.

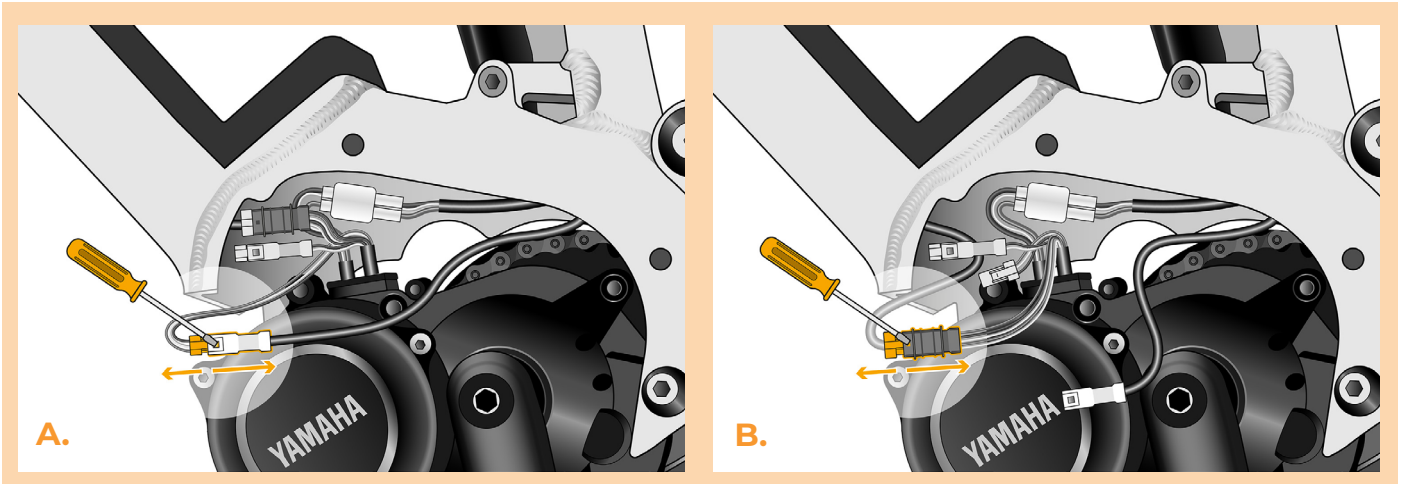





KROK 5: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Do vypojených konektorů (krok 4) zapojte SpeedBox.
- B.** Dbejte na to, aby zámkové konektory zacvakly.
- C.** Před kompletací motoru zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.

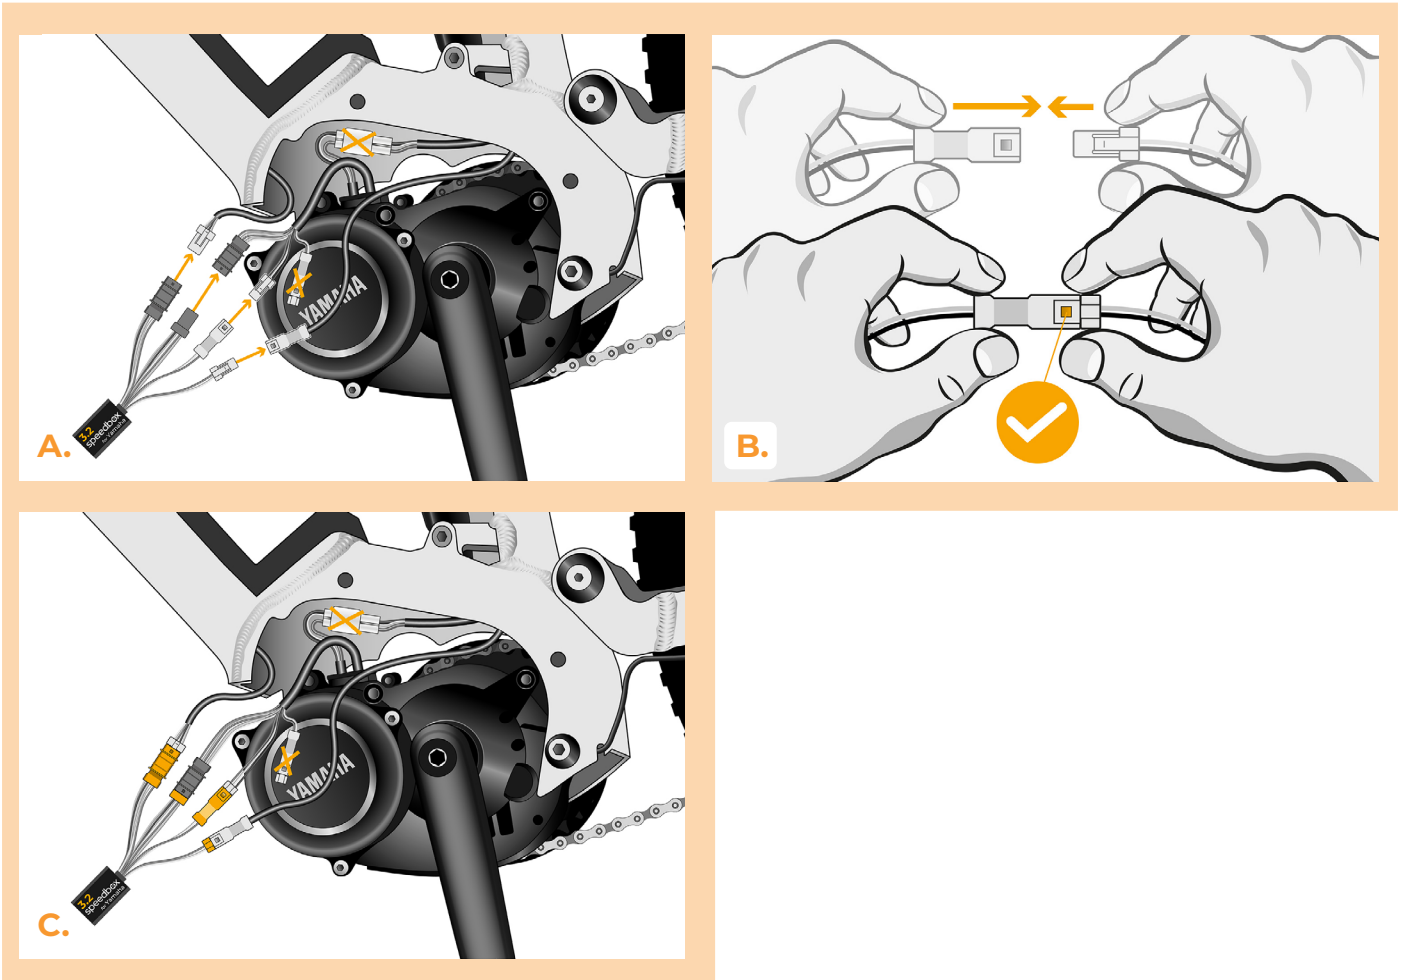


KROK 6: Nasazení krytu motoru

- A.** Konektory a kabeláž vedoucí od motoru umístěte zpět do volného prostoru v rámu elektrokola. Samotný SpeedBox nechejte povytažený ven z rámu tak, aby kovový rám elektrokola nestínil signálu Bluetooth.
- B.** Vratte motor do původní polohy a dejte pozor na nechtěné poškození kabelů.
- C.** Zašroubujte šrouby držící motor v rámu a dobře utáhněte.
- D.** Přiložte a přišroubujte plastový kryt motoru na původní místo.

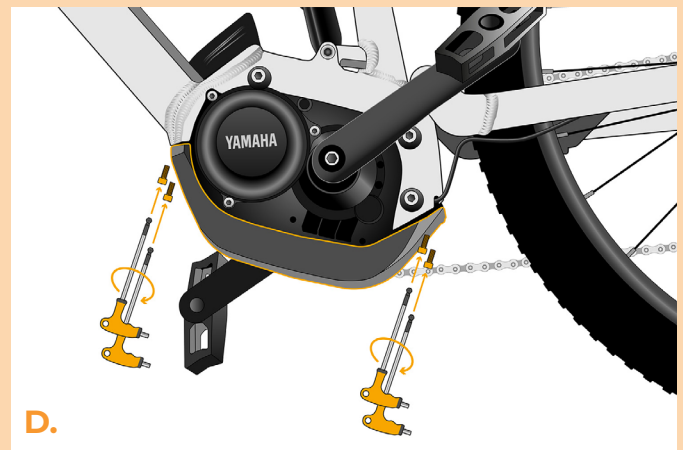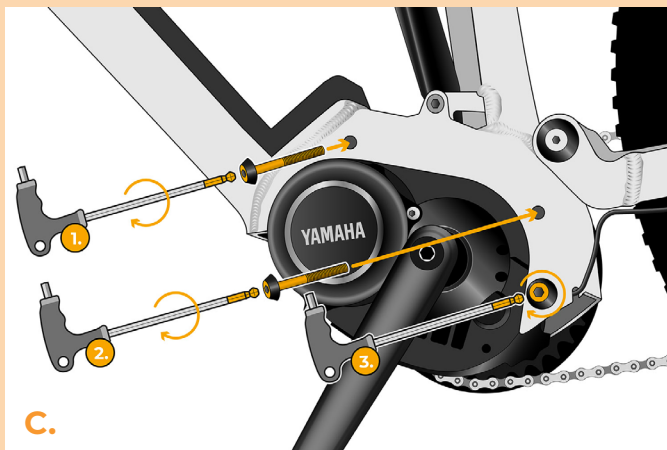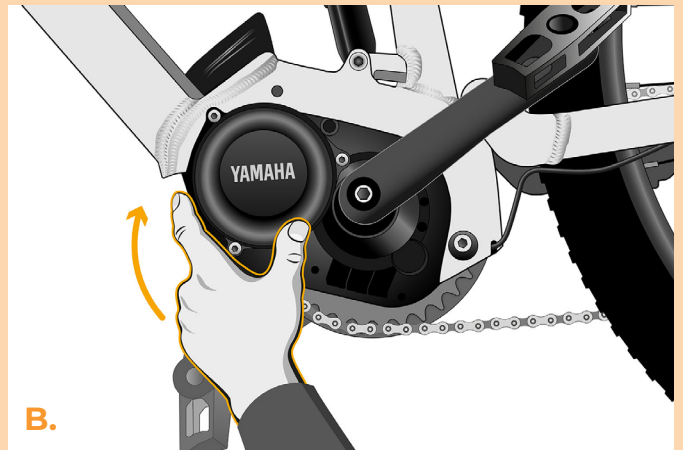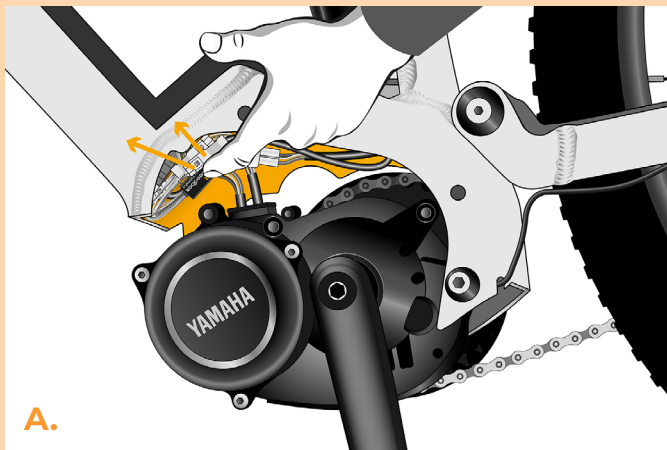


KROK 7: Kontrola funkce tuningu


- A.** Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B.** Zapněte elektrokolo.
- C.** Krátkým stisknutím tlačítka LIGHT nebo dvojitým přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (↑ ↓ ↑ ↓) aktivujte / deaktivujte tuning (zobrazí se hodnota 99 nebo 25 signalizující maximální rychlost v km/h).
- D.** Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že vaše elektrokolo zobrazuje rychlost kola na displeji.

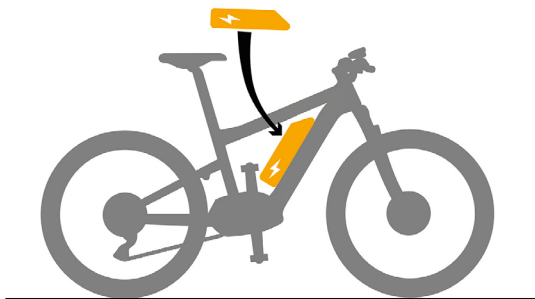


A.

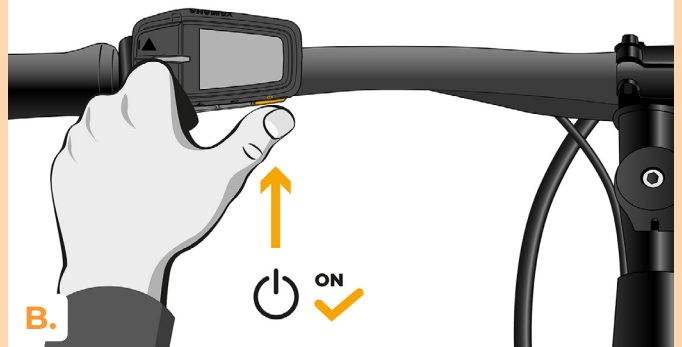

B.

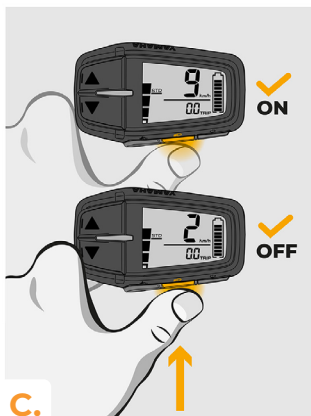

C.

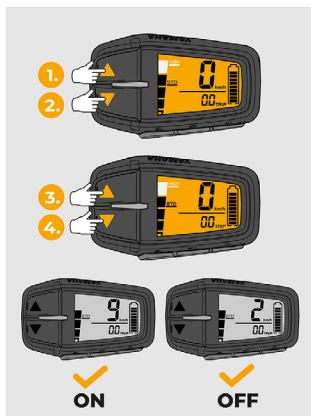

ON


OFF



D.

KROK 8: Nastavení MAX rychlosti

- A.** Nastavte mód HIGH. Rychle přepínejte módy v následujícím pořadí HIGH > STD > ECO > ECO+ > ECO > STD > HIGH. (O tři úrovně dolů a tři nahoru ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑). Na displeji se zobrazí aktuální rychlostní limit.
- B.** Nastavte maximální rychlost pomocí krátkým stiskem tlačítka LIGHT nebo otáčením zadního kola o 360°. S každým stiskem tlačítka nebo otočením kola se zvýší limit o 5 km/h. Poslední zobrazený limit se po pěti sekundách nečinnosti uloží.

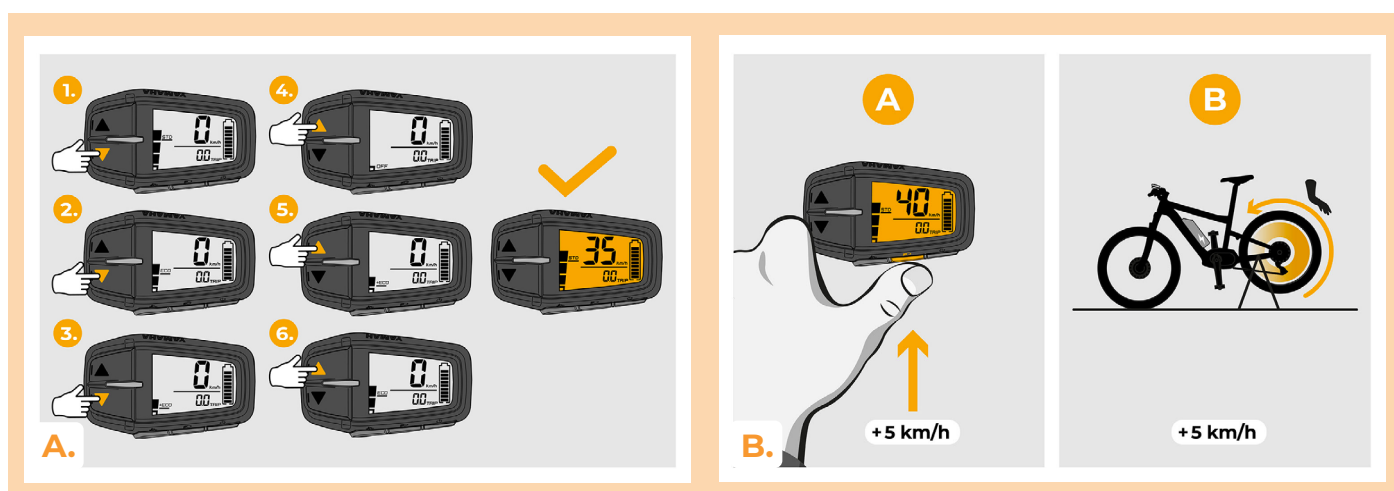

www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

