


SpeedBox 1.0 B.Tuning para Avinox

PASO 1: Preparación para la instalación

En una bicicleta eléctrica completamente nueva, recorra primero al menos 10 km y solo después instale y active el dispositivo de tuning por primera vez.





- A.** Prepara las siguientes herramientas:
(las herramientas pueden variar según el tipo de bicicleta eléctrica)
1. Llave Allen H2.5
 2. Llave Allen H6
 3. Llave Allen H8
 4. Goma elástica con gancho
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Coloque la bicicleta eléctrica boca abajo, con el motor hacia arriba.

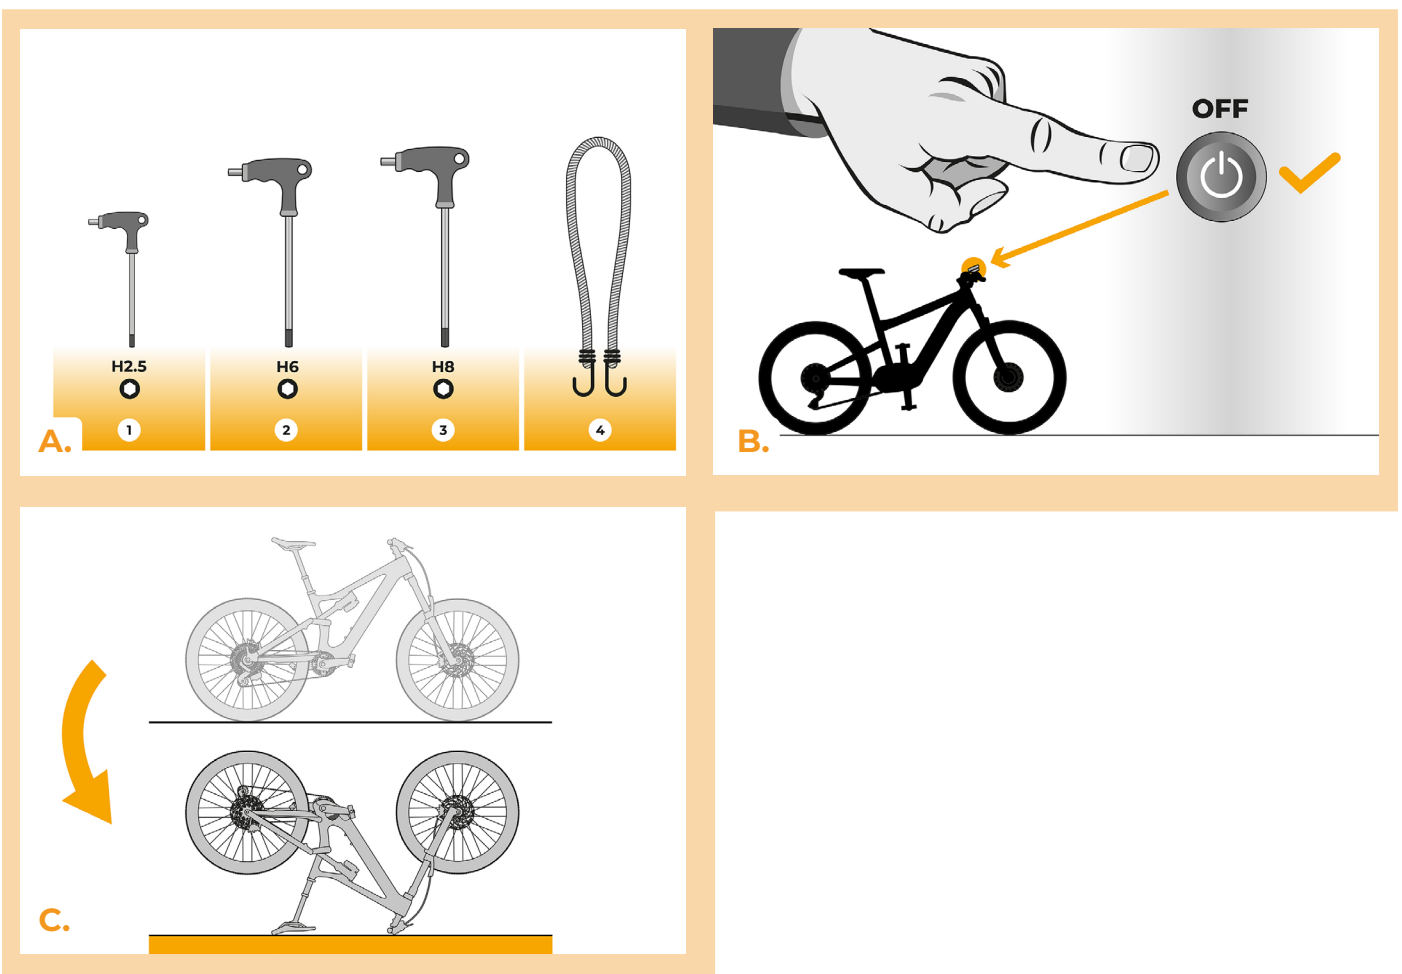

PASO 2: Desmontaje de la cubierta del motor de la e-bike


El desmontaje de la cubierta del motor puede variar según la construcción de la bicicleta eléctrica.

- A.** Desatornille la guía de cadena y retírela.
- B.** Retire la cadena.
- C.** Desatornille los tornillos que fijan la cubierta inferior del motor utilizando una llave Allen H2.5.
- D.** Retire la tapa del motor.

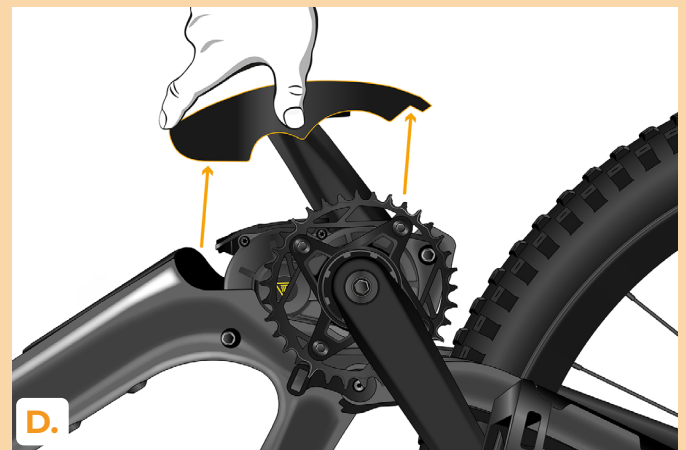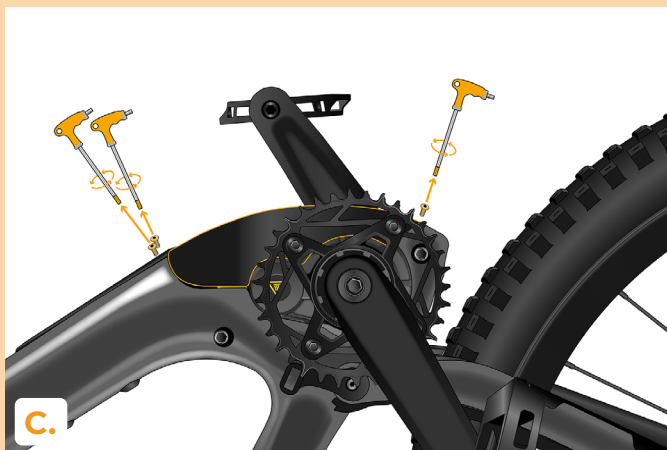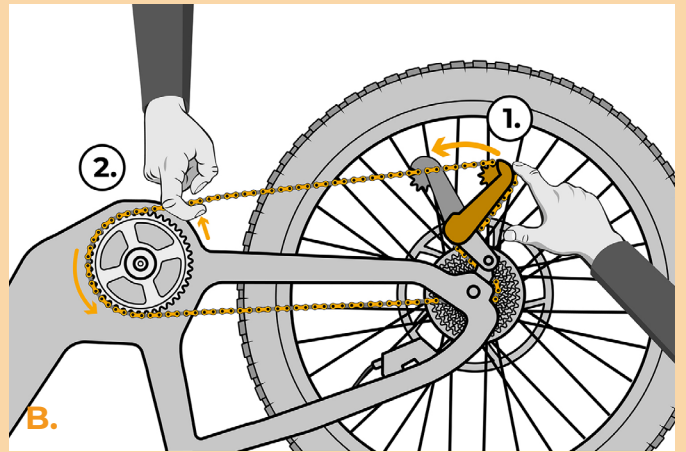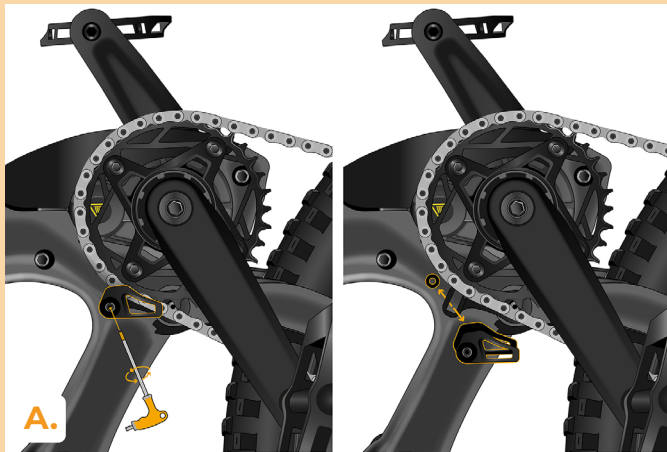


PASO 3: Desmontaje del motor del cuadro de la e-bike

- A.** Con las llaves Allen H6 y H8, afloje y retire los dos tornillos largos de fijación del motor, incluidas las tuercas. Los tornillos tienen diferentes longitudes, por lo que debe marcar su posición para volver a montarlos correctamente (parte delantera/trasera).
- B.** Deslice el motor fuera del cuadro y fíjelo entre el cuadro y la rueda trasera utilizando la goma elástica con ganchos para acceder a los conectores del motor. Extraiga el motor con cuidado para evitar desconectar o dañar los cables.
- C.** Desconecte el conector entre el motor y la pantalla y, a continuación, extraiga el conector de la toma.

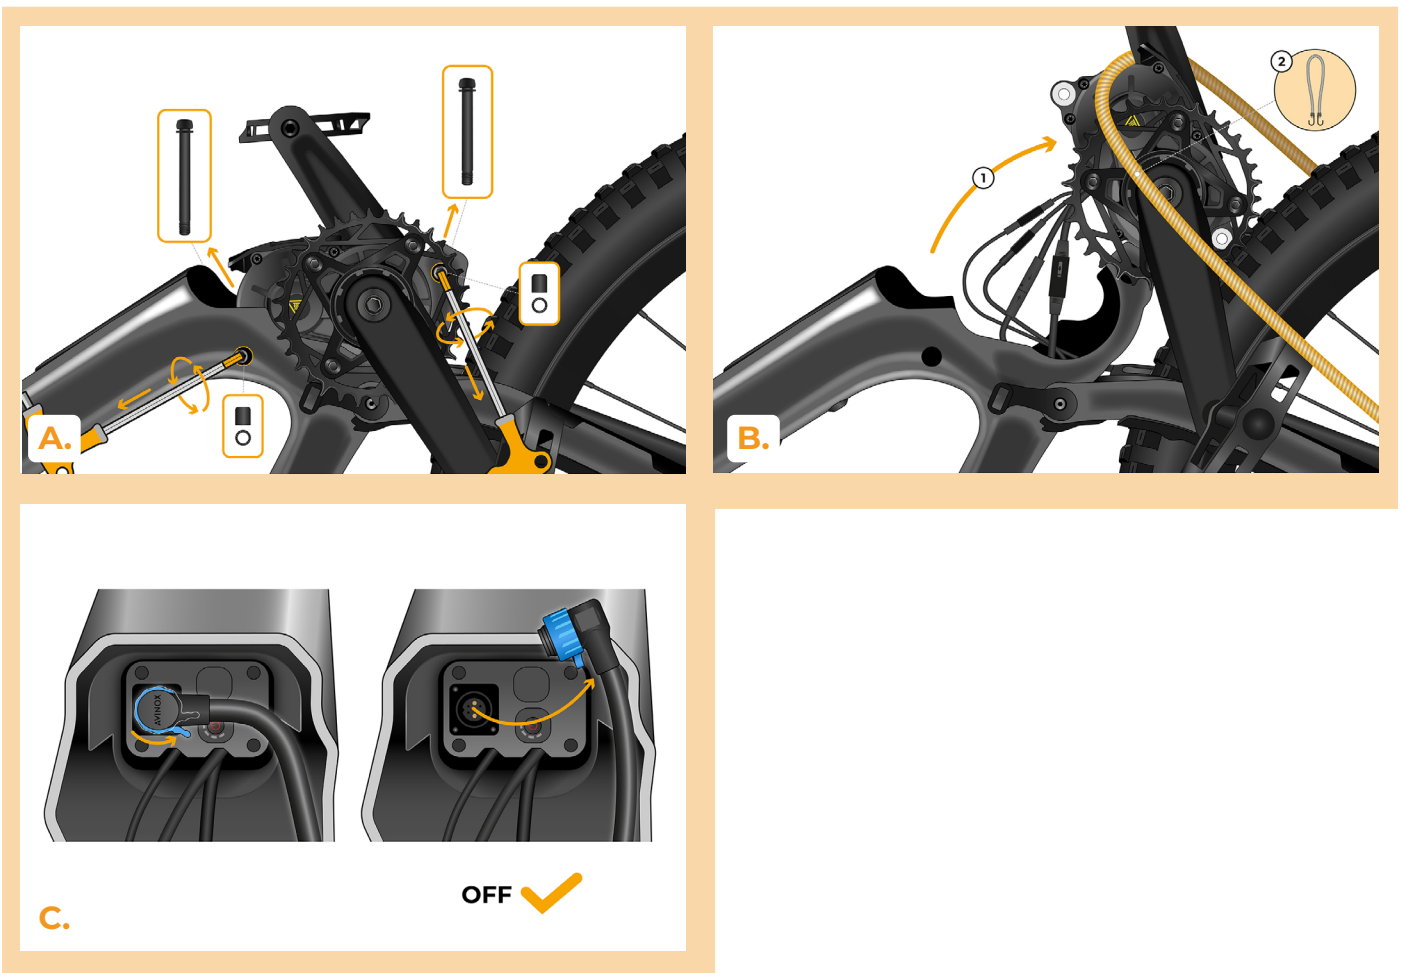




PASO 4: Desconexión de los conectores del motor

- A.** Los conectores pueden estar protegidos por una cubierta de silicona. Retire la cubierta para poder desconectar los conectores. Después de volver a conectarlos, coloque de nuevo la cubierta de silicona sobre los conectores. Desconecte el conector del motor a la pantalla.
- B.** Desconecte el conector del sensor de velocidad.

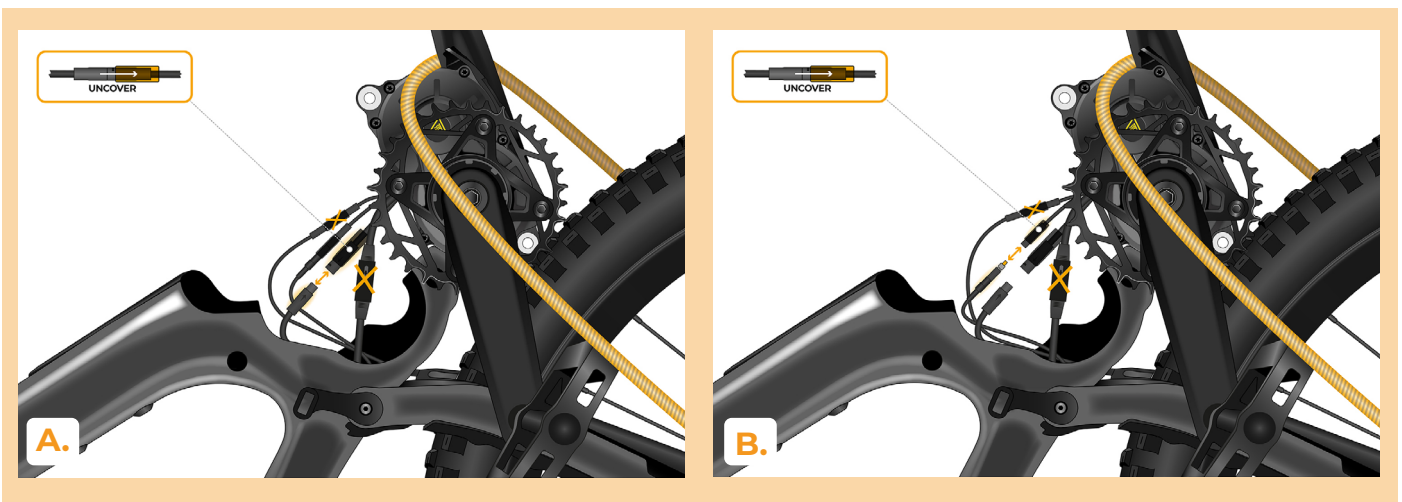


PASO 5: Instalación del SpeedBox

- A.** Conecte el SpeedBox a los conectores desconectados (paso 4).
- B.** Asegúrese de que los cierres de los conectores encajen correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.

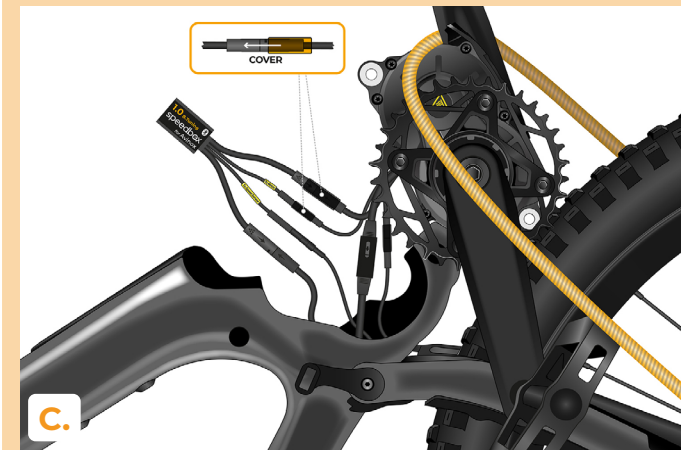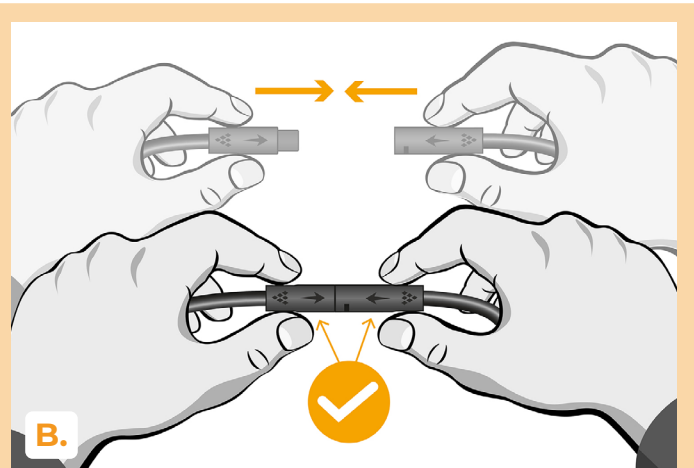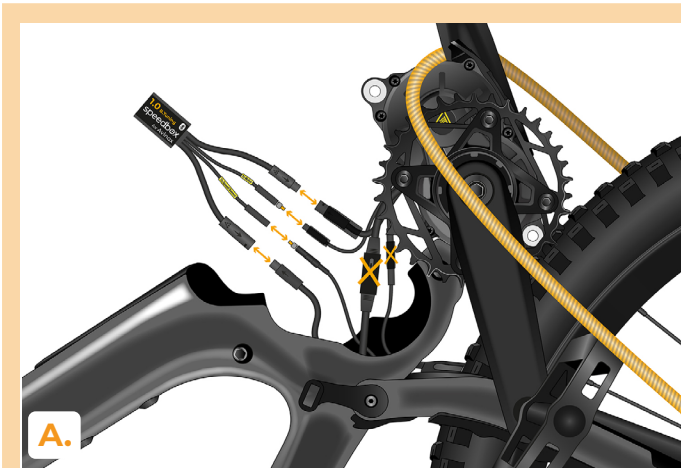






PASO 6: Reinstalación del motor en el cuadro de la e-bike

- A.** Vuelva a conectar la alimentación de la batería.
- B.** Coloque de nuevo el SpeedBox conectado, incluidos los cables procedentes del motor, en el espacio libre del cuadro de la e-bike. Asegúrese de que los conectores no queden atrapados ni se desconecten.
- C.** Vuelva a colocar el motor en el cuadro de la e-bike.
- D.** Vuelva a colocar los dos tornillos largos junto con las tuercas y apriételos con las llaves Allen H6 y H8.

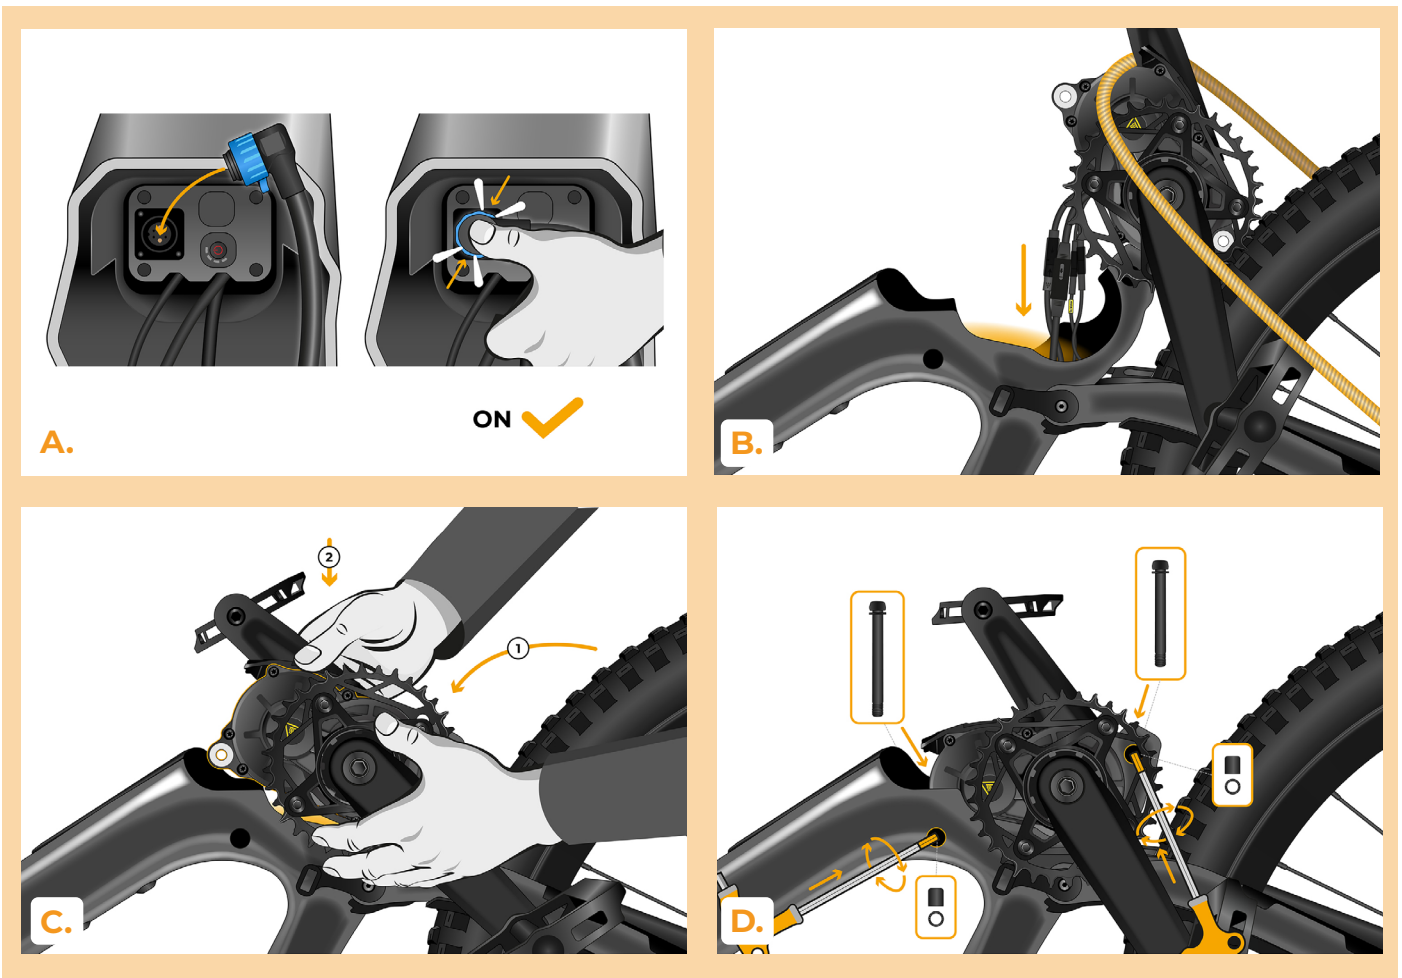


PASO 7: Reinstalación de la cubierta del motor de la e-bike

- A.** Vuelva a colocar las cubiertas del motor.
- B.** Apriete todos los tornillos con una llave Allen H2.5.
- C.** Vuelva a colocar la cadena sobre el plato.
- D.** Vuelva a atornillar la guía de cadena.
- E.** Vuelva a colocar la bicicleta eléctrica sobre sus ruedas.

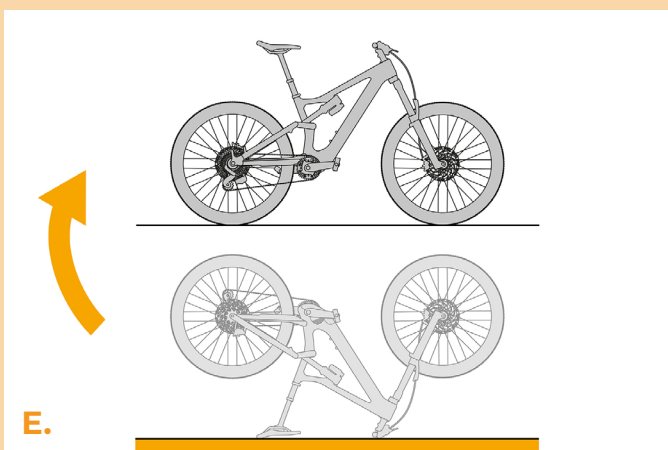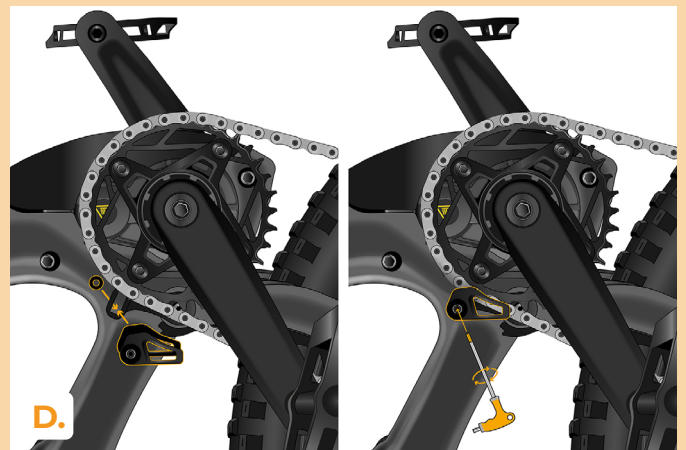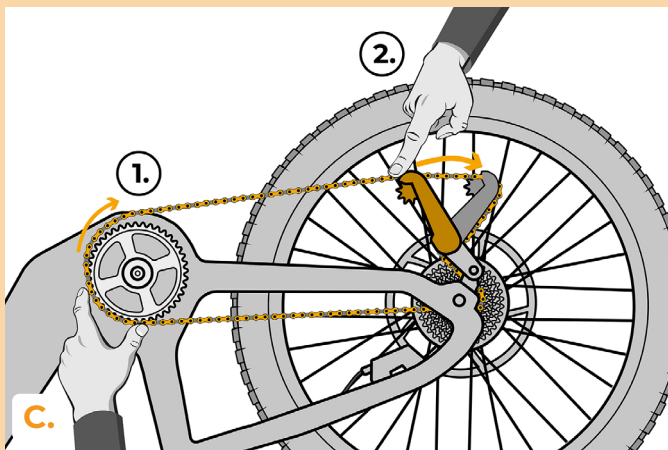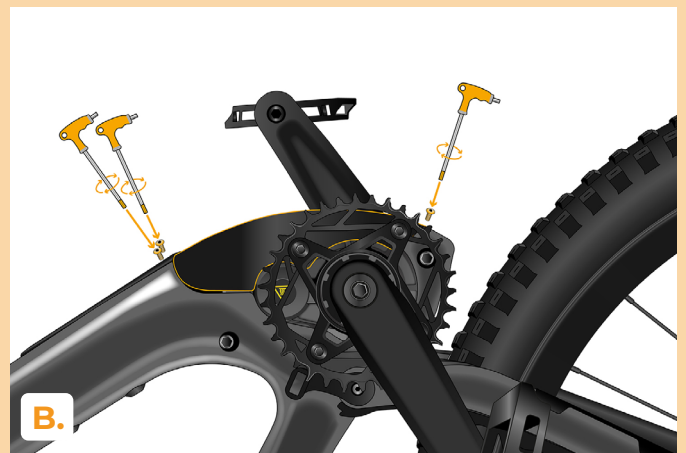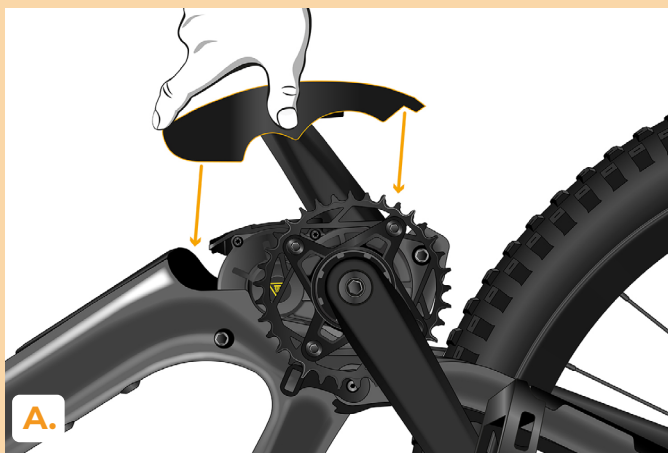


PASO 8: Comprobación de la función de tuning

- A.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- B.** Haga girar la rueda trasera y compruebe si la velocidad se muestra en la pantalla.
- C.** Puede activar o desactivar SpeedBox mediante el mando situado en el manillar, alternando entre dos modos de asistencia (- + - +) o (+ - + -). Active o desactive siempre el tuning antes de iniciar la marcha, nunca durante la conducción.

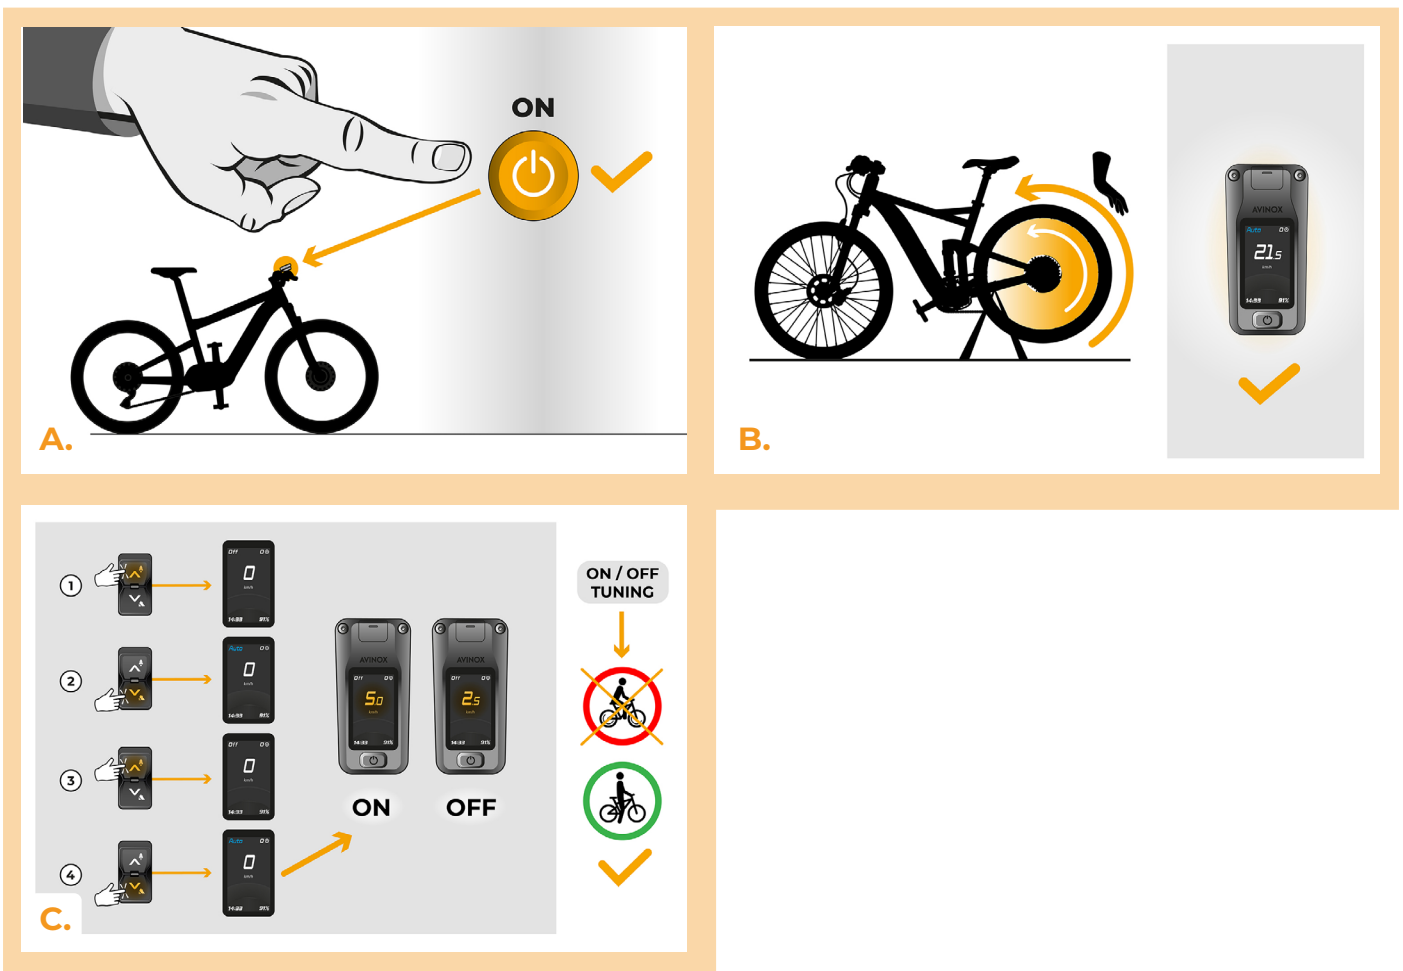

PASO 9: Ajuste de la velocidad máxima

- A.** La velocidad máxima de asistencia solo se puede ajustar en la aplicación SpeedBox Connect.

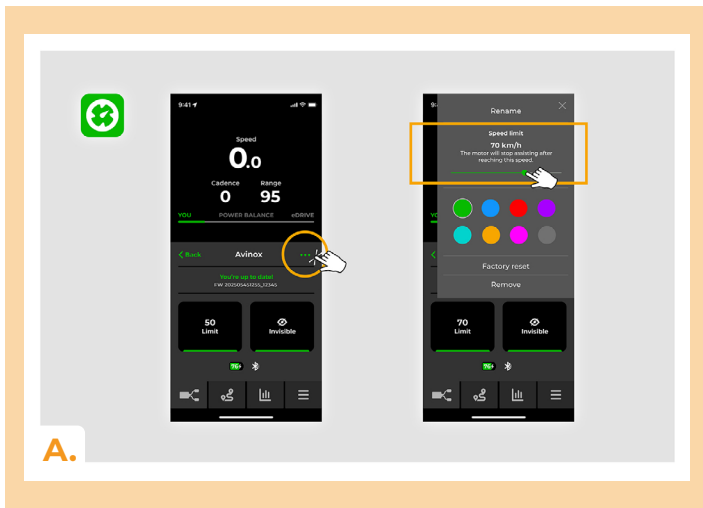


PASO 10: Emparejamiento del producto SpeedBox con la aplicación móvil SpeedBox Connect

- A.** Instale la aplicación SpeedBox Connect desde App Store o Google Play.
- B.** Active el Bluetooth en su teléfono.
- C.** Abra la aplicación SpeedBox Connect. Permita el acceso a los servicios de ubicación si se le solicita.
- D.** Cree una cuenta o inicie sesión.
- E.** Seleccione el dispositivo MyEbike_xxxx. Si no encuentra su SpeedBox en la lista, haga clic en el botón «Actualizar» y asegúrese de que:
 1. Su bicicleta eléctrica esté encendida.
 2. No se encuentre a más de 5 m de distancia de la bicicleta eléctrica.
 3. El Bluetooth esté activado en su teléfono móvil.
 4. Los servicios de ubicación estén permitidos para la aplicación SpeedBox Connect en su teléfono móvil.
- F.** Ahora puede utilizar plenamente la aplicación SpeedBox Connect: controlar el tuning, consultar los datos de conducción, configurar el límite de velocidad, etc.


SPEEDBOX CONNECT




A.

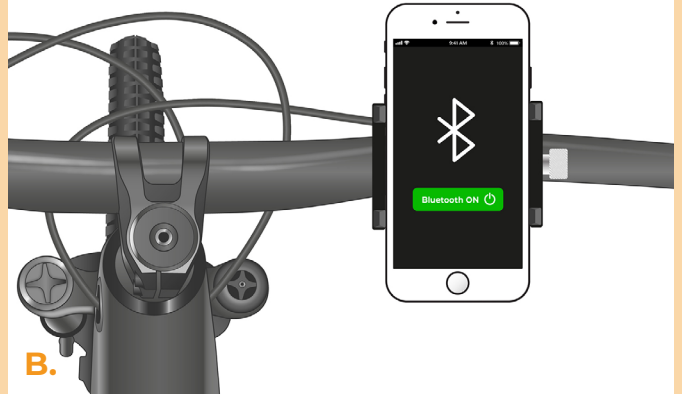


B.

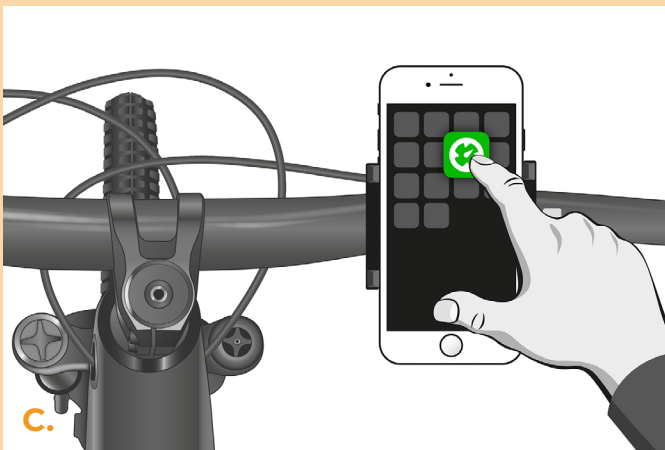

C.

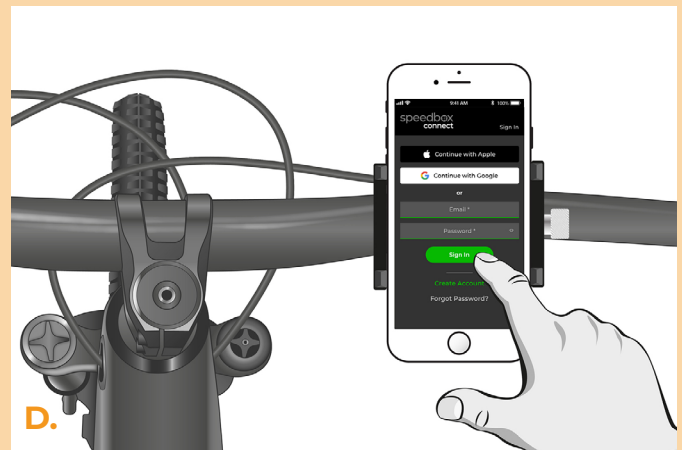

D.

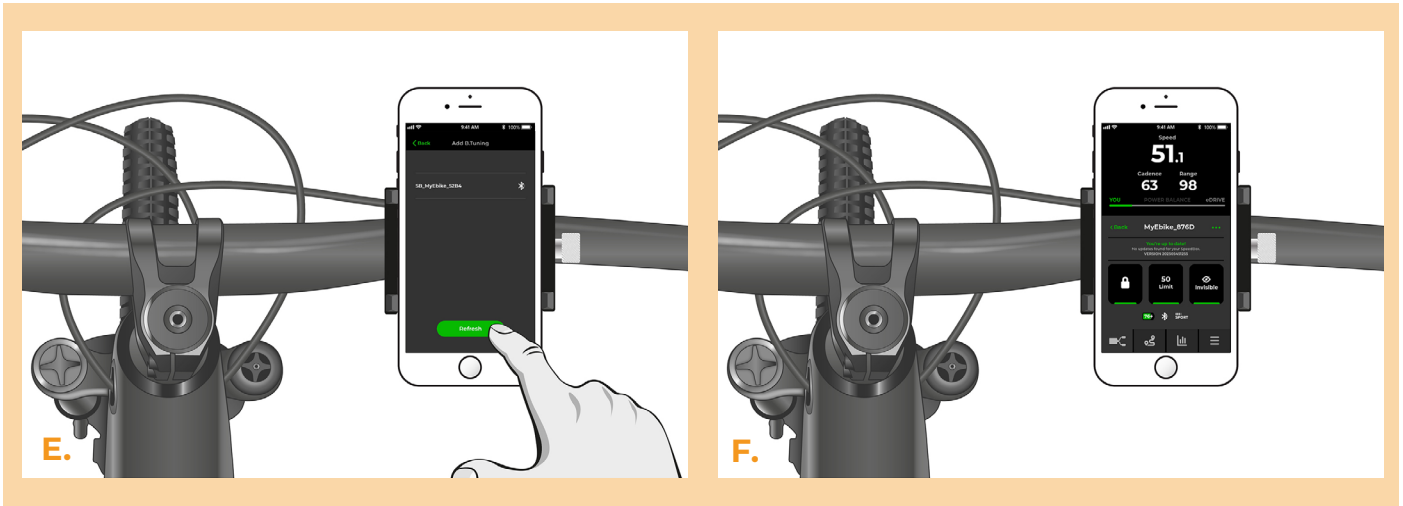

www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

