


SpeedBox Crank Puller


PASO 1: Preparación para la instalación

- A.** Prepare las siguientes herramientas:
1. Llave Allen H8
 2. Llave 22 mm
 3. Extractor de manivela
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.

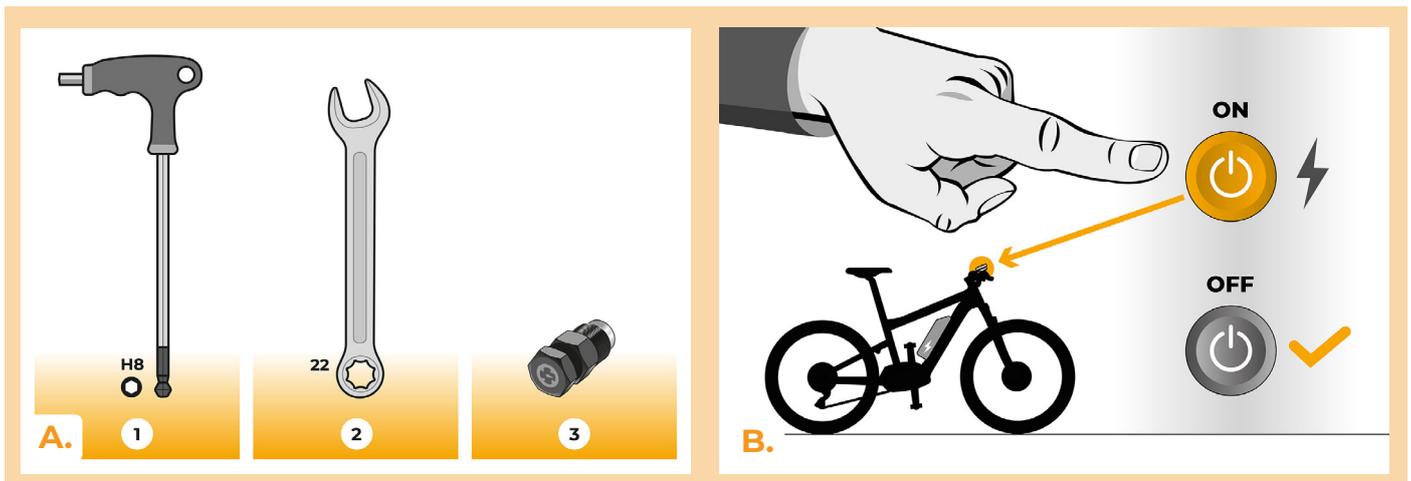


PASO 2: Desmontaje de la manivela

- A.** Quite el perno de bloqueo de la manivela izquierda con una llave Allen H8.
- B.** Antes de enroscar el extractor en la manivela, desenroscar el husillo lo más posible del cuerpo del extractor.
- C.** Atornille el cuerpo del extractor a la posición original del perno de bloqueo.
- D.** Afloje la manivela del eje central apretando el husillo con una llave de 22 mm.
- E.** Retire la manivela del eje central del motor.

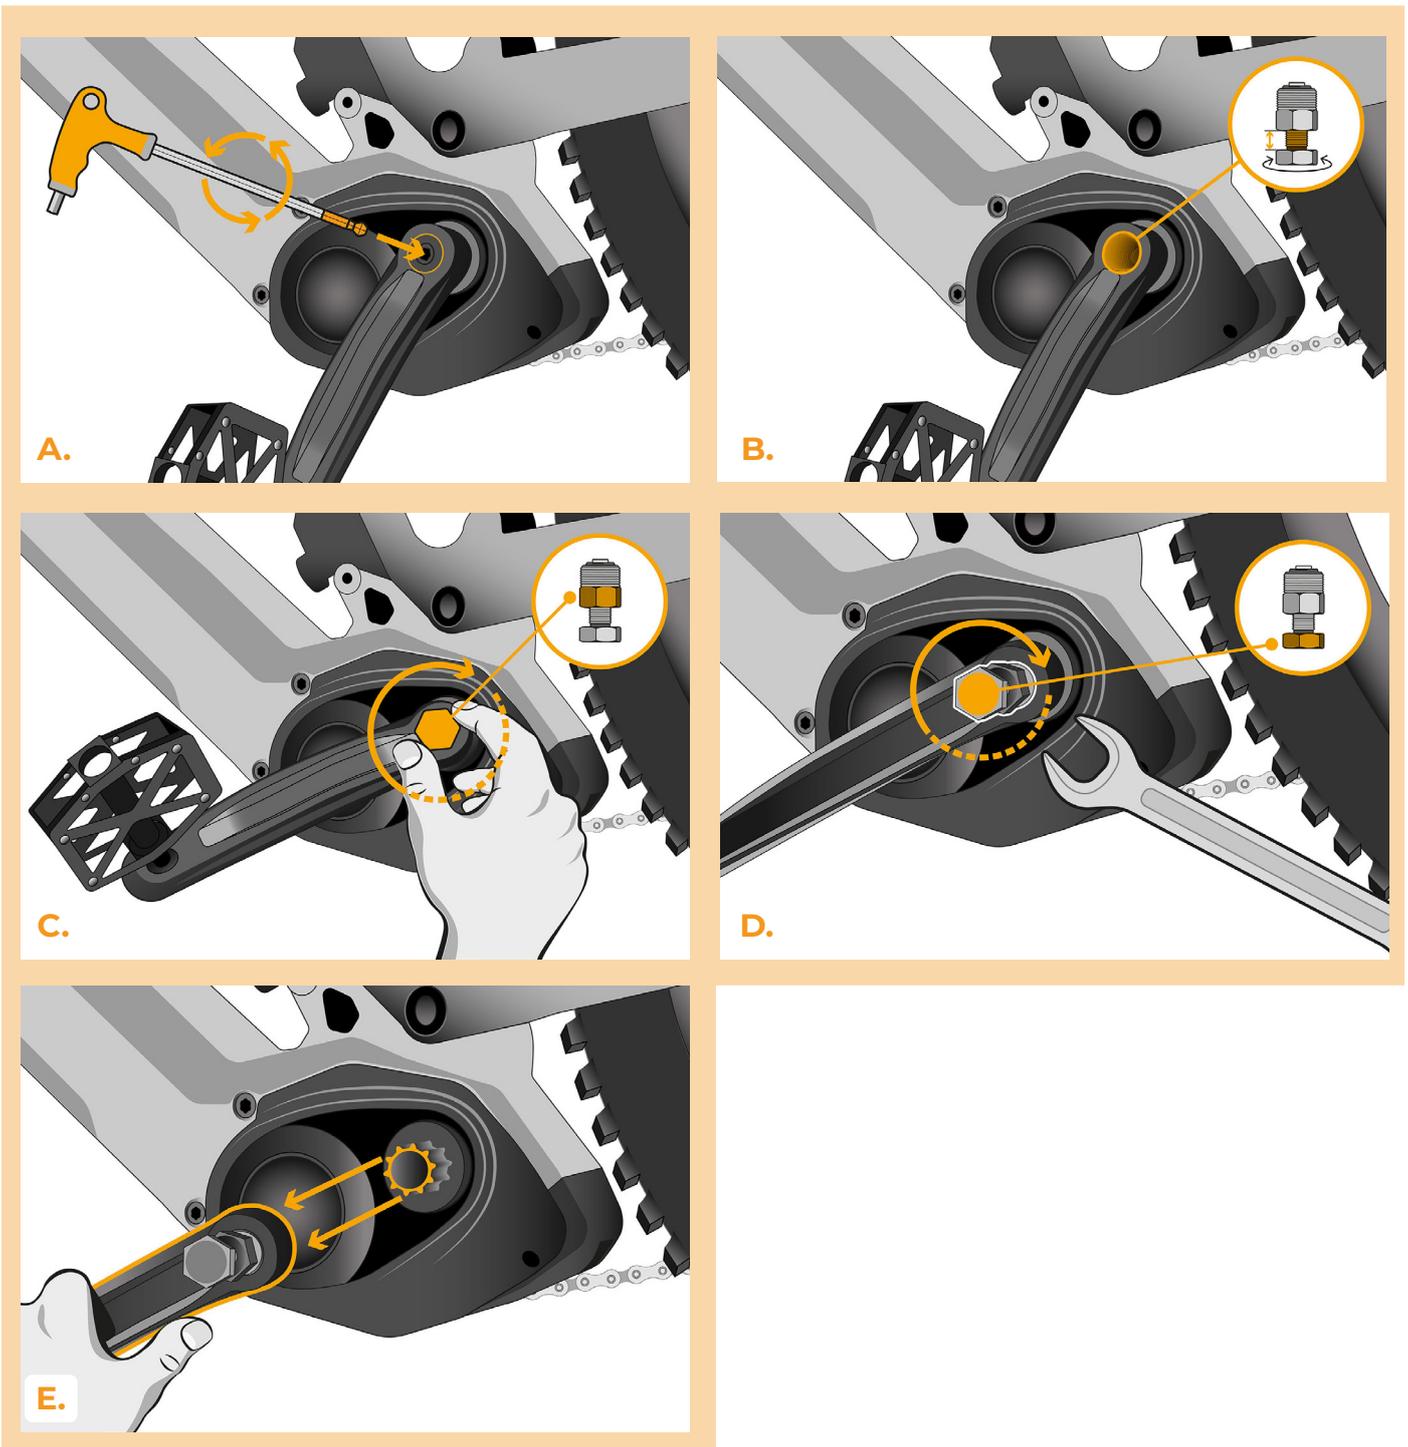

PASO 3: Instalación de la manivela

- A.** Con una llave de 22 mm, retire el extractor de la manivela.
- B.** Vuelva a colocar la manivela en el eje central de la bicicleta eléctrica.
- C.** Atornille el tornillo de bloqueo de la manivela y apriételo con una llave Allen H8.
- D.** Encienda la bicicleta eléctrica.

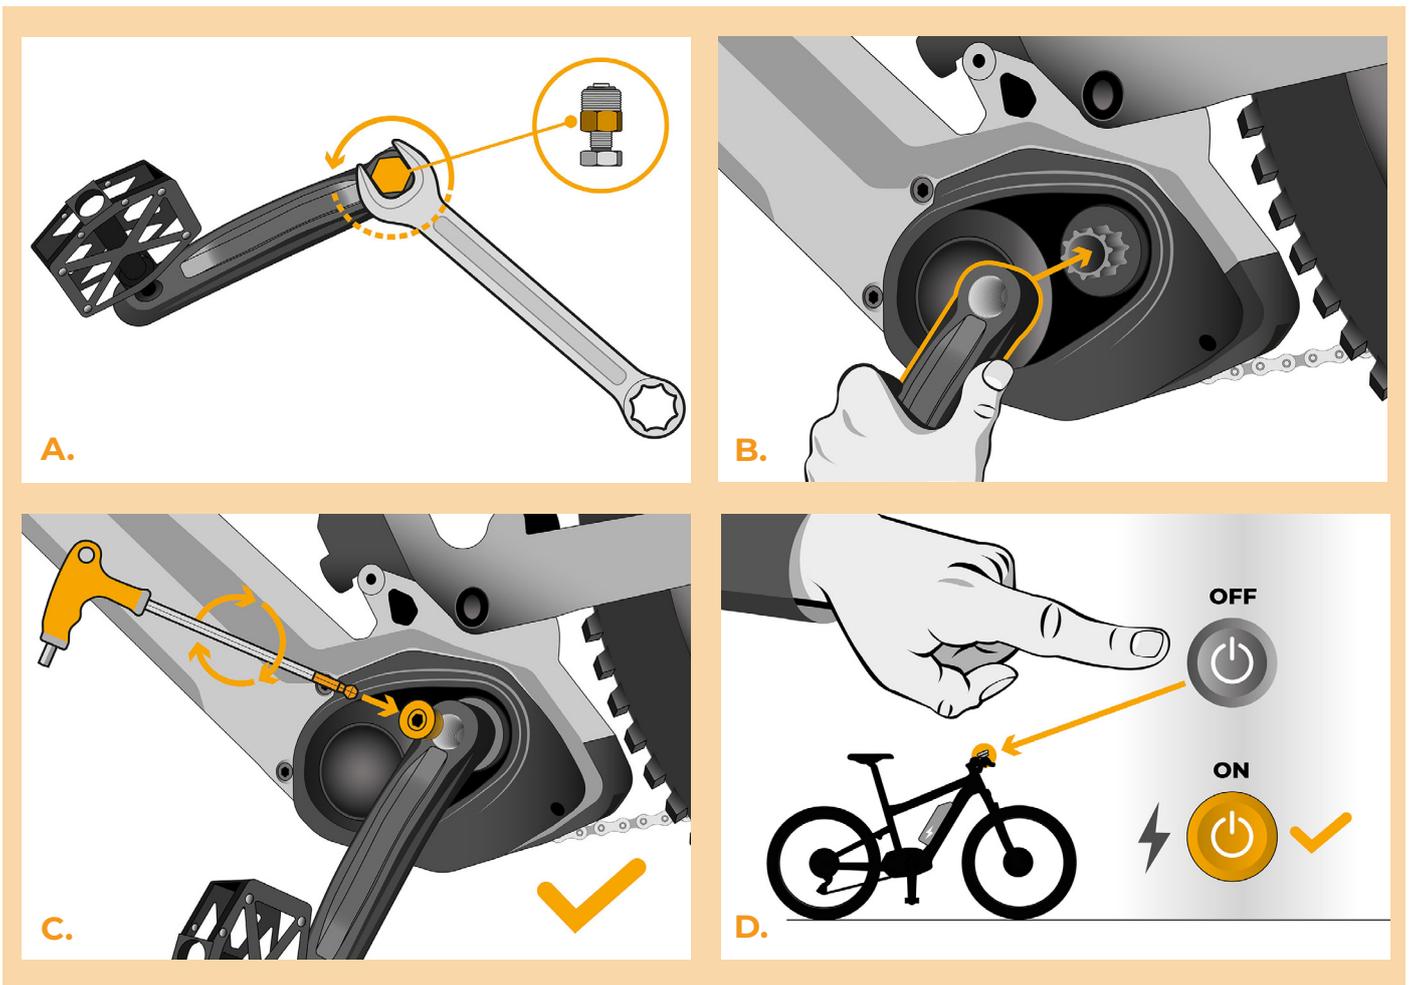



www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

