
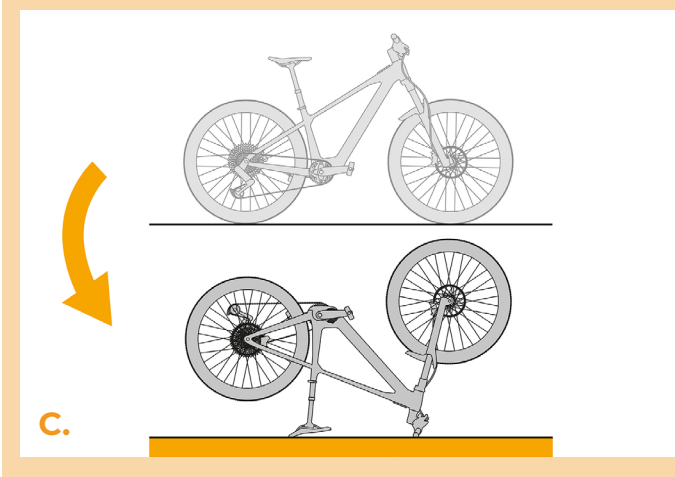
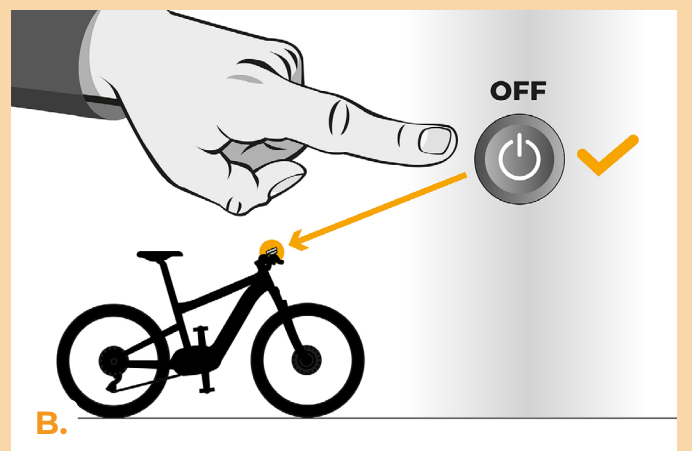


SpeedBox 1.1 B.Tuning para Avinox

PASO 1: Preparación para la instalación

En una bicicleta eléctrica completamente nueva, recorra primero al menos 10 km y solo después instale y active el dispositivo de tuning por primera vez.


- A.** Prepara las siguientes herramientas:
(las herramientas pueden variar según el tipo de bicicleta eléctrica)
1. Llave Allen H2.5
 2. Llave Allen H5
 3. Llave Allen H6
 4. Llave Allen H8
 5. Llave fija de 10 mm
 6. Goma elástica con gancho
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Coloque la bicicleta eléctrica boca abajo, con el motor hacia arriba.

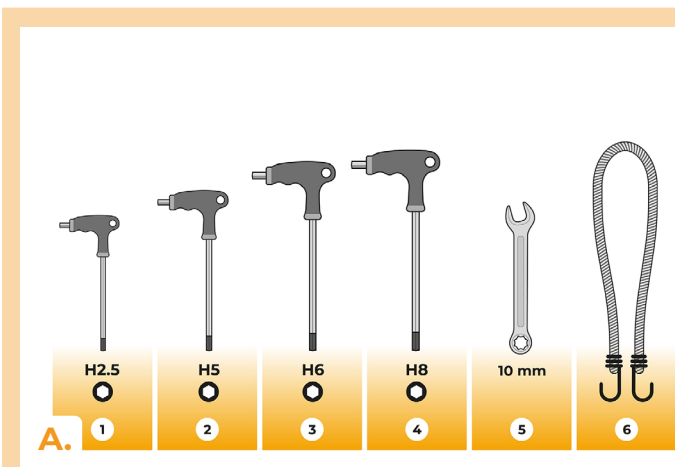

PASO 3: Desmontaje de la cubierta del motor de la e-bike




El desmontaje de la cubierta del motor puede variar según la construcción de la bicicleta eléctrica.

- A.** Retire la cadena.
- B.** Desatornille los cuatro tornillos del plato en la araña de la biela utilizando una llave fija de 10 mm y una llave Allen H5. Deje el plato colgando libremente del eje de la biela. Esto permitirá crear espacio para aflojar los tornillos de fijación del motor.
- C.** Desatornille los tornillos que fijan la cubierta inferior del motor utilizando una llave Allen H2.5.
- D.** Retire la tapa del motor.

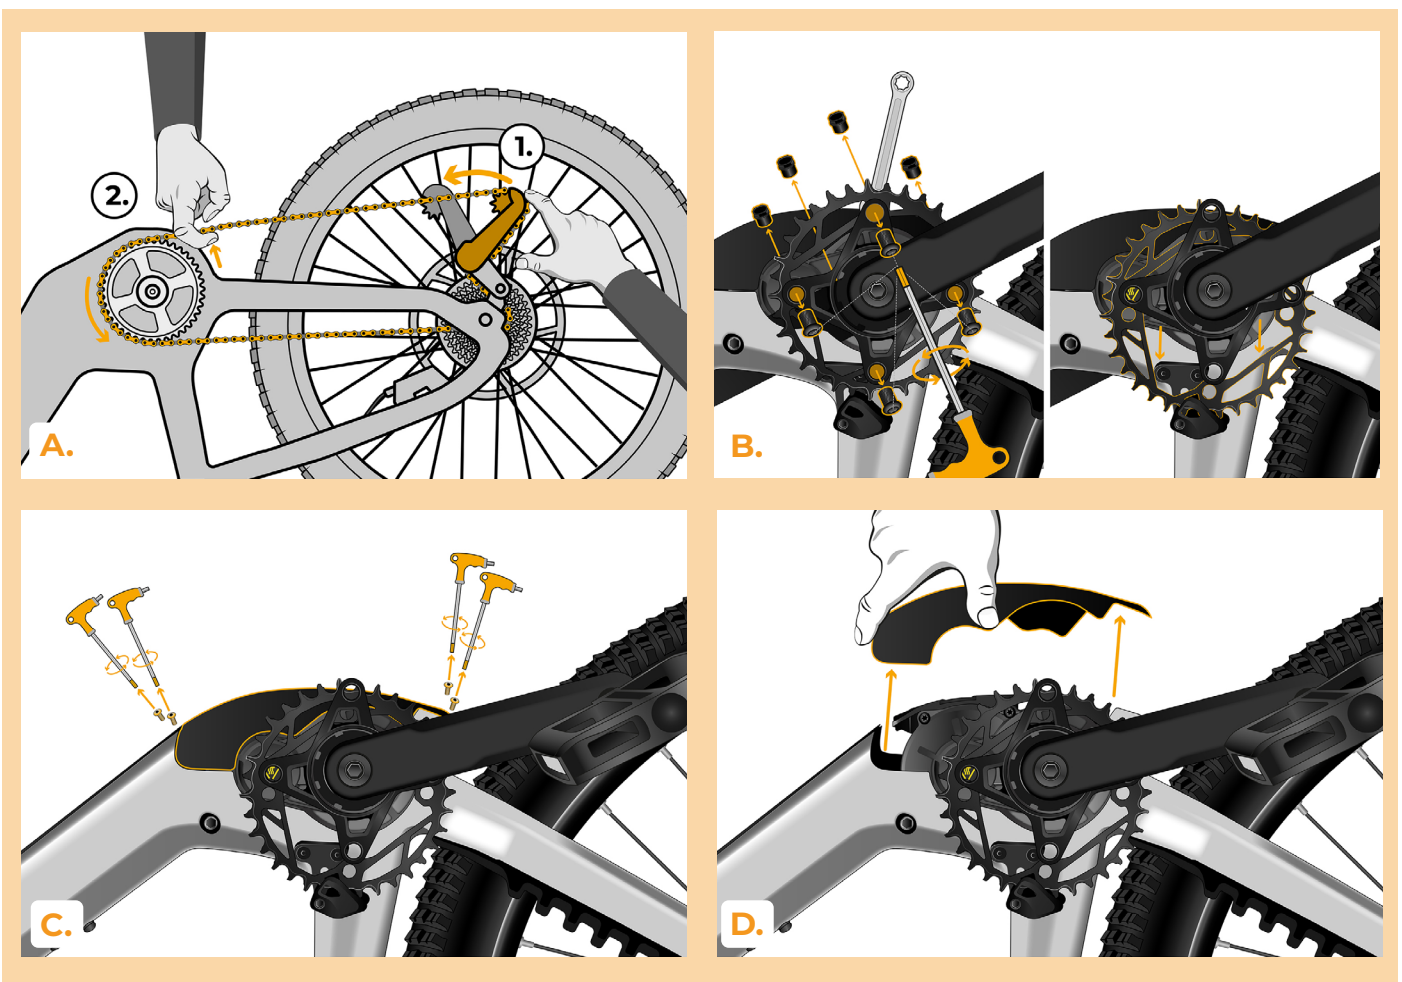

PASO 3: Desmontaje del motor del cuadro de la e-bike

- A.** Con las llaves Allen H6 y H8, afloje y retire los dos tornillos largos de fijación del motor, incluidas las tuercas. Los tornillos tienen diferentes longitudes, por lo que debe marcar su posición para volver a montarlos correctamente (parte delantera/trasera).
- B.** Deslice el motor fuera del cuadro y fíjelo entre el cuadro y la rueda trasera utilizando la goma elástica con ganchos para acceder a los conectores del motor. Extraiga el motor con cuidado para evitar desconectar o dañar los cables.
- C.** Desconecte el conector entre el motor y la pantalla y, a continuación, extraiga el conector de la toma.

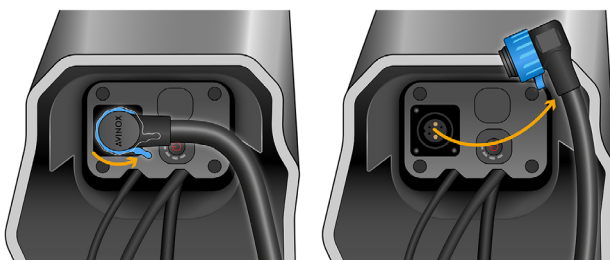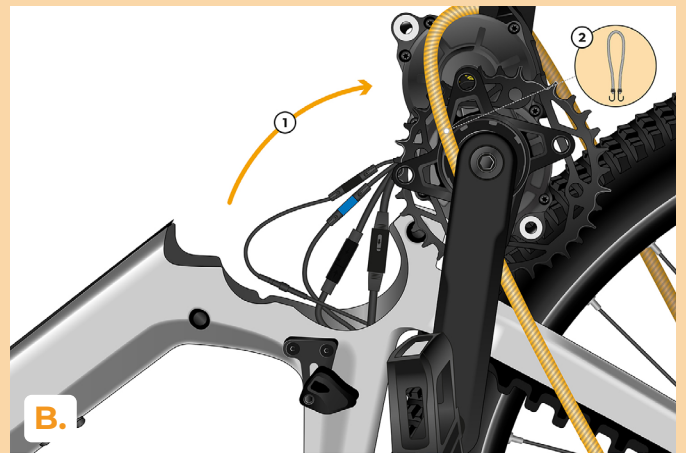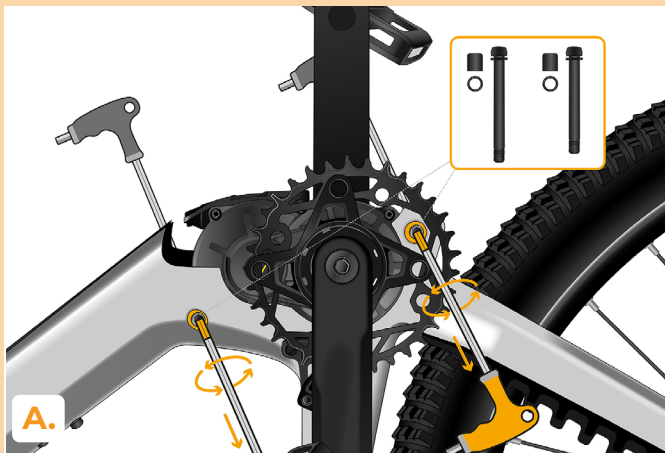


C.

OFF ✓




PASO 4: Desconexión de los conectores del motor

- A.** Los conectores pueden estar protegidos por una cubierta de silicona. Retire la cubierta para poder desconectar los conectores. Después de volver a conectarlos, coloque de nuevo la cubierta de silicona sobre los conectores. Desconecte el conector del sensor de velocidad.
- B.** Desconecte el conector del motor a la pantalla.

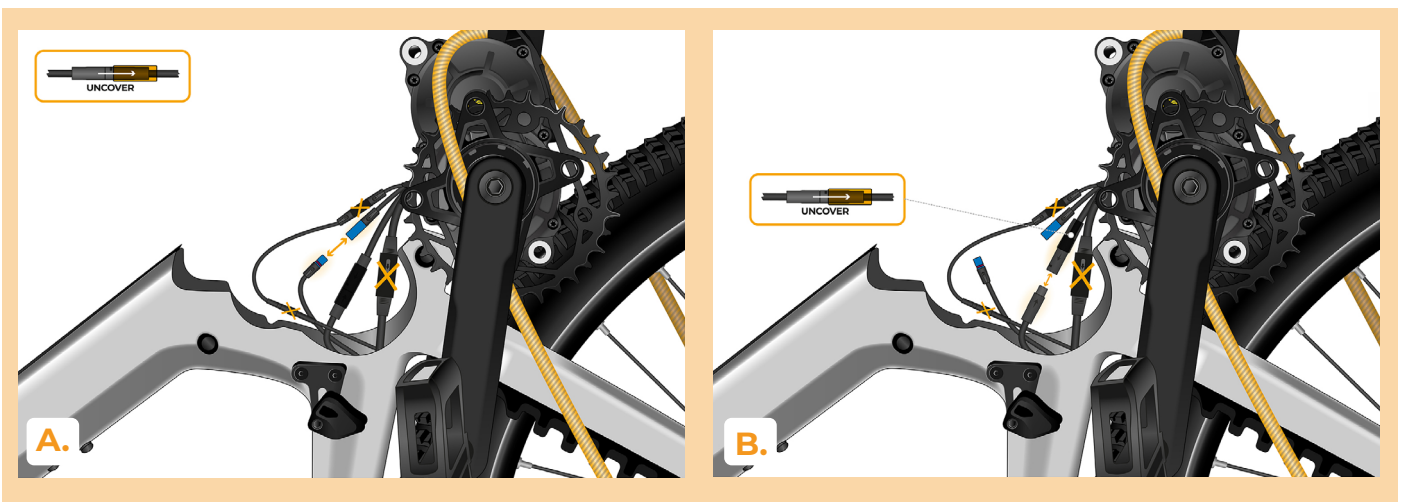


PASO 5: Instalación del SpeedBox

- A.** Conecte el SpeedBox a los conectores desconectados (paso 4).
- B.** Asegúrese de que los cierres de los conectores encajen correctamente.
- C.** Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.

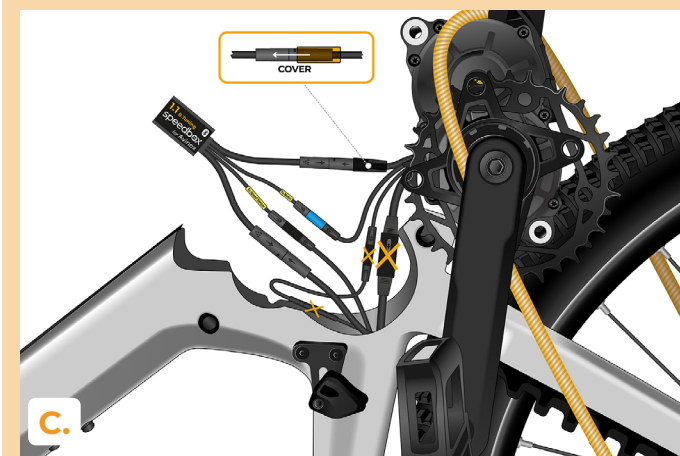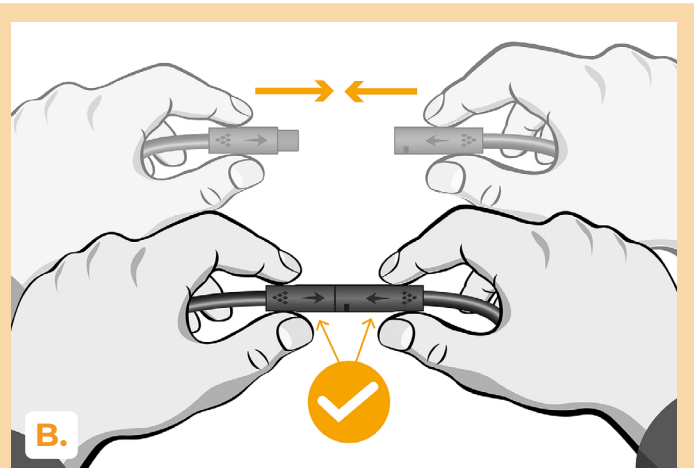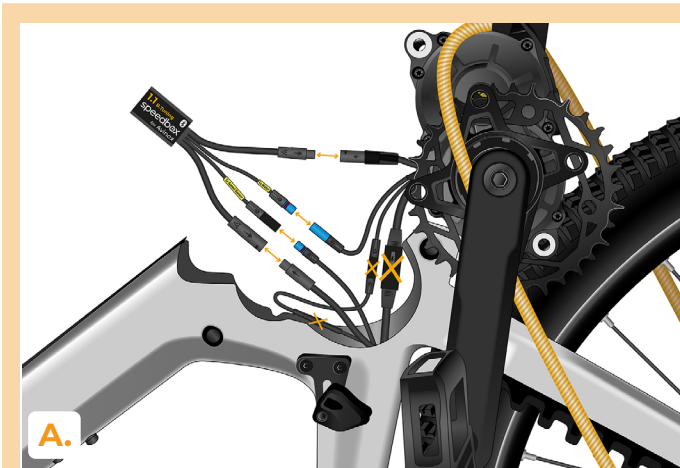






PASO 6: Reinstalación del motor en el cuadro de la e-bike

- A.** Vuelva a conectar la alimentación de la batería.
- B.** Coloque de nuevo el SpeedBox conectado, incluidos los cables procedentes del motor, en el espacio libre del cuadro de la e-bike. Asegúrese de que los conectores no queden atrapados ni se desconecten.
- C.** Vuelva a colocar el motor en el cuadro de la e-bike.
- D.** Vuelva a colocar los dos tornillos largos junto con las tuercas y apriételos con las llaves Allen H6 y H8.

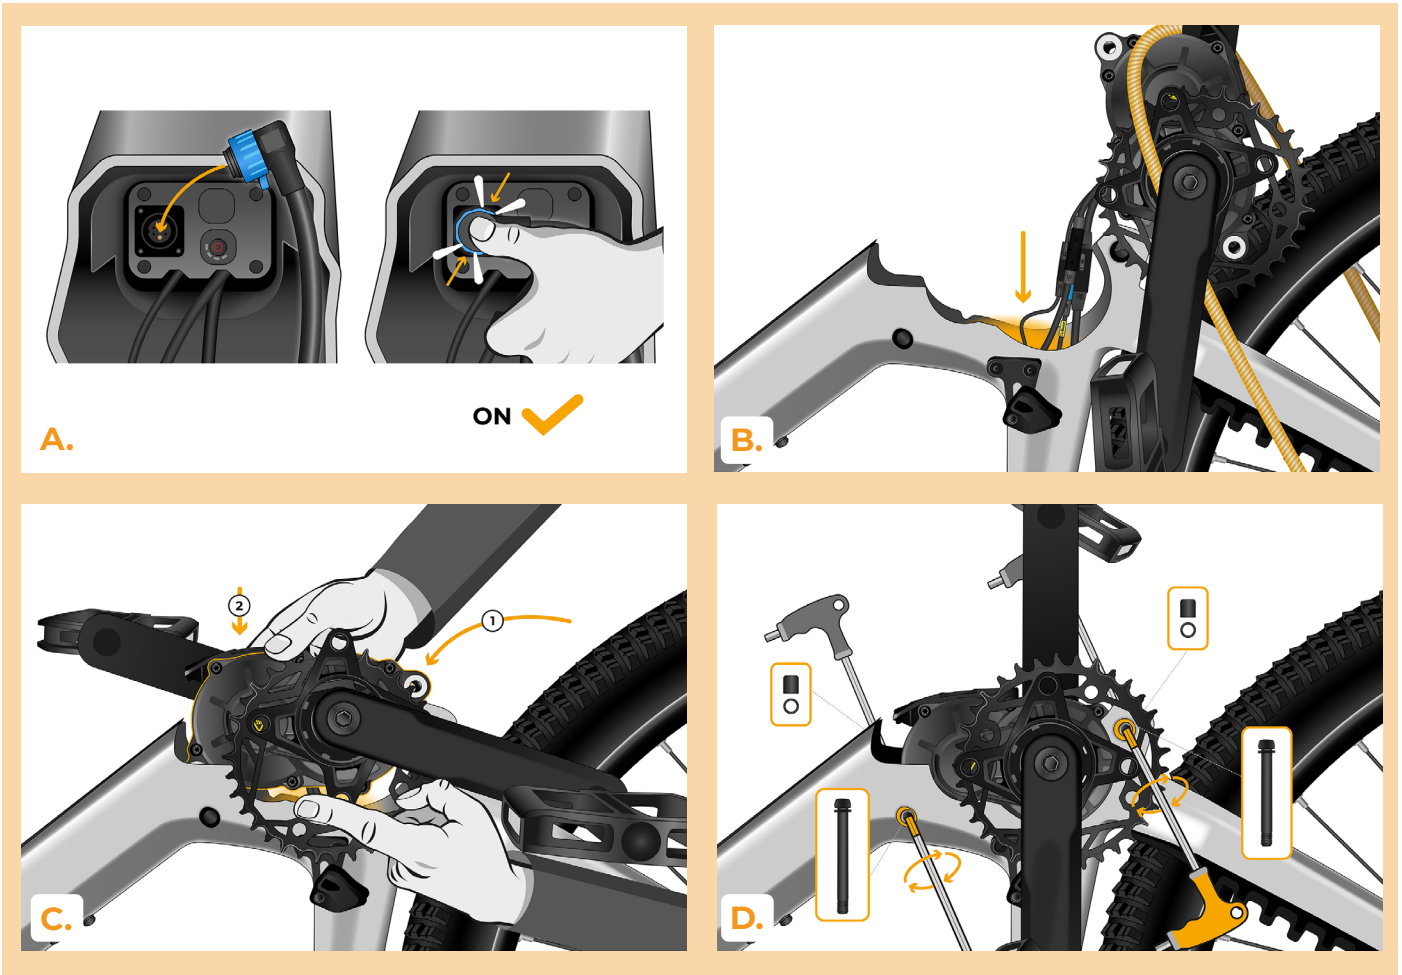


PASO 7: Reinstalación de la cubierta del motor de la e-bike

- A.** Vuelva a montar el plato en la araña de la biela y apriételo firmemente.
- B.** Vuelva a colocar las cubiertas del motor.
- C.** Apriete todos los tornillos con una llave Allen H2.5.
- D.** Vuelva a colocar la cadena sobre el plato.
- E.** Vuelva a colocar la bicicleta eléctrica sobre sus ruedas.

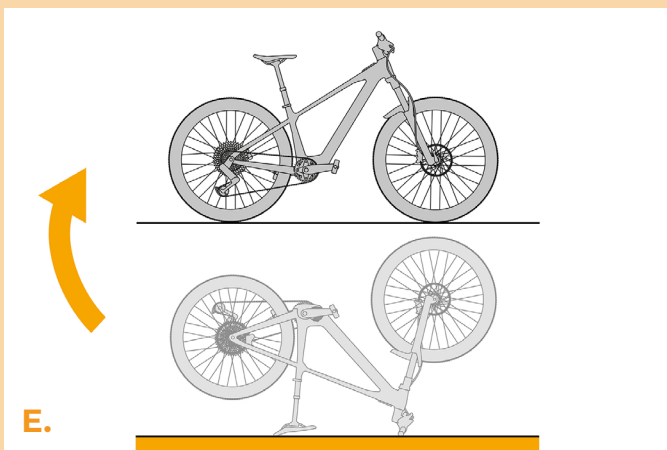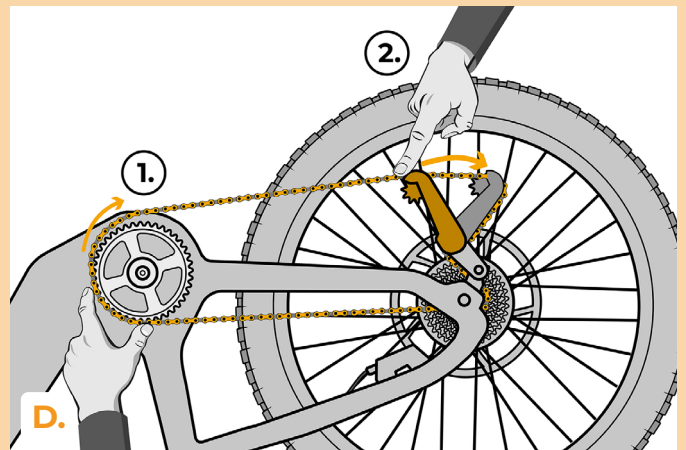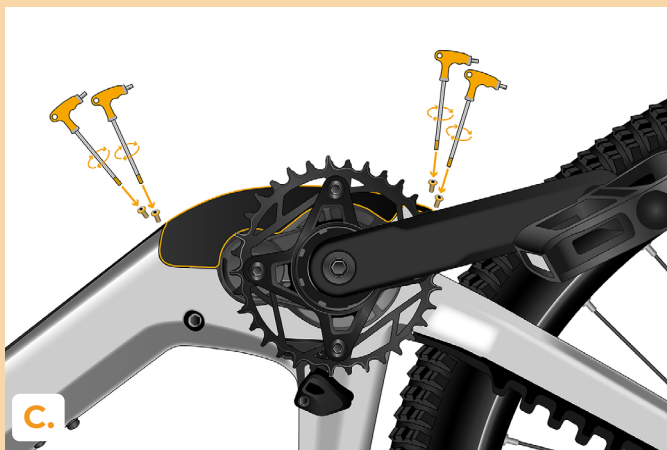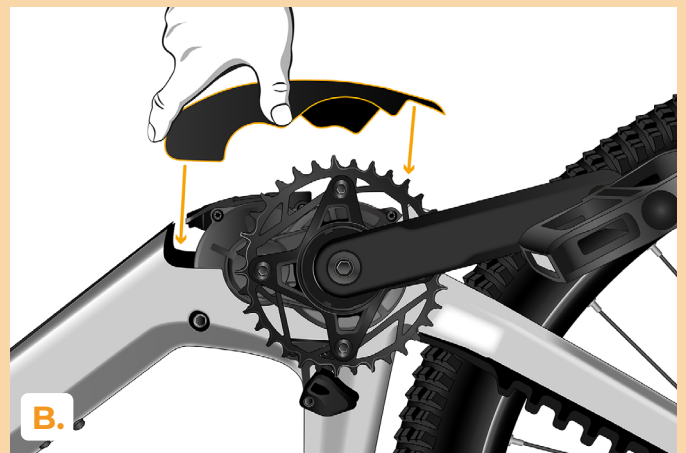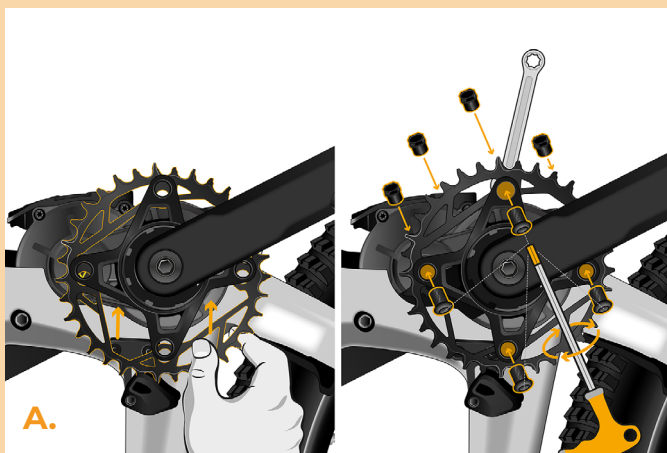


PASO 8: Comprobación de la función de tuning

- A.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- B.** Haga girar la rueda trasera y compruebe si la velocidad se muestra en la pantalla.
- C.** Puede activar o desactivar SpeedBox mediante el mando situado en el manillar, alternando entre dos modos de asistencia (- + - +) o (+ - + -). Active o desactive siempre el tuning antes de iniciar la marcha, nunca durante la conducción.

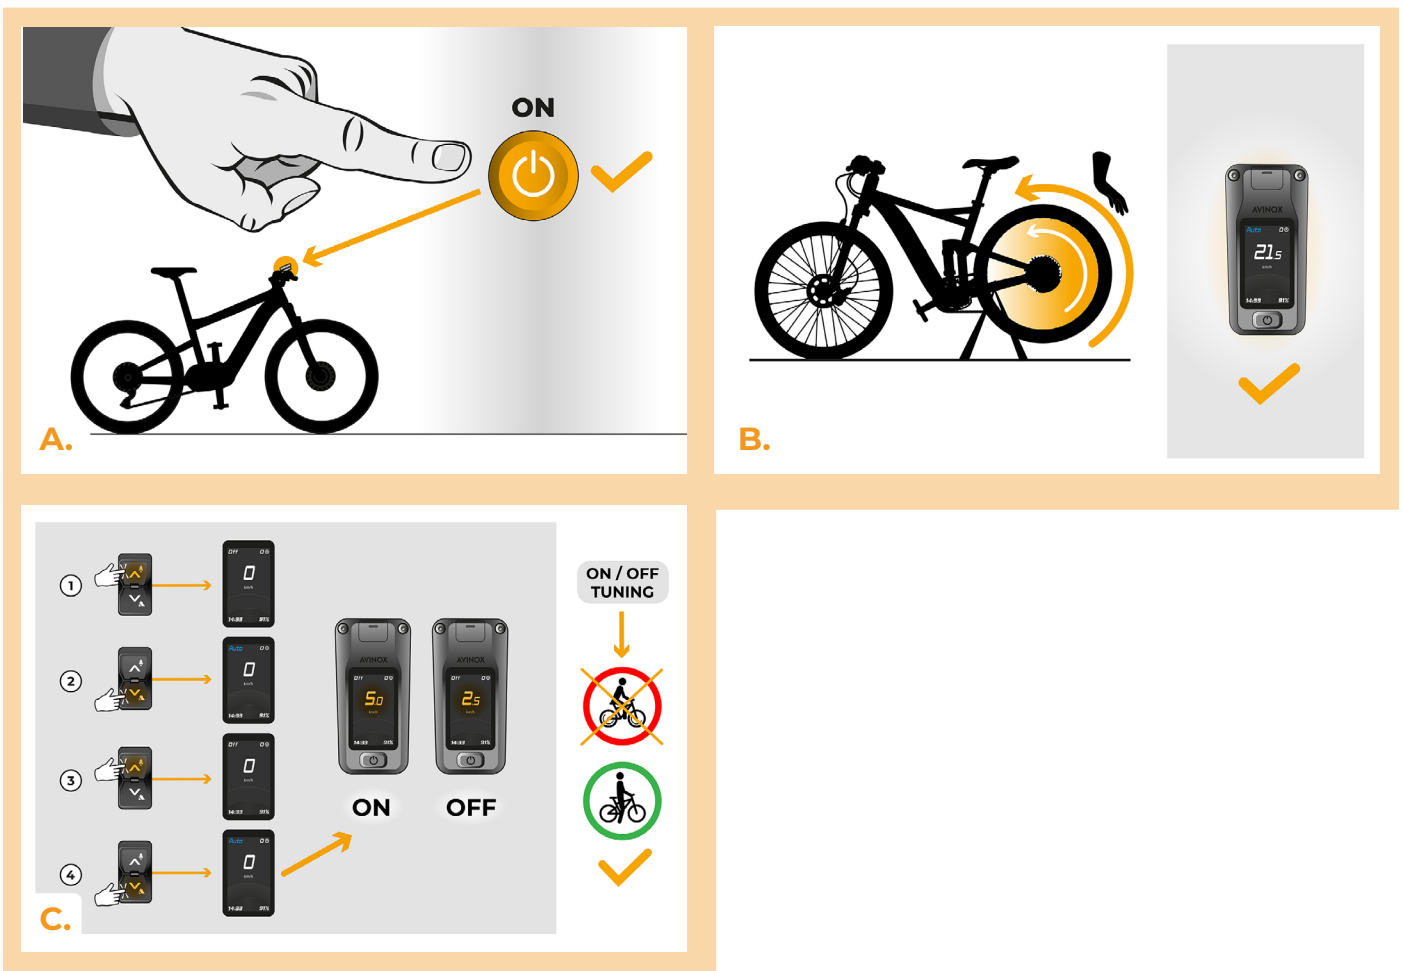

PASO 9: Ajuste de la velocidad máxima

- A.** La velocidad máxima de asistencia solo se puede ajustar en la aplicación SpeedBox Connect.

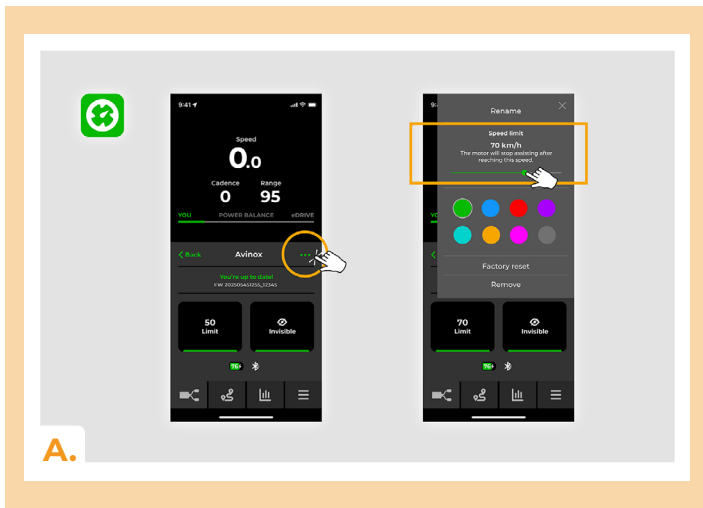


PASO 11: Emparejamiento (de los productos SpeedBox) con la Aplicación móvil SpeedBox App

- A.** Instale la aplicación SpeedBox App desde Google Play o App Store.
- B.** Encienda Bluetooth en su teléfono.
- C.** Inicie la aplicación SpeedBox App. Habilite los servicios de ubicación si se le solicita.
- D.** Seleccione el dispositivo MyEbike_xxxx. Si no encuentra su SpeedBox en la lista, haga clic en el botón “Refrescar” y, si es necesario, asegúrese de que:
 1. Tiene la bicicleta eléctrica encendida.
 2. No se encuentra a más de 5 m de su bicicleta eléctrica.
 3. Tiene Bluetooth activado en su teléfono móvil.
 4. Tiene habilitados los servicios de ubicación en su dispositivo móvil para la aplicación SpeedBox App.
- E.** Elija y confirme su PIN y contraseña de servicio.
- F.** Ahora usted puede usar completamente la aplicación SpeedBox App (controlar el tuning, monitorear los datos de conducción e información sobre el rendimiento del motor y consumo de energía, ajustar el límite de velocidad, etc.).


SPEEDBOX CONNECT




A.

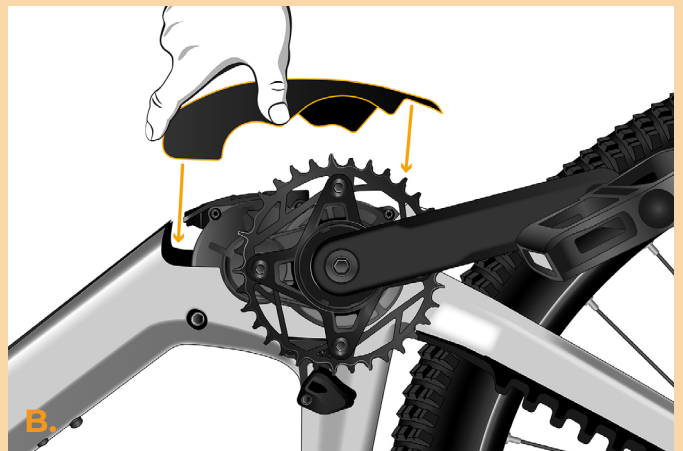


B.

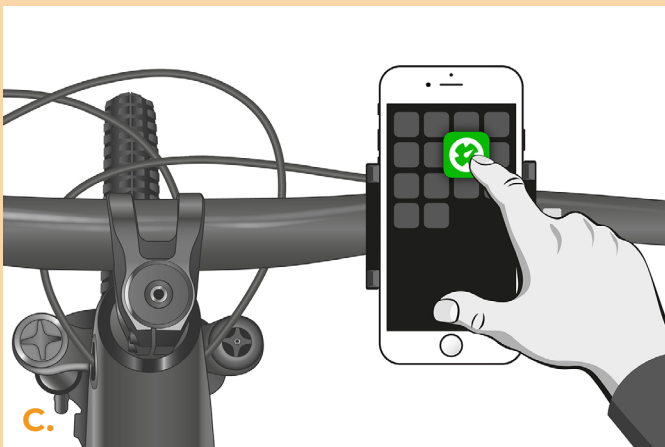

C.

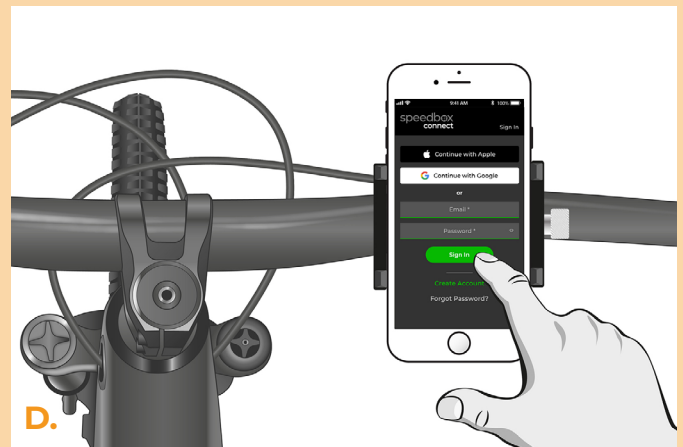

D.

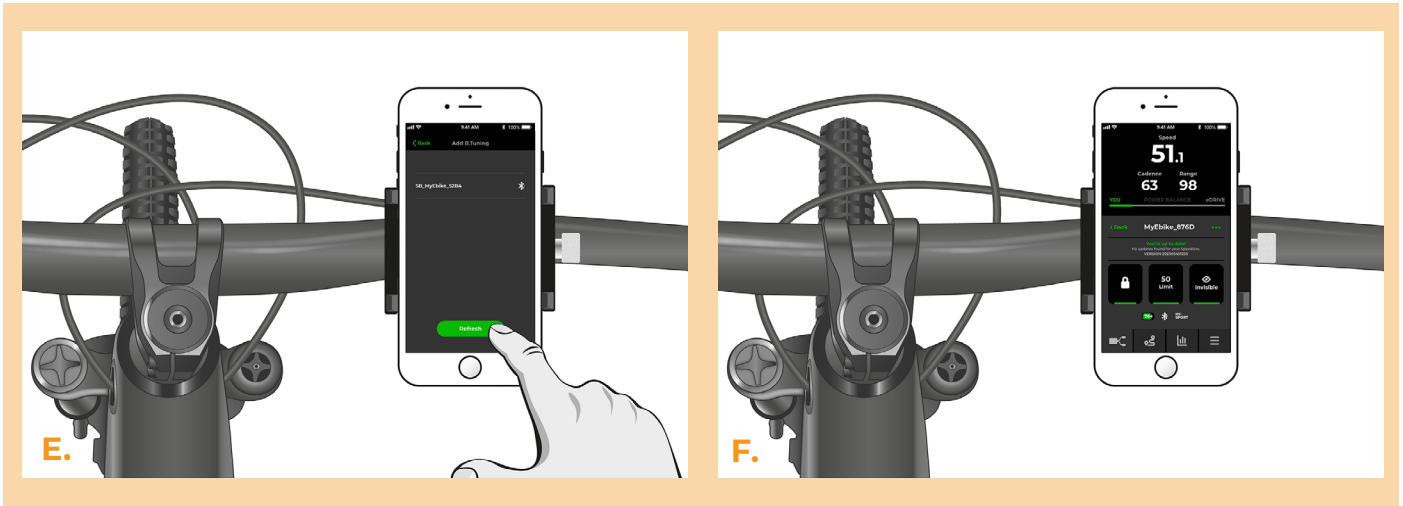

www.speedbox-tuning.es

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

