


## SpeedBox 1.0 pour Shimano E6000

### ÉTAPE 1: Préparation pour la installation


(Las herramientas pueden variar según el tipo de bicicleta eléctrica)

- A.** Prepara las siguientes herramientas:
  1. Tournevis cruciforme PH1
  2. L'extracteur de manivelle
  3. Outil démonte plateau TL-FC38
- B.** Apaga la bicicleta eléctrica.
- C.** Retira la batería de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.

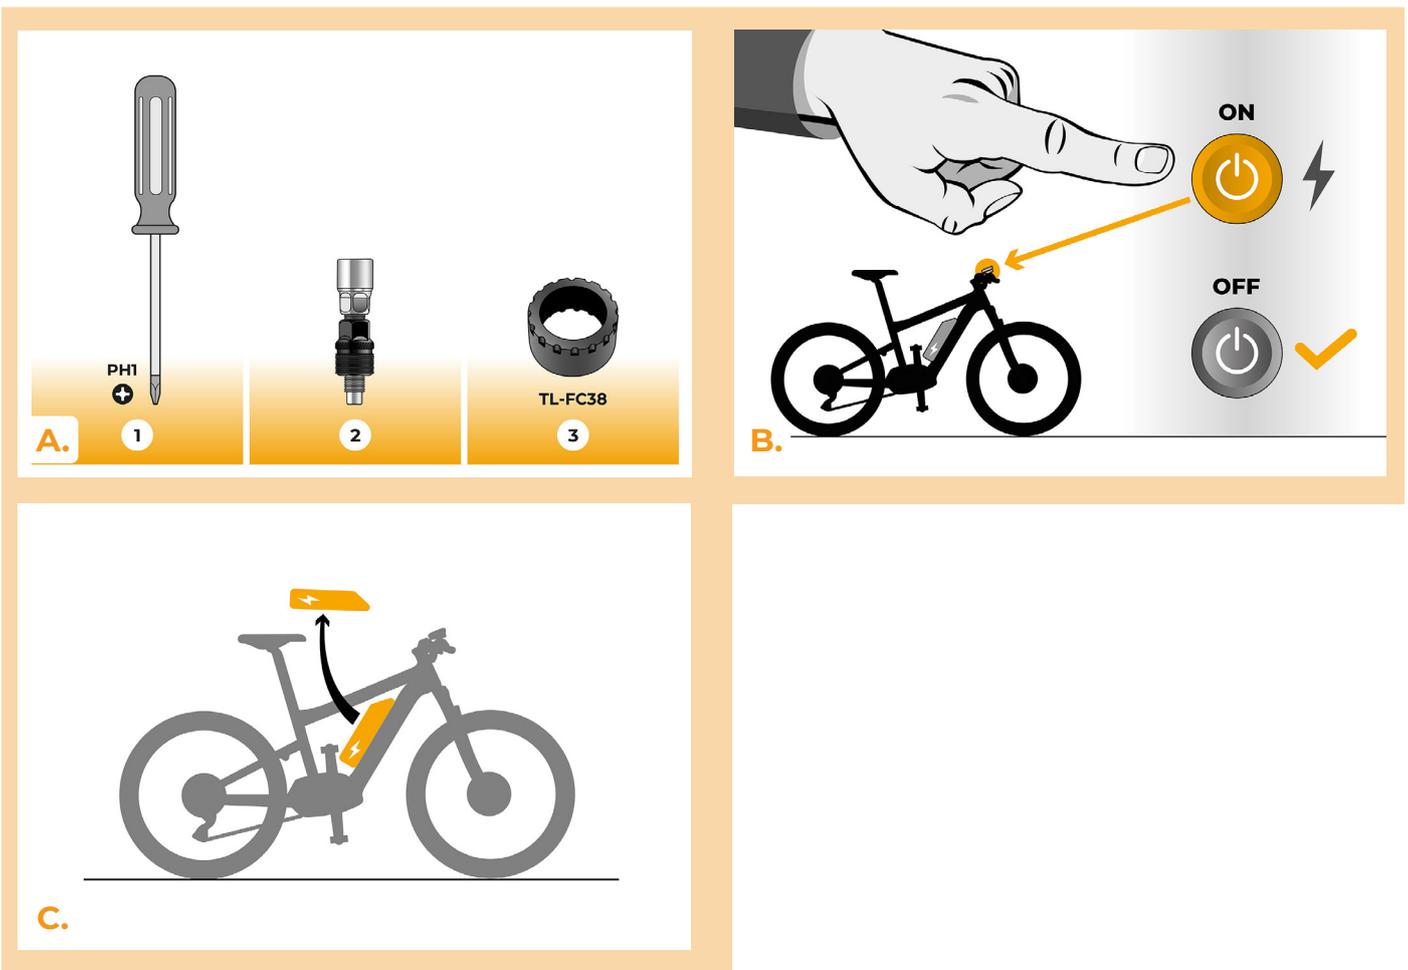


## ÉTAPE 2: Demontage du couvercle

- A.** Conformément aux instructions du fabricant, retirez la manivelle en utilisant l'extracteur de manivelle afin d'avoir l'accès au plateau.
- B.** A l'aide de l'outil démonte plateau TL-FC38, retirez le plateau, ensemble avec la chaîne, de l'axe du moteur.
- C.** Dévissez les vis qui maintiennent le couvercle du moteur à l'aide du tournevis cruciforme PH1.
- D.** Enlevez le couvercle du moteur.

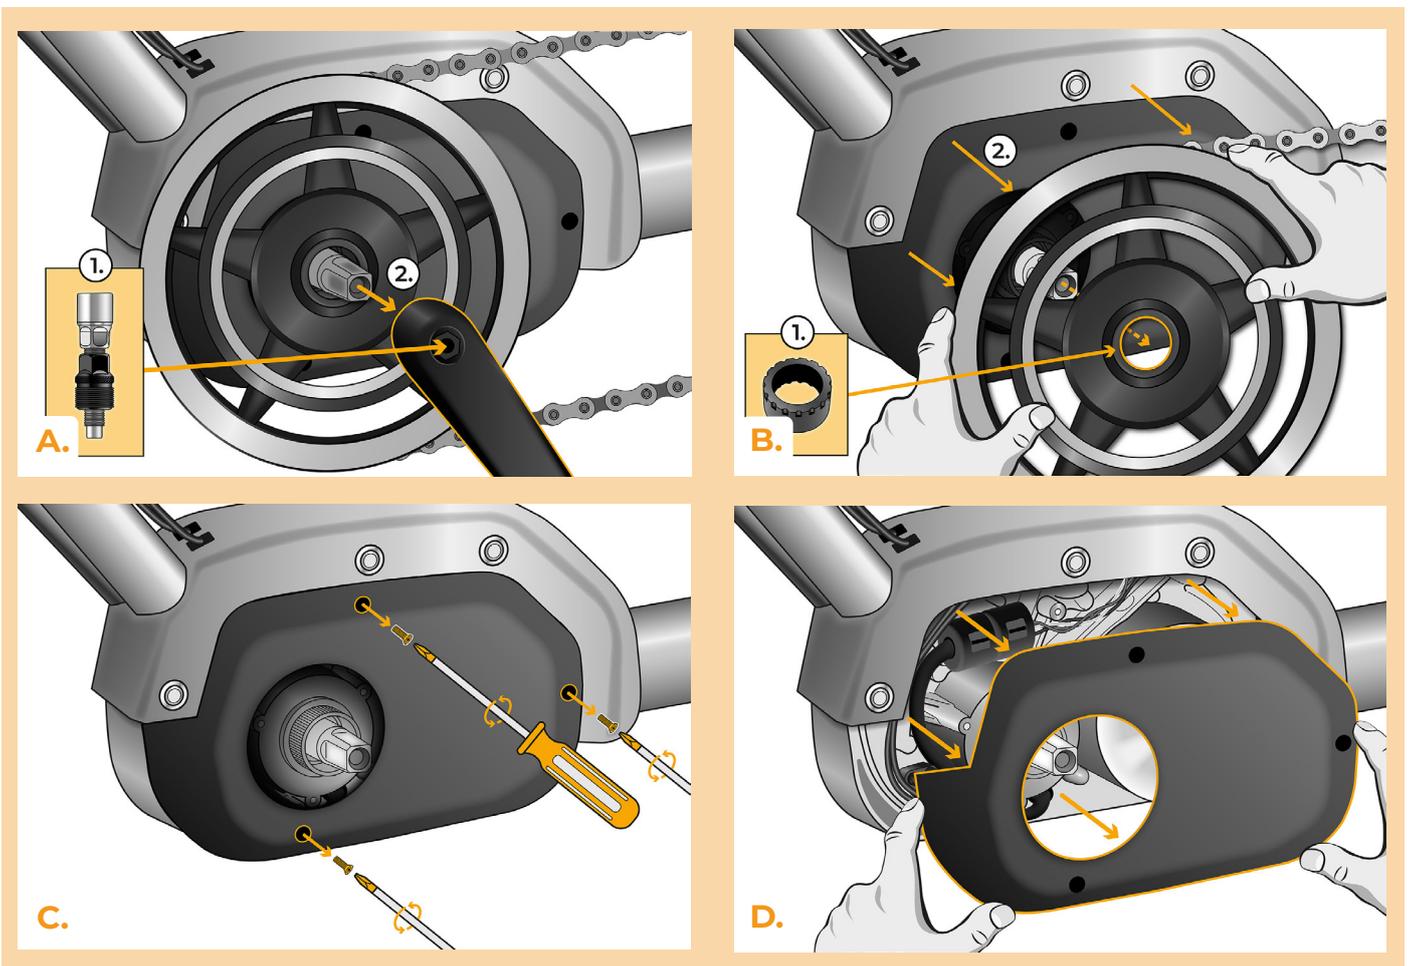




## ÉTAPE 3: Débrancher les connecteurs du moteur

- A.** Débranchez le connecteur du capteur de vitesse du moteur. Le connecteur se distingue des autres par un verrou. De la même manière retirez le bouchon de la prise aveugle du moteur (Phares).

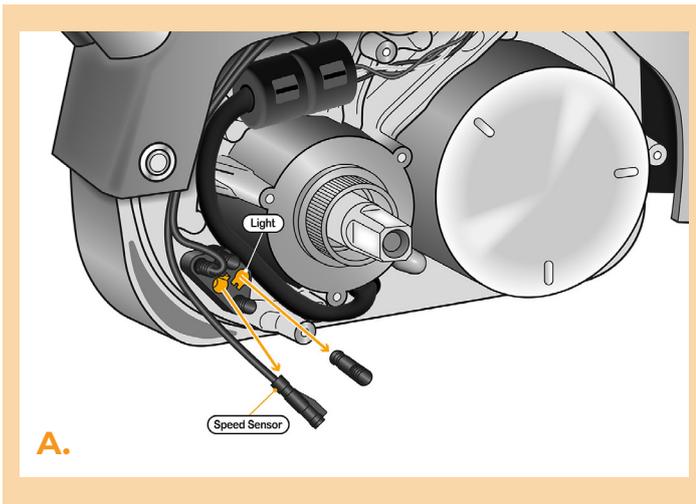


## ÉTAPE 4: Installation de la SpeedBox

- A.** Branchez la SpeedBox dans les connecteurs déconnectés (étape 3).
- B.** Branchez les connecteurs, que vous avez débranchés du moteur aux connecteurs de la SpeedBox.
- C.** Avant d'assembler le moteur, vérifiez que l'installation de la SpeedBox correspond à l'image.

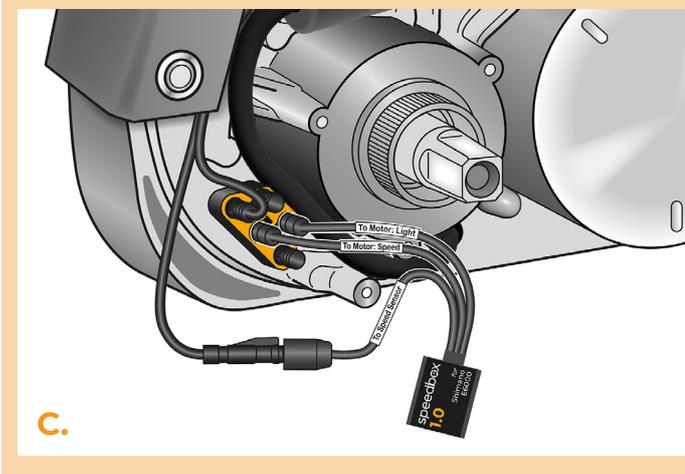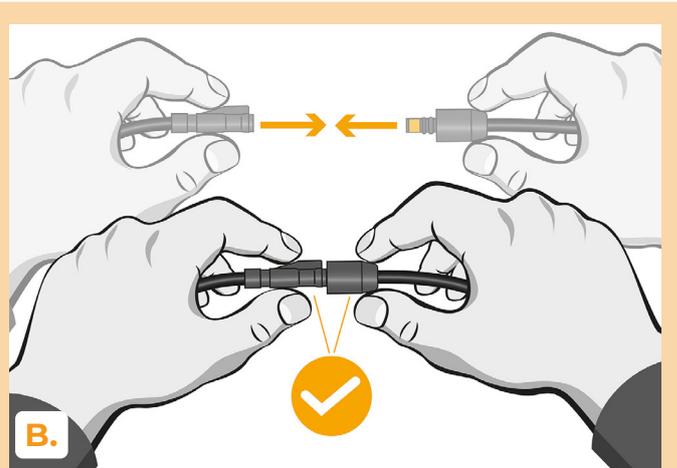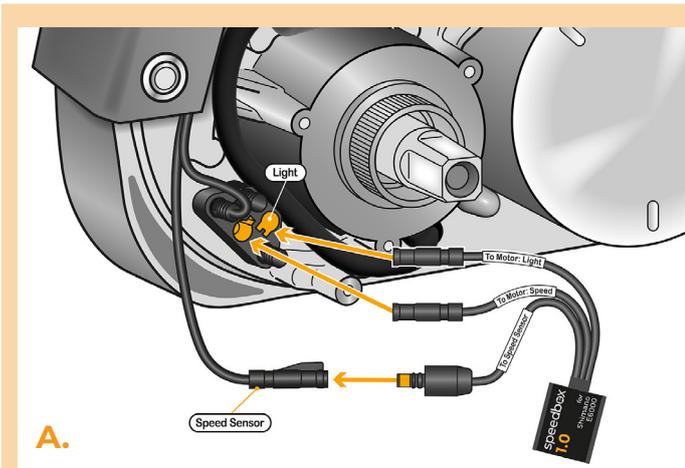


## ÉTAPE 5: Assemblage du couvercle du moteur

- A.** Entassez la SpeedBox et tous les connecteurs et câbles dans l'espace libre autour du moteur.
- B.** Remettez le couvercle du moteur dans sa position d'origine.
- C.** Fixez le couvercle avec les vis en utilisant le tournevis cruciforme PH1.
- D.** Remontez le plateau et remettez la chaîne.
- E.** Vissez les manivelles sur l'axe central du vélo électrique.

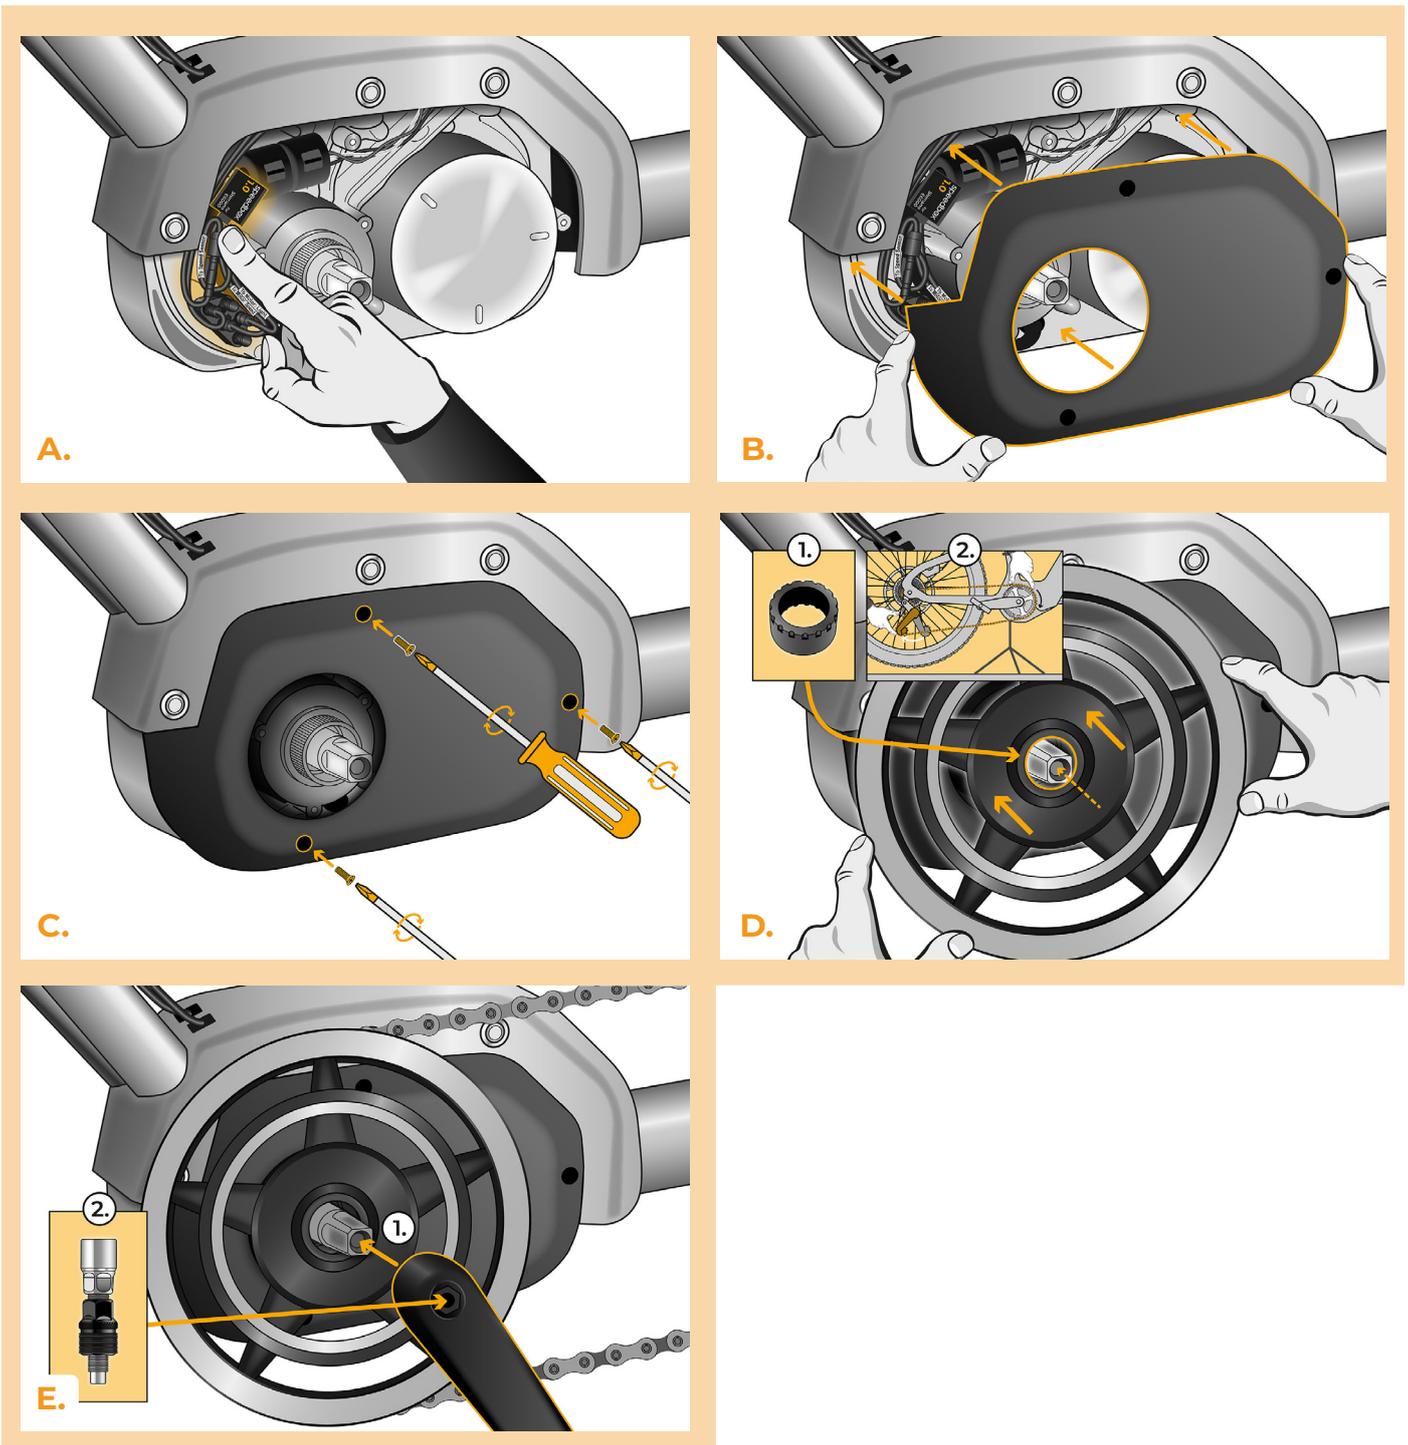


## ÉTAPE 6: Vérification du fonctionnement de tuning

- A. Rebranchez la batterie au vélo.
- B. Allumez le vélo électrique.
- C. Pour activer/désactiver la SpeedBox, appuyez sur le bouton des lumières (LIGHTS). Une fois la SpeedBox activée, la vitesse réelle s'affiche à l'écran jusqu'à 22 km/h. Ensuite, l'indicateur de vitesse devient fixé et la même valeur s'affiche, même à des vitesses plus élevées.
- D. Tournez la roue arrière pour vous assurer que la vitesse s'affiche à l'écran.

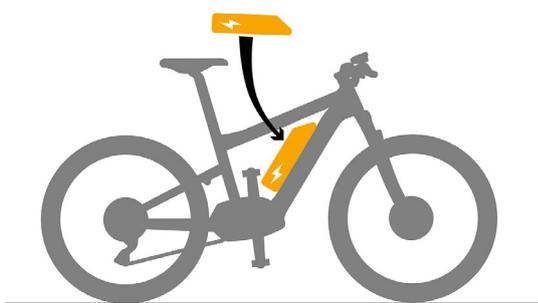

A.

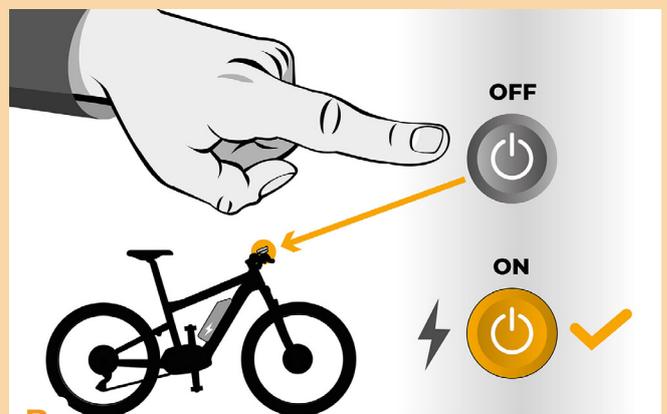

B.



C.



D.



[www.speedbox-tuning.fr](http://www.speedbox-tuning.fr)

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

