

6. Umístěte BikeTrax GPS tracker

V závislosti na modelu elektrokola jsou možná různá místa montáže BikeTraxu. Použijte oboustrannou lepicí pásku pro jeho vhodné umístění, např. do oblasti kolem středového složení.

6.



Kontrolní seznam pro správnou montáž:

- ✓ GPS anténa by měla směřovat ven.
- ✓ Tracker je převážně obklopen plastovým materiálem a není skryt v rámu kola.
- ✓ Všechny kabely jsou úhledně umístěny, bez ostrého ohybu.

7.



8. Umístěte záložní baterii BikeTraxu

Záložní baterii lze umístit kdekoli v blízkosti GPS trackeru. Připevněte ji pomocí oboustranné lepicí pásky. Dbejte na to, aby byla dobře připevněna a chráněna před vlhkostí.

8.



8. Opětovně nasad'te kryt motoru a kliku

Ujistěte se, že namontované díly nejsou namáhány. Kryt motoru by měl těsně přiléhat k rámu a měl by být pevně přišroubován.

DŮLEŽITÉ POKYNY



Prvotní aktivace BikeTrax GPS trackeru by měla proběhnout venku. Zajistí se tím rychlé připojení k dostupné síti.



Kovové předměty a nátěry mohou zhoršit příjem signálů GPS, GPRS a GSM. Proto je důležité, aby BikeTrax GPS tracker nebyl ukryt uvnitř rámu elektrokola nebo namontován tak, že by GPS anténa (logo PowUnity) směřovala dovnitř kola. Nesprávná instalace může mít negativní vliv na funkci trackeru.

PŘEJEME PŘÍJEMNOU JÍZDU!



Videonávod k montáži:
powunity.com/montage

info@powunity.com
powunity.com

BIKE TRAX GPS ochrana proti krádeži elektrokol

NÁVOD K MONTÁŽI

pro elektrokola s motorem **brose***



KONEKTOR PRO SVĚTLO



15 Min.



 powunity

POWUNITY.COM

OBSAH BALENÍ



Každý model elektrokola je jiný a zejména kryty motoru existují v různých provedeních. **Prosíme proto o porozumění, pokud se obrázky v tomto návodu neshodují s motorem vašeho elektrokola.**


* K dispozici na stránce PowUnity!



1.

1. Odstraňte kryt motoru


U některých modelů elektrokola lze kryt odstranit až po demontáži kliky pedálu pomocí stahováků*. Další pokyny najdete na internetu.

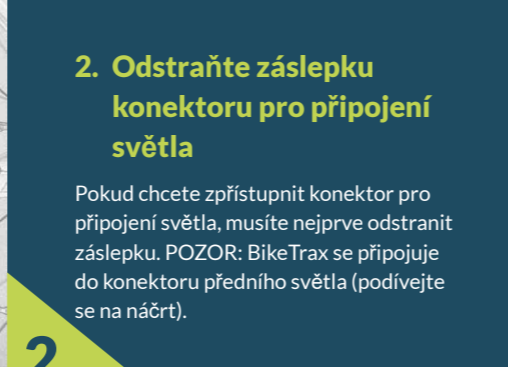

2.

2. Odstraňte záslepku konektoru pro připojení světl

Pokud chcete zpřístupnit konektor pro připojení světl, musíte nejprve odstranit záslepku. POZOR: BikeTrax se připojuje do konektoru předního světl (podívejte se na náčrt).

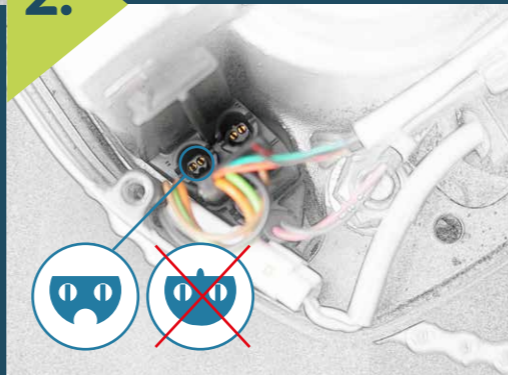

3.

3. Zasuňte konec připojovacího kabelu BikeTraxu do konektoru předního světl

Protože je konektor předního světl poměrně malý, jsou jako pomůcka vhodné špičaté kleště.



4.

4. Zapojte BikeTrax GPS tracker

BikeTrax GPS tracker spojte s BikeTrax připojovacím kabelem.



5.

5. Zapojte záložní baterii BikeTraxu

Připojovací kabel záložní baterie je třeba spojit s GPS trackerem.

