


## SpeedBox 3.2 para Bafang


### PASO 1: Preparación para la instalación

- A.** Preparare i seguenti strumenti:
  1. Destornillador Torx T10
  2. Llave hexagonal H5
- B.** Apague la bicicleta eléctrica.
- C.** Retire la batería de la bicicleta eléctrica de acuerdo con el manual del fabricante.

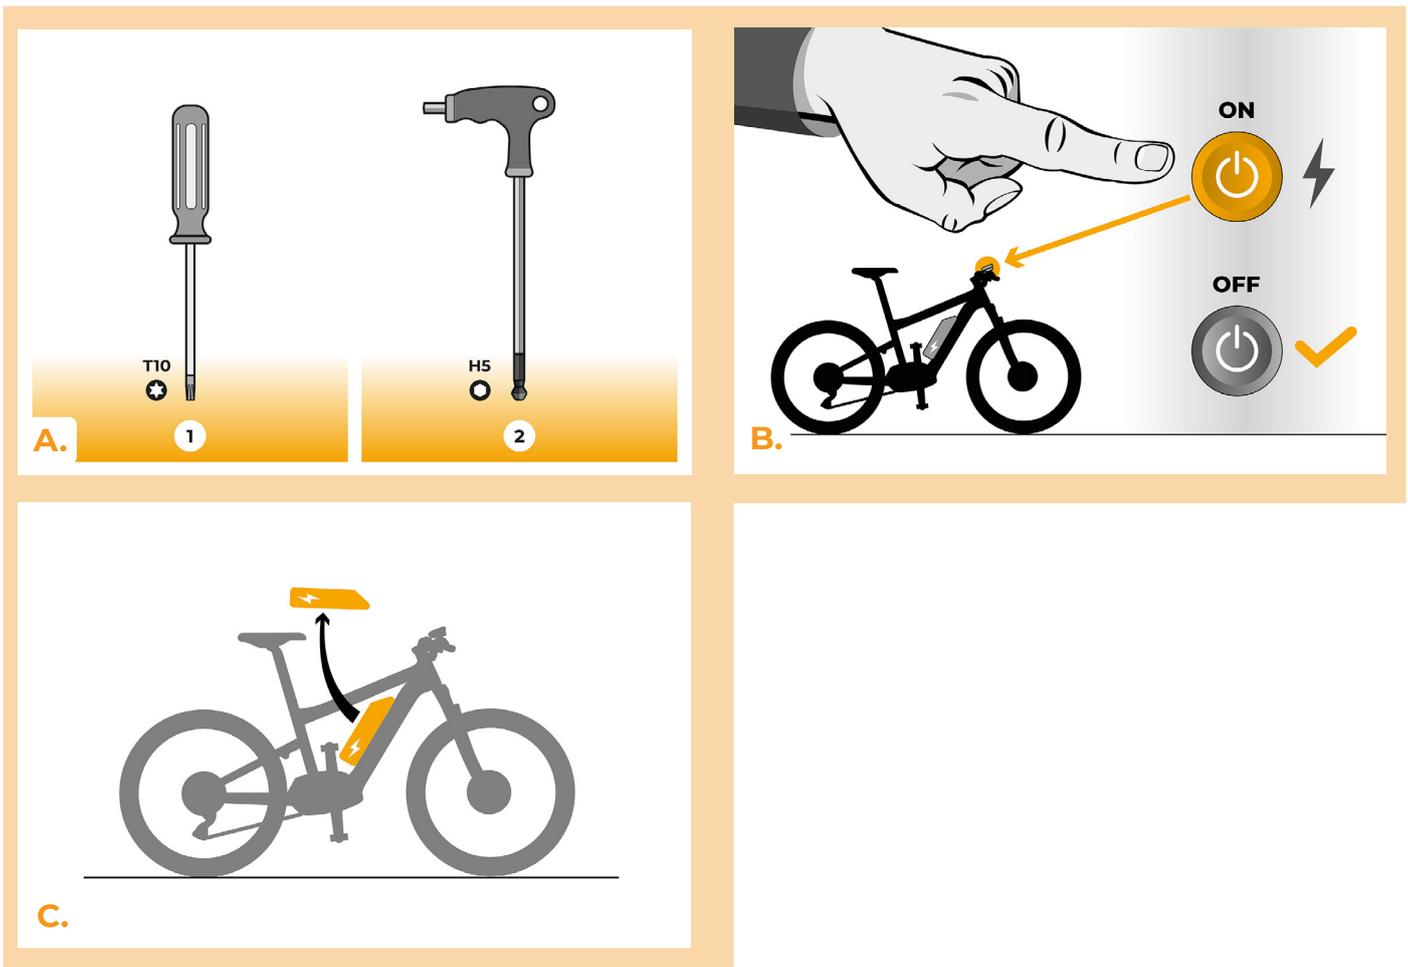


## PASO 2: Desmontaje de la tapa

- A.** Si la manija impide la extracción de la tapa de plástico del motor, debe desmontarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si tiene el mismo tipo de biela que se muestra en la figura, siga nuestras instrucciones y afloje los tornillos de los lados de la biela con la llave hexagonal H5.
- B.** Desenrosque el perno del pedal izquierdo con la llave hexagonal H5 y retire la biela.
- C.** Desatornille los 4 tornillos que sujetan la tapa lateral del motor con el destornillador Torx T10.
- D.** Retire la tapa del motor.

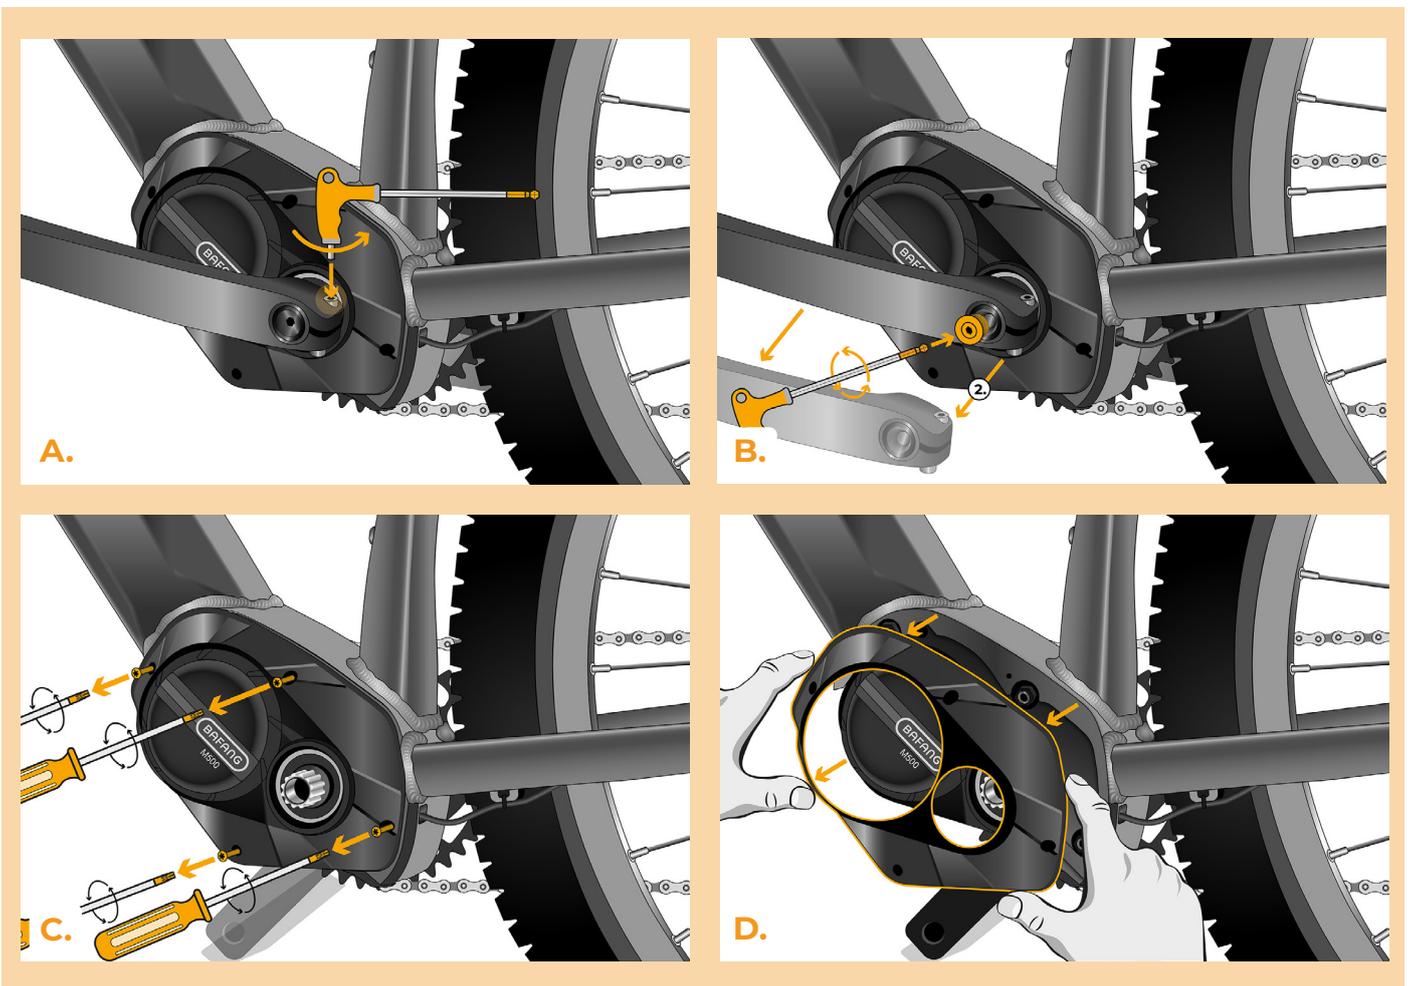


## PASO 3: Desconexión de los conectores del motor

- A. Desconecte el conector de la pantalla del motor.
- B. Del mismo modo, desconecte el conector del sensor de velocidad.

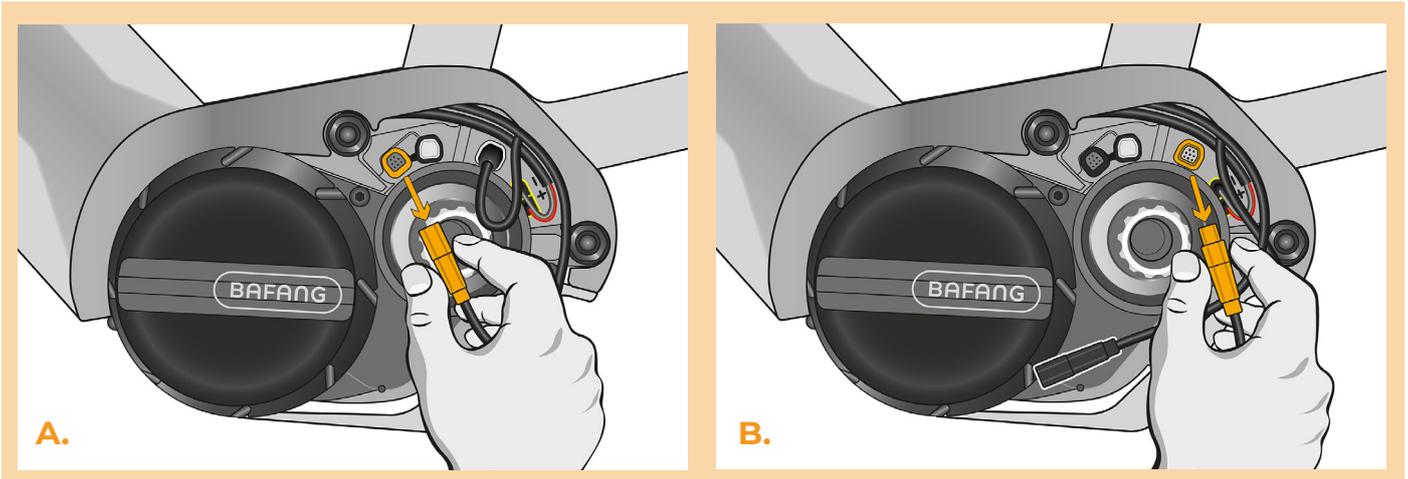


## PASO 4: Instalación del dispositivo SpeedBox

- A. Enchufe el SpeedBox en los conectores desconectados (paso 3).
- B. Asegúrese de que los conectores estén correctamente colocados.
- C. Antes de montar el motor, compruebe la correcta conexión como se muestra en la imagen.

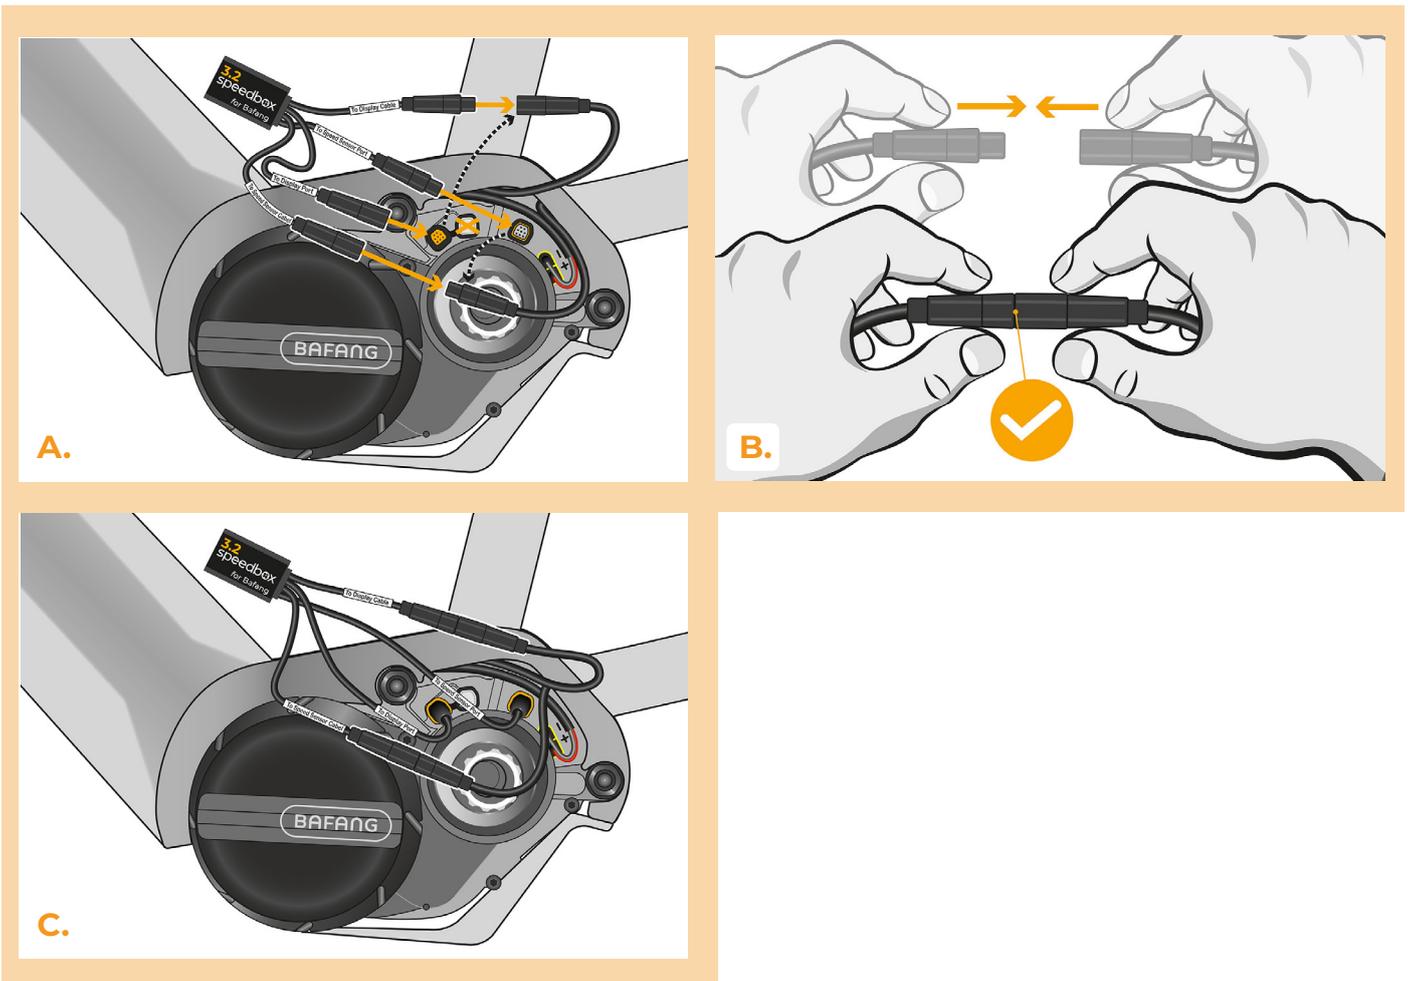


## PASO 5: Montaje de la pata motor

- A.** Coloque el SpeedBox con los conectores y cables que van desde el motor hacia el espacio libre en el punto de conexión.
- B.** Coloque la tapa del motor en su posición original.
- C.** Fije la tapa con tornillos utilizando el destornillador Torx T10.
- D.** Instalar el brazo de la biela de nuevo. Atornillar el perno de la biela izquierda utilizando la llave hexagonal H5.
- E.** Apriete los tornillos en los lados de la biela con la llave hexagonal H5.

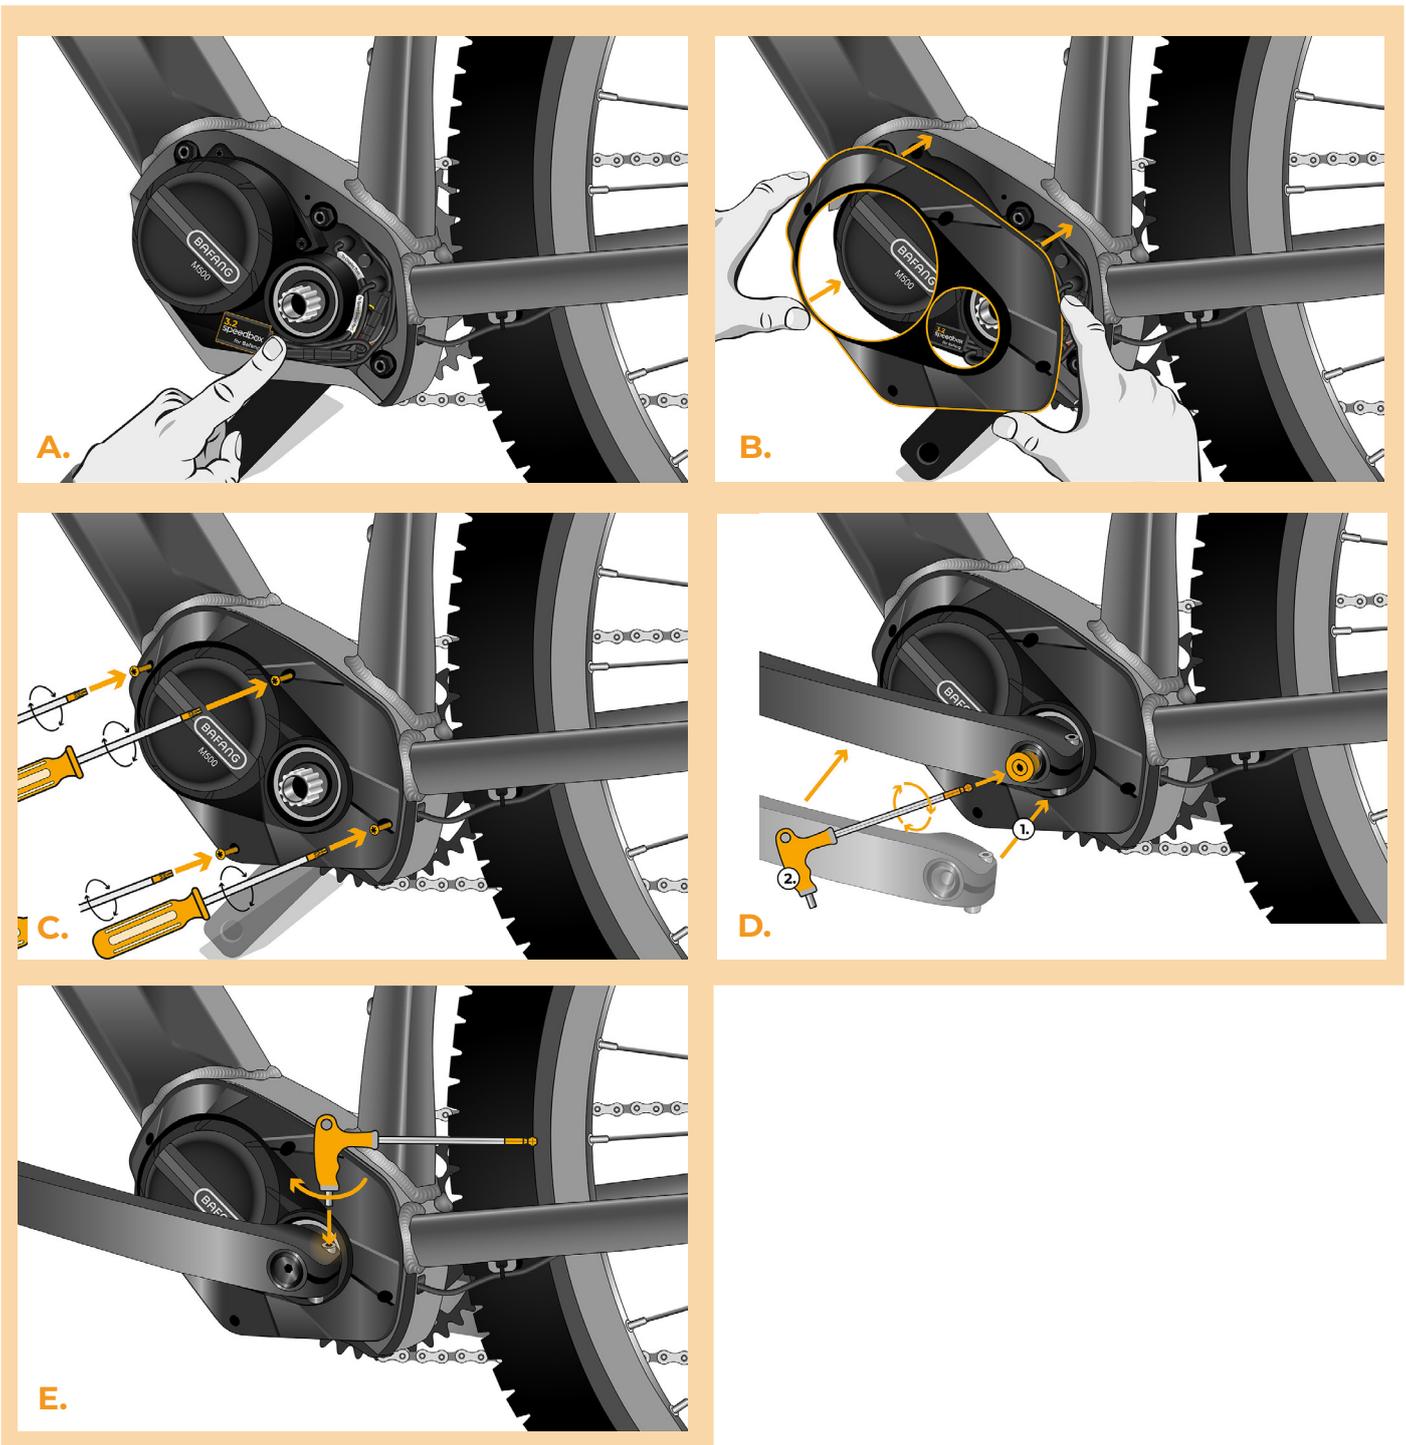


## PASO 6: Control de la función de tuning


- A.** Vuelva a colocar la batería en la bicicleta eléctrica.
- B.** Encienda la bicicleta eléctrica.
- C.** Utilice el botón LIGHT o cambie dos veces entre dos modos de asistencia (+ - + -) para activar/desactivar el tuning (aparecerá el valor 9,9 o 2,5 indicando la velocidad máxima en km/h).
- D.** Gire la rueda trasera y asegúrese de que su bicicleta eléctrica muestre la velocidad en la pantalla.

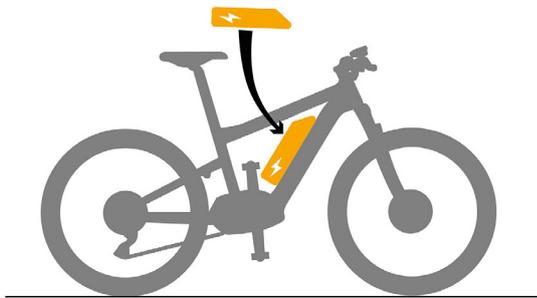

A.

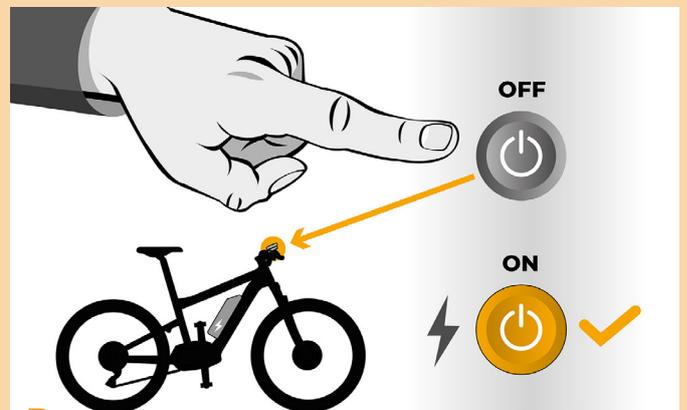

B.

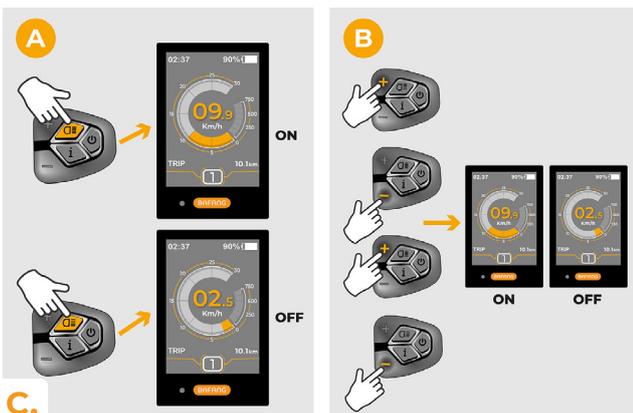


C.



D.

## PASO 7: Regolare la velocità

- A.** Puede establecer la velocidad máxima de asistencia cambiando los modos de asistencia: - - - + + +. Luego la pantalla muestra el límite de velocidad actual.
- B.** Establezca la velocidad máxima de asistencia presionando brevemente el botón + o girando la rueda trasera 360°. Cada vez que pulse el botón + o gire la rueda trasera, el límite aumenta en 5 km/h. El último límite mostrado se guarda después de cinco segundos de inactividad.

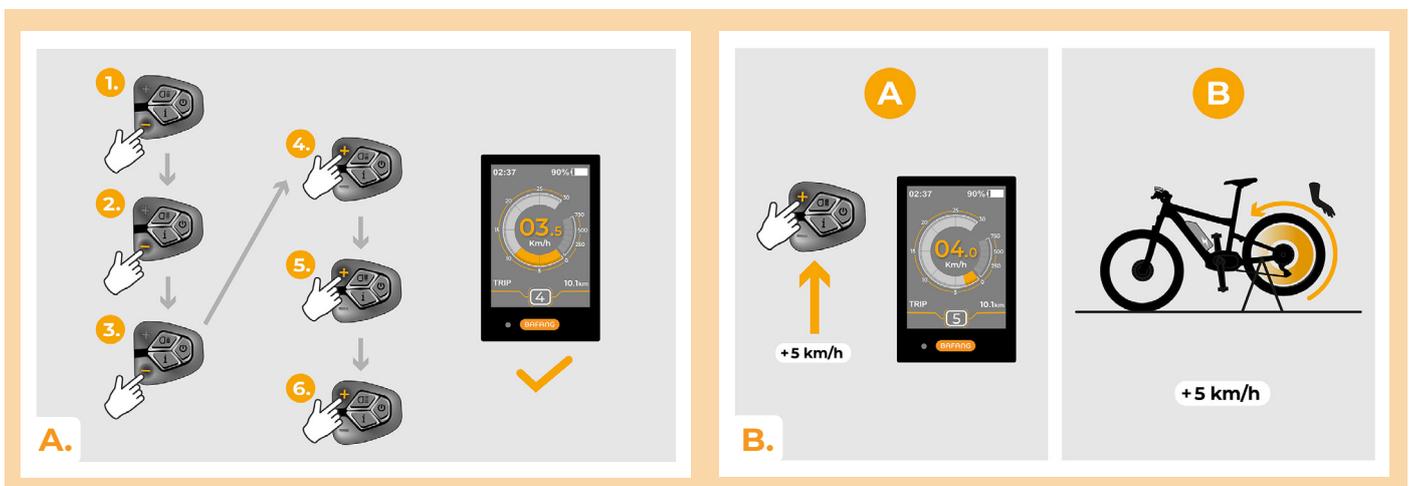

[www.speedbox-tuning.es](http://www.speedbox-tuning.es)

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555



