
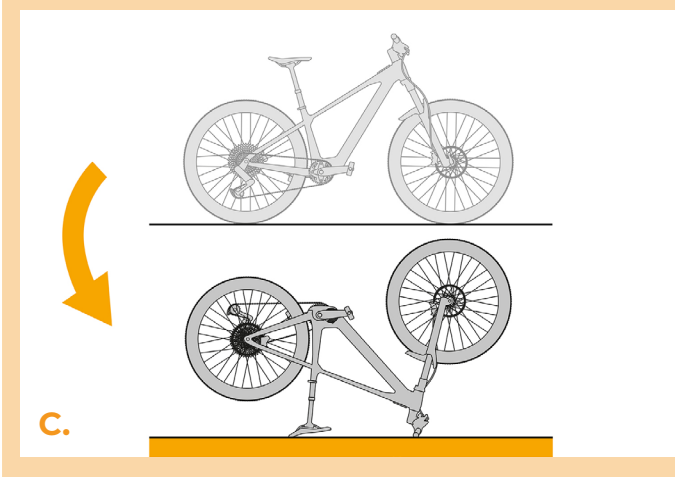
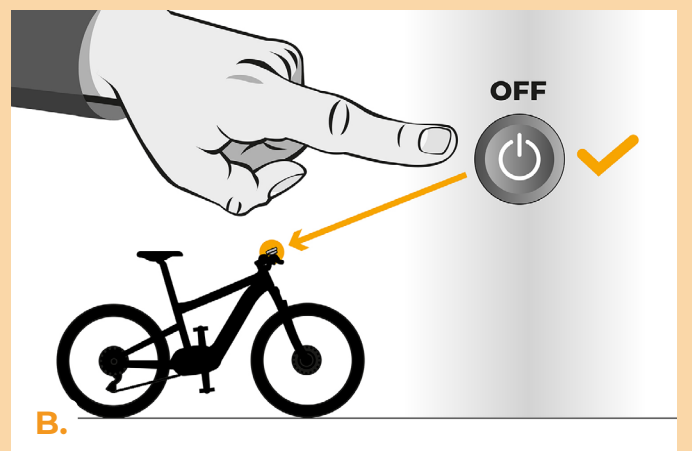


SpeedBox 1.1 B.Tuning pour Avinox

ÉTAPE 1: Préparation de l'installation

Si le vélo électrique est tout neuf, il faut rouler au moins 10 km avant de brancher et d'activer la SpeedBox pour la première fois.


- A.** Préparation de l'installation:
(les outils peuvent varier en fonction de la conception du VAE.)
1. La clé Allen H2.5
 2. La clé Allen H5
 3. La clé Allen H6
 4. La clé Allen H8
 5. Clé plate de 10 mm
 6. Sandow avec crochets
- B.** Éteignez le vélo électrique.
- C.** Placez le vélo électrique à l'envers, avec le moteur orienté vers le haut.

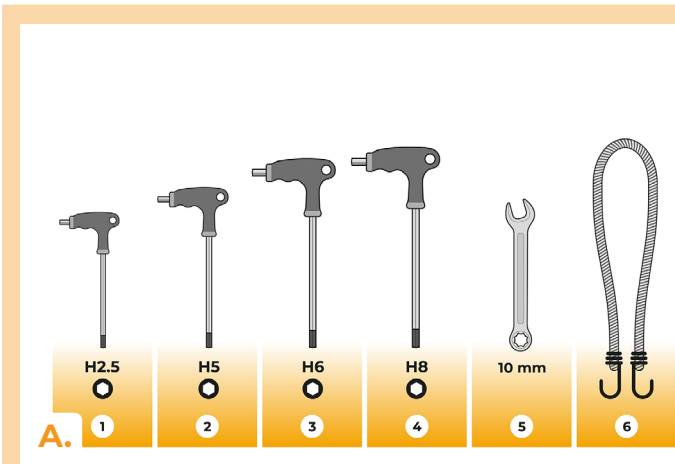

ÉTAPE 2: Démontage du cache moteur de l'e-bike




El desmontaje de la cubierta del motor puede variar según la construcción de la bicicleta eléctrica.

- A.** Retirez la chaîne.
- B.** Dévissez les quatre vis du plateau sur l'étoile de manivelle à l'aide d'une clé plate de 10 mm et d'une clé Allen H5. Laissez le plateau suspendu librement à l'axe de la manivelle. Cela permet de créer suffisamment d'espace pour desserrer les vis de fixation du moteur.
- C.** Dévissez les vis de fixation du cache inférieur du moteur à l'aide d'une clé Allen H2.5.
- D.** Enlevez le couvercle du moteur.

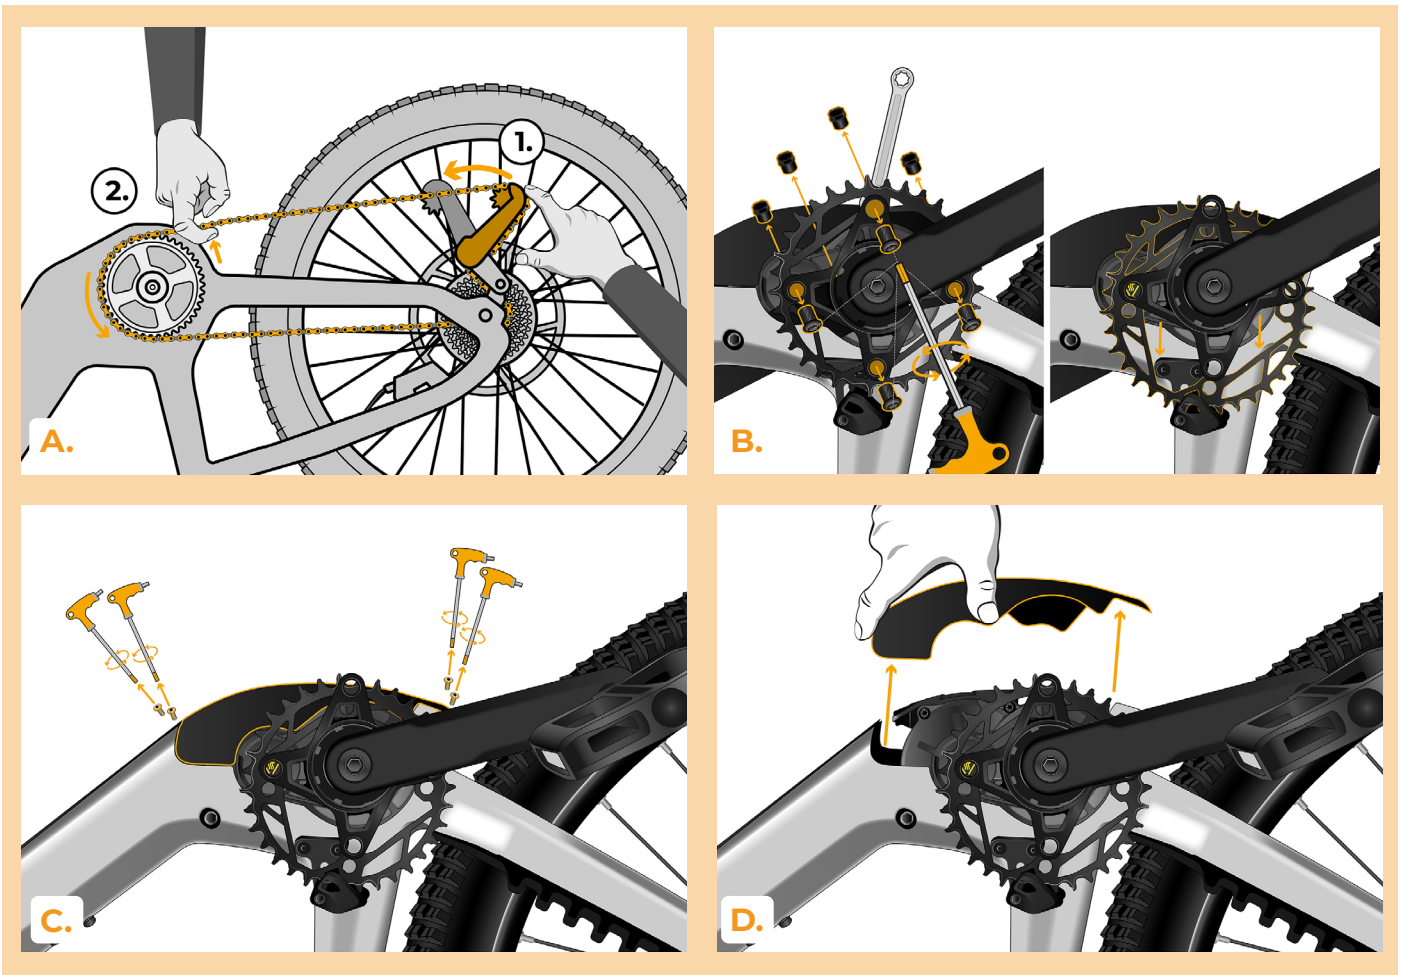


ÉTAPE 3: Démontage du moteur du cadre du vélo électrique

- A.** À l'aide des clés Allen H6 et H8, desserrez et retirez les deux longues vis de fixation du moteur, y compris les écrous. Les vis ont des longueurs différentes. Repérez donc leur emplacement pour garantir un remontage correct (avant/arrière).
- B.** Faites glisser le moteur hors du cadre et fixez-le entre le cadre et la roue arrière à l'aide du sandow avec crochets afin d'accéder aux connecteurs du moteur. Retirez le moteur avec précaution afin de ne pas débrancher ou endommager les câbles.
- C.** Débranchez l'alimentation de la batterie en tournant le levier, puis retirez le connecteur de la prise.

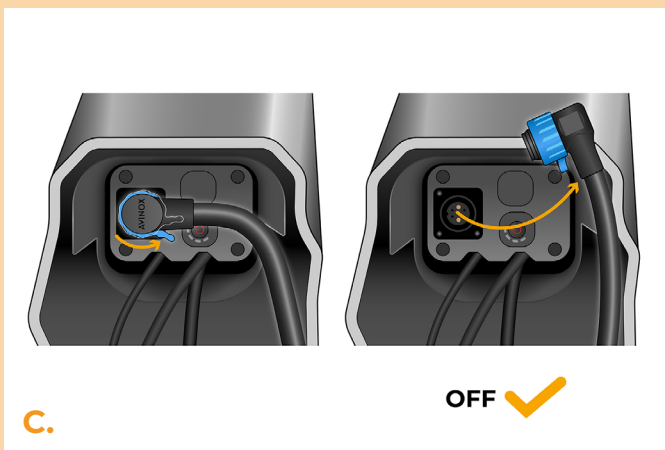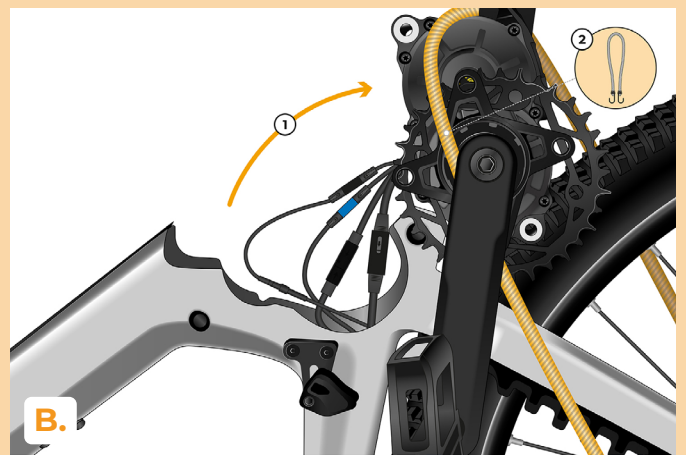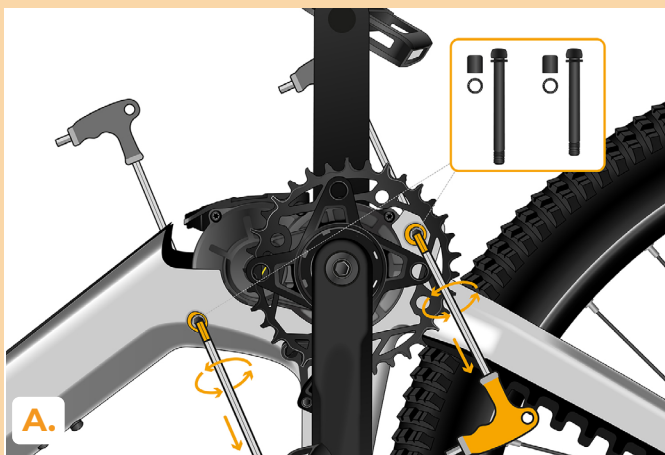




ÉTAPE 4: Débrancher les connecteurs du moteur

- A.** Les connecteurs peuvent être protégés par une protection en silicone. Retirez la protection afin de pouvoir débrancher les connecteurs. Après les avoir rebranchés, remettez la protection en silicone sur les connecteurs. Débranchez le connecteur du capteur de vitesse.
- B.** Débranchez le connecteur entre le moteur et l'écran.

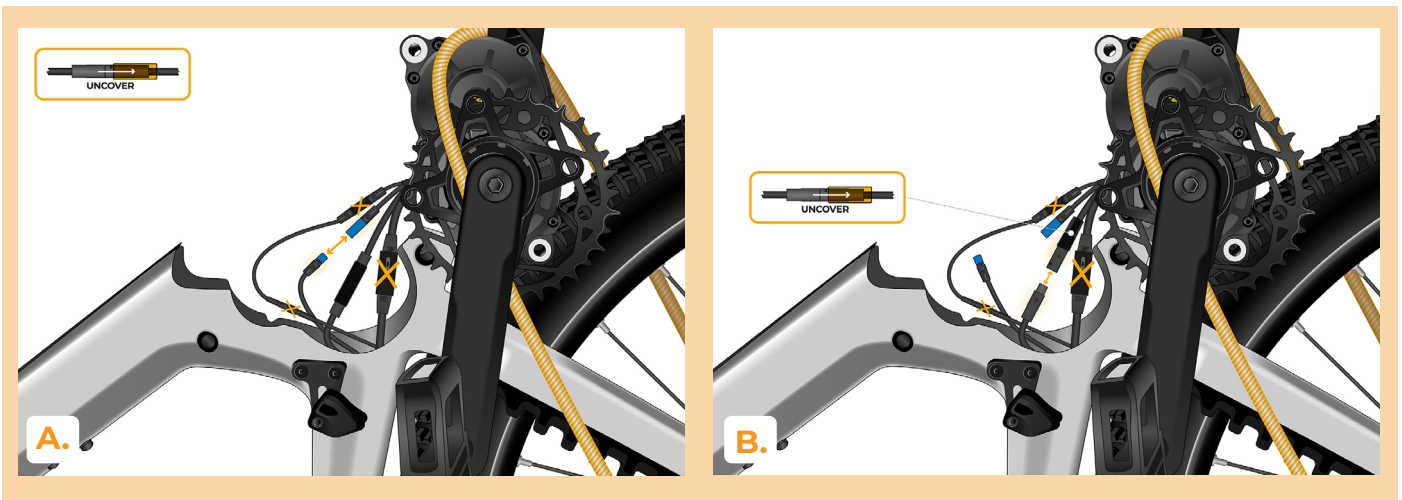


ÉTAPE 5: Installation de la SpeedBox

- A.** Branchez la SpeedBox sur les connecteurs déconnectés (étape 4).
- B.** Veillez à ce que les verrouillages des connecteurs soient correctement enclenchés.
- C.** Avant d'assembler le moteur, vérifiez que l'installation de la SpeedBox comme indiqué sur l'illustration.

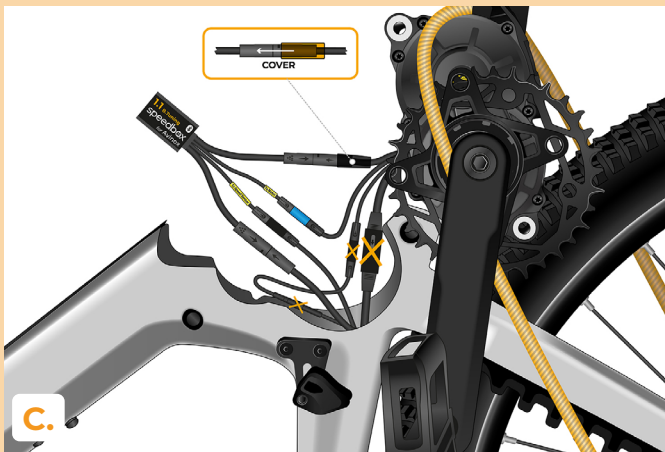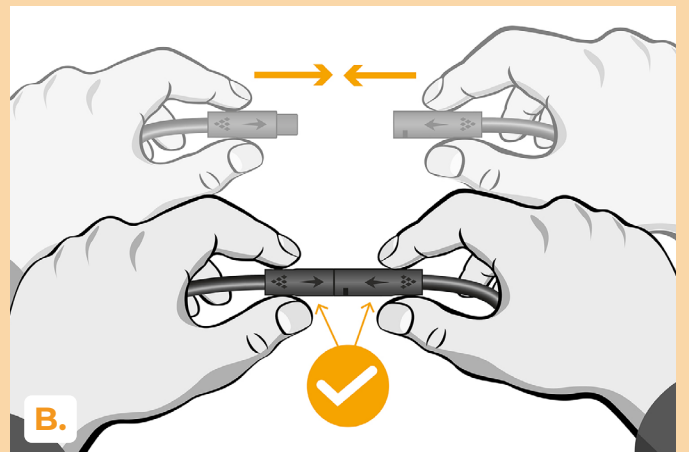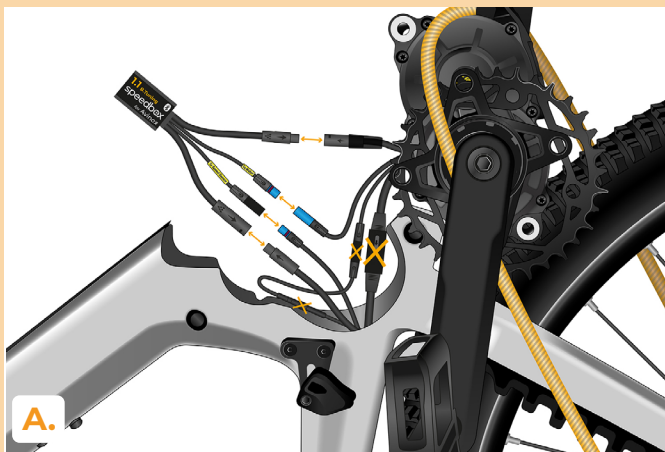






ÉTAPE 6: Remontage du moteur dans le cadre de l'e-bike

- A.** Rebranchez l'alimentation de la batterie.
- B.** Remettez le SpeedBox connecté, y compris les câbles provenant du moteur, dans l'espace libre du cadre du vélo électrique. Veillez à ce que les connecteurs ne soient pas pincés ou débranchés.
- C.** Remettez le moteur dans le cadre de l'e-bike.
- D.** Remettez les deux longues vis avec les écrous en place et serrez-les à l'aide des clés Allen H6 et H8.

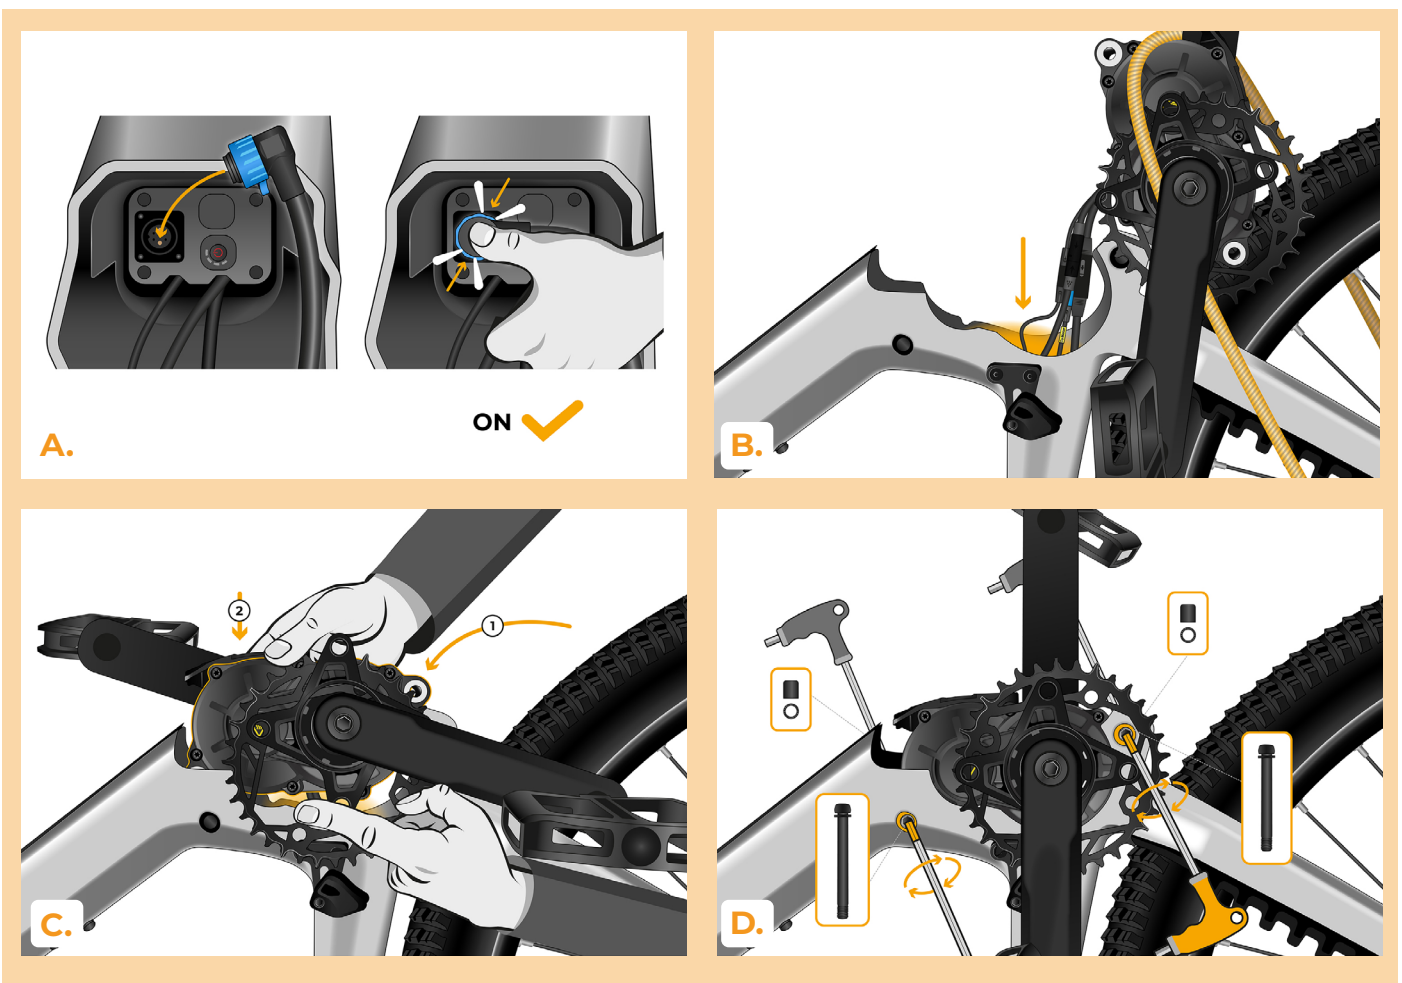




ÉTAPE 7: Remontage du cache du moteur du vélo électrique

- A.** Remontez le plateau sur l'étoile de pédalier et serrez-le correctement.
- B.** Remettez les caches du moteur en place.
- C.** Vissez toutes les vis à l'aide d'une clé Allen H2.5.
- D.** Remettez la chaîne sur le plateau.
- E.** Remettez le vélo électrique sur ses roues.

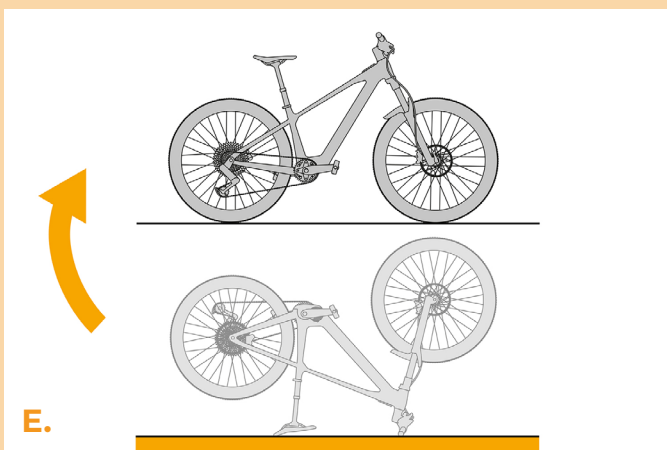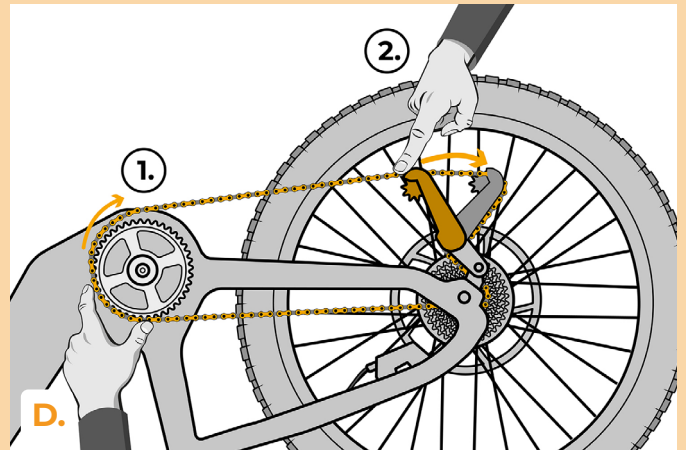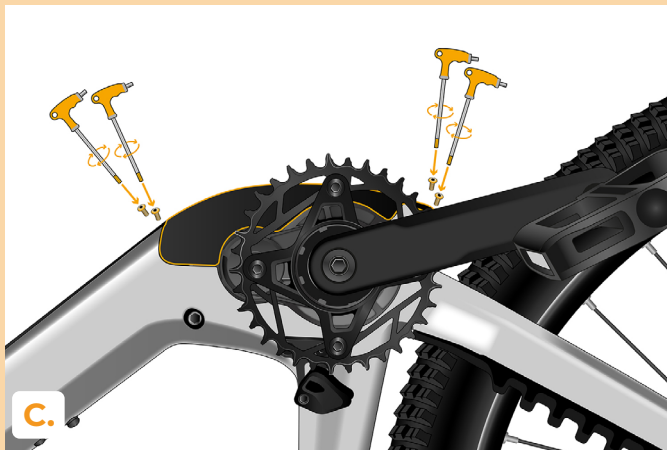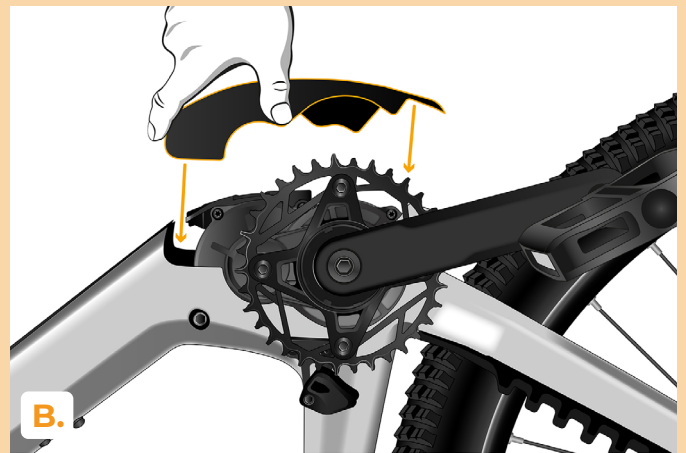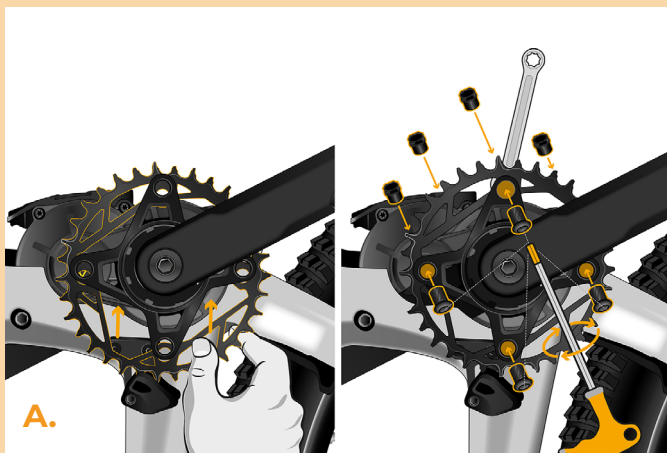


ÉTAPE 8: Vérification du fonctionnement du tuning

- A.** Allumez le vélo électrique.
- B.** Faites tourner la roue arrière et vérifiez que la vitesse s'affiche sur l'écran.
- C.** Vous pouvez activer ou désactiver le SpeedBox à l'aide de la commande située sur le guidon, en alternant entre deux modes d'assistance (– + – +) ou (+ – + –). Activez/désactivez toujours le tuning avant de commencer à rouler, jamais pendant la conduite.

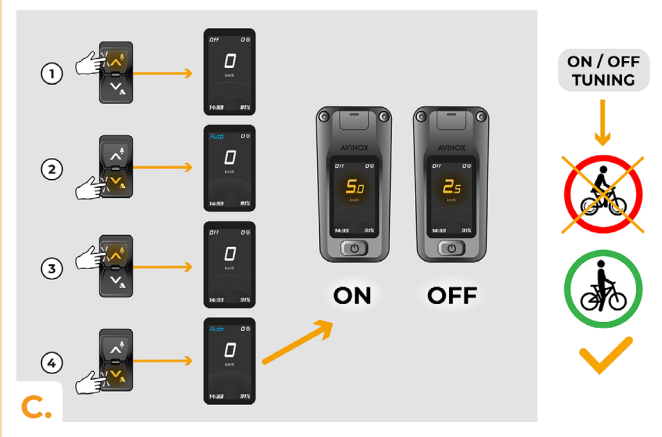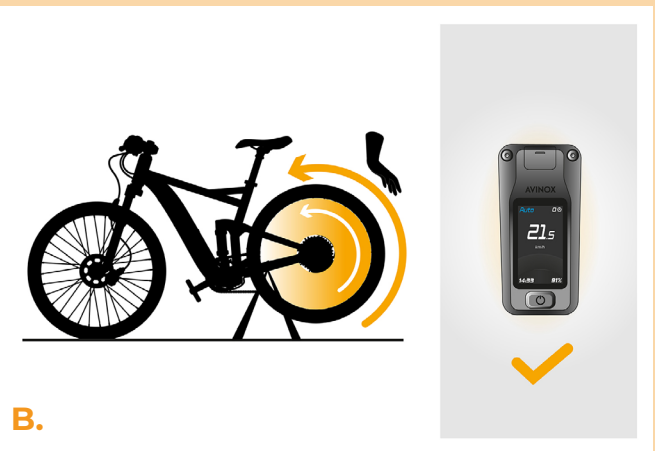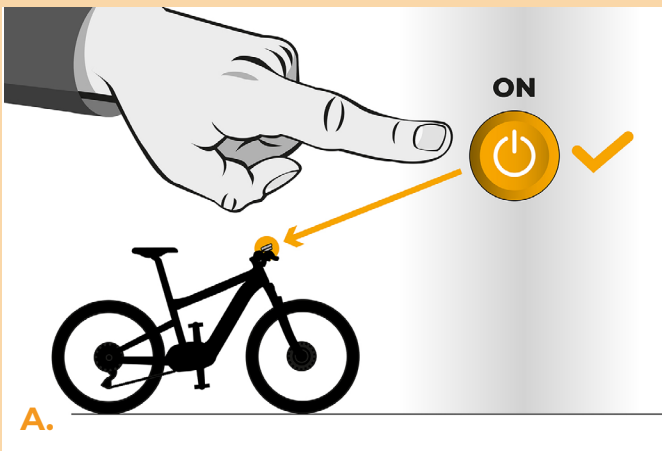

ÉTAPE 9: Réglage de la vitesse maximale

- A.** La vitesse maximale d'assistance peut être réglée uniquement dans l'application SpeedBox Connect.

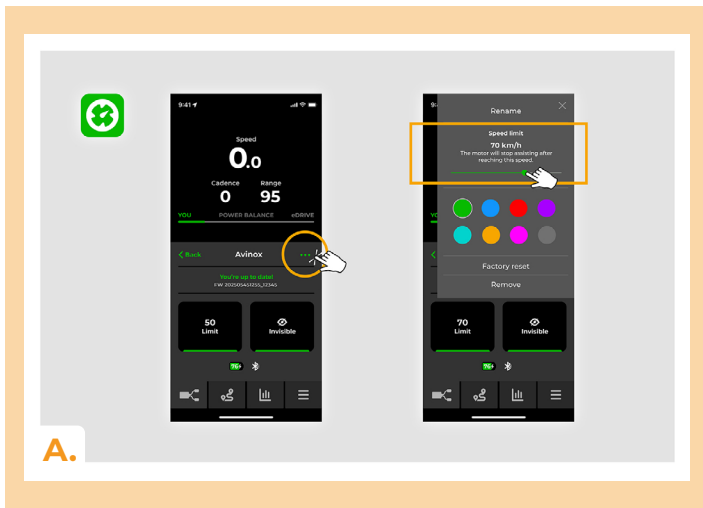


ÉTAPE 10: Appairage du produit SpeedBox avec l'application mobile SpeedBox Connect

- A.** Installez l'application SpeedBox Connect depuis l'App Store ou Google Play.
- B.** Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
- C.** Ouvrez l'application SpeedBox Connect. Autorisez les services de localisation si vous y êtes invité.
- D.** Créez un compte ou connectez-vous.
- E.** Sélectionnez l'appareil MyEbike_xxxx. Si vous ne trouvez pas votre SpeedBox dans la liste, cliquez sur le bouton « Actualiser » et assurez-vous que :
 1. Votre vélo électrique est allumé.
 2. Vous ne vous trouvez pas à plus de 5 m du vélo électrique.
 3. Le Bluetooth est activé sur votre téléphone portable.
 4. Les services de localisation sont autorisés pour l'application SpeedBox Connect sur votre téléphone portable.
- F.** Vous pouvez maintenant profiter pleinement de l'application SpeedBox Connect – contrôler le tuning, suivre les données de trajet, définir la limite de vitesse, etc.


SPEEDBOX CONNECT




A.

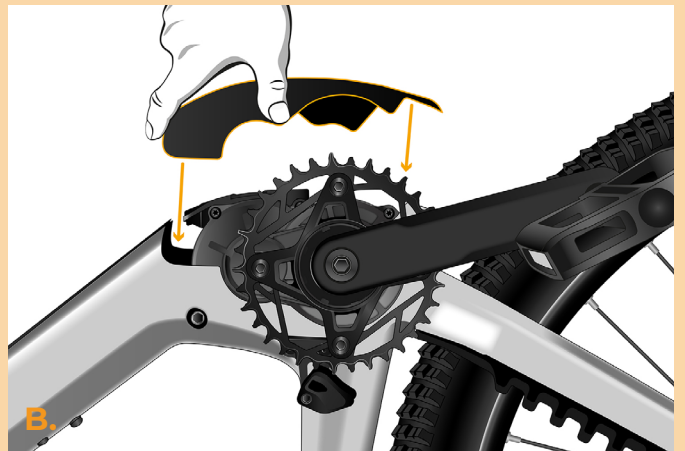


B.

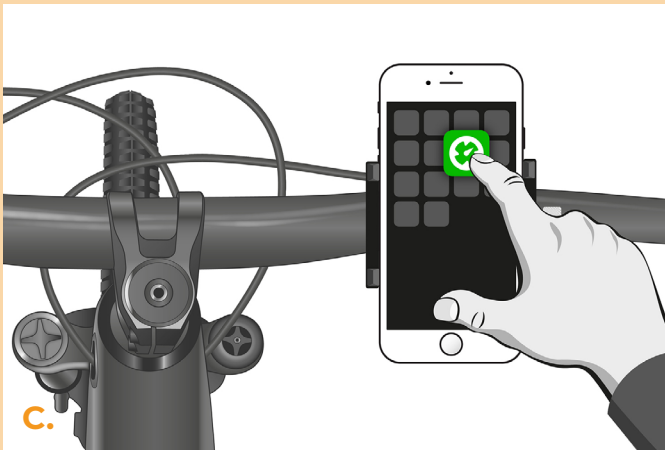

C.

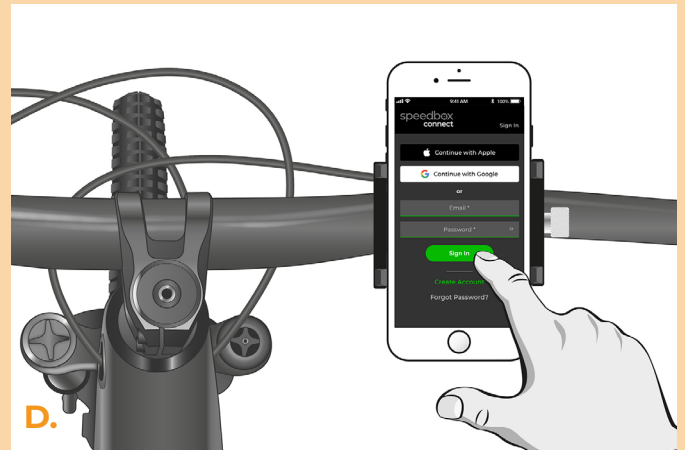

D.

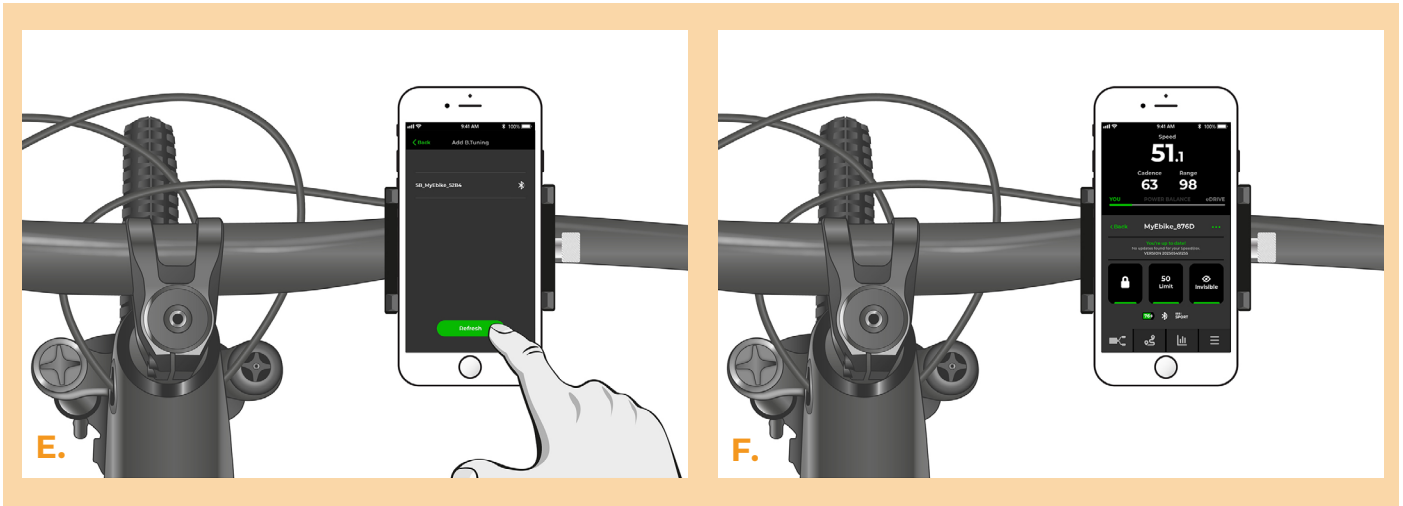

www.speedbox-tuning.fr

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

