SpeedBox 1.2 dla Shimano

KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

A. Przygotuj następujące narzędzia:
1. Śrubokręt krzyżakowy PH 1
2. Narzędzie do manipulacji złączem (akcesoria w pakiecie SpeedBox).

B. Wyłącz rower.

C. Wyjmij baterię według instrukcji producenta.

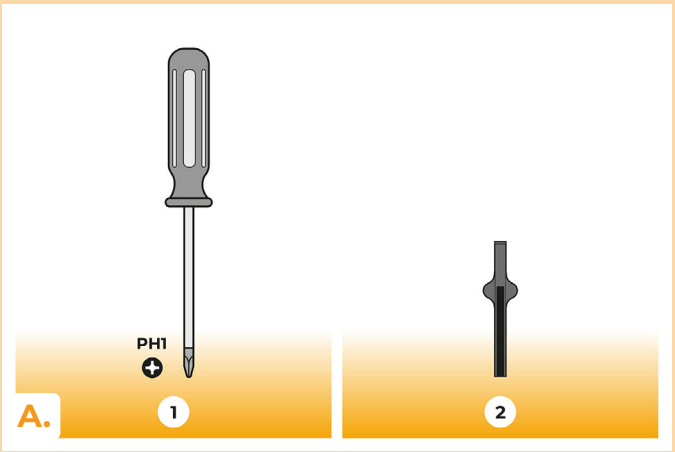

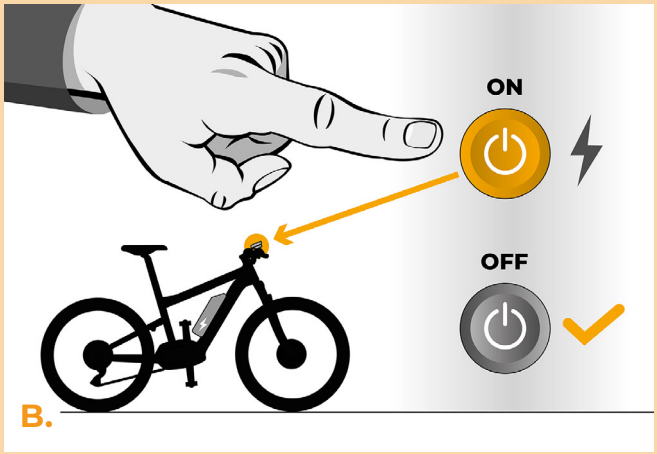

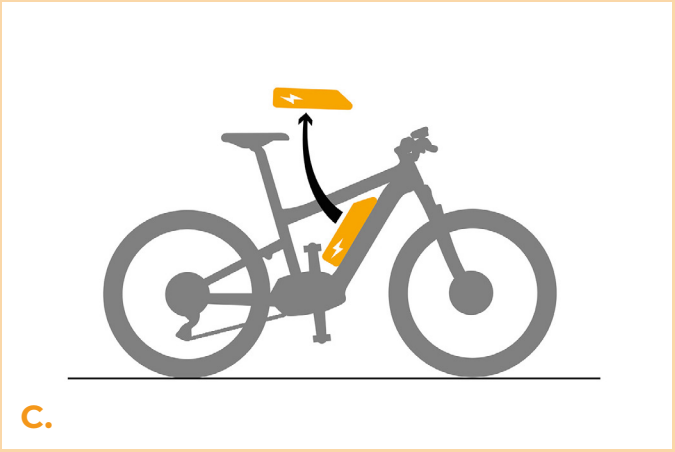

KROK 2: Demontaż pokrywy

A. Jeżeli uchwyt przeszkadza w zdjęciu plastikowej osłony silnika, należy ją zdemontować zgodnie z zaleceniami producenta.
B. Odkręć śruby mocujące pokrywę silnika za pomocą śrubokręta krzyżakowego PH1.
C. Zdejmij osłonę silnika.

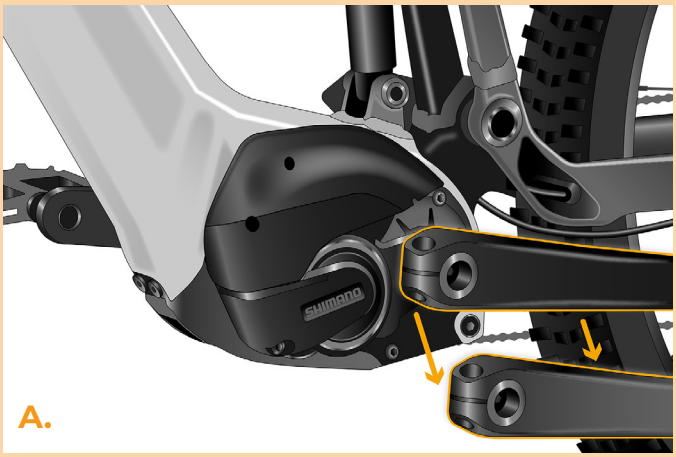

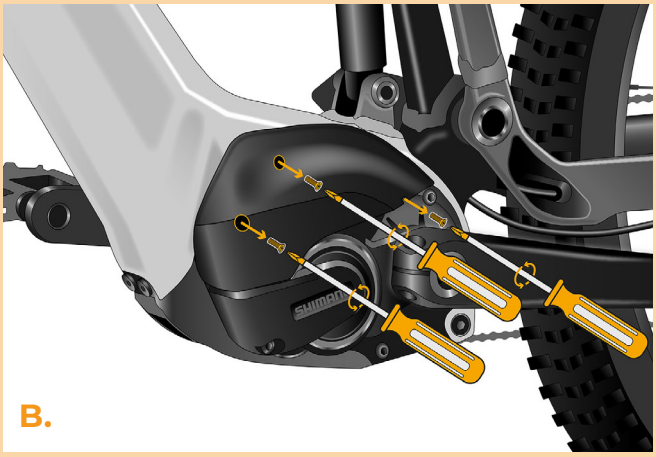

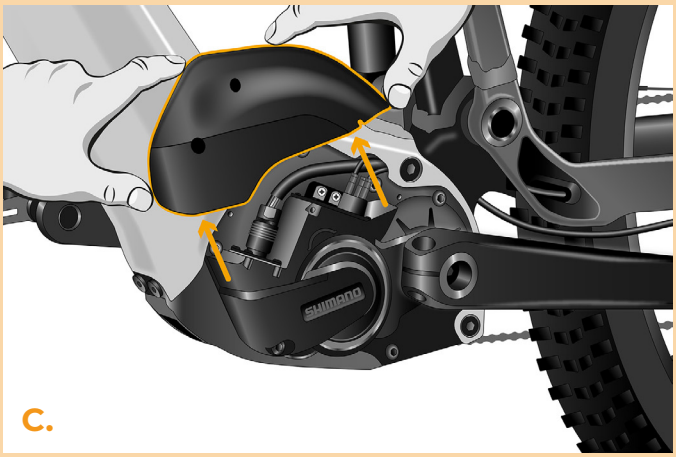

KROK 3: Rozłączenie wtyczek z silnika

A. Odłącz złącze kabla czujnika prędkości od silnika za pomocą narzędzia do manipulacji złączem. Konektor różni się od pozostałych zamkiem.
B. Zdejmij zatyczkę z pustego gniazda silnika (port E-Tube) w ten sam sposób.

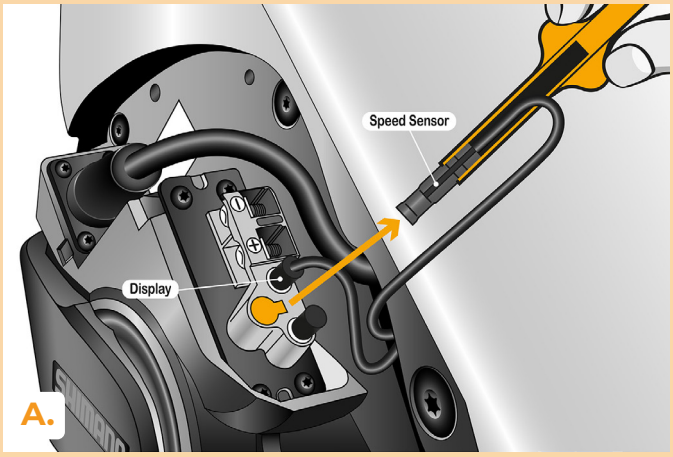

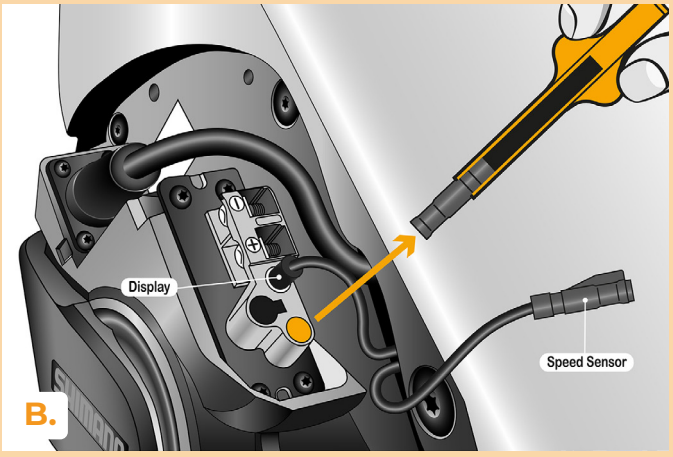

KROK 4: Instalacja tuningu SpeedBox

A. Podłącz SpeedBox do odłączonych złączy (krok 3) za pomocą narzędzia do obsługi złączy.
B. Upewnij się, że blokady złącza są osadzone i słychać kliknięcie.
C. Przed montażem silnika sprawdź poprawność podłączenia, jak pokazano na rysunku.

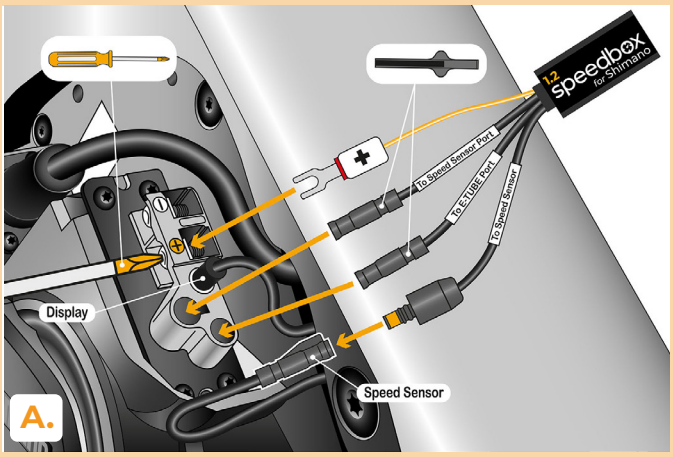

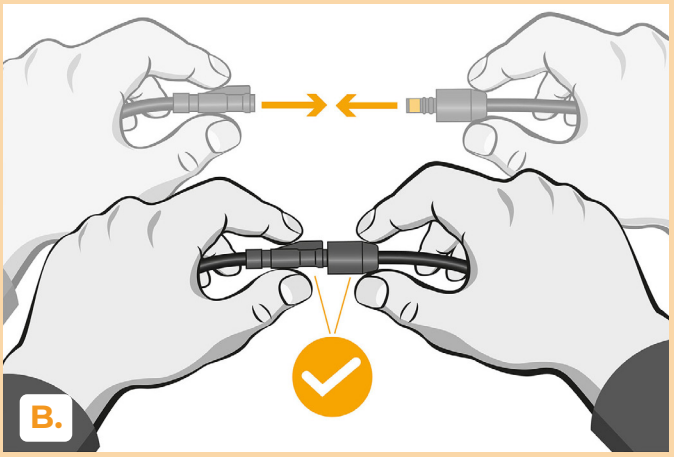

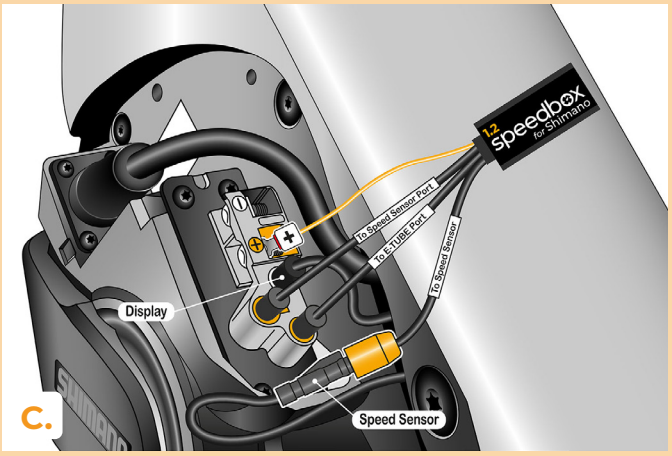

KROK 5: Montaż silnika

A. Umieść złącza i przewody wychodzące z silnika z powrotem w wolne miejsce w ramie roweru.
B. Umieść pokrywę silnika w jej pierwotnym położeniu.
C. Przymocuj pokrywę śrubami za pomocą śrubokręta krzyżakowego PH1. Jeśli wymontowałeś korbę w kroku 2, zainstaluj ją ponownie.

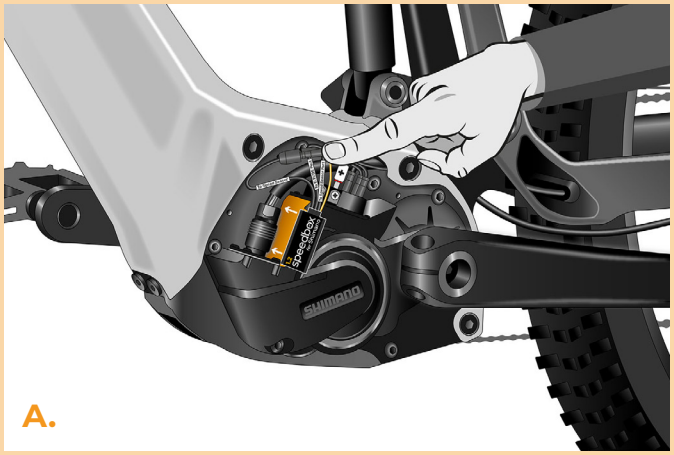

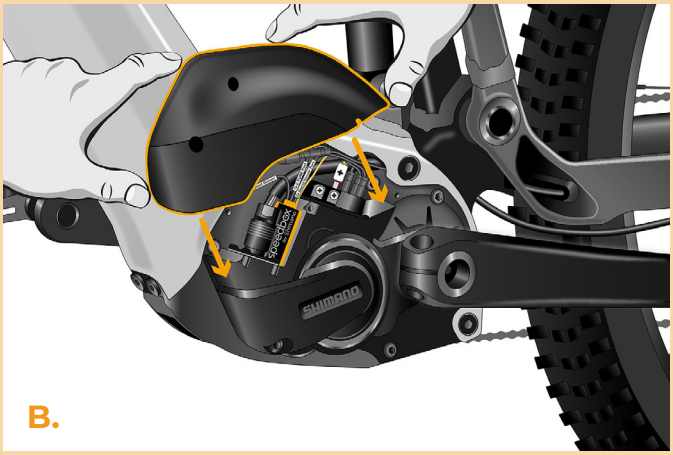

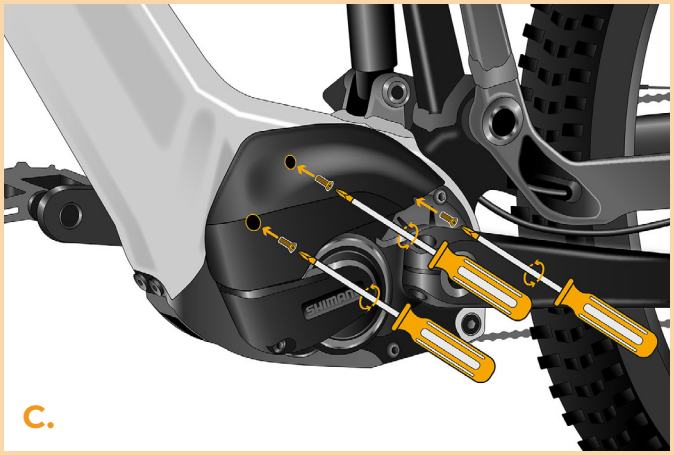

KROK 6: Kontrola funkcji tuningu

A. Włóż baterię z powrotem do e-roweru.
B. Włącz rower.
C. SpeedBox jest aktywny, a ograniczenie prędkości jest odblokowane. Jeśli masz aktywną funkcję świateł, możesz wyłączyć Speedbox, właśnie poprzez włączenie świateł.
D. Zakręć tylnym kołem i upewnij się, że Twój e-rower pokazuje prędkość koła na wyświetlaczu.

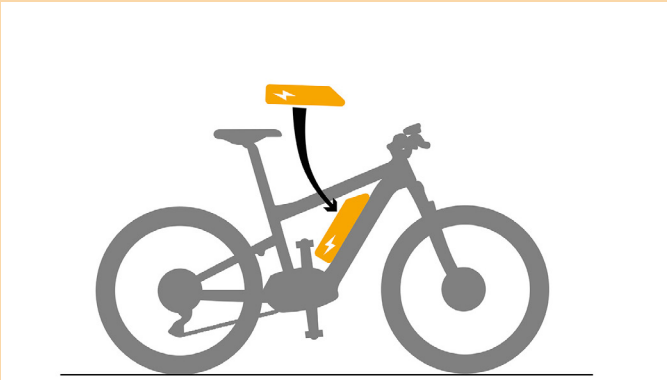

A.

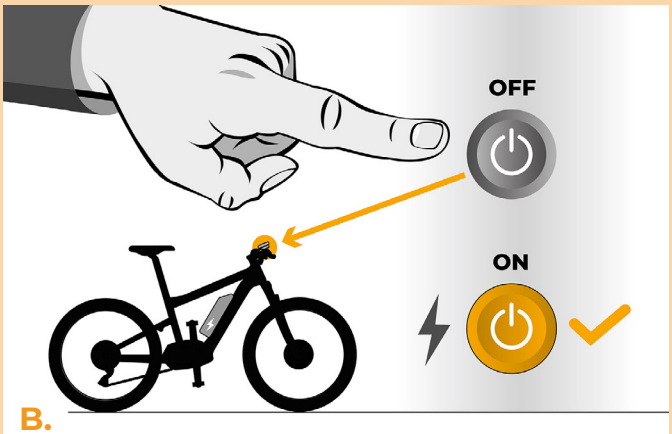

B.

C.

D.

speedbox
break the limits

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.
Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555