


SpeedBox 3.0 B.Tuning dla Brose

KROK 1: Przygotowanie do Instalacji


- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
1. Inbus H3
 2. Inbus H8
 3. Mały płaski śrubokręt
- B.** Wyłącz rower.
- C.** Wyjmij baterię według instrukcji producenta.

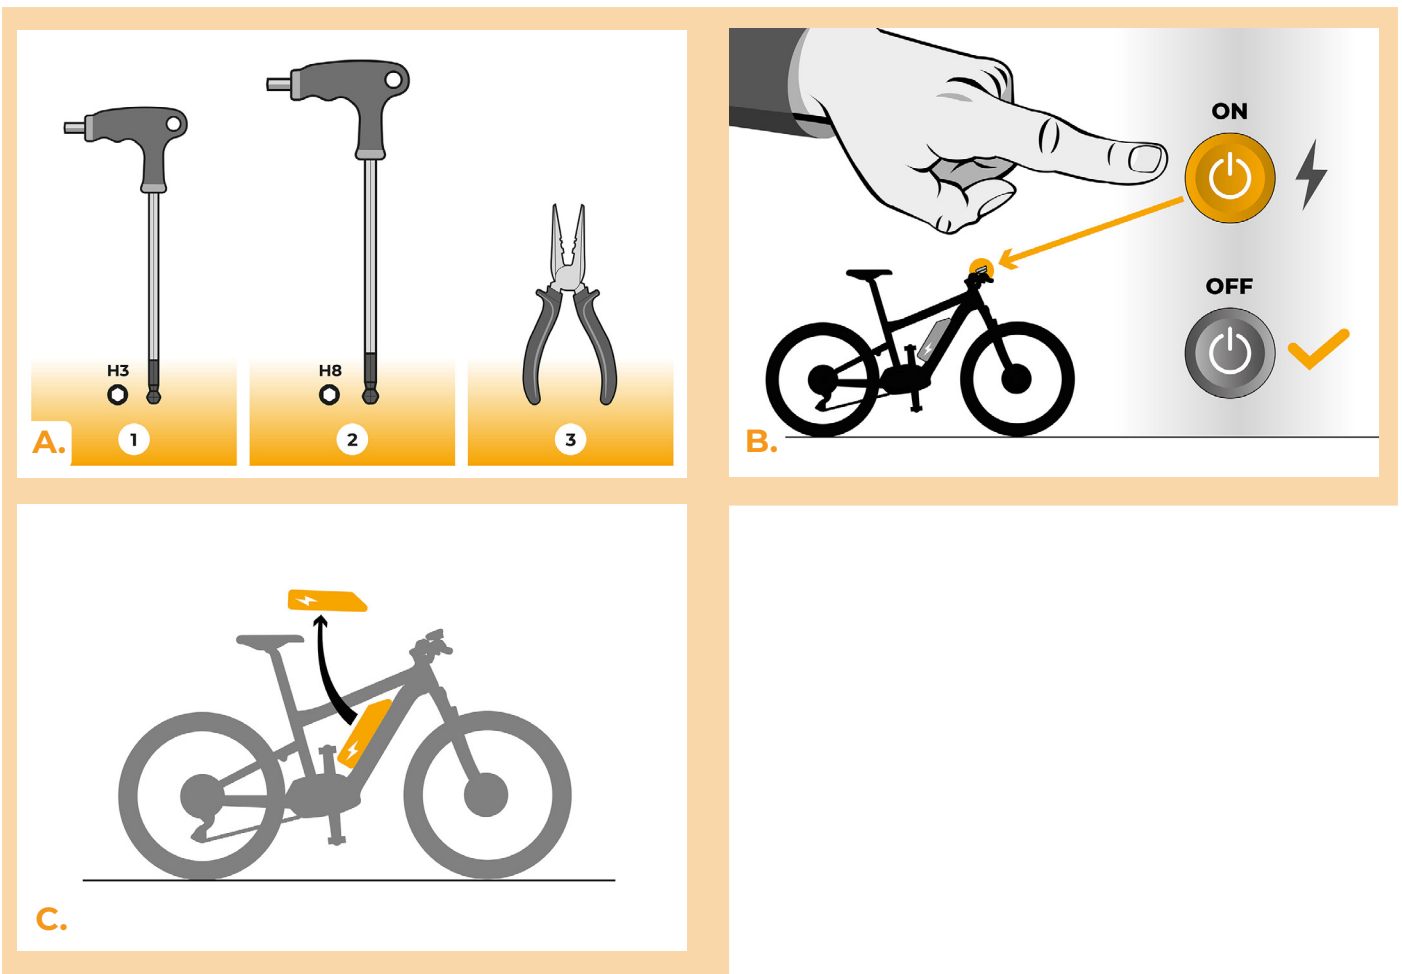

KROK 2: Demontaż korby


Jeśli korba przeszkadza w odinstalowaniu pokrywy silnika, potrzebna jest jej deinstalacja.

- A.** Wykręć śrubkę zabezpieczającą lewą korbę za pomocą klucza inbusowego H8.
- B.** W przypadku, że śruba zabezpieczająca nie jest samościągająca, należy użyć adaptera do ściągania korby, w tym celu sprawdź instrukcje na stronach www.
- C.** Zdejmij korbę z osi silnika.

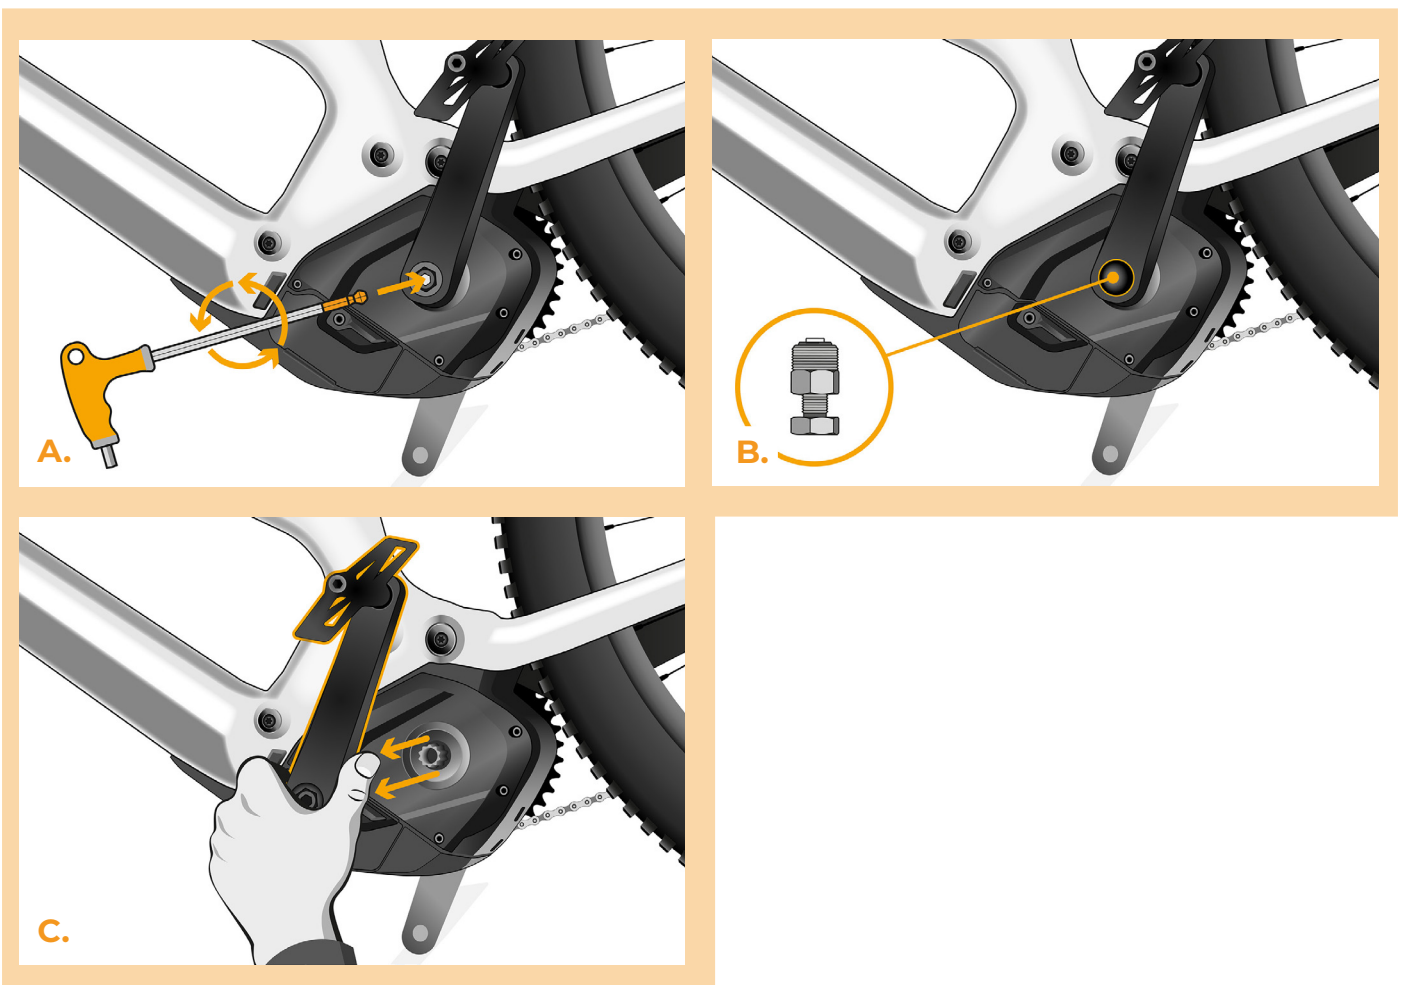


KROK 3: Demontaż pokrywy

- A.** Odłącz wtyczkę ładowania baterii.
- B.** Odkręć śrubę trzymającą pokrywę silnika inbusem H3.
- C.** Zdejmij pokrywę silnika.

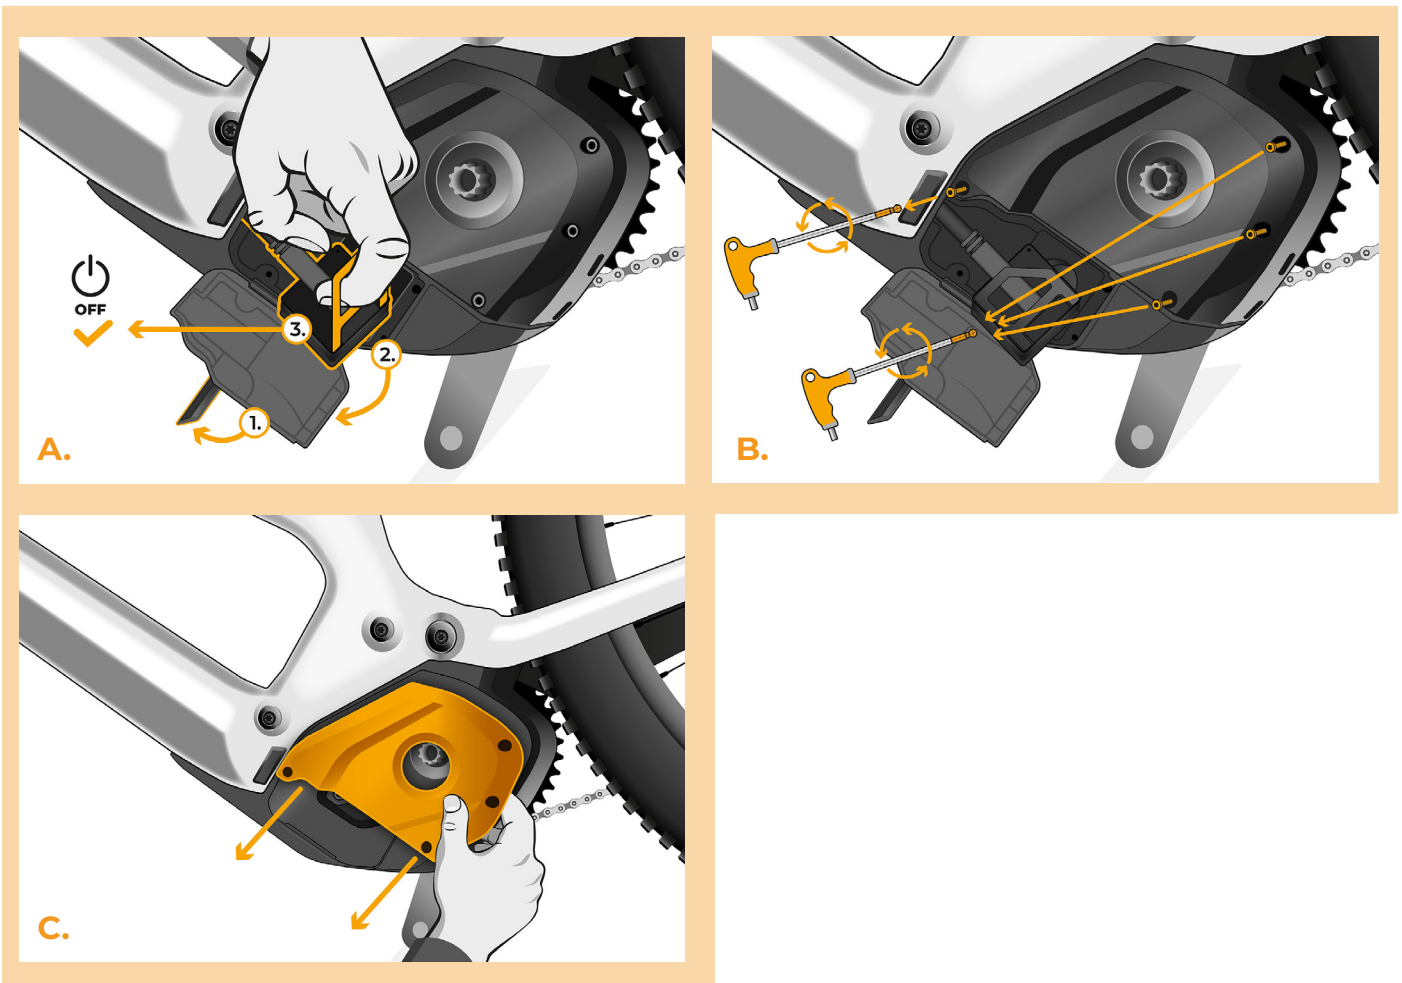




KROK 4: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Za pomocą kleszczy odłącz wtyczkę ekranu z silnika.
- B.** Takim samym sposobem odłącz wtyczkę czujnika prędkości.

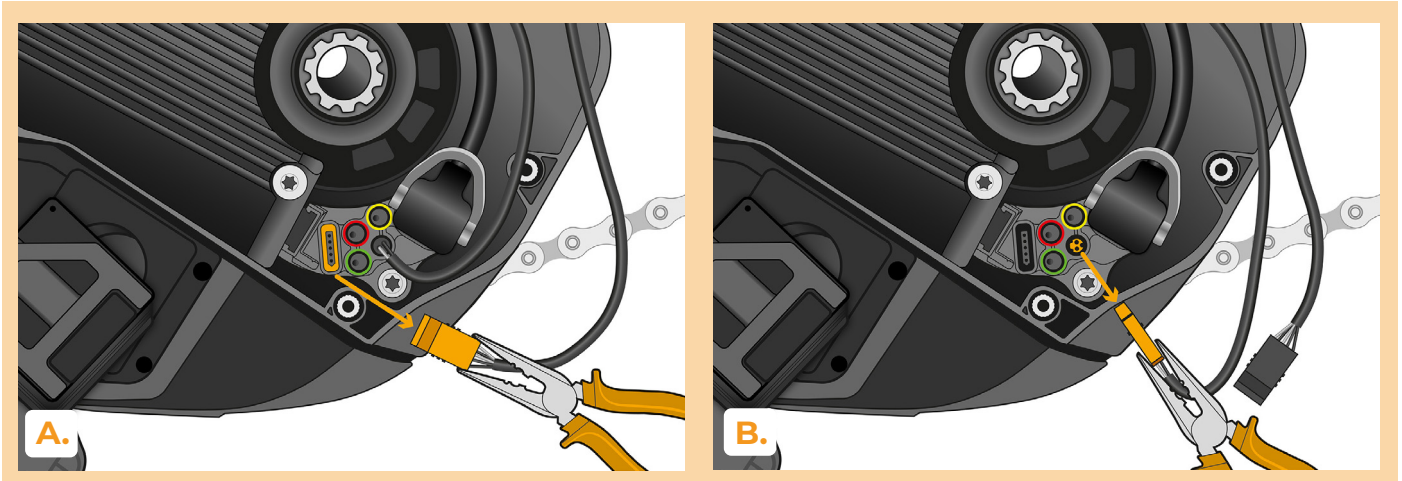




KROK 5: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Podłącz urządzenie SpeedBox do silnika na miejsce w którym były podłączone oryginalne przewody.
- B.** Podłącz wtyczki eroweru, które zostały wcześniej odłączone do wtyczek urządzenia SpeedBox. Upewnij się, że zwłeczki wtyczek zaskoczyły na miejsce.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość podłączenia według rysunku.

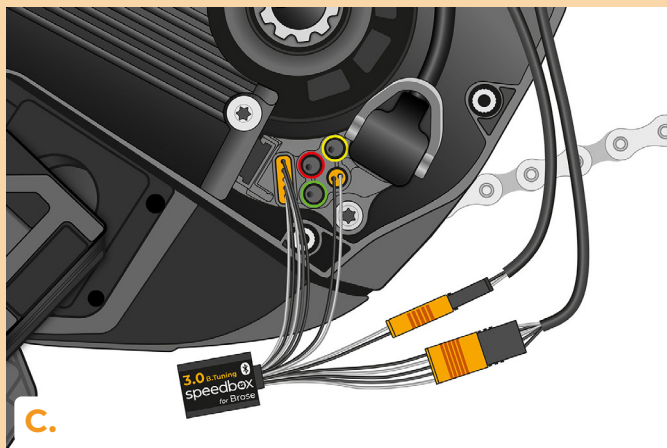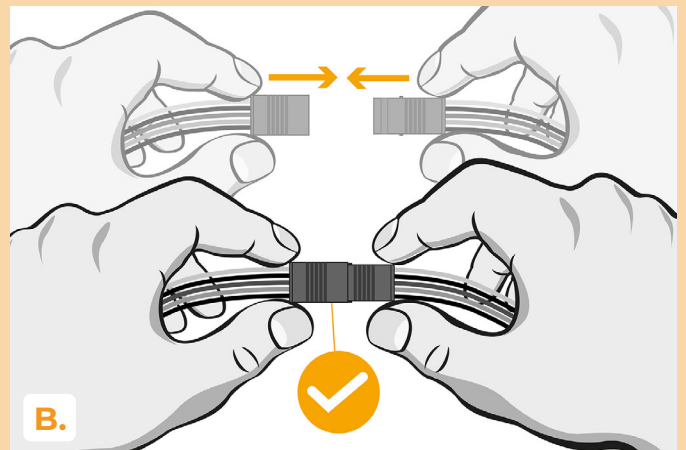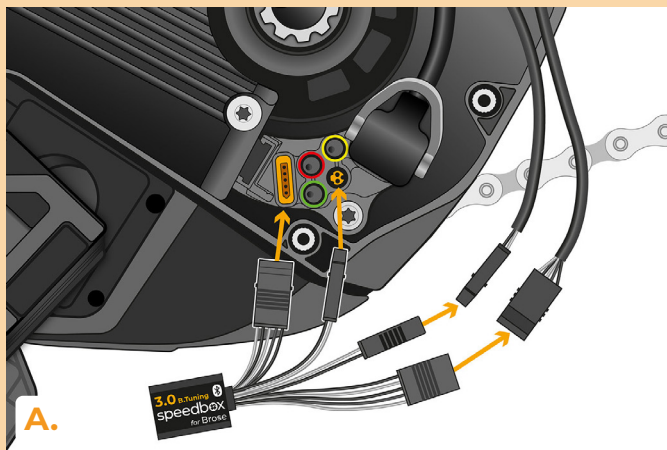

KROK 6: Montaż pokrywy silnika


- A.** Włóż urządzenie SpeedBox wraz kablami i wtyczkami włoż spowrotem do wolnego miejsca pod przykrywą silnika.
- B.** Daj pokrywę silnika w poprzednie miejsce.
- C.** Dokręć pokrywę silnika kluczem inbusowym H3.
- D.** Podłącz wtyczkę ładowania baterii.

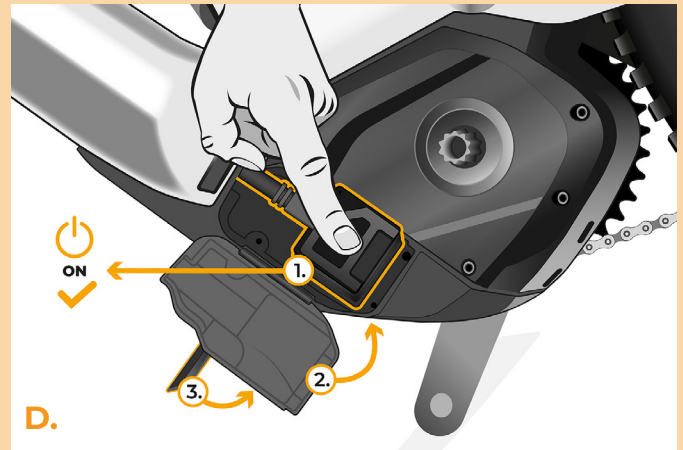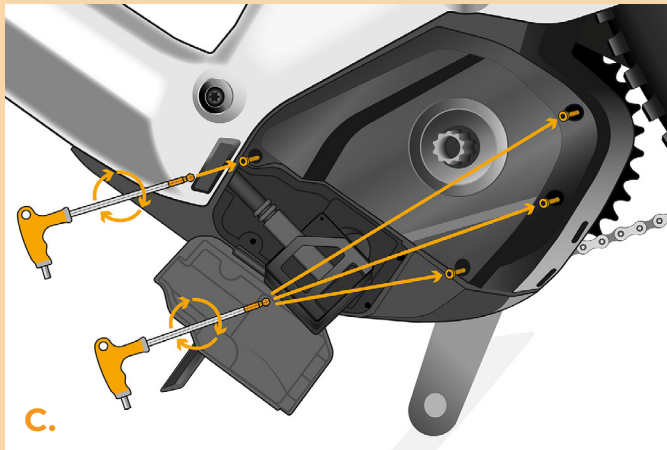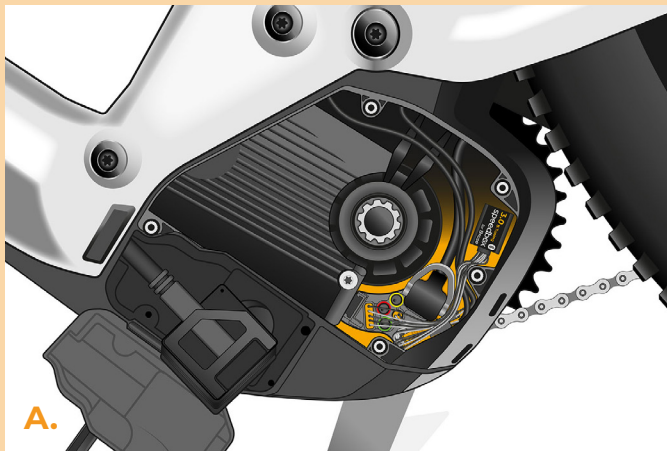

KROK 7: Montaż korby


Jeśli odkręcałeś korbę według kroku 2, zamotuj ją spowrotem.

- A.** Włóż korbę na oś roweru.
- B.** Dokręć śrubę zabezpieczającą korbę za pomocą inbusa H8.

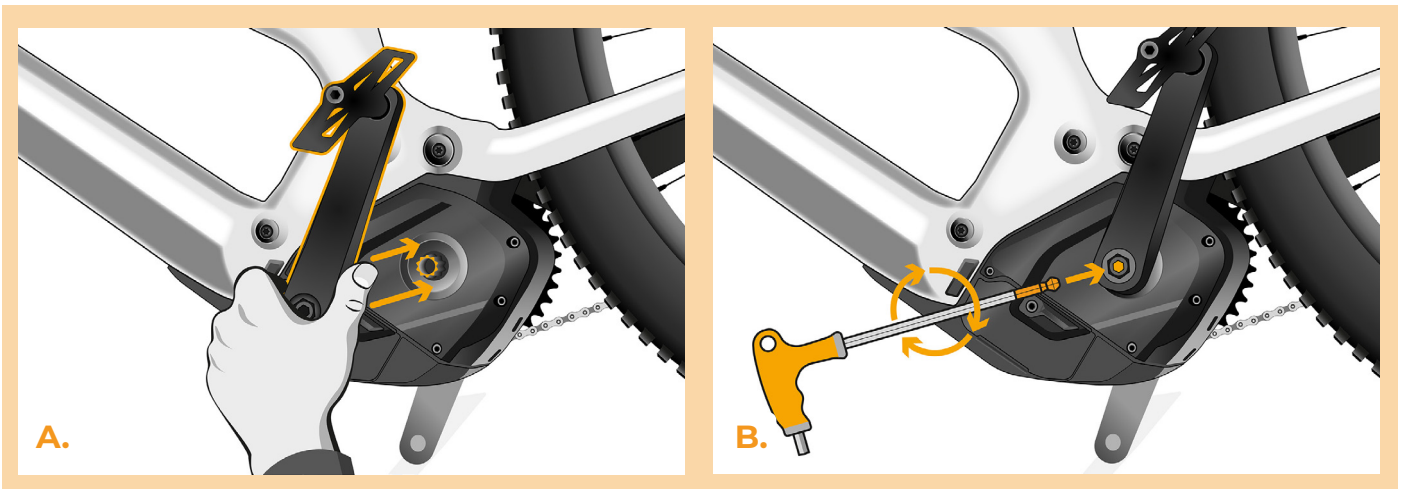

KROK 8: Kontrola funkcji tuningu

- A.** Włóż baterię do e-roweru.
- B.** Włącz rower.
- C.** Aktywowanie lub deaktywowanie SpeedBox przeprowadza się krótkim kliknięciem funkcji WALK lub przełączaniem między dwoma modułami asystenta (+--).
- D.** Pokręć tylnym kołem żeby upewnić się, że na ekranie pokazuje się prędkość.

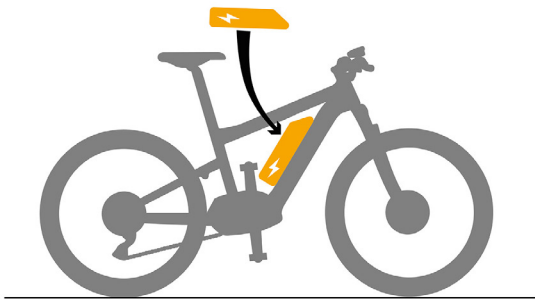

A.



B.



C.



D.


KROK 9: Ustawienie maksymalnej prędkości


- A.** Przejdź na tryb TURBO. Szybko przełączaj tryby w następującej kolejności TURBO > TRAIL > ECO > OFF > ECO > TRAIL > TURBO. (trzy stopnie na górę oraz trzy stopnie na dół). Na ekranie pokaże się aktualny limit prędkości.
- B.** Ustawienie maksymalnej prędkości przy pomocy funkcji WALK lub pokręcaniem koła o 360°. Za każdym kliknięciem lub przekręceniem tylnego koła zwiększy się limit o 5km/h. Ostatni pokazany limit po pięciu sekundach zostanie zapamiętany.



KROK 10: Parowanie (produktu SpeedBox) z mobilną aplikacją SpeedBox App

- A.** Zainstaluj aplikację SpeedBox App z Google Play lub App Store.
- B.** Włącz Bluetooth w telefonie.
- C.** Włącz aplikację SpeedBox App. Pozwól na lokalizację położenie, jeśli Cie o to zapyta.
- D.** Wybierz urządzenie MyEbike_xxxx. W przypadku że nie widzisz na liście SpeedBox, kliknij "Odśwież" lub upewnij się że:
 1. Masz włączony rower.
 2. Nie jesteś dalej niż 5 metrów od roweru.
 3. Masz włączony Bluetooth w swoim telefonie
 4. Masz w swoim telefonie włączoną lokalizację położenia dla aplikacji SpeedBox App.
- E.** Ustaw i potwierdź swój PIN oraz serwisowe hasło.
- F.** Teraz możesz cieszyć się w pełni aplikacją i SpeedBox App (ustawiać tuning, śledzić jazdy, obserwować dane jazdy oraz informacje o wydajności silnika, zużyciu energii, ustawieniu limitu prędkości itd.).

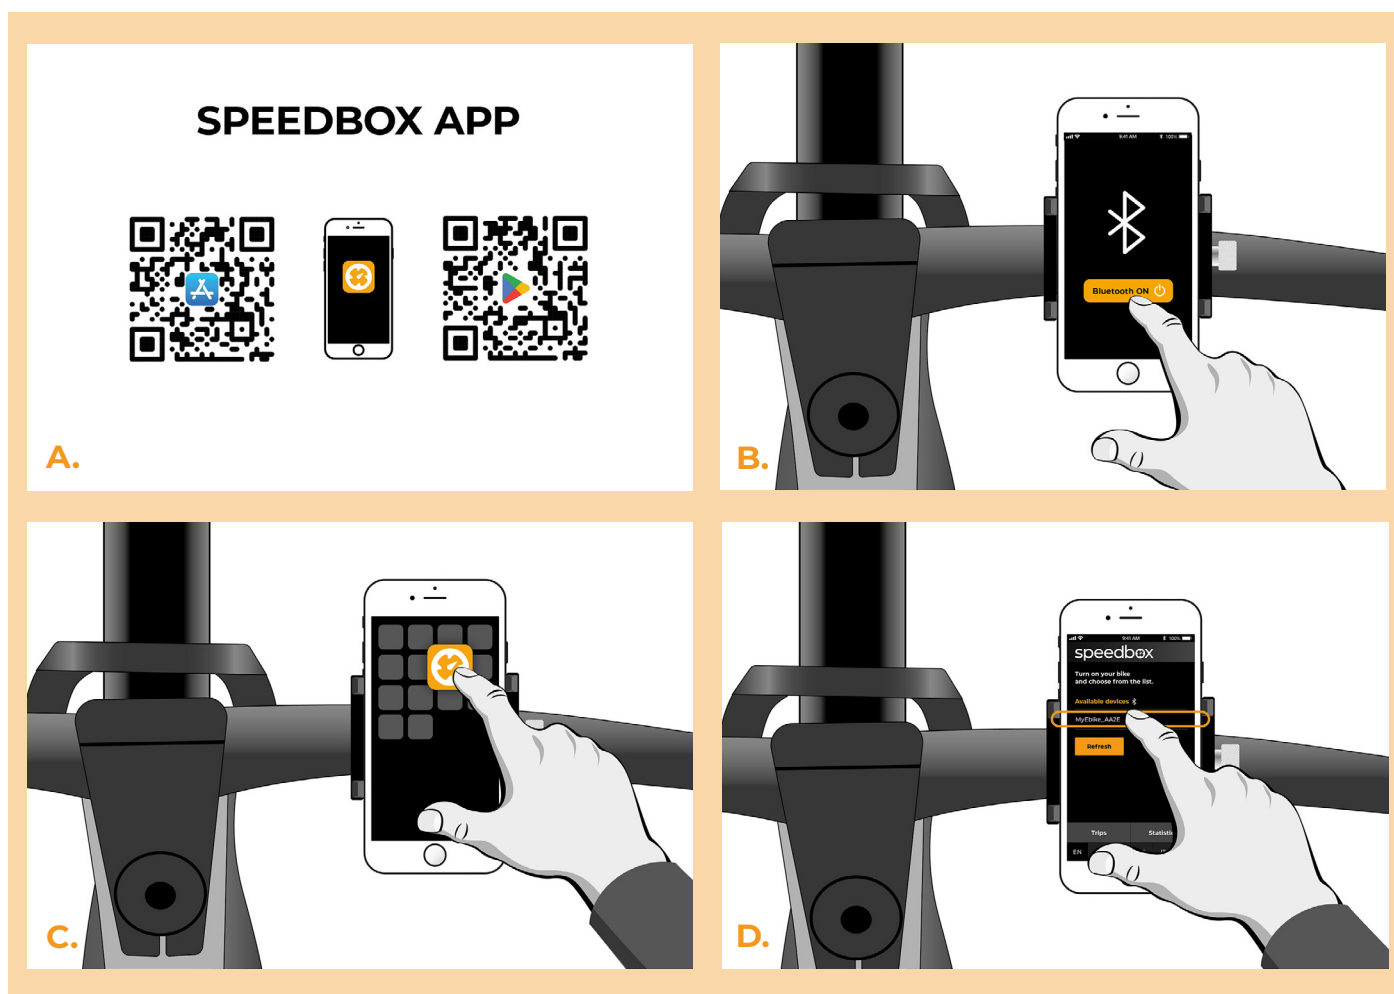

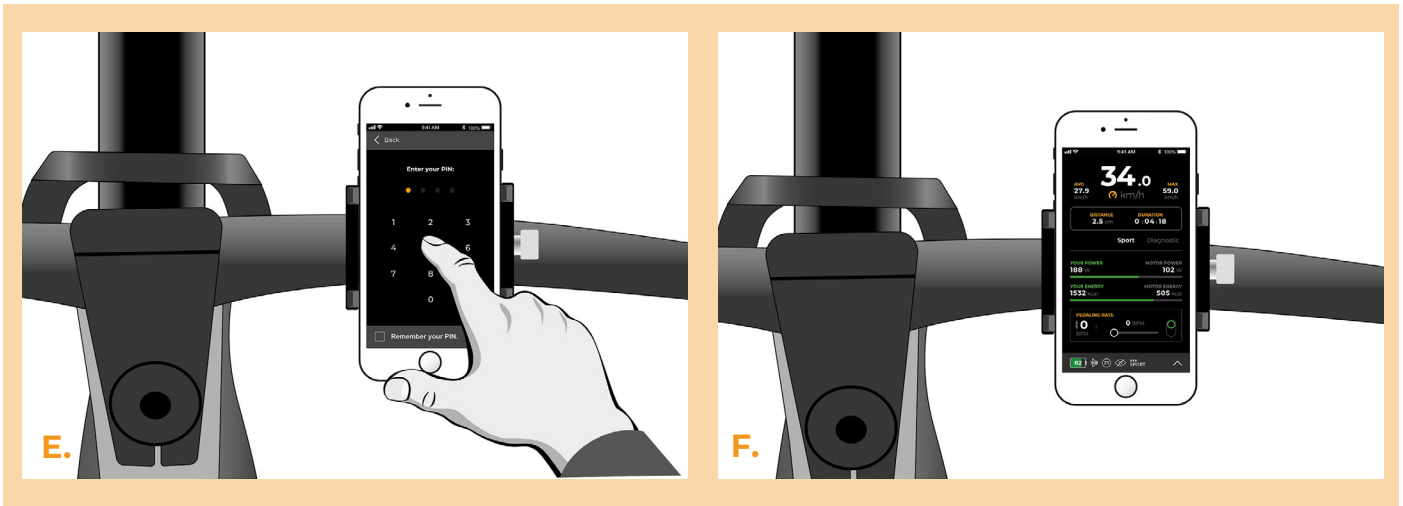

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555



