

SpeedBox 1.0 for Bosch (Smart System)


Krok 1: Příprava na instalaci

- A. Nachystejte si následující nářadí: inbus H4.
- B. Vypněte elektrokolo.
- C. Vyjměte baterii z elektrokola podle manuálu výrobce.




Krok 2: Demontáž klyky

- A. Odšroubujte šroub držící kryt motoru inbusem H4.
- B. Sejměte kryt motoru.

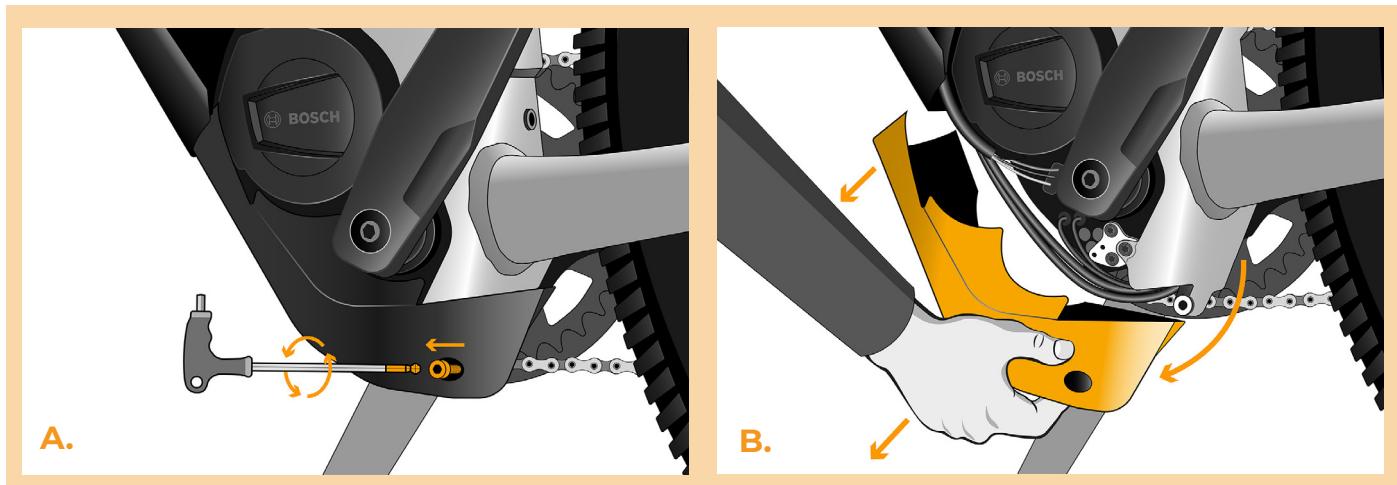


Krok 3: Odpojení konektorů z motoru

- A. Odpojte konektor snímače rychlosti.
- B. Stejným způsobem vypojte konektor displeje z motoru.

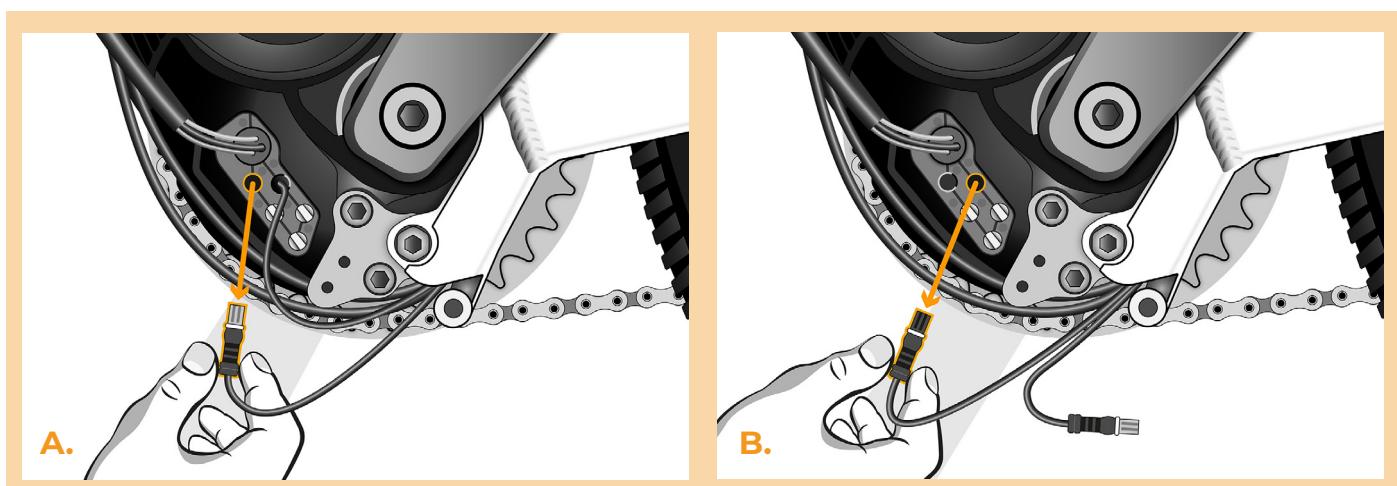


Krok 4: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Zapojte konektory zařízení SpeedBox do motoru místo původních konektorů.
- B.** Zapojte konektory elektrokola vypojené z motoru (krok 3) do konektorů zařízení SpeedBox. Dbejte přitom na správnou pozici zámků konektoru.
- C.** Před kompletací motoru zkонтrolujte správné zapojení podle obrázku.

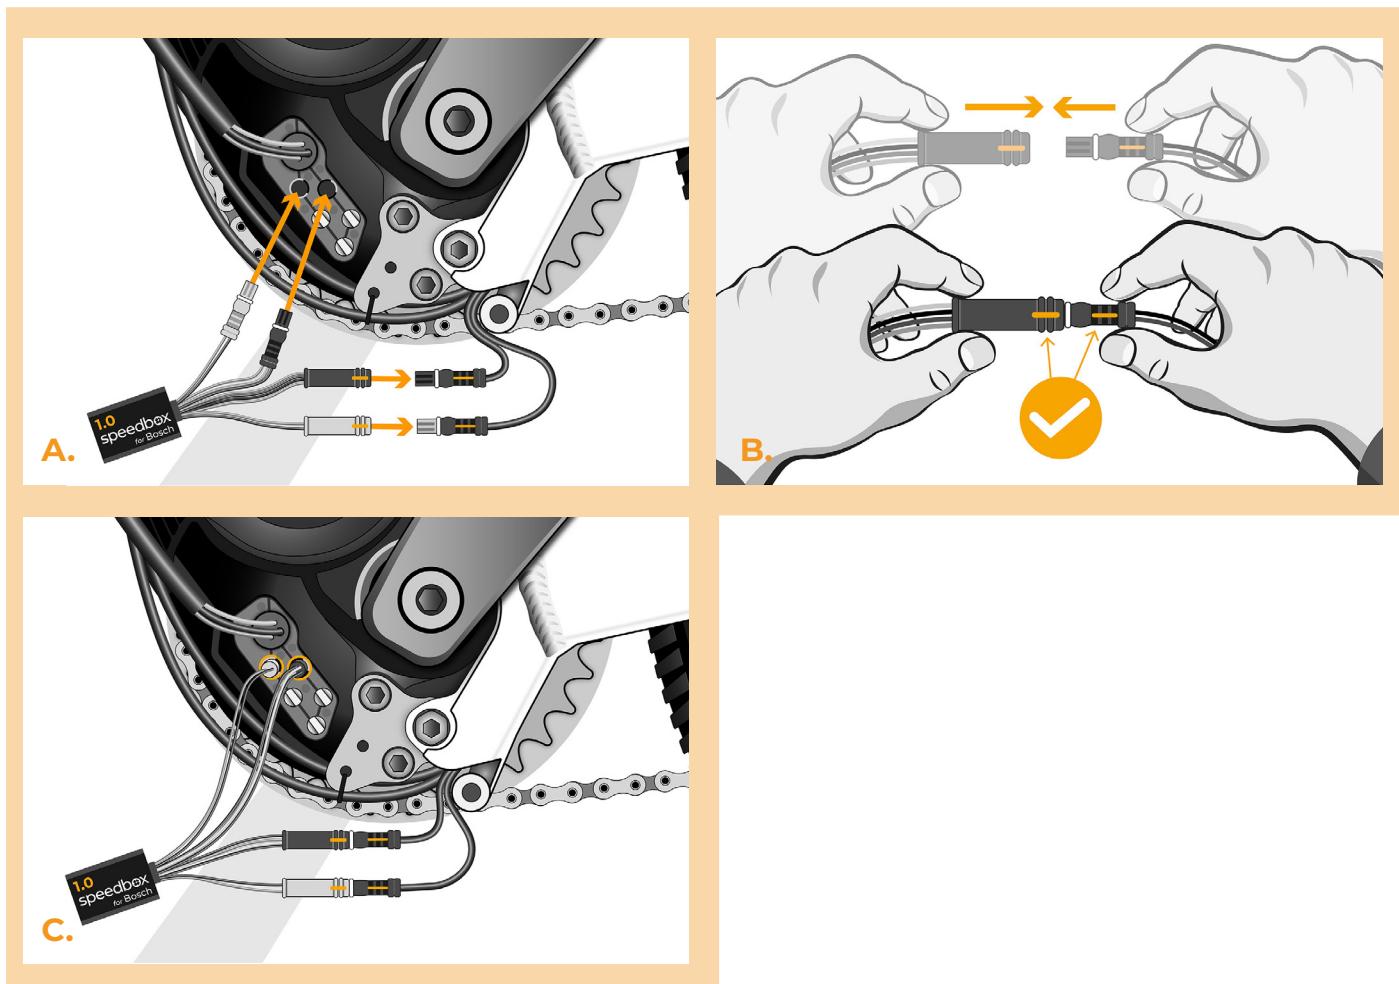


Krok 5: Nasazení krytu motoru

- A.** SpeedBox s konektory a vodiči vedoucími od motoru umístěte zpět do volného prostoru v místě zapojení.
- B.** Přiložte kryt motoru na původní místo.
- C.** Připevněte kryt šroubem pomocí inbusu H4.

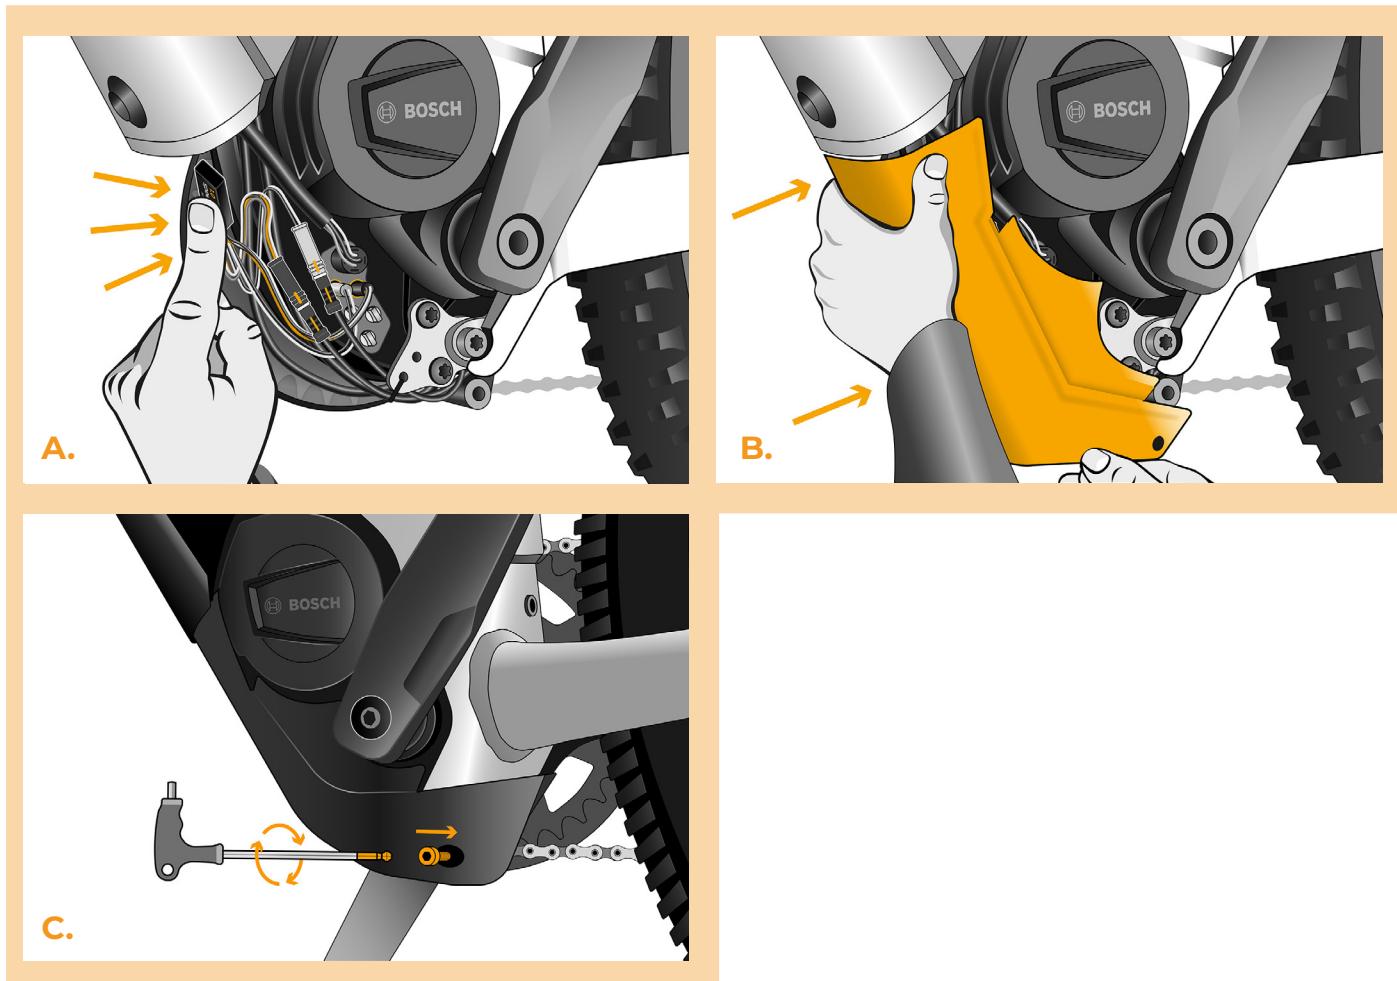


Krok 6: Kontrola funkce tuningu

- A. Vložte baterii zpět do elektrokola.
- B. Zapněte elektrokolo.
- C. Při první aktivaci je nutné vstoupit do nastavení displeje a zkontrolovat obvod kola "Settings" > "My Bike" > "Wheel circumference". Následně se vratěte na úvodní obrazku.
- D. Krátkou aktivací funkce WALK nebo dvojitým přepínáním mezi dvěma asistenčními módy (+-+) aktivujte/ deaktivujte tuning (zobrazí se hodnota 9.9 nebo 2.5 signalizující maximální rychlosť v km/h).
- E. Roztočte zadní kolo a ujistěte se, že vaše elektrokolo zobrazuje rychlosť kola na displeji.

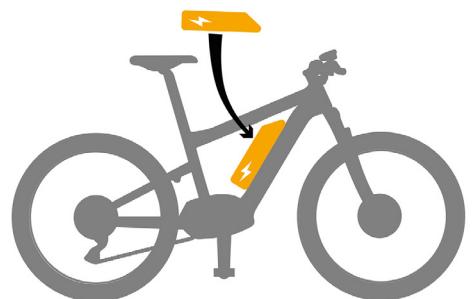

A.

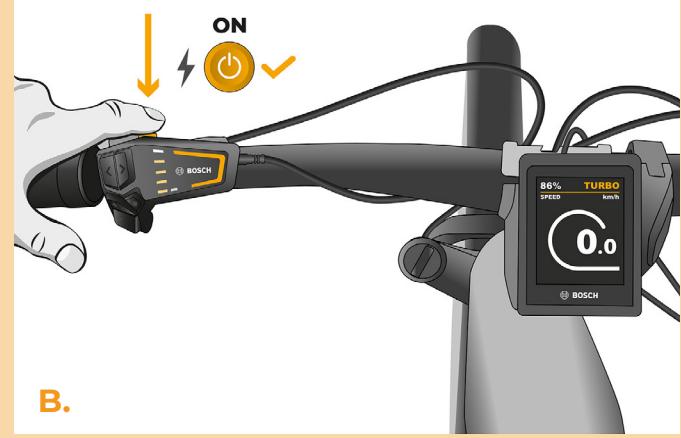

B.



C.



D.



E.

speedbox
break the limits



www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

