
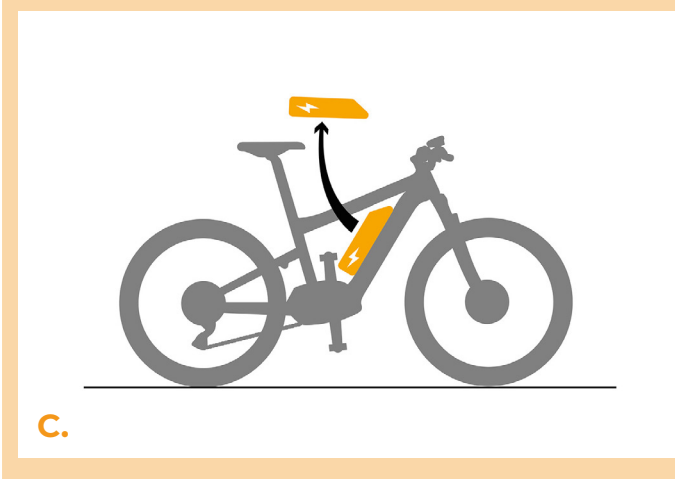
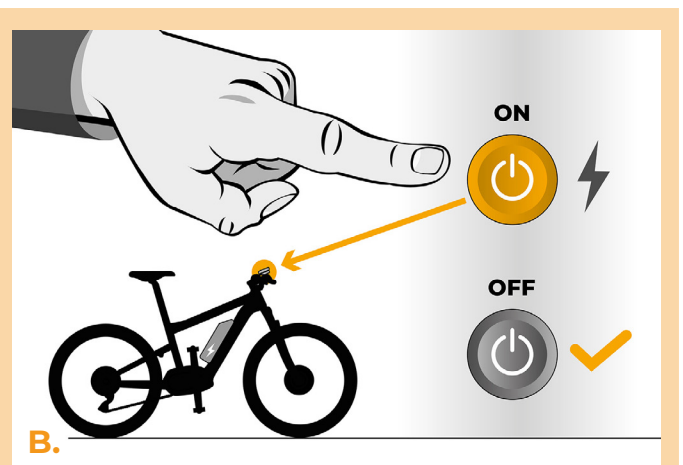


## SpeedBox 1.0 per Bosch (Smart System)


### Preparazione per l'installazione

- A. Preparare i seguenti strumenti: Brugola da H4
- B. Spegner la bicicletta elettrica.
- C. Rimuovere la batteria dalla bicicletta elettrica secondo il manuale del produttore.

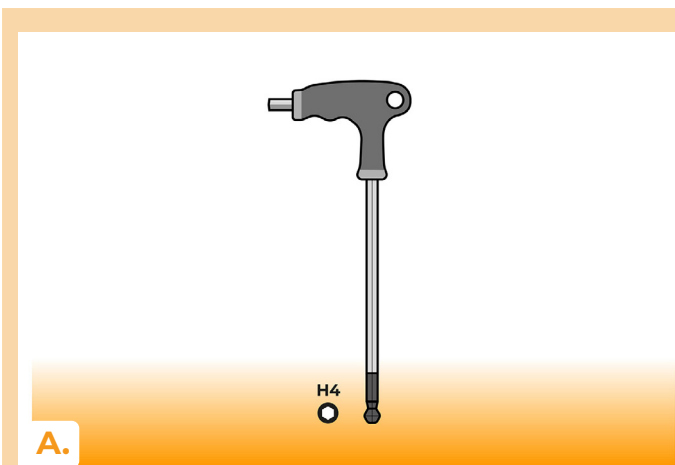


## PASSO 2: Rimozione del coperchio

- A. Svitare la vite che fissa il coperchio del motore con una chiave a brugola H4.
- B. Rimuovere il coperchio del motore.

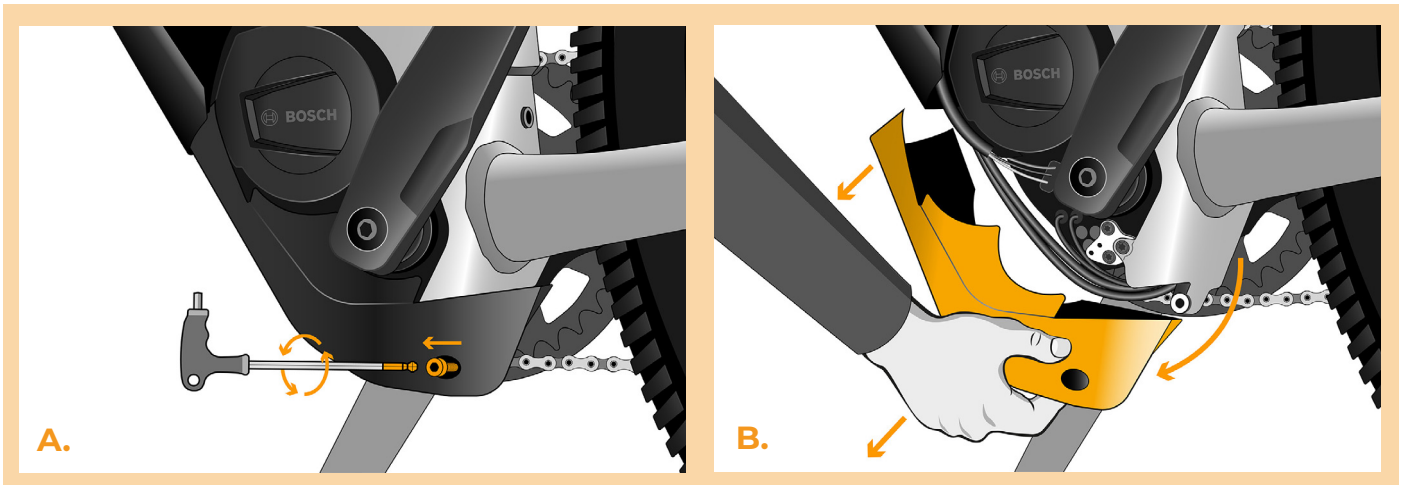


## PASSO 3: Scollegare o connettere i connettori del motore

- A. Scollegare il connettore del sensore velocità.
- B. Scollegare il connettore del display dal motore allo stesso modo.

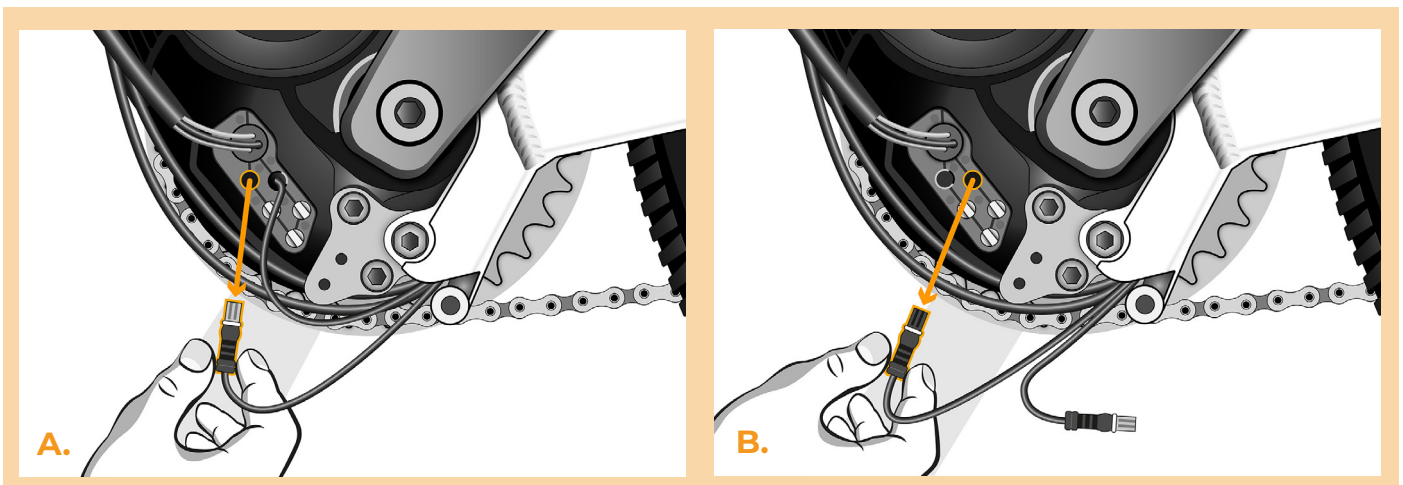


## PASSO 4: Installazione del chip tuning SpeedBox

- A.** Collegare i connettori SpeedBox al motore al posto dei connettori originali.
- B.** Collegare i connettori della bicicletta elettrica scollegati dal motore (fase 3) ai connettori dello SpeedBox. Prestare attenzione alla corretta posizione dei blocchi del connettore.
- C.** Prima di montare il motore, verificare il corretto collegamento come mostrato in figura.

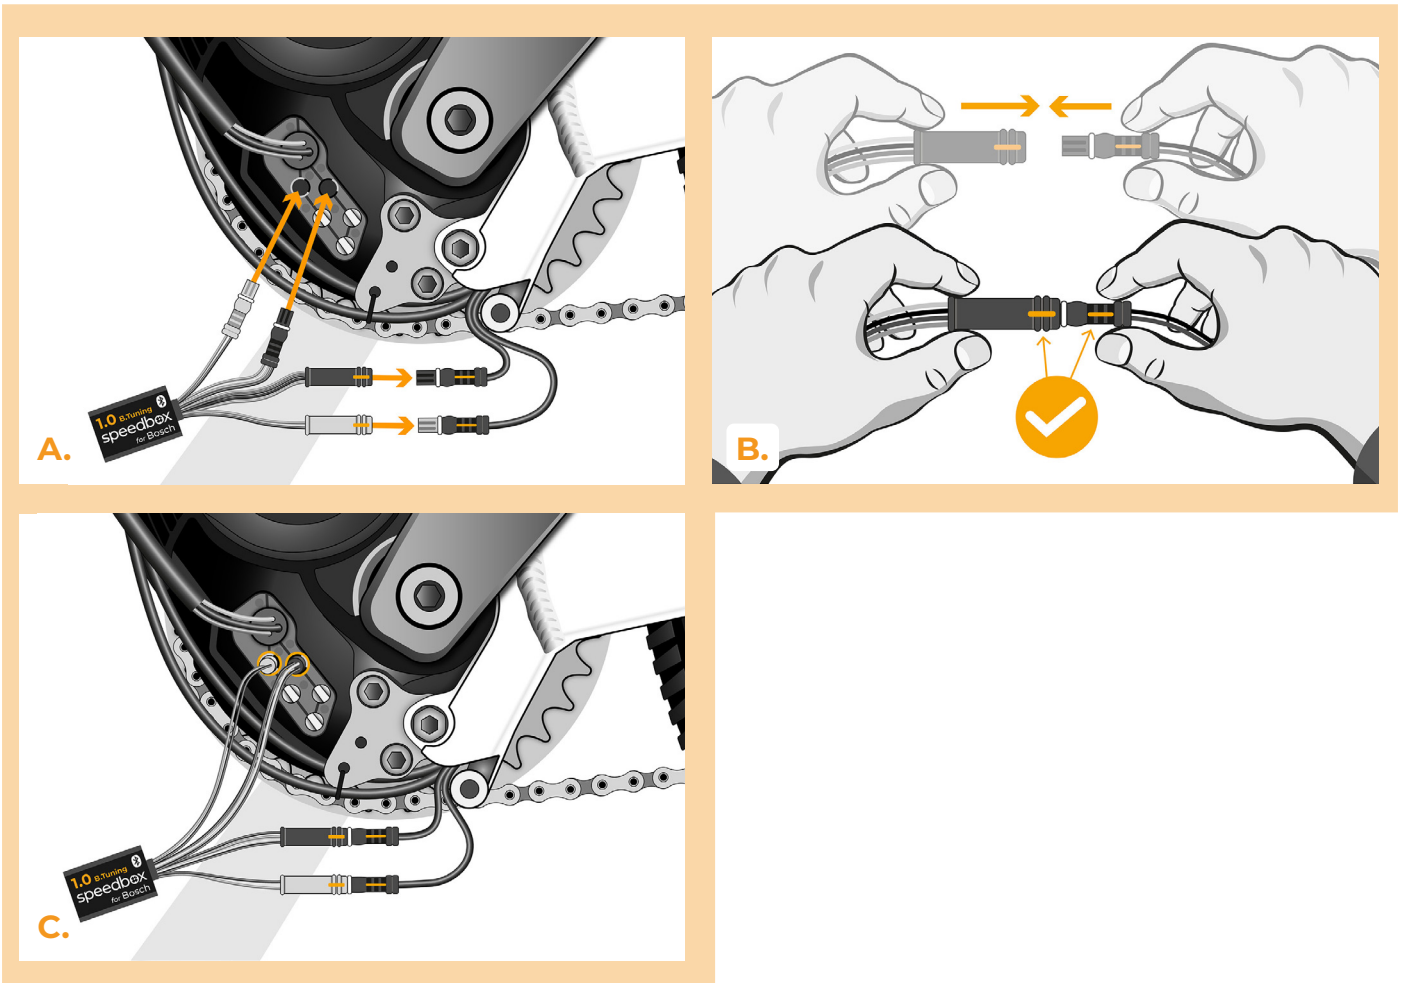


## PASSO 5: Assemblaggio coperchio motore

- A.** Montare lo SpeedBox con tutti i connettori e i cavi che vanno dal motore allo spazio libero.
- B.** Rimettere il coperchio del motore nella sua posizione originale.
- C.** Fissare il coperchio con una vite utilizzando una chiave a brugola H4.

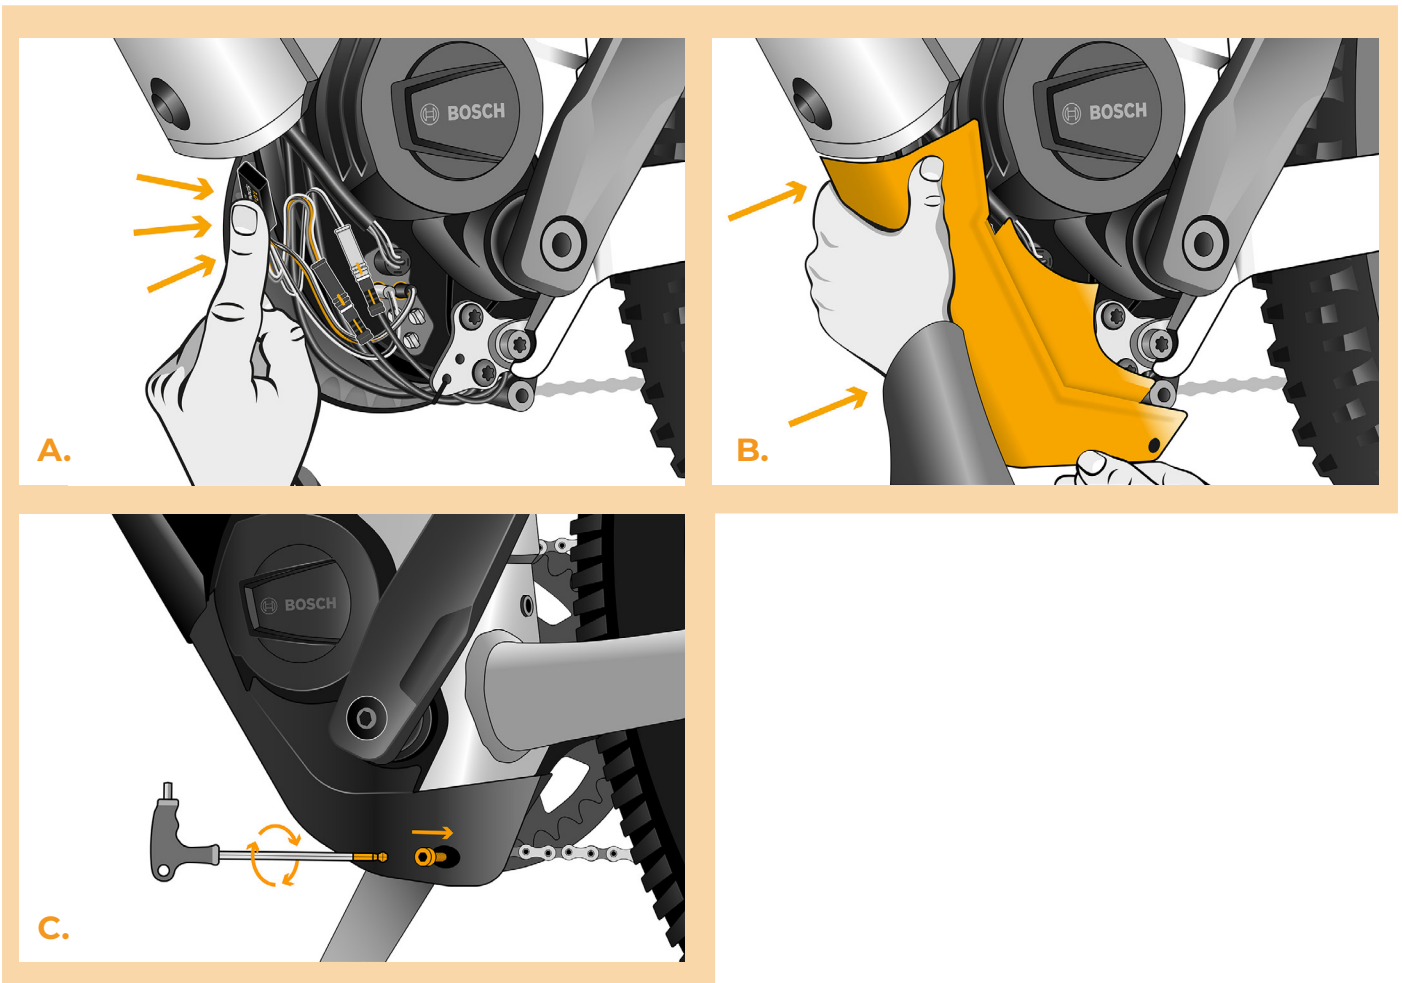


## PASSO 6: Verifica della funzione dej tuning


- A. Rimettere la batteria nella bicicletta elettrica.
- B. Accendere la bici elettrica.
- C. Alla prima attivazione è necessario entrare nelle impostazioni dello schermo e controllare la circonferenza ruota „Impostazioni“ > „La mia bicicletta“ > „Circonferenza ruota“. Quindi tornare alla schermata principale.
- D. Attivare/disattivare il tuning chip attivando brevemente la funzione WALK oppure alternando per due volte consecutive le due modalità di assistenza (+--+) (si visualizzerà il valore 9.9 indicante la velocità massima o 2.5 se il dispositivo è disattivato).
- E. Girare la ruota posteriore e assicurarsi che la sua bici elettrica mostri la velocità sullo schermo.

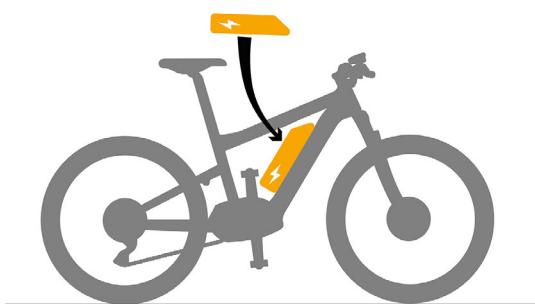

A.

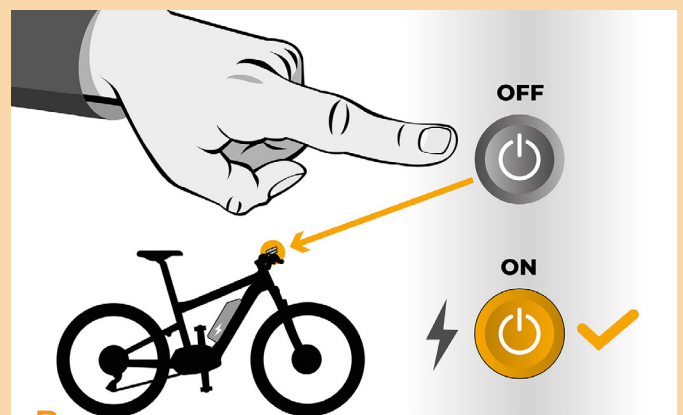


B.

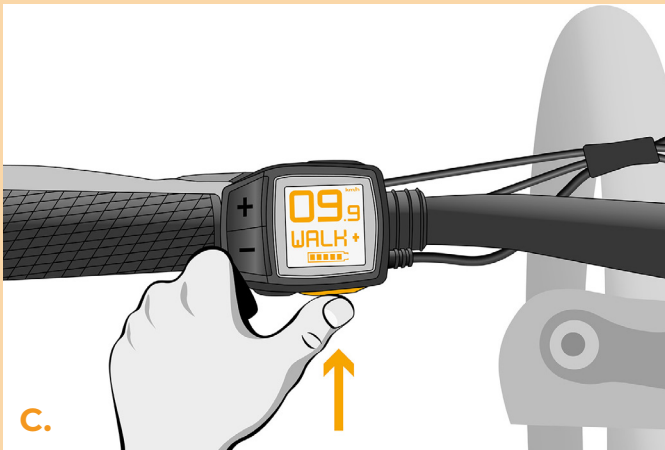

C.



D.

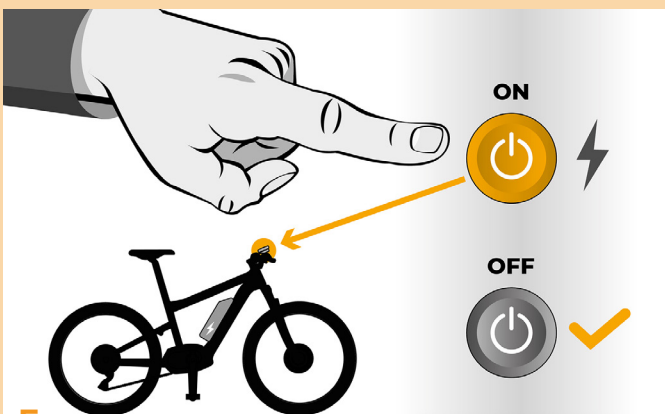

E.



[www.speedbox-tuning.it](http://www.speedbox-tuning.it)

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

