


SpeedBox 1.0 B.Tuning pro Avinox

KROK 1: Příprava na instalaci

Na úplně novém elektrokole nejprve ujeďte alespoň 10 km a teprve poté proveďte první instalaci a aktivaci tuningu.





- A.** Nachystejte si následující nářadí:
(nářadí se může lišit dle typu elektrokola)
1. Inbus H2.5
 2. Inbus H6
 3. Inbus H8
 4. Upínací guma s háčkem
- B.** Vypněte elektrokolo.
- C.** Obratě jej motorem vzhůru.

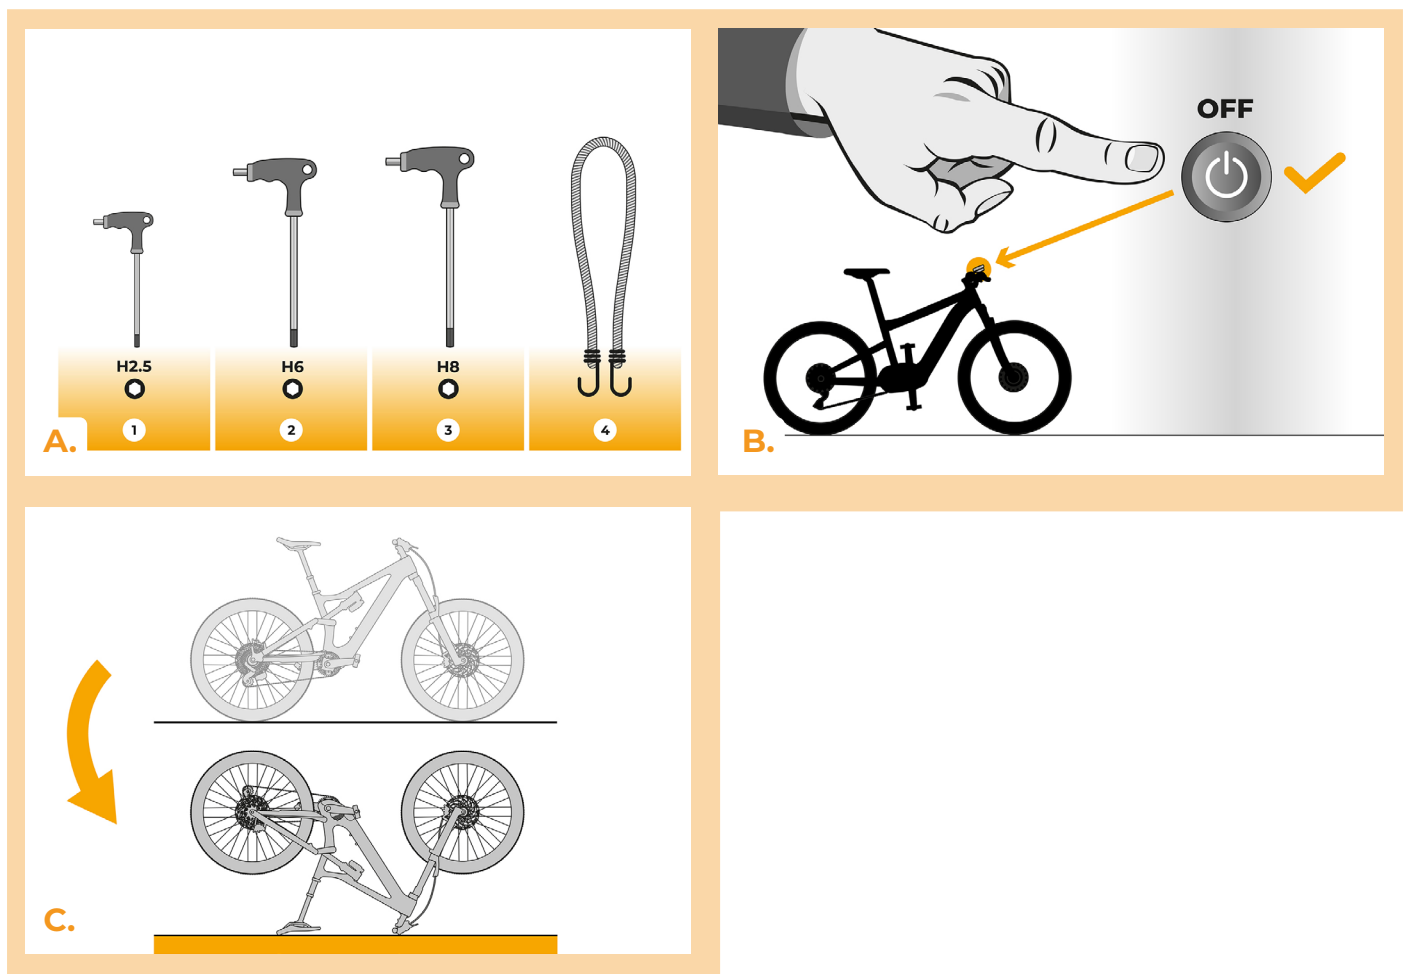

KROK 2: Demontáž krytu motoru elektrokola




Demontáž krytu motoru se může lišit dle konstrukce elektrokola.

- A.** Odšroubujte vodítko řetězu a sejměte.
- B.** Sejměte řetěz.
- C.** Odšroubujte šrouby upevňující spodní kryt motoru inbusovým klíčem H2.5.
- D.** Sejměte kryt motoru.

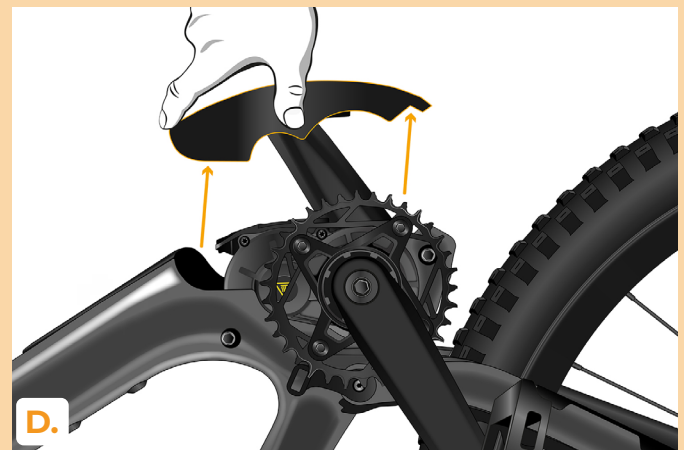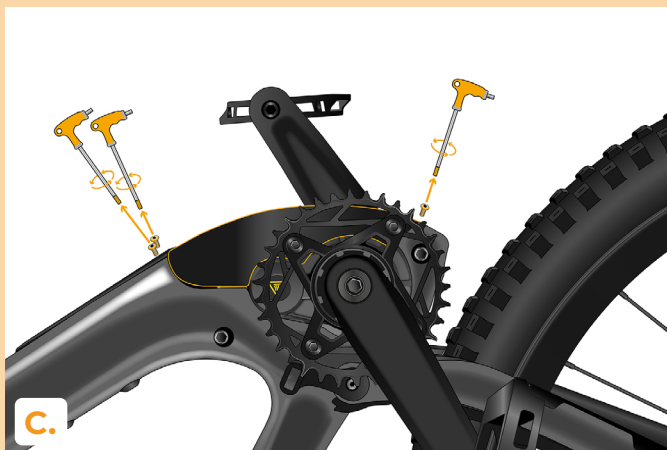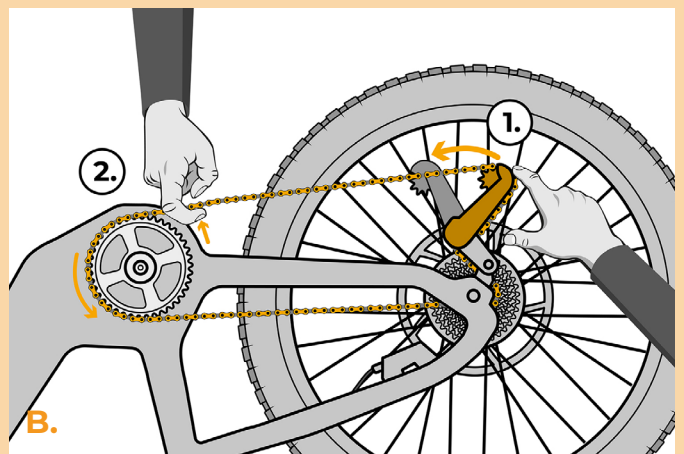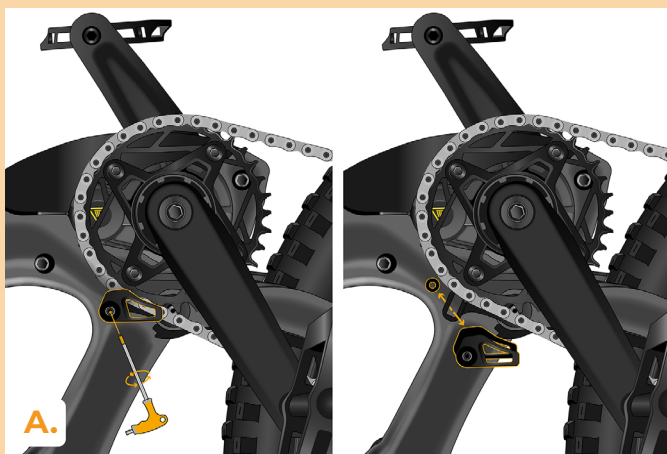


KROK 3: Demontáž motoru z rámu elektrokola

- A.** Pomocí inbusových klíčů H6 a H8 povolte a vyjměte dva dlouhé upevňovací šrouby motoru včetně matic. Šrouby mají rozdílnou délku, proto si označte jejich umístění pro správnou zpětnou montáž (přední/zadní část).
- B.** Vysuňte motor z rámu a pomocí upínací gumy s háčky jej upevněte mezi rám a zadní kolo tak, abyste získali přístup ke konektorům motoru. Motor vysunujte opatrně, aby nedošlo k rozpojení nebo poškození kabelů.
- C.** Odpojte napájení baterie otočením páčky a poté konektor vysuňte ze zásuvky.

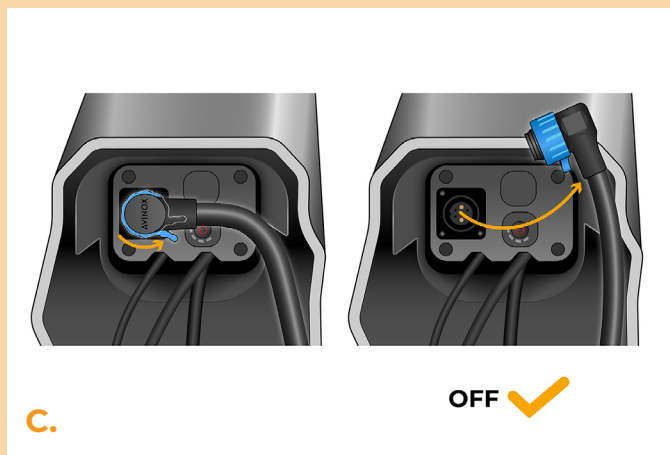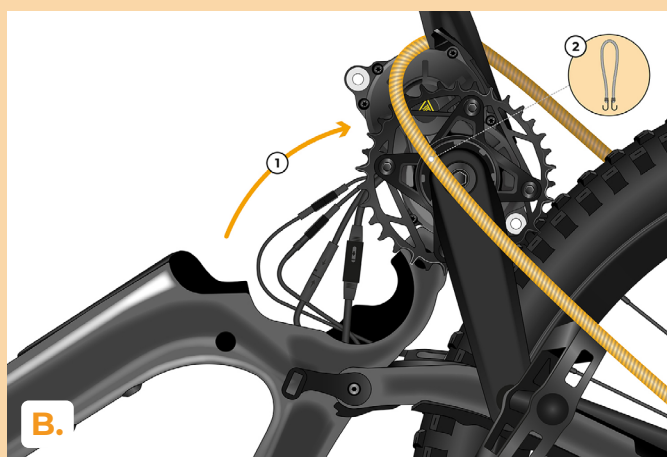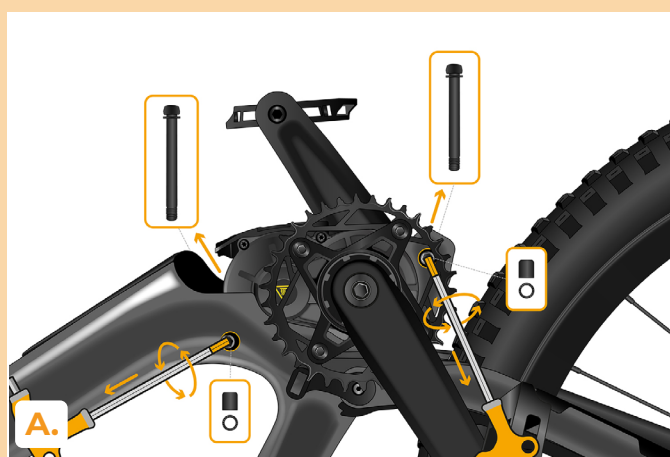


KROK 4: Odpojení konektorů z motoru

- A.** Konektory mohou být chráněny silikonovou ochranou. Ochranu stáhněte tak, aby bylo možné konektory rozpojit. Po opětovném zapojení vraťte silikonovou ochranu zpět na konektory. Rozpojte konektor od motoru k displeji.
- B.** Rozpojte konektor od čidla otáček.

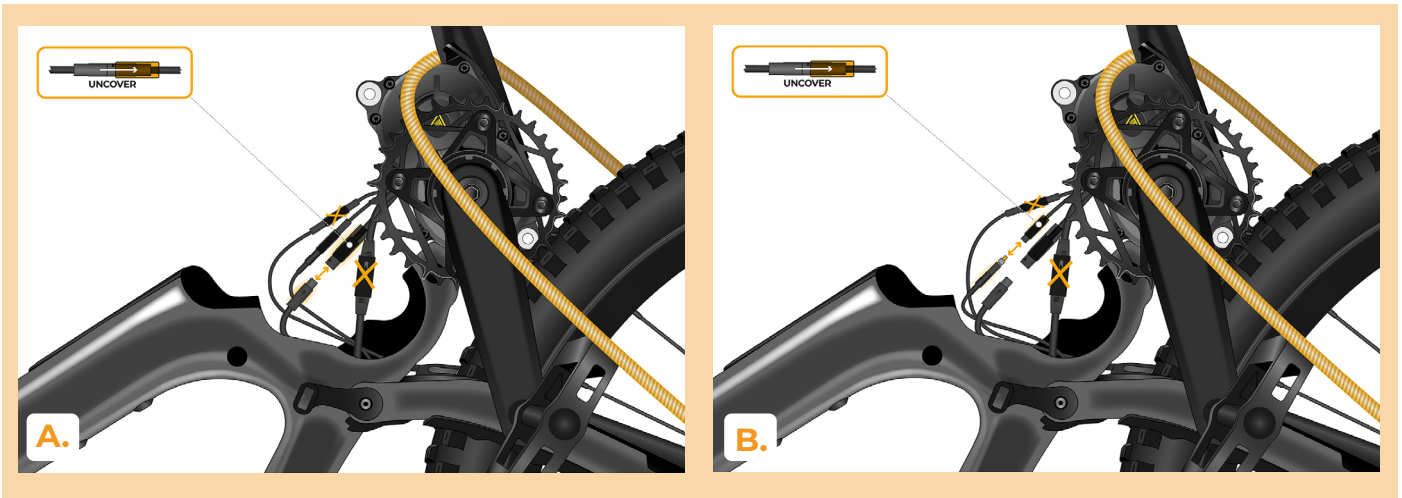


KROK 5: Instalace tuningu SpeedBox

- A.** Do vypojených konektorů (krok 4) zapojte SpeedBox.
- B.** Dbejte na to, aby zámkové konektory správně dosedly.
- C.** Před kompletací motoru zkontrolujte správné zapojení podle obrázku.

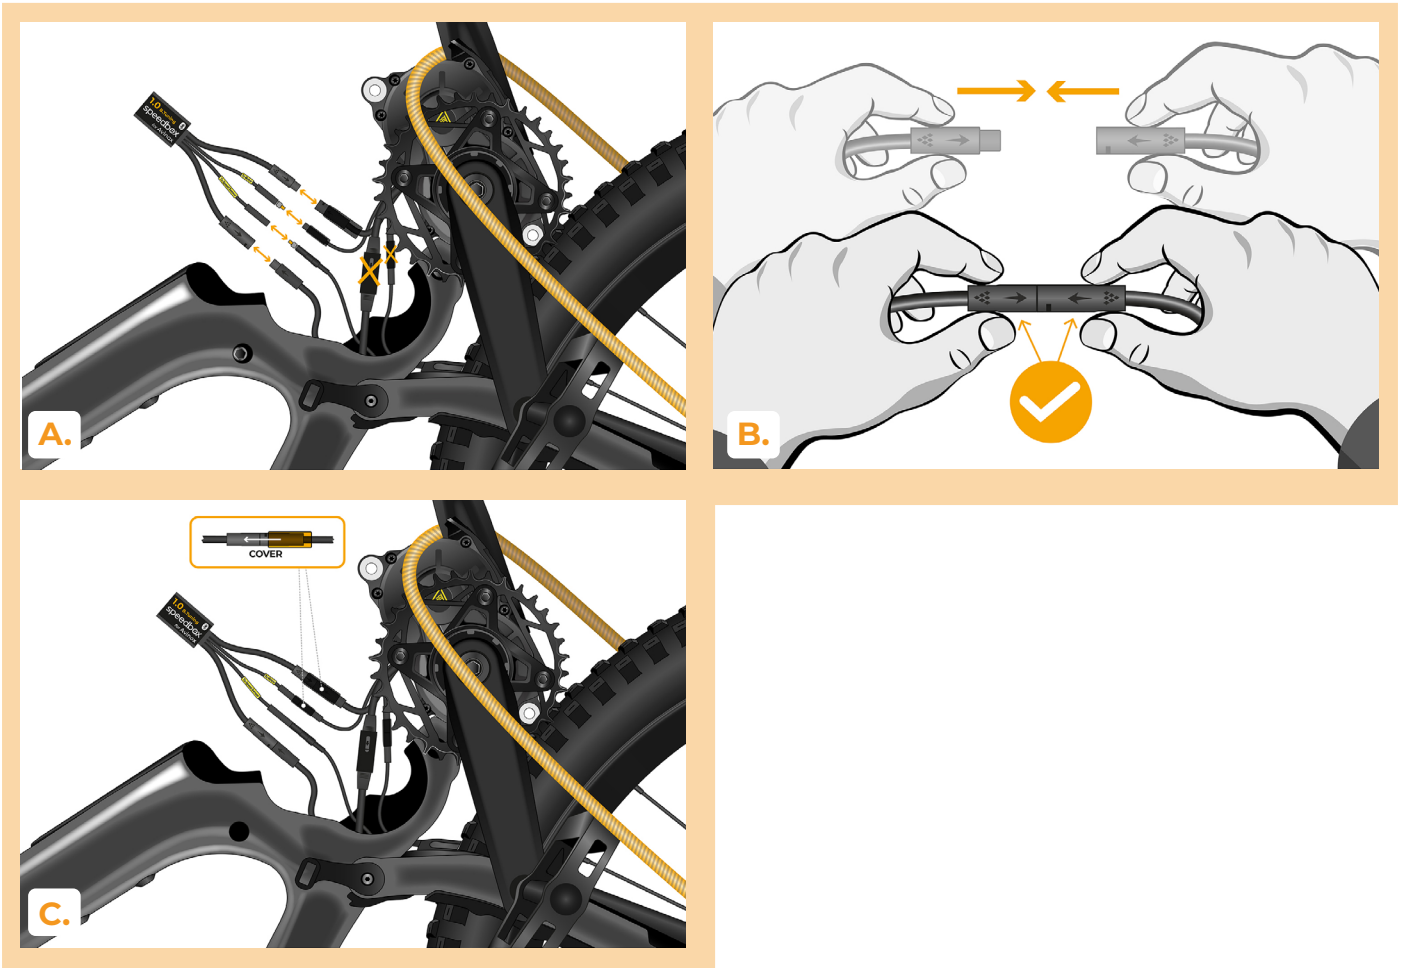






KROK 6: Vrácení motoru do rámu elektrokola

- A.** Zapojte zpět napájení baterie.
- B.** Zapojený SpeedBox včetně kabeláže vedoucí od motoru umístěte zpět do volného prostoru v rámu elektrokola. Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí nebo uvolnění konektorů.
- C.** Vraťte motor zpět do rámu elektrokola.
- D.** Vraťte dva dlouhé šrouby spolu s matkami zpět a utáhněte je pomocí inbusových klíčů H6 a H8.

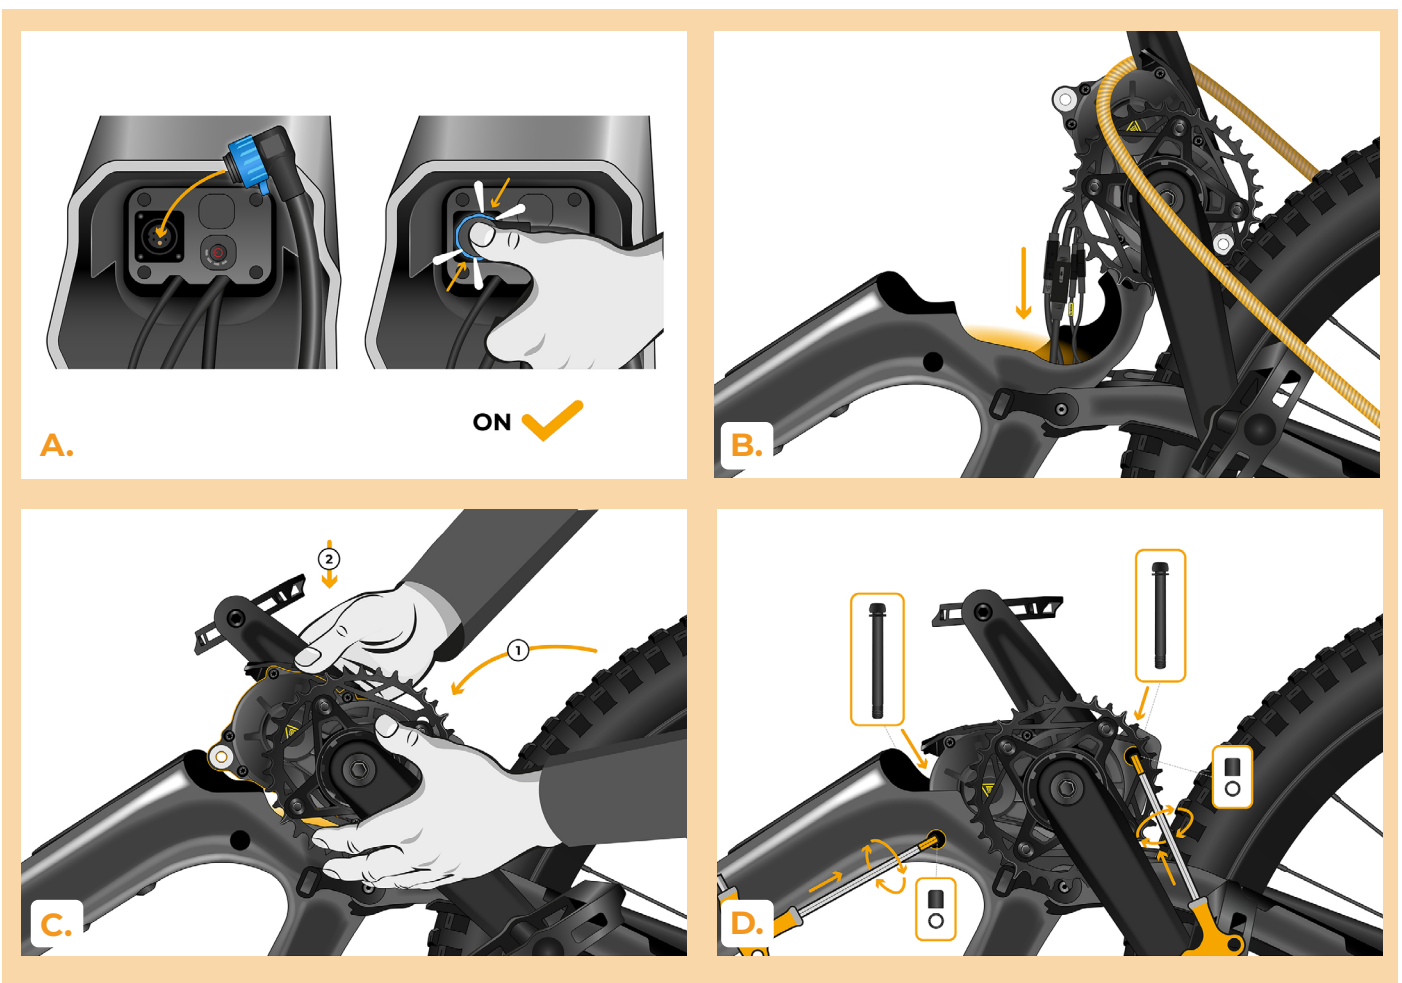




KROK 7: Nasazení krytu motoru

- A.** Vraťte kryt zpět.
- B.** Přišroubujte všechny šrouby pomocí inbusového klíče H2.5.
- C.** Nasad'te řetěz zpět.
- D.** Přišroubujte zpět vodítko řetězu.
- E.** Otočte elektrokolo zpět na pneumatiky.

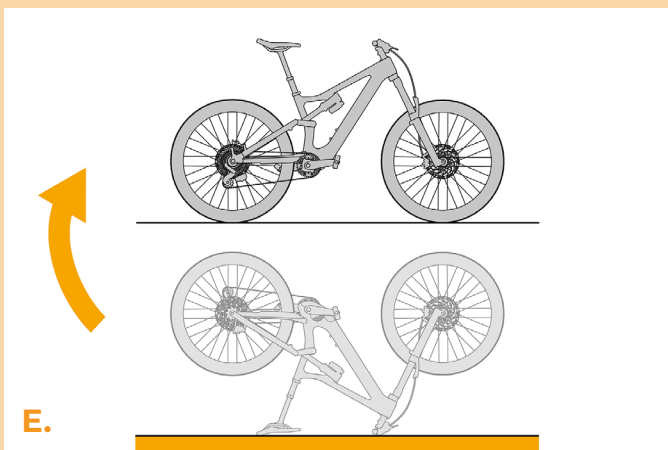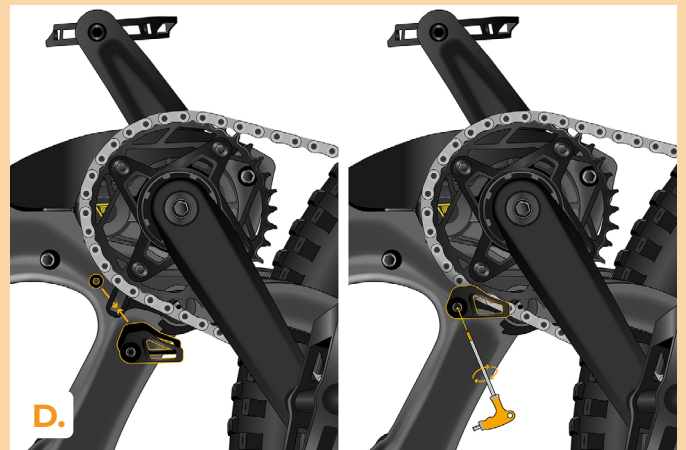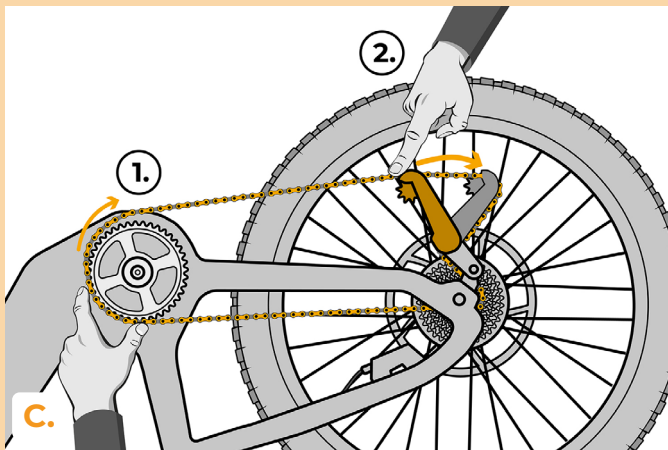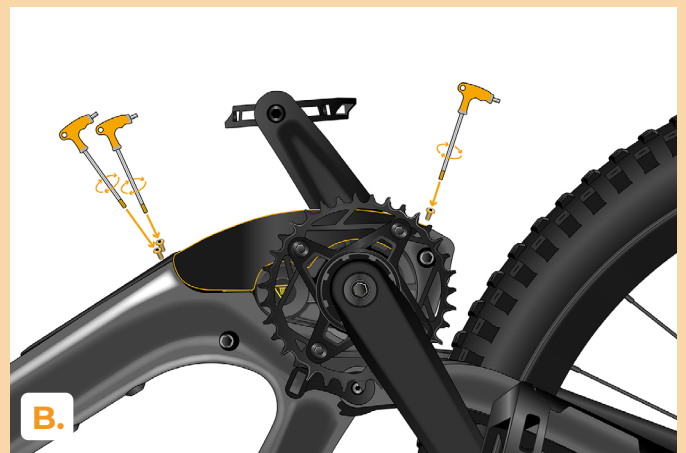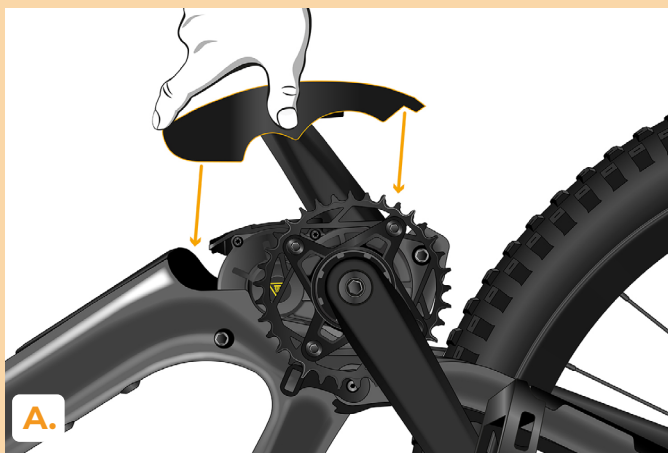


KROK 8: Kontrola funkce tuningu

- A.** Zapněte elektrokolo.
- B.** Roztočte zadní kolo a podívejte se, jestli se na displeji zobrazuje rychlost.
- C.** Zařízení SpeedBox aktivujete nebo deaktivujete pomocí ovladače na řídítkách přepínáním mezi dvěma asistenčními režimy (– + – +) nebo (+ – + –). Aktivaci/deaktivaci tuningu provádějte zásadně před jízdou, nikoliv během jízdy.

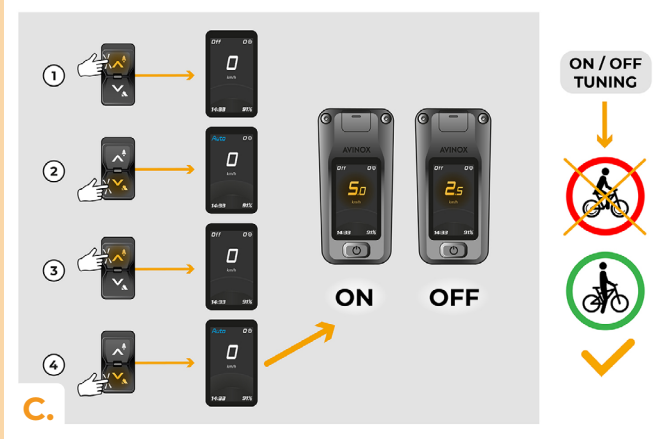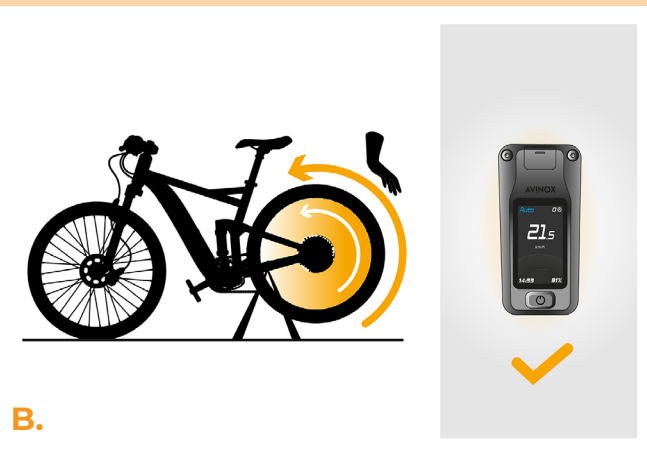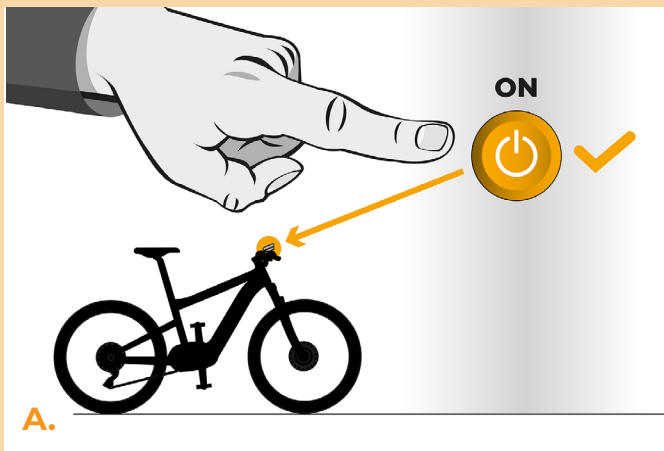


KROK 9: Nastavení maximální rychlosti


- A.** Maximální rychlost přímohoci lze nastavit pouze v aplikaci SpeedBox Connect.

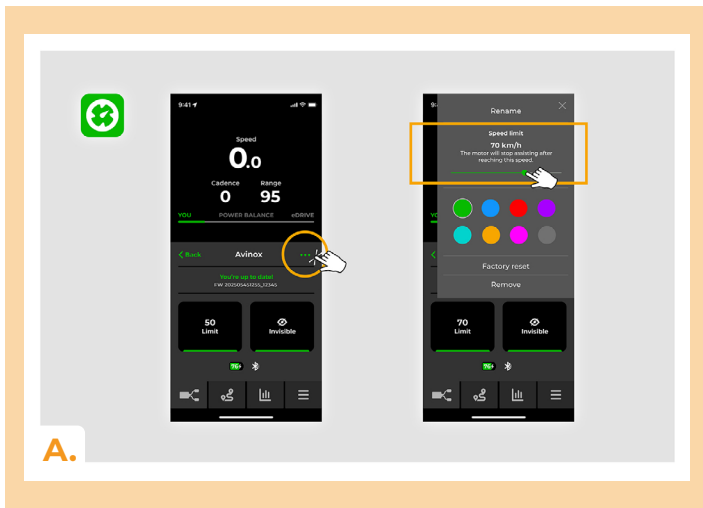

KROK 10: Spárování produktu SpeedBox s mobilní aplikací SpeedBox Connect

- A.** Nainstalujte si aplikaci SpeedBox Connect App z App Store nebo Google Play.
- B.** Zapněte na svém telefonu Bluetooth.
- C.** Spusťte aplikaci SpeedBox App. Povolte polohové služby, pokud budete dotázáni.
- D.** Vytvořte si účet nebo se přihlaste.
- E.** Vyberte zařízení MyEbike_xxxx. Pokud svůj SpeedBox v seznamu nenajdete, klikněte na tlačítko „Obnovit“ a ujistěte se, že:
 1. Máte zapnuté elektrokolo.
 2. Nejste od elektrokola vzdáleni více než 5 m.
 3. Máte na mobilním telefonu zapnutý Bluetooth.
 4. Máte v mobilním telefonu povolené polohové služby pro aplikaci SpeedBox Connect.
- F.** Nyní můžete naplno využívat aplikaci SpeedBox Connect (ovládat tuning, sledovat jízdní data, nastavit rychlostní limit apod.).

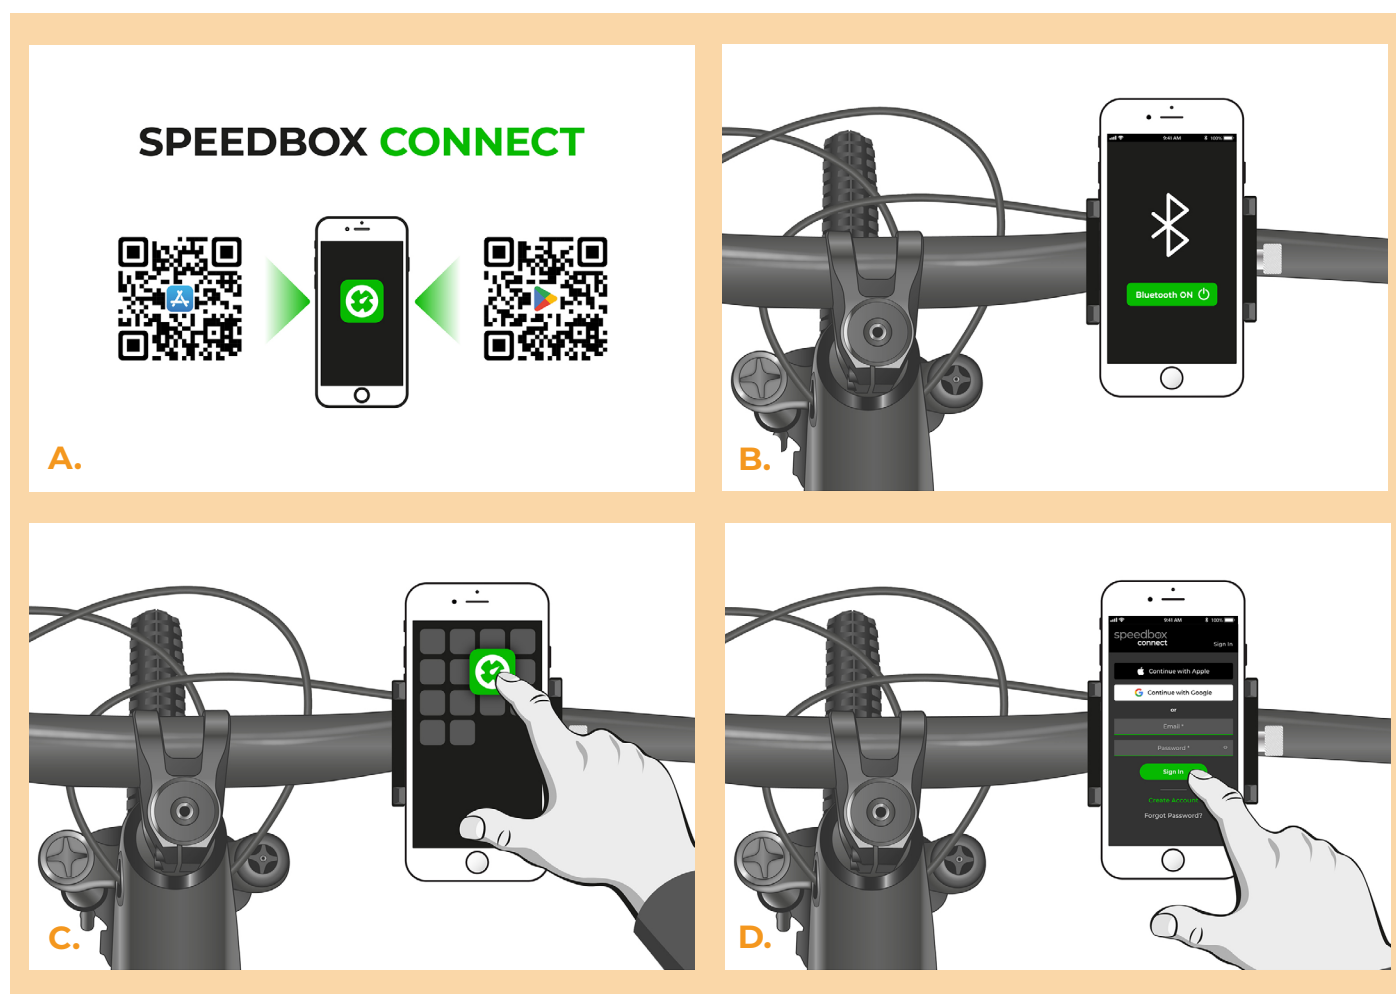

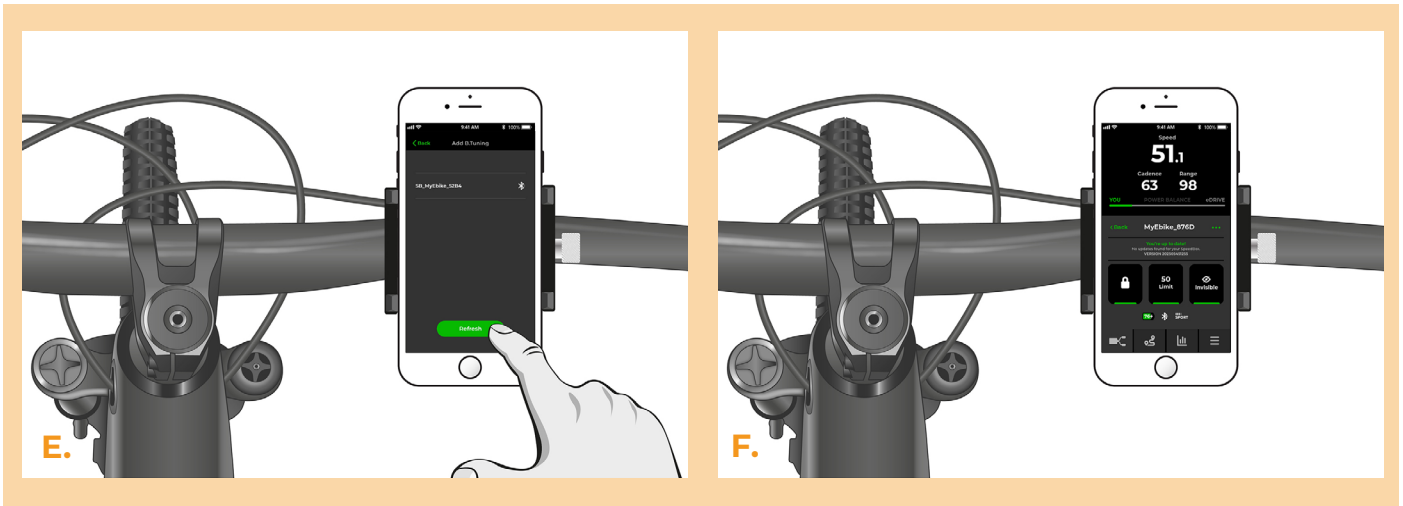

www.speedbox-tuning.cz

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

