


SpeedBox 2.0 per Yamaha UR


PASSO 1: Preparazione per l'installazione

- A.** Preparare i seguenti strumenti:
1. Brugola da H3
 2. Brugola da H6
 3. Piccolo cacciavite piatto
- B.** Spegnerla la bicicletta elettrica.
- C.** Rimuovere la batteria dalla bicicletta elettrica secondo il manuale del produttore.

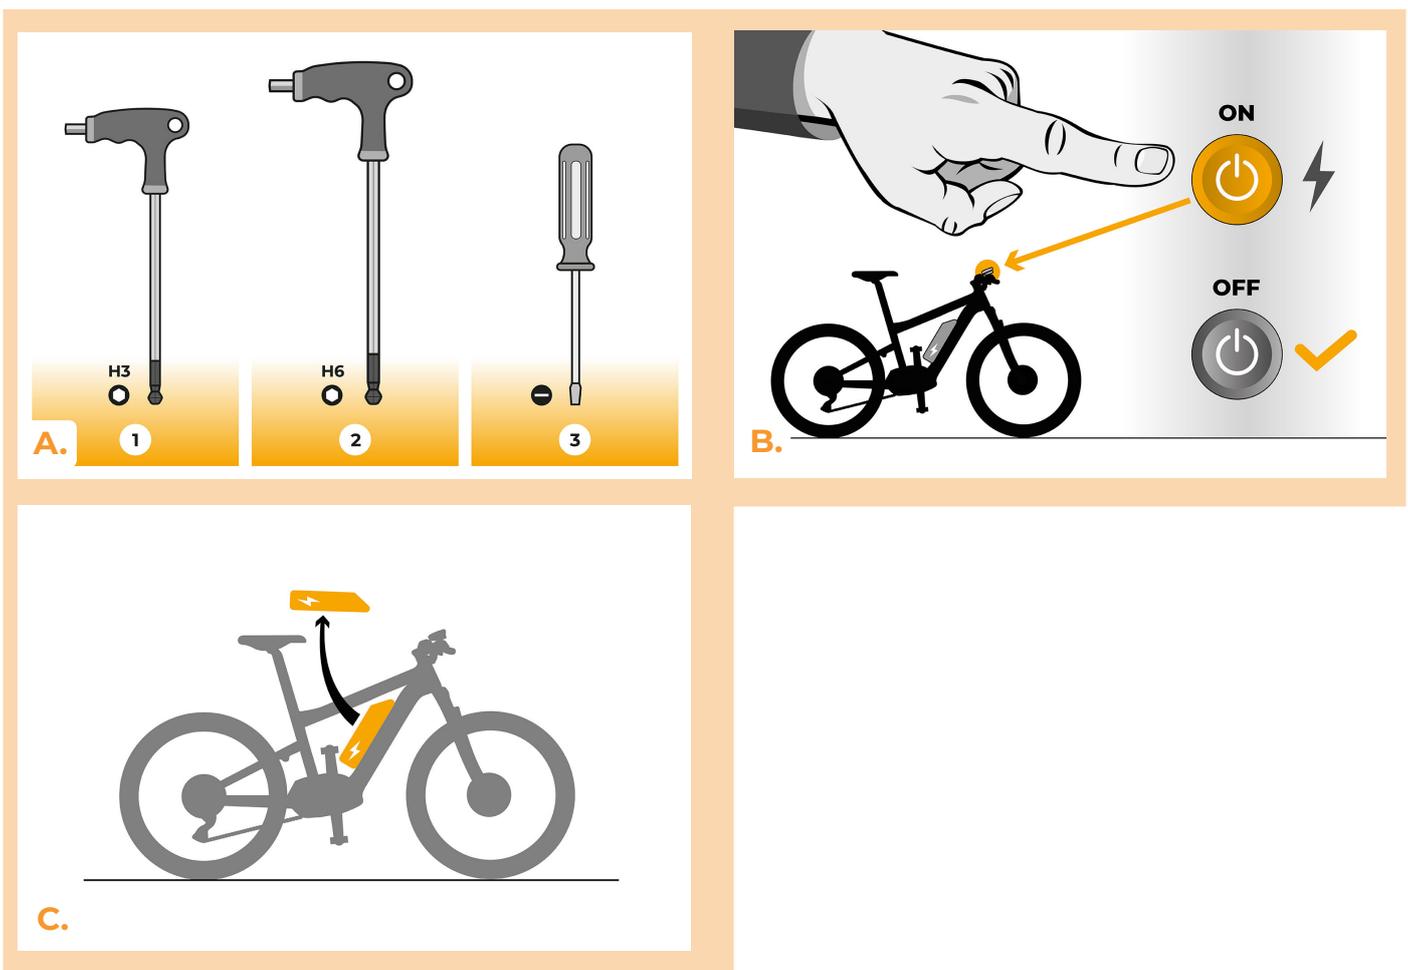


PASSO 2: Rimozione del coperchio

- A.** Svitare le quattro viti che fissano il coperchio del motore con una chiave a brugola H3.
- B.** Rimuovere il coperchio del motore.

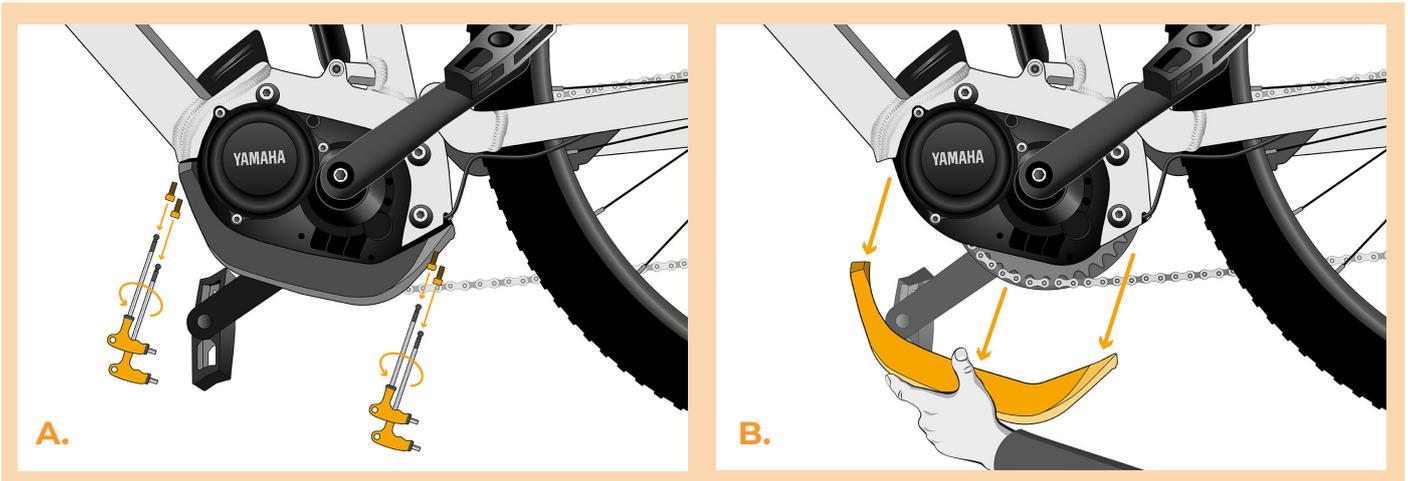


PASSO 3: Allentamento del motore

- A.** Allentare leggermente la vite inferiore che fissa il motore. Svitare le due viti superiori con una chiave a brugola H6 e rimuoverle.
- B.** Inclinare con cautela il motore fuori dal telaio della bicicletta elettrica per accedere al cablaggio e ai connettori del motore.

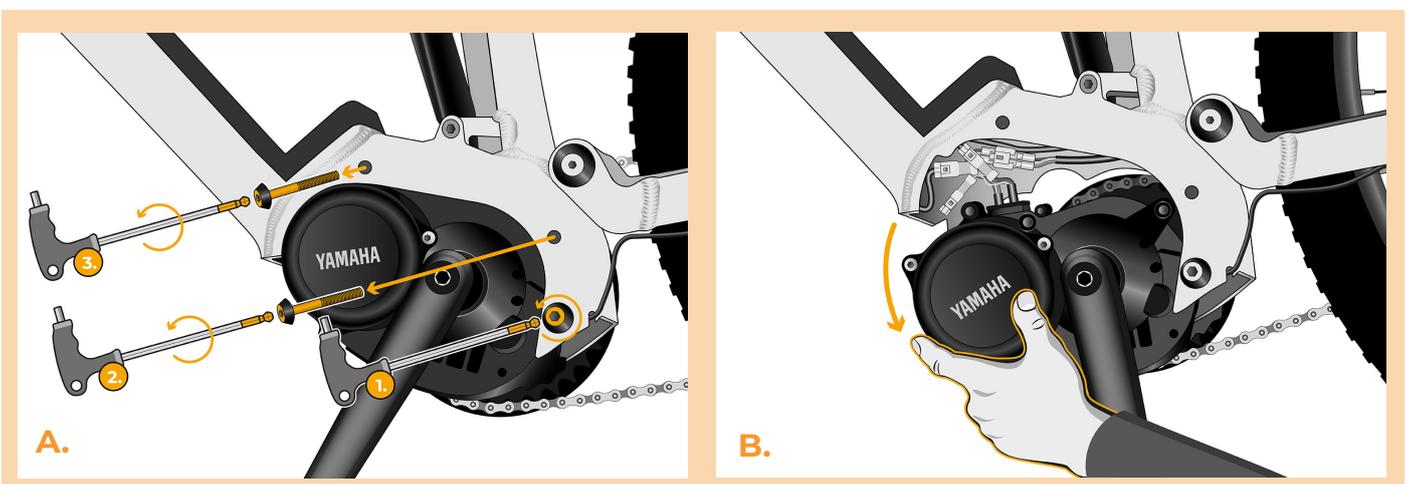


PASSO 4: Scollegare o connettori del motore

- A. Scollegare il connettore del cavo del sensore di velocità con un cacciavite piatto.
- B. Allo stesso modo, scollegare il connettore del cavo che va dal motore allo schermo.

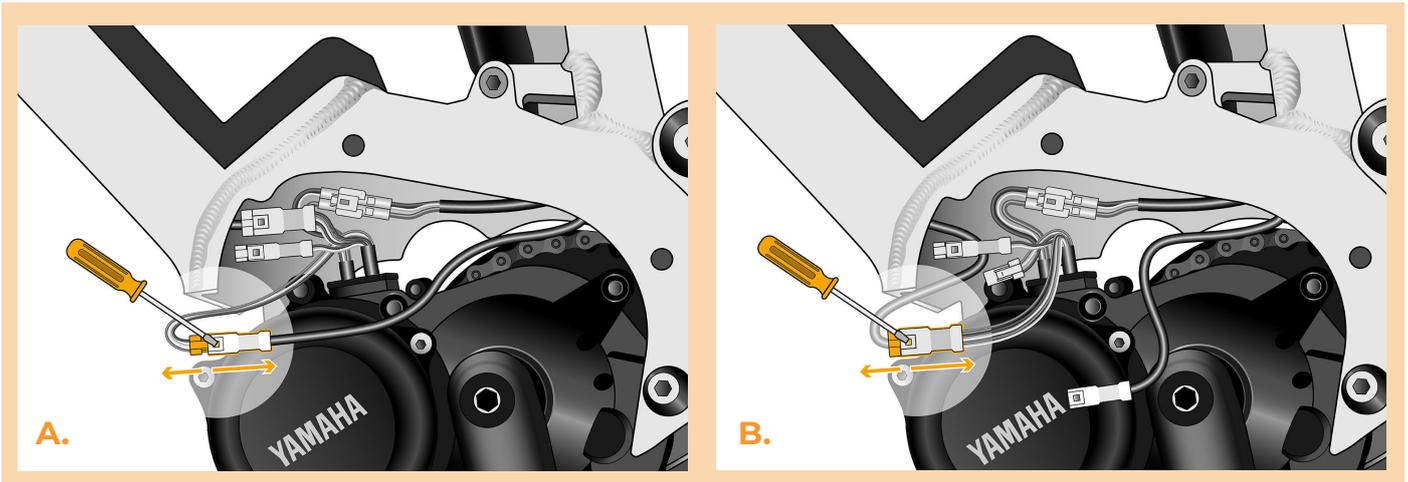


PASSO 5: Installazione del dispositivo SpeedBox

- A.** Collegare lo SpeedBox ai connettori scollegati (passo 4).
- B.** Assicurarsi che i blocchi del connettore siano posizionati correttamente.
- C.** Prima di montare il motore, verificare il corretto collegamento come mostrato in figura.

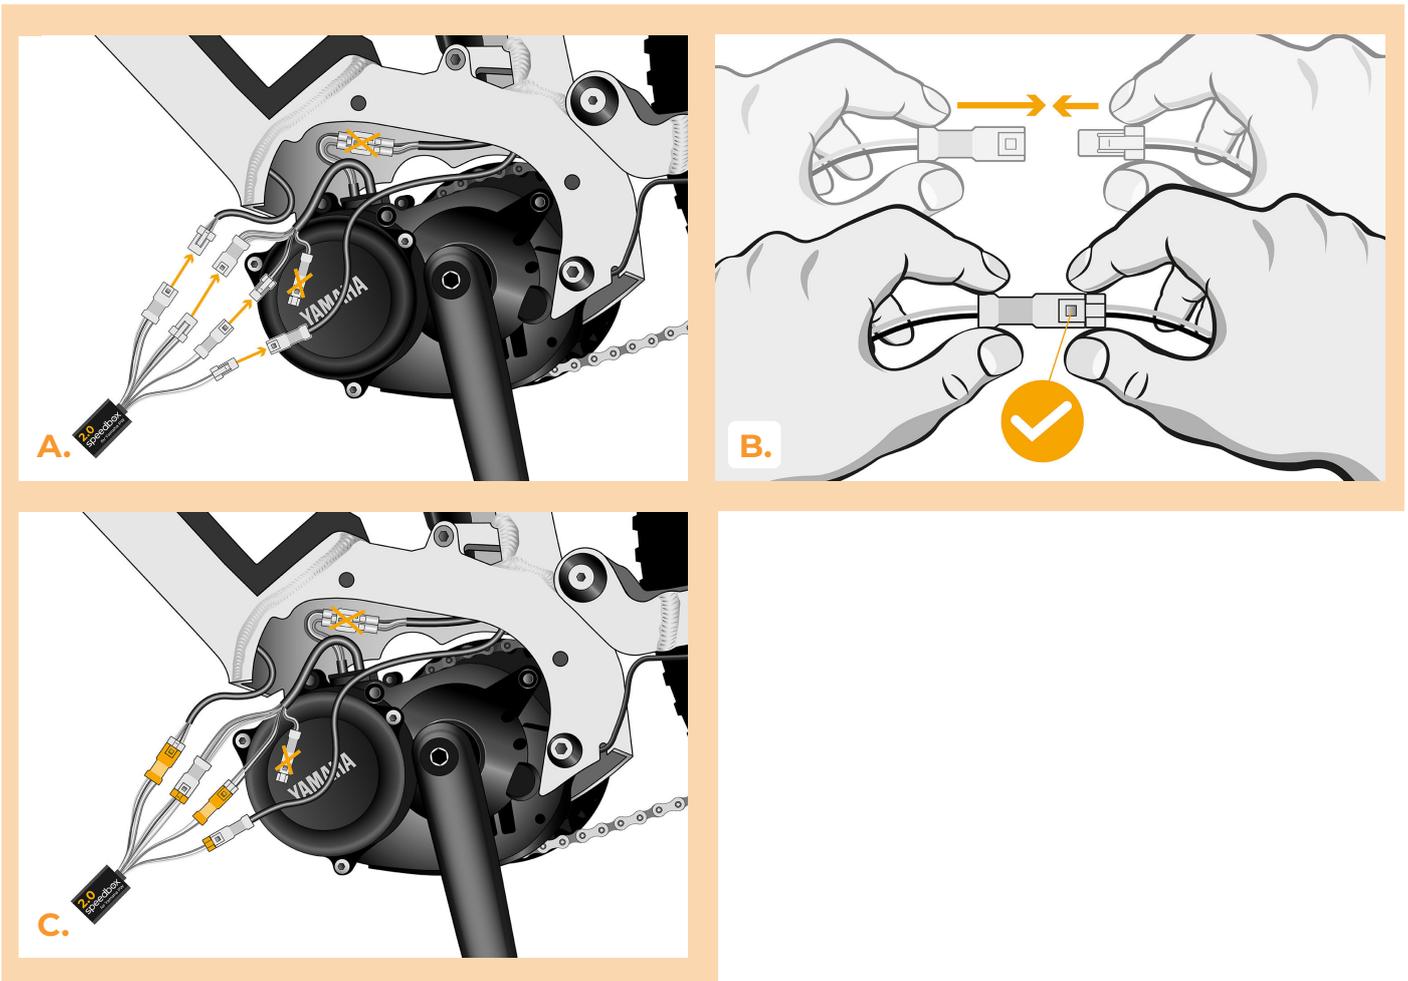

PASSO 6: Assemblaggio coperchio motore

- A.** Ricollegare i connettori e il cablaggio che vanno dal motore allo spazio libero sul telaio della bicicletta elettrica.
- B.** Collocare il motore nella sua posizione originale e fare attenzione a danni accidentali ai cavi.
- C.** Avvitare le viti che fissano il motore al telaio e serrare bene.
- D.** Posizionare e avvitare il coperchio del motore in plastica nella sua posizione.

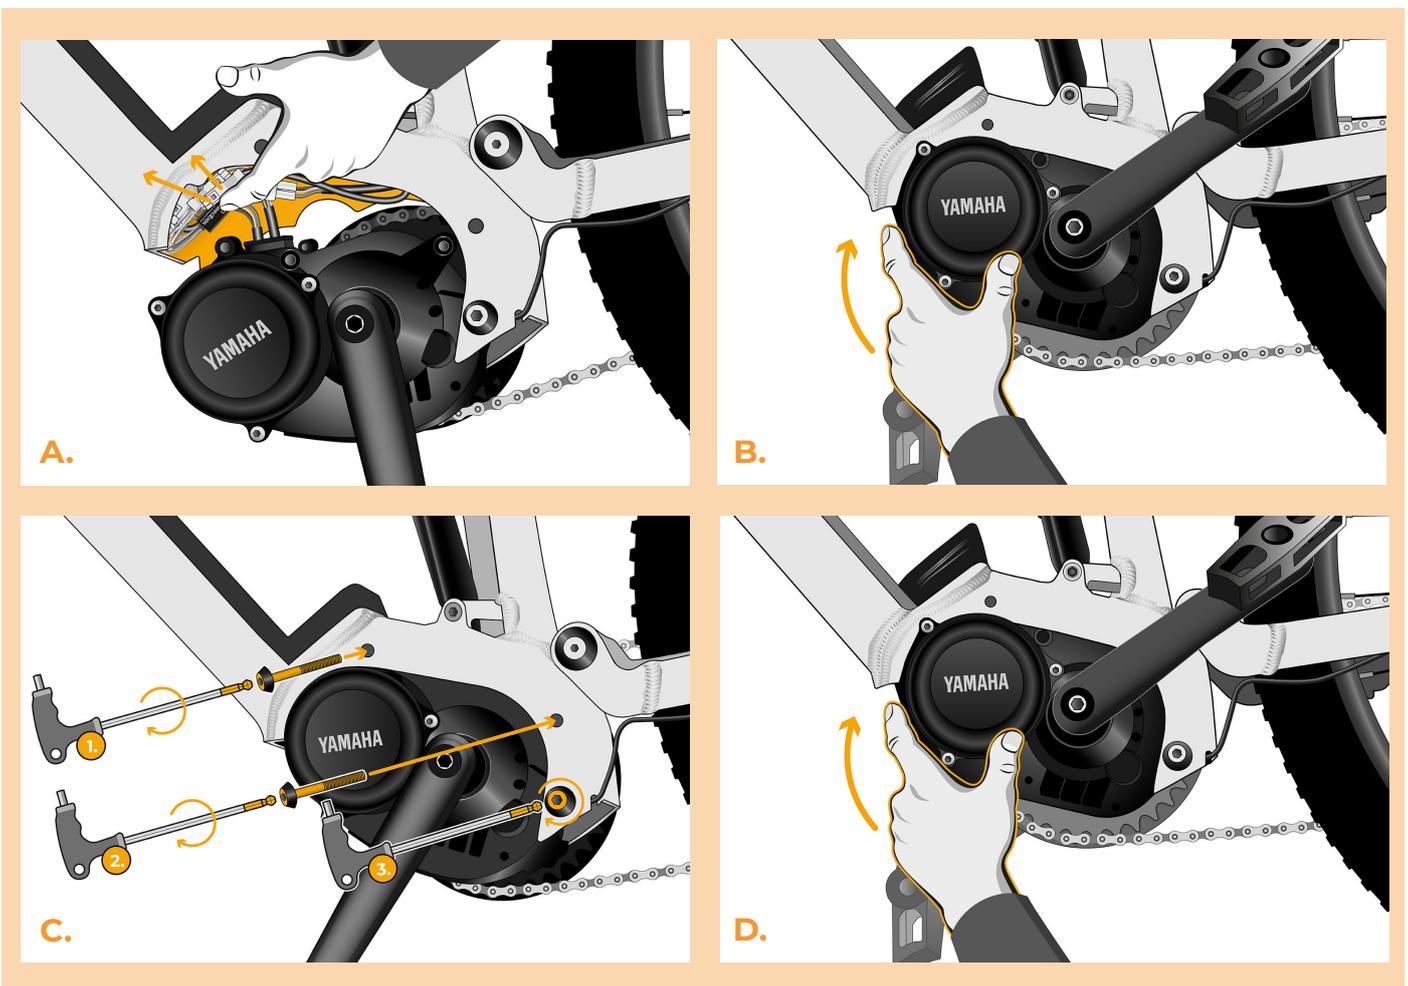


PASSO 7: Verifica della funzione dej tuning

- A.** Rimettere la batteria nella bicicletta elettrica.
- B.** Accendere la bici elettrica.
- C.** Premendo brevemente il pulsante LIGHT o premendo in rapida successione la combinazione di pulsanti $\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$ si attiva/disattiva il tuning (viene visualizzato il valore 9.9 o 2.5 indicante la velocità massima in km/h). Alcuni tipi di display possono arrotondare a numeri interi.
- D.** Girare la ruota posteriore e assicurarsi che la sua bici elettrica mostri la velocità sullo schermo.



A.

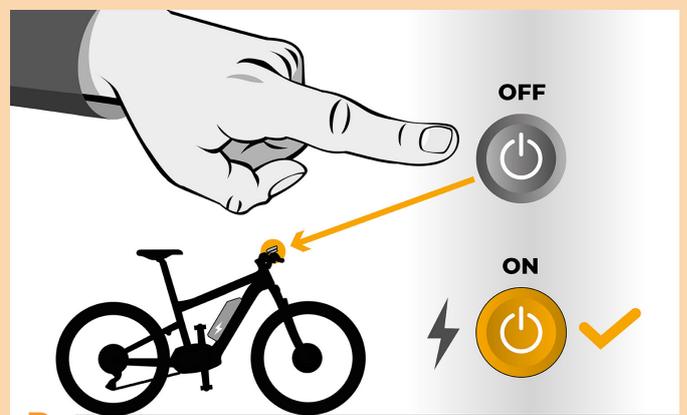

B.



C.



D.



www.speedbox-tuning.it

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

