

## 6. Connectez le tracker GPS BikeTrax et la batterie additionnelle

Le tracker GPS BikeTrax est connecté à la batterie additionnelle et couplé au câble de connexion.


6.



7.

## 7. Monter le tracker GPS BikeTrax

Tous les câbles, y compris BikeTrax, sont montés à l'aide de l'attache de câble prépositionnée (ou du ruban adhésif double face) pour économiser autant d'espace que possible. La batterie peut être placée n'importe où à proximité (également à l'aide de ruban adhésif).

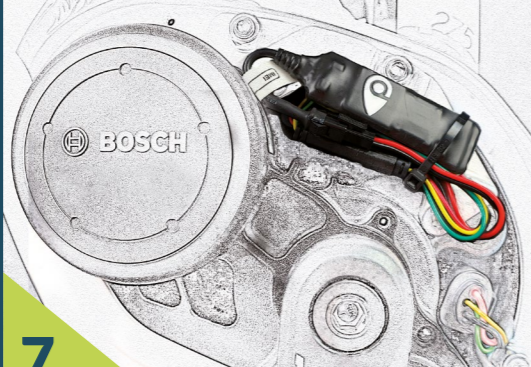

- Le logo PowUnity sur votre tracker GPS BikeTrax doit être tourné vers l'extérieur, comme illustré sur la photo.
- Assurez-vous d'avoir une bonne gestion des câbles pour éviter les câbles pliés lors de l'installation du cache-câbles.
- Serrez fermement l'attache de câble et raccourcissez-la lorsque vous avez trouvé la position optimale.

! La **première utilisation** de votre tracker BikeTraxGPS doit être effectuée **à l'extérieur**. Cela garantira une connexion rapide avec une bonne couverture réseau.

! **Les objets et revêtements métalliques dégradent la réception des signaux GPS, GPRS et GSM.** Par conséquent, il est important que le tracker GPS BikeTrax ne soit pas caché à l'intérieur du cadre du vélo électrique ou monté avec l'antenne GPS (PowUnitylogo) tournée vers l'intérieur. Cela peut affecter les performances.

## 8. Remettez le couvercle des câbles en place

Assurez-vous que les pièces montées ne subissent aucune contrainte. Le couvercle doit être bien ajusté sur les trous filetés du cadre et être vissé fermement.

8.



# BONNE BALADE

email: [info@powunity.com](mailto:info@powunity.com)  
[powunity.com](http://powunity.com)

BIKE TRAX Protection anti vol GPS pour les vélos électriques

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

pour **BOSCH** e-bike systems\*

CONNEXION D'AFFICHAGE




15 mn



 powunity

POWUNITY.COM

# CONTENU DU PACK

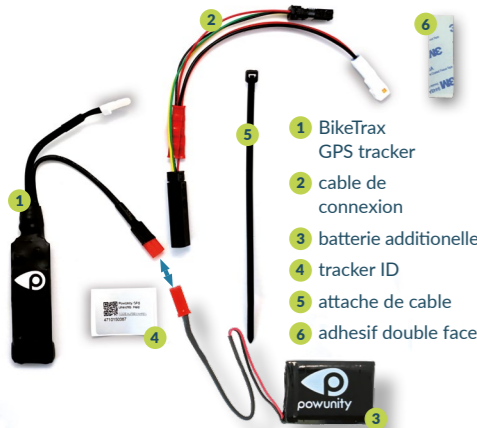

★ Chaque modèle de vélo électrique est différent, et en particulier les couvercles de câbles, les écrans, les batteries et autres sont disponibles dans une variété de modèles différents. **C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir comprendre si les illustrations de cette notice de montage et le moteur de votre vélo électrique ne correspondent pas.**




1.

## 1. Enlevez le cache-câbles

Sur certains modèles de vélos électriques, le couvercle ne peut être retiré qu'après avoir assemblé la manivelle de la pédale avec un extracteur de manivelle \*. De plus amples informations sont disponibles sur Internet.



\* Disponible chez PowUnity!

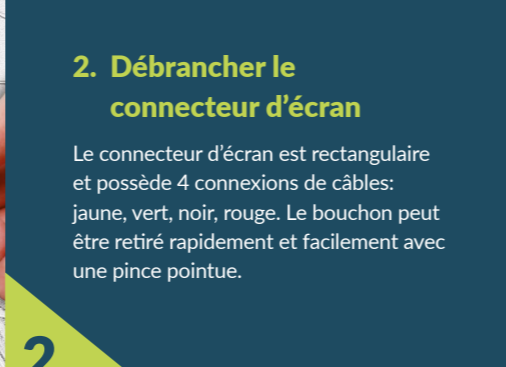

2.

## 2. Débrancher le connecteur d'écran


Le connecteur d'écran est rectangulaire et possède 4 connexions de câbles: jaune, vert, noir, rouge. Le bouchon peut être retiré rapidement et facilement avec une pince pointue.

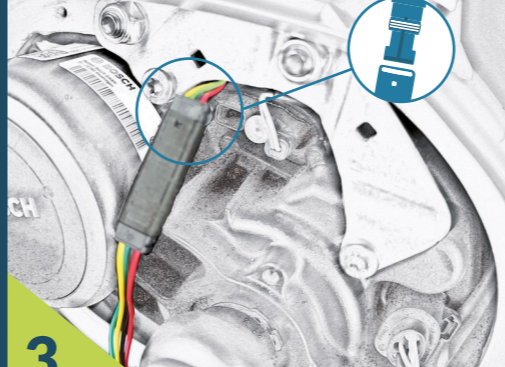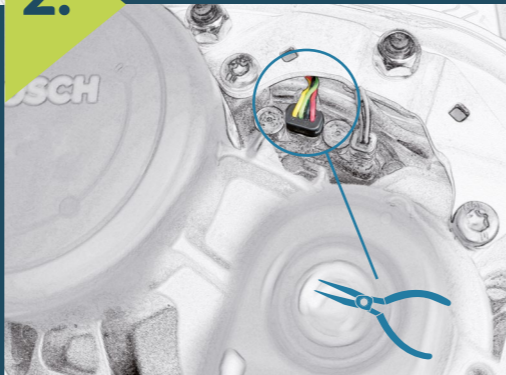

3.

## 3. Couplez le connecteur d'affichage avec le câble de connexion BikeTrax



Prenez soin de la bonne direction du plugin! Idéalement, le connecteur doit être couplé une fois et ne pas être retiré à nouveau.

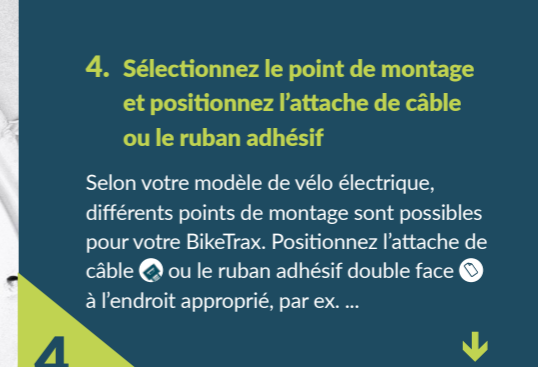

4.

## 4. Sélectionnez le point de montage et positionnez l'attache de câble ou le ruban adhésif

Selon votre modèle de vélo électrique, différents points de montage sont possibles pour votre BikeTrax. Positionnez l'attache de câble ou le ruban adhésif double face à l'endroit approprié, par ex. ...

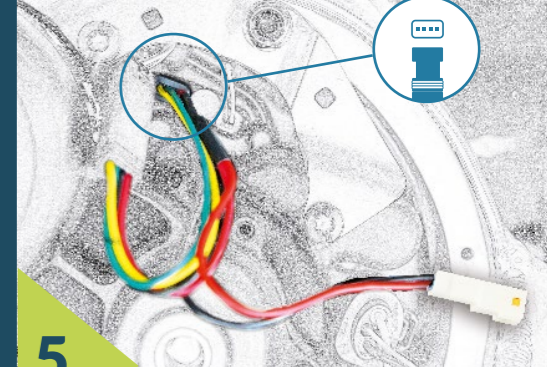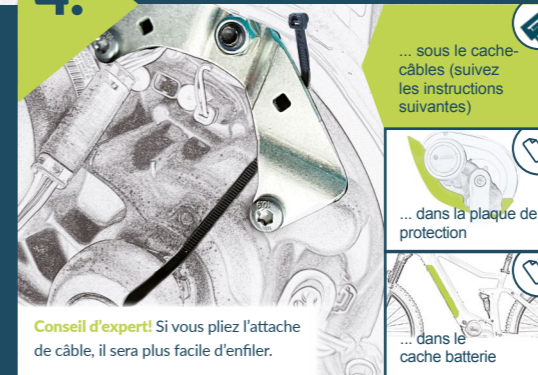

5.

## 5. Branchez le câble de connexion

Encore une fois, prenez soin de la bonne direction du plug-in.