


SpeedBox 1.0 per Shimano E6000

PASSO 1: Preparazione per l'installazione


(Gli strumenti possono variare a seconda del tipo di bicicletta elettrica)

- A.** Si prega di preparare i seguenti strumenti
 1. Cacciavite Phillips PH1
 2. Vite di fissaggio pedivella
 3. TL-FC38 attrezzo per il montaggio della corona
- B.** Spegner la bicicletta elettrica.
- C.** Rimuovere la batteria dalla bicicletta elettrica secondo il manuale del produttore.

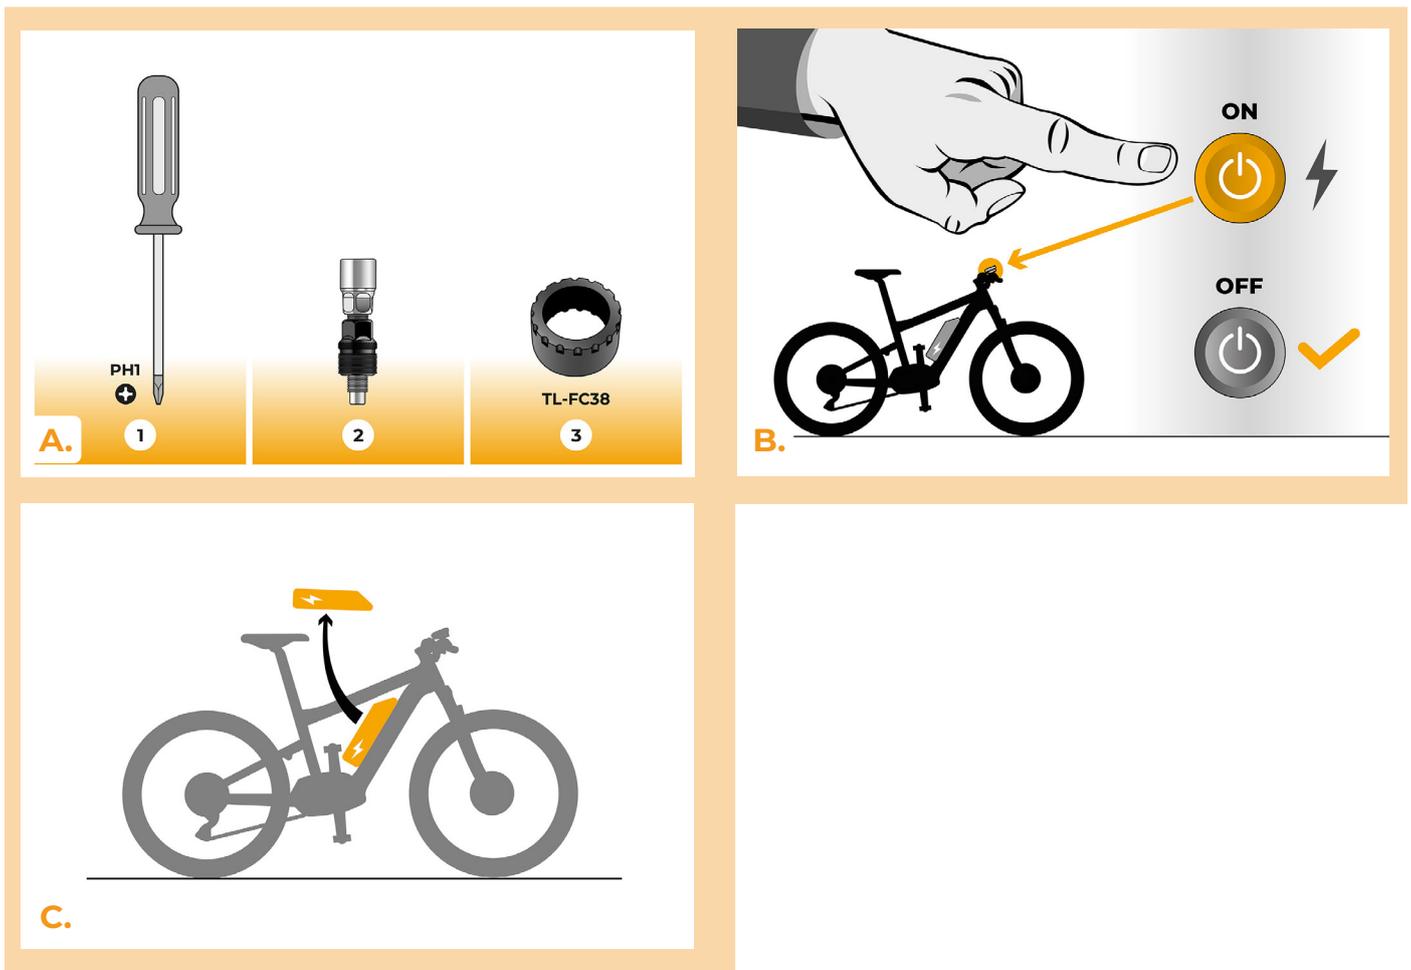


PASSO 2: Rimozione del coperchio

- A.** Utilizzando l'estrattore per pedivella, rimuovere la pedivella secondo le istruzioni del produttore per accedere alla corona.
- B.** Utilizzando il TL-FC38 attrezzo per il montaggio della corona, rimuovere la corona insieme alla catena dall'asse del motore.
- C.** Svitare le viti che fissano il coperchio del motore con una cacciavite Phillips PH1.
- D.** Rimuovere il coperchio del motore.

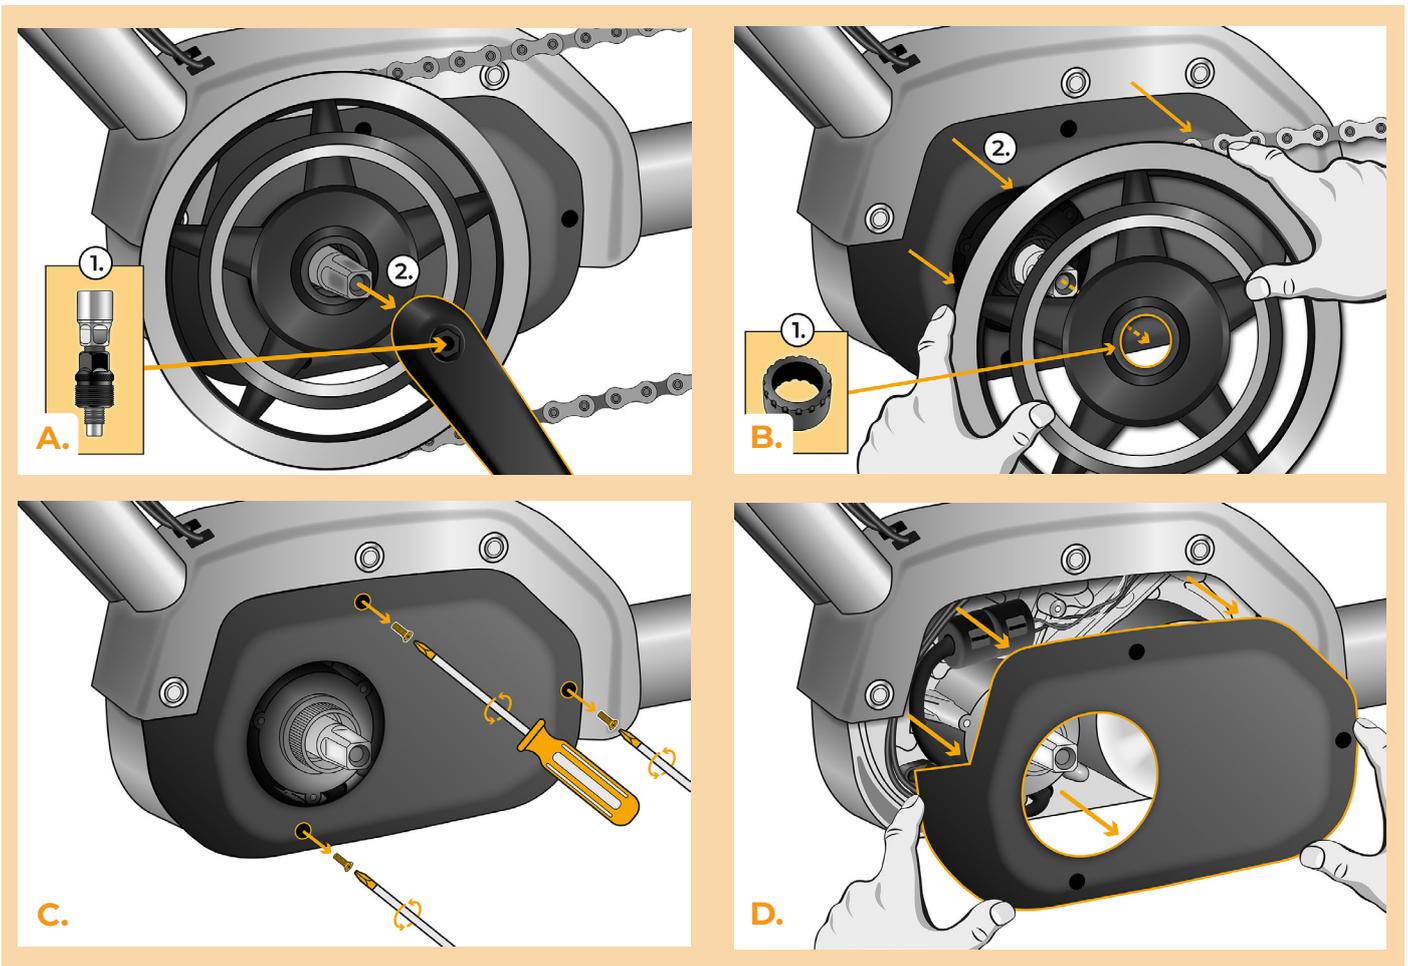




PASSO 3: Scollegare o connettori del motore

- A.** Scollegare il connettore del sensore di velocità dal motore. Il connettore è distinguibile dagli altri tramite una chiusura. Rimuovere il tappo cieco dalla porta del motore vuota (Light).

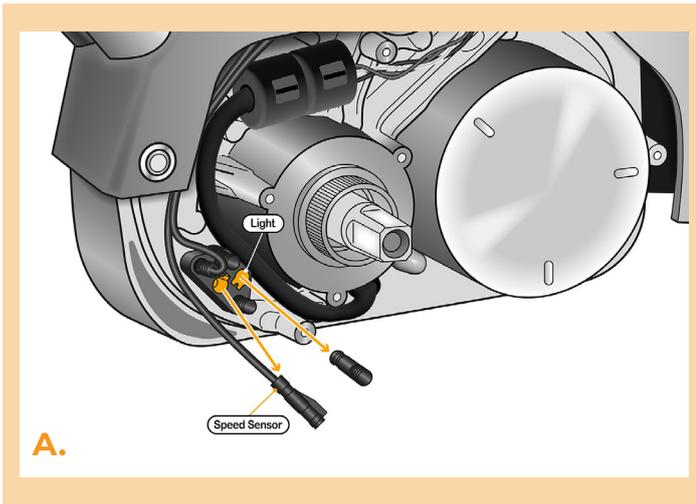


PASSO 4: Installazione del dispositivo SpeedBox

- A.** Collegare lo SpeedBox ai connettori scollegati (passo 3).
- B.** Collegare i connettori della bicicletta elettrica scollegati dal motore ai connettori dello SpeedBox.
- C.** Prima di montare il motore, verificare il corretto collegamento come mostrato in figura.

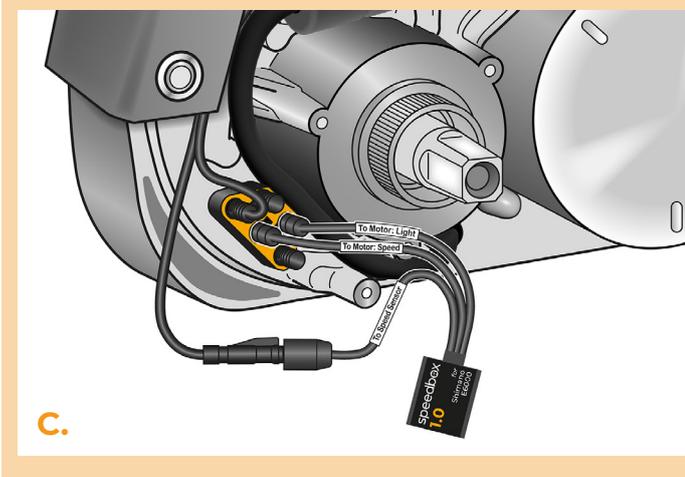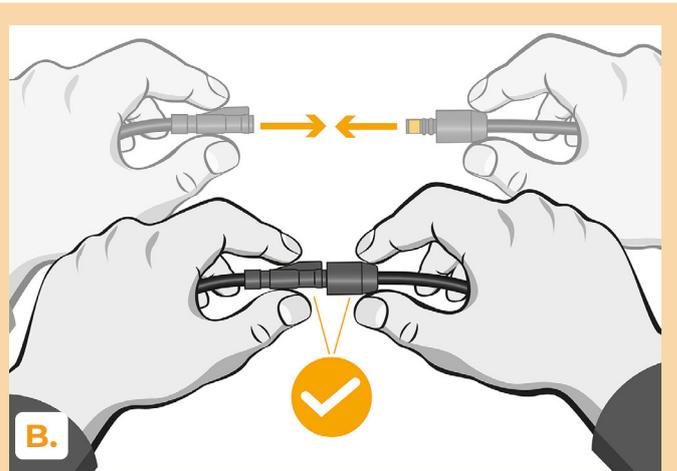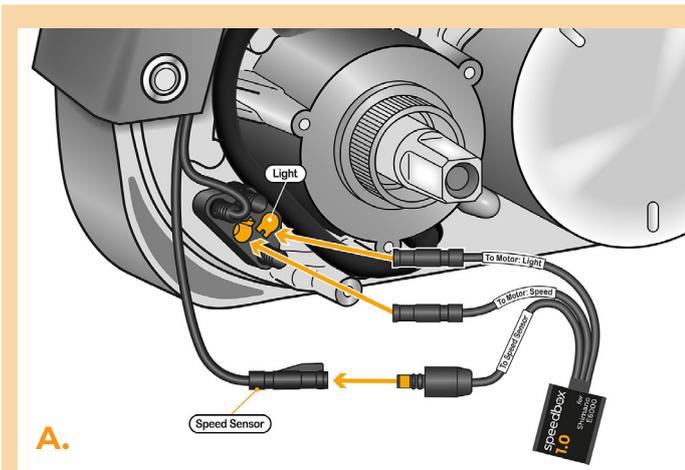

PASSO 5: Assemblaggio coperchio motore

- A.** Montare lo SpeedBox con tutti i connettori e i cavi che vanno dal motore allo spazio libero.
- B.** Rimettere il coperchio del motore nella sua posizione originale.
- C.** Avvitare il coperchio con le viti utilizzando una chiave esagonale H3.
- D.** Riattaccare la corona e rimettere la catena.
- E.** Riavvitare la manovella all'asse del motore.

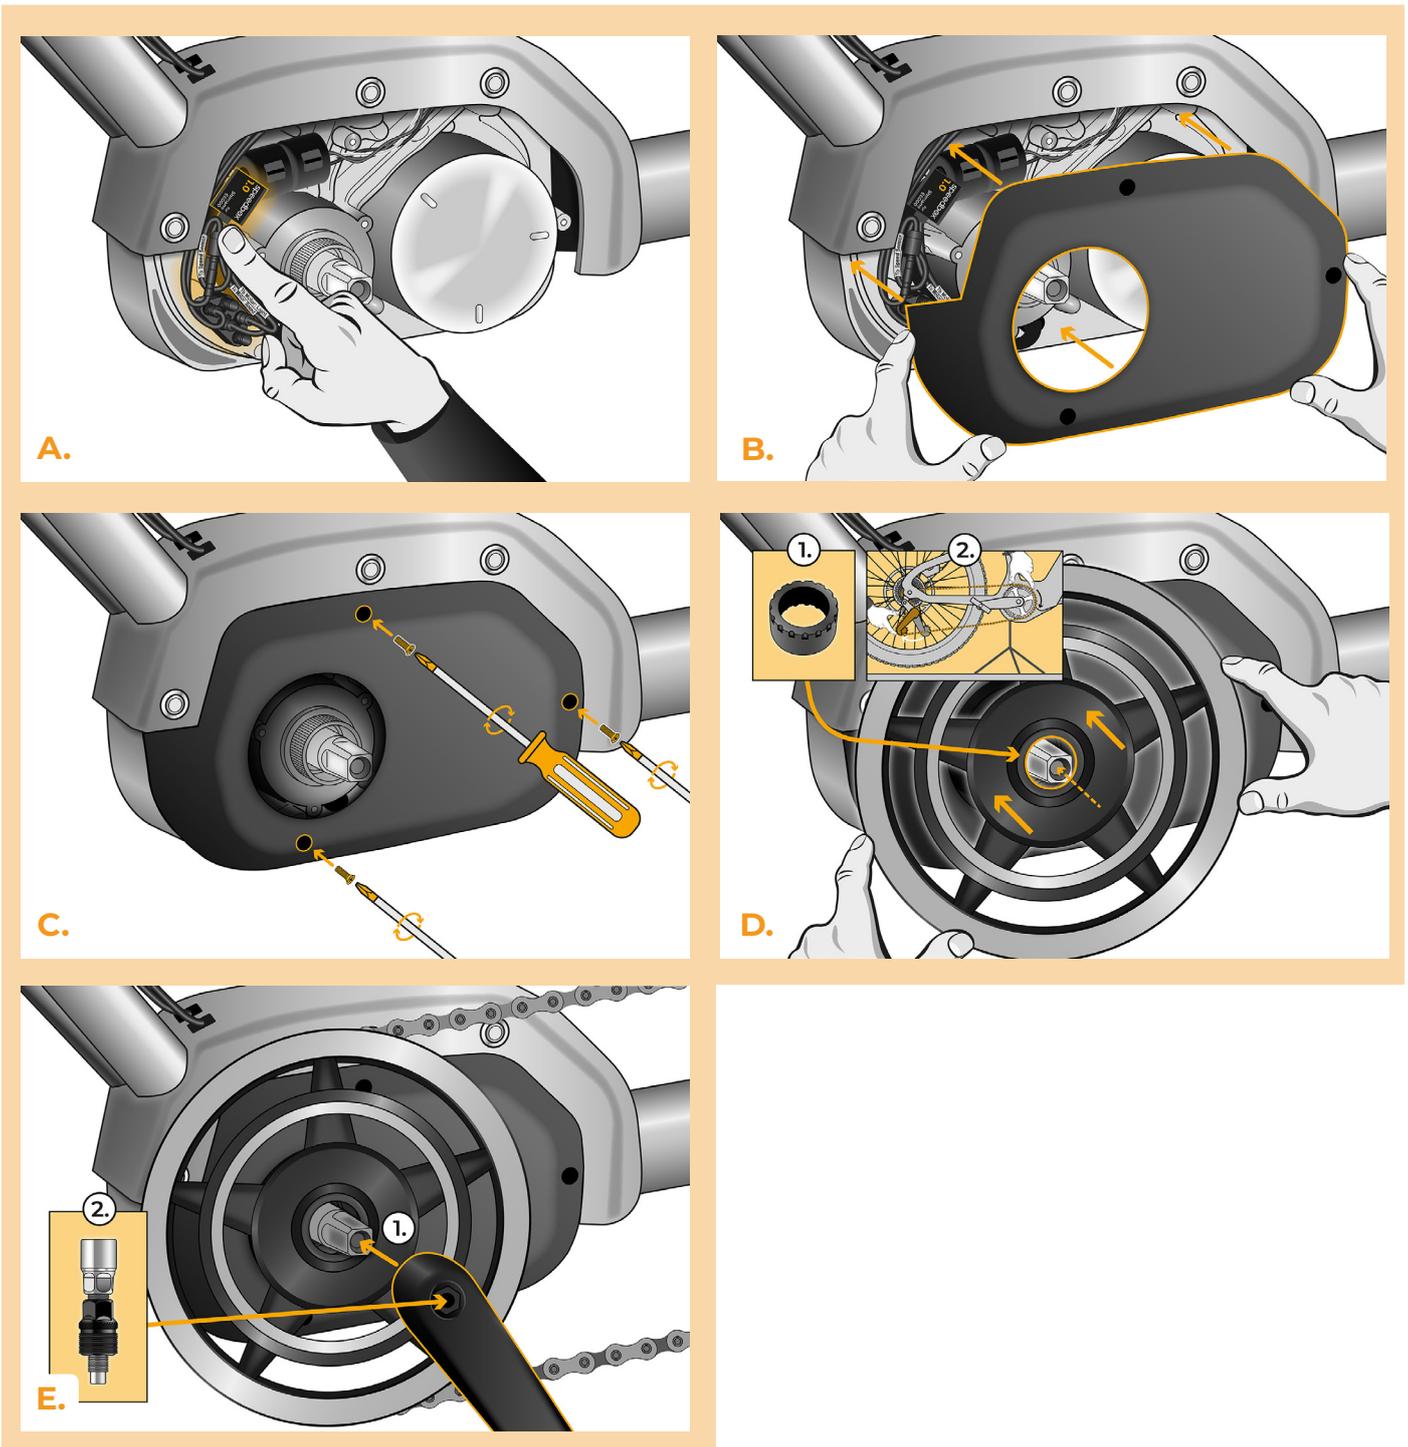


PASSO 6: Verifica della funzione del tuning


- A.** Rimettere la batteria nella bicicletta elettrica.
- B.** Accendere la bicicletta elettrica.
- C.** Attiverà/disattiverà SpeedBox premendo il pulsante LIGHT. Se SpeedBox è attivato, sul display verrà visualizzata la velocità effettiva fino a 22 km/h. Quindi l'indicatore di velocità si stabilizza e continua a mostrare lo stesso valore anche a velocità più elevate.
- D.** Girare la ruota posteriore e assicurarsi che la sua bici elettrica mostri la velocità sullo schermo.



A.

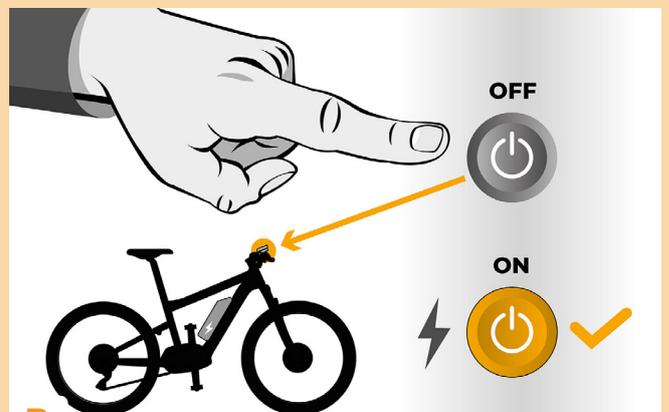

B.

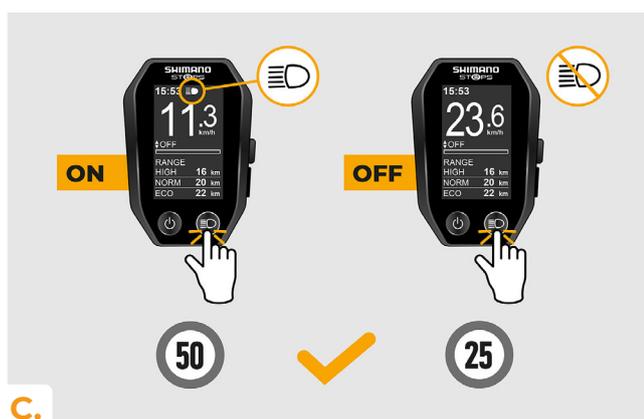

C.



D.



www.speedbox-tuning.it

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

