


SpeedBox 3.2 B.Tuning per Brose


PASSO 1: Preparazione per l'installazione

- A.** Preparare i seguenti strumenti:
(Gli strumenti e la procedura di montaggio possono variare a seconda del tipo di costruzione della e-bike!)
1. Cacciavite Torx T10
- B.** Spegner la bicicletta elettrica.

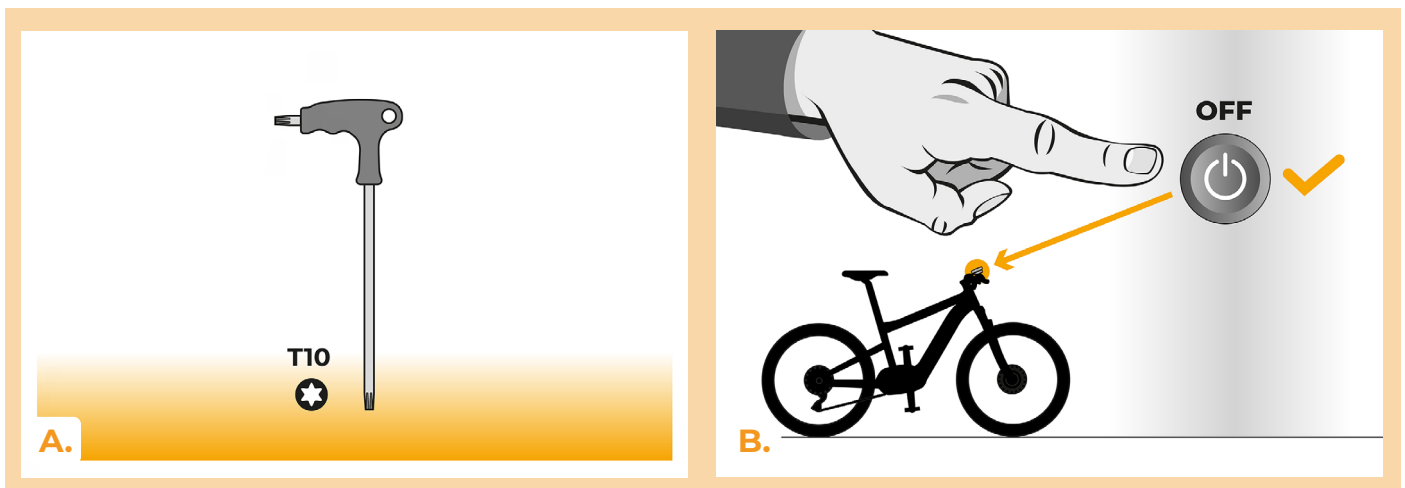




PASSO 2: Rimozione del coperchio

- A.** Svitare le quattro viti che fissano il coperchio del motore utilizzando un cacciavite Torx T10
- B.** Rimuovere il coperchio del motore.

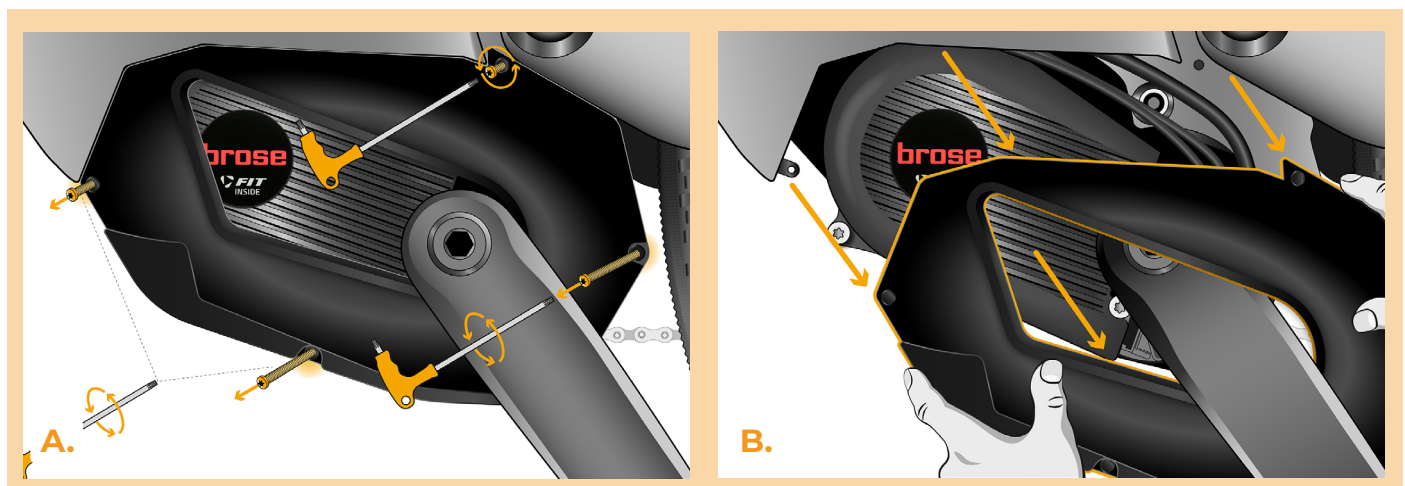


PASSO 3: Scollegare i connettori del motore

- A.** Scollegare il connettore di alimentazione della batteria.
- B.** Scollegare il connettore del display dal motore.
- C.** Scollegare il connettore del sensore di velocità.

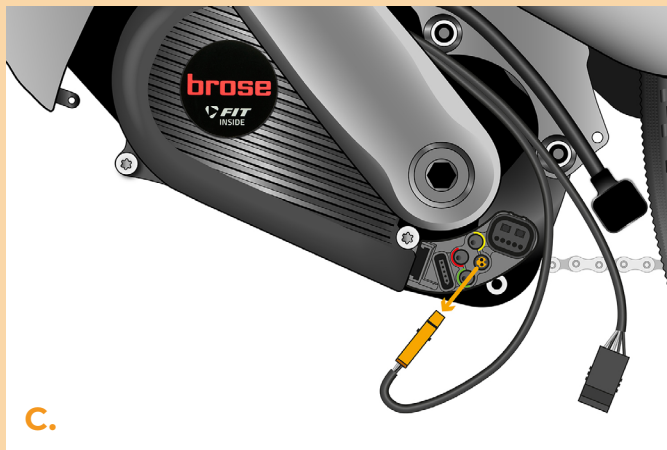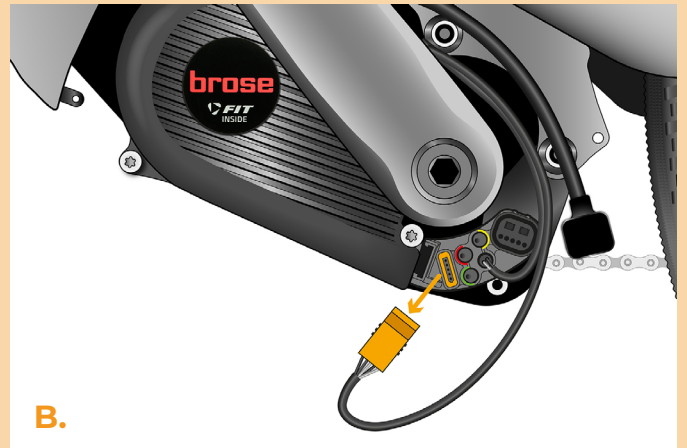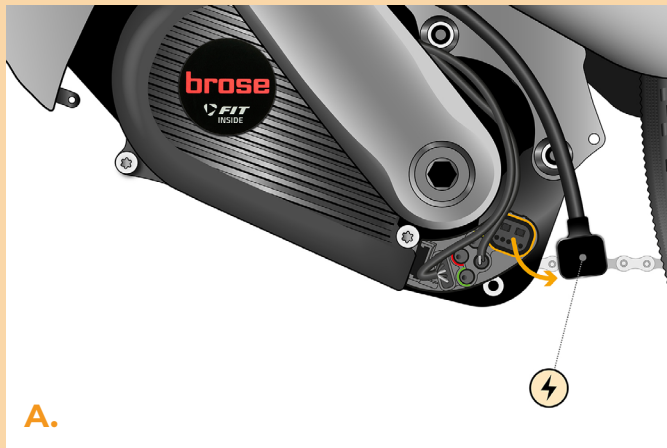


PASSO 4: Installazione del dispositivo SpeedBox

- A.** Collegare i connettori SpeedBox al motore al posto dei connettori originali.
- B.** Collegare i connettori della bicicletta scollegati dal motore (punto 4) ai connettori SpeedBox e verificare che i blocchi dei connettori siano posizionati correttamente.
- C.** Prima di montare il motore, verificare il corretto collegamento come mostrato in figura.

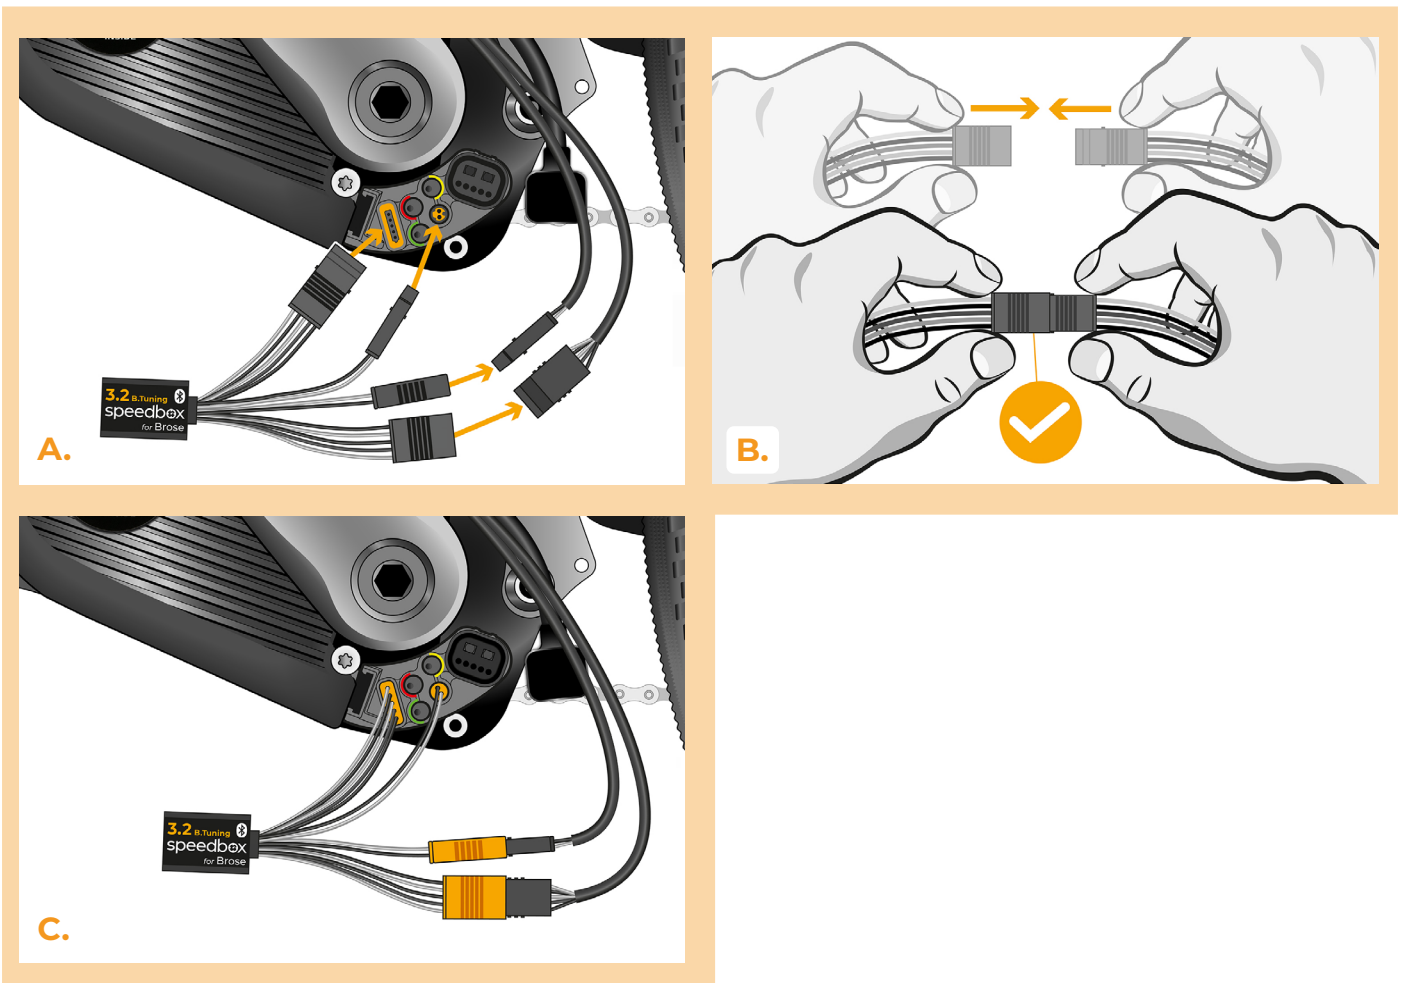


PASSO 5: Assemblaggio del coperchio motore

- A.** Ricollegare al motore il connettore di alimentazione della batteria.
- B.** Riporre la SpeedBox con i connettori e i cavi provenienti dal motore nello spazio libero nel punto di collegamento o nell'area del telaio del motore.
- C.** Riposizionare il coperchio sul motore.
- D.** Avvitare nuovamente il coperchio utilizzando un cacciavite Torx T10.

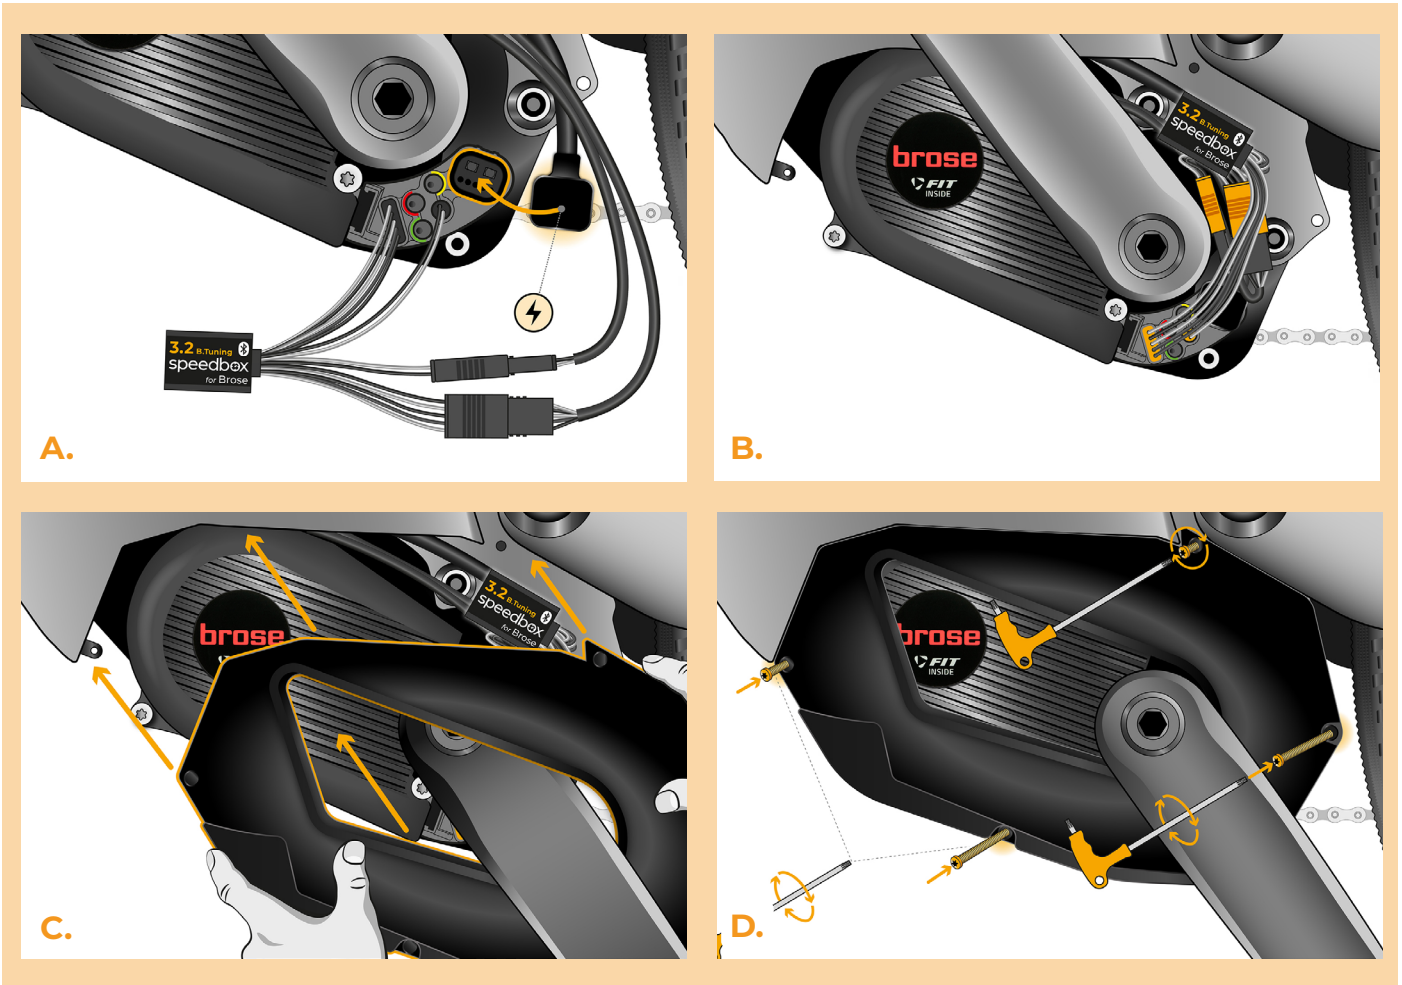


PASSO 6: Verifica della funzione dej tuning

- A.** Il dispositivo SpeedBox può essere attivato o disattivato con un doppio clic sul pulsante LIGHT, oppure passando rapidamente tra due modalità di assistenza (+ – + –).
- B.** Girare la ruota posteriore e assicurarsi che la sua bicicletta elettrica mostri la velocità sullo schermo.

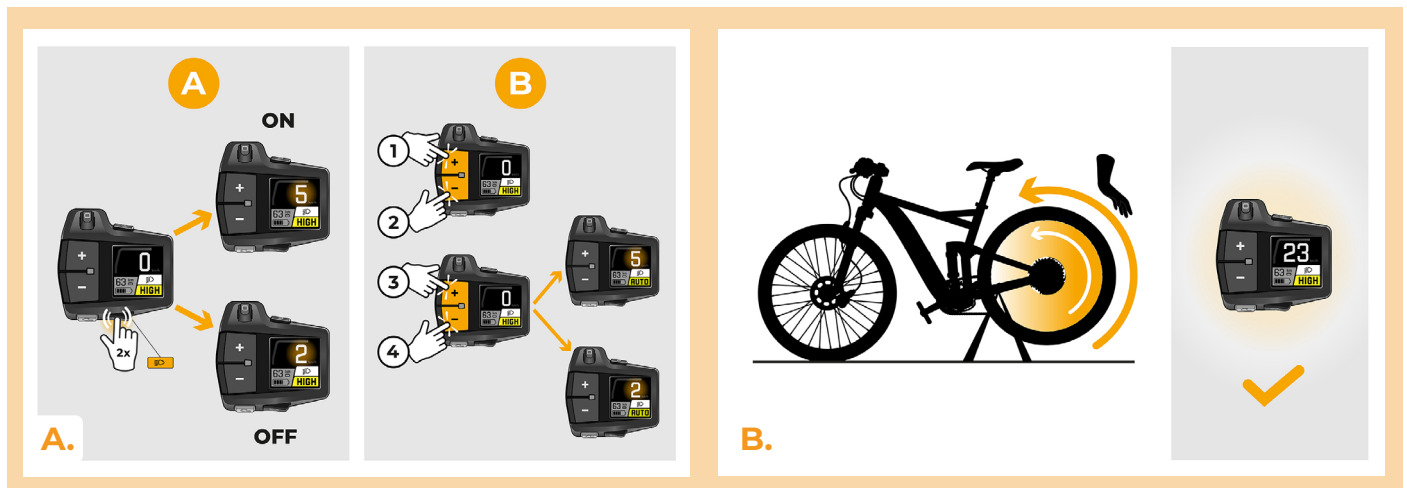


PASSO 7: Regolare la velocità


- A.** Per impostare la velocità massima di assistenza, cambi le modalità di assistenza nella seguente sequenza: – – – + + +. Sul display verrà visualizzato il limite di velocità attuale.
- B.** È possibile modificare la velocità massima di assistenza con un doppio clic sul pulsante LIGHT oppure ruotando la ruota posteriore di 360°, incrementando così il limite di +5 km/h. Una visualizzazione di 3 km/h corrisponde a un limite di 30 o 35 km/h, 4 km/h a 40 o 45 km/h, 9 km/h a 90, 95 o 99 km/h, ecc. L'ultimo limite visualizzato viene memorizzato automaticamente dopo cinque secondi di inattività. Non modifichi l'impostazione della velocità massima durante la guida!

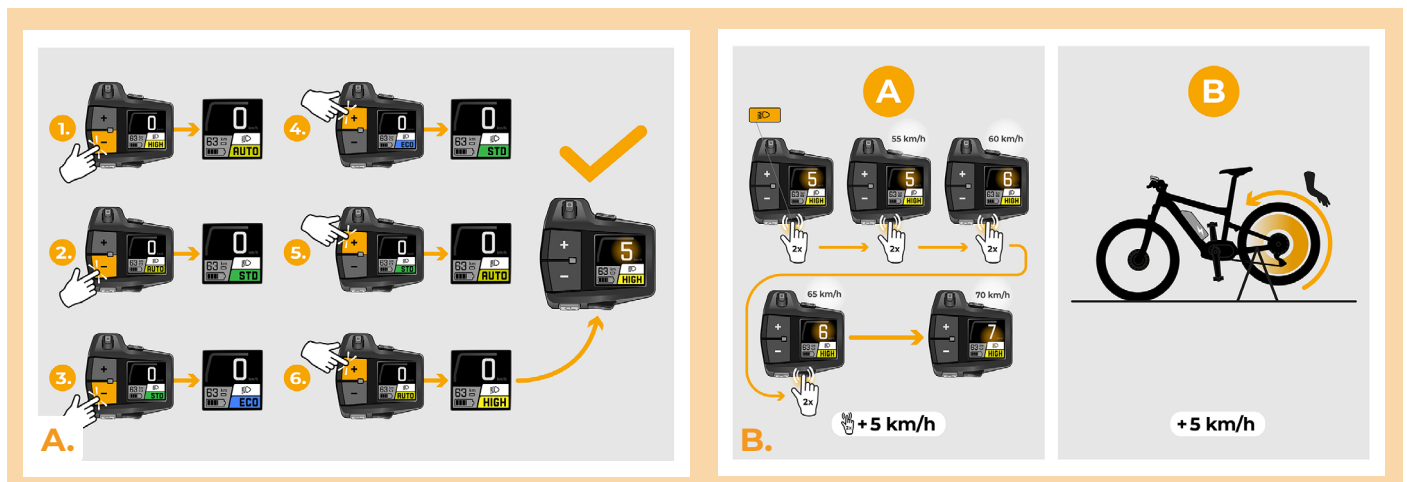

PASSO 8: Abbinamento (dei prodotti SpeedBox) con l'applicazione mobile SpeedBox App

- A.** Installare l'app SpeedBox da Google Play o dall'App Store.
- B.** Attivare il Bluetooth sul suo telefono.
- C.** Avviare SpeedBox App. Abilitare i servizi di localizzazione se richiesto. Selezionare il dispositivo MyEbike_XXXX. Qualora non trovi il suo SpeedBox nell'elenco, faccia clic sul pulsante 'Aggiorna' e, se necessario, si assicuri che:
 1. La bici elettrica sia accesa.
 2. Lei non sia a più di 5 m di distanza dalla sua bici elettrica.
 3. Ha abilitato il Bluetooth sul suo cellulare.
 4. Ha abilitato i servizi di localizzazione sul suo dispositivo mobile per l'app SpeedBox App.
- D.** Scegliere e confermare il PIN e la password del servizio.
- E.** Ora può utilizzare completamente l'app SpeedBox App (regolare la messa a punto, monitorare i dati di guida e le informazioni sulle prestazioni del motore e sul consumo di energia, regolare il limite di velocità, ecc.).

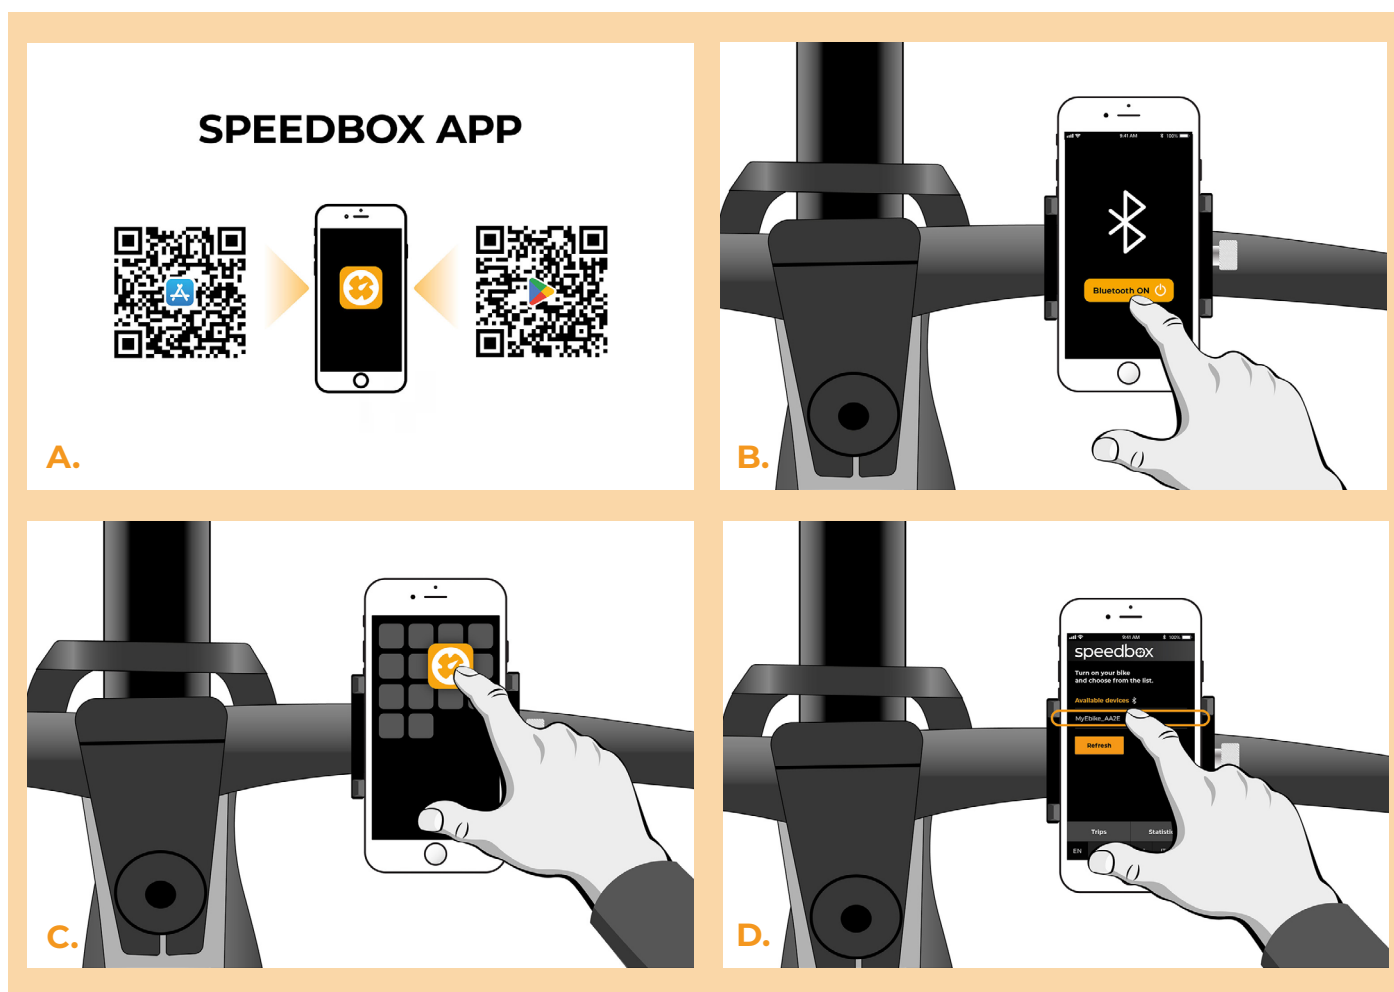

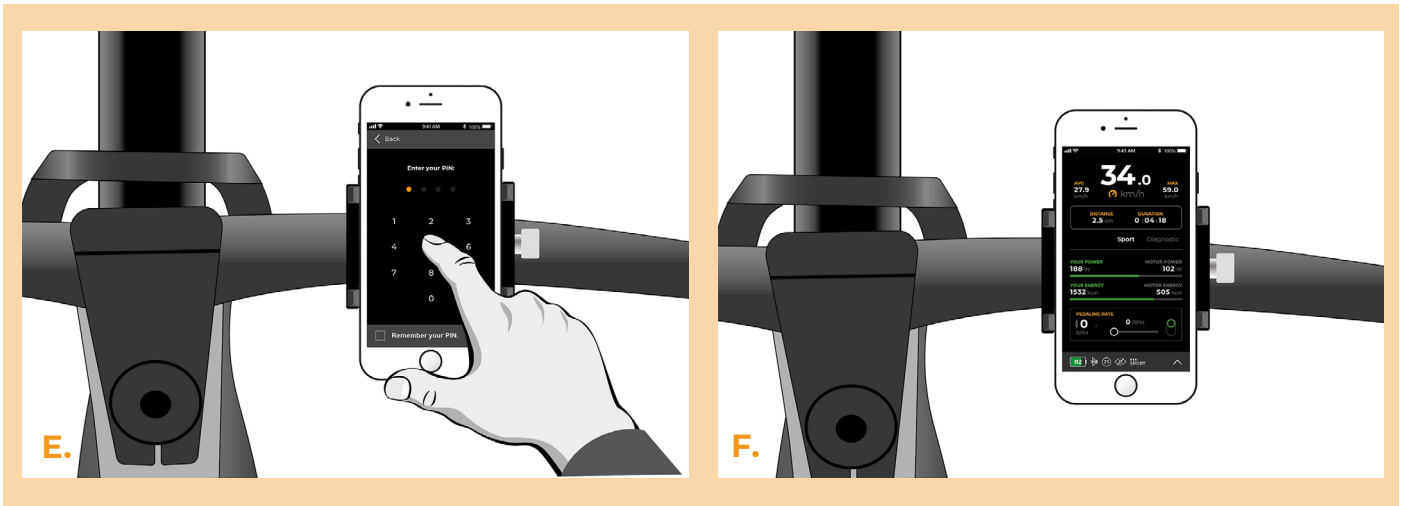

www.speedbox-tuning.it

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

