


SpeedBox 3.2 B.Tuning dla Brose


KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
(Narzędzia i procedura montażu mogą się różnić w zależności od typu konstrukcji roweru elektrycznego)
1. Torx T10
- B.** Wyłącz rower.

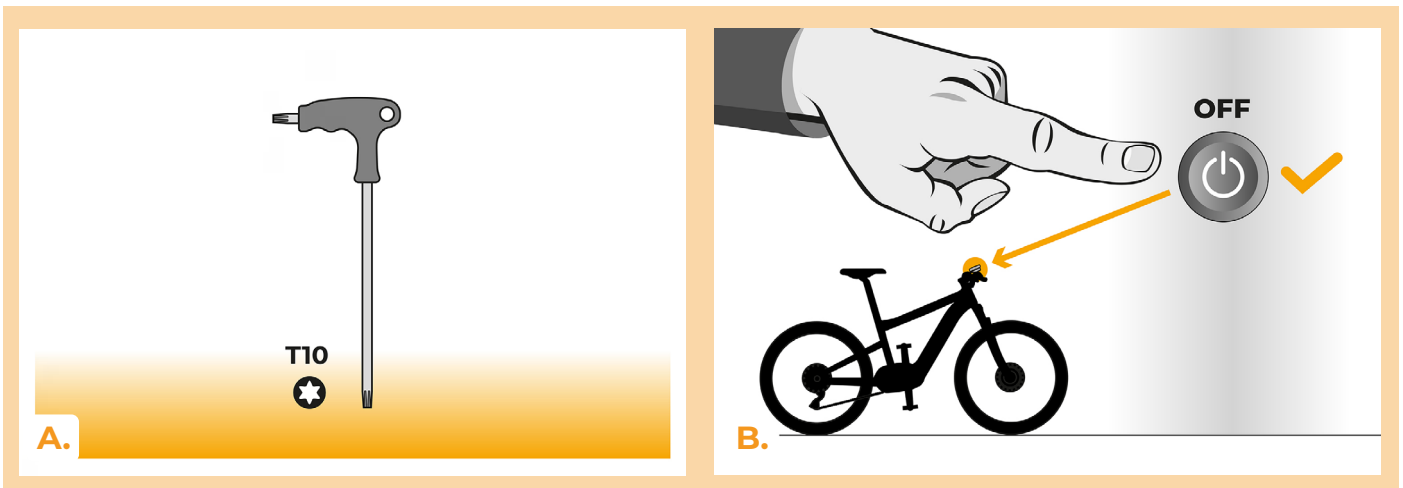




KROK 2: Demontaż pokrywy

- A.** Odkręć cztery śruby mocujące osłonę silnika za pomocą śrubokręta Torx T10.
- B.** Zdejmij osłonę silnika.

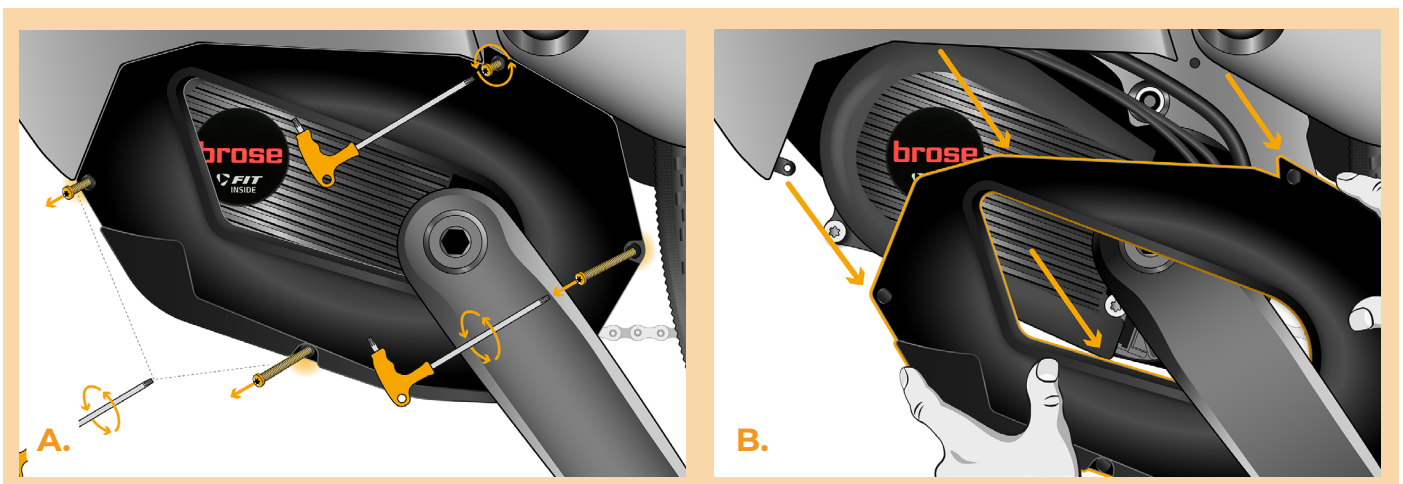


KROK 3: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Odłącz złącze zasilania baterii.
- B.** Odłącz złącze wyświetlacza od silnika.
- C.** Odłącz złącze czujnika prędkości.

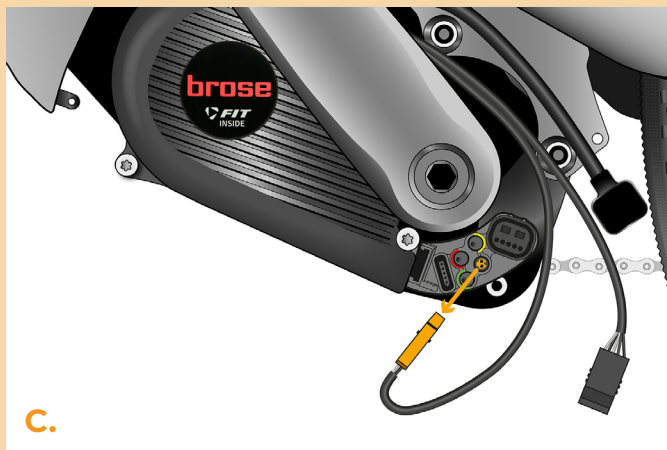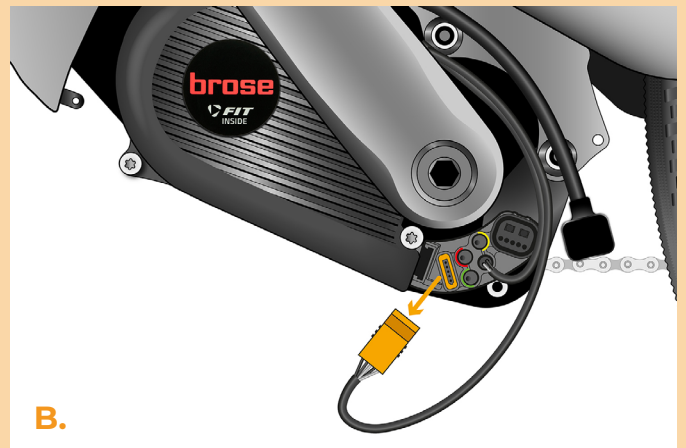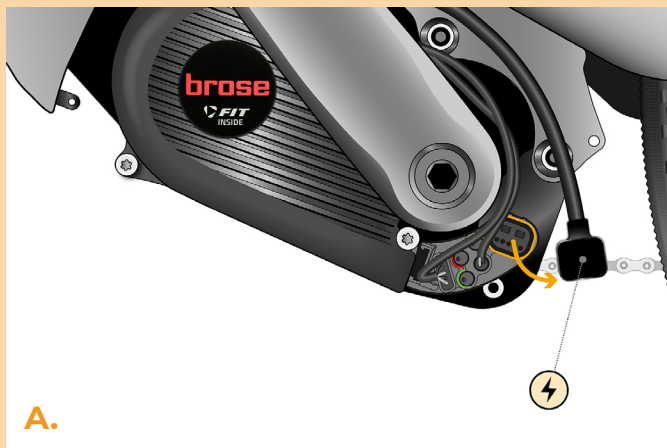


KROK 4: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Podłącz urządzenie SpeedBox do silnika na miejsce w którym były podłączone oryginalne przewody.
- B.** Podłącz wtyczki eroweru, które zostały wcześniej odłączone do wtyczek urządzenia SpeedBox. Upewnij się, że zwłeczki wtyczek zaskoczyły na miejsce.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość podłączenia według rysunku.

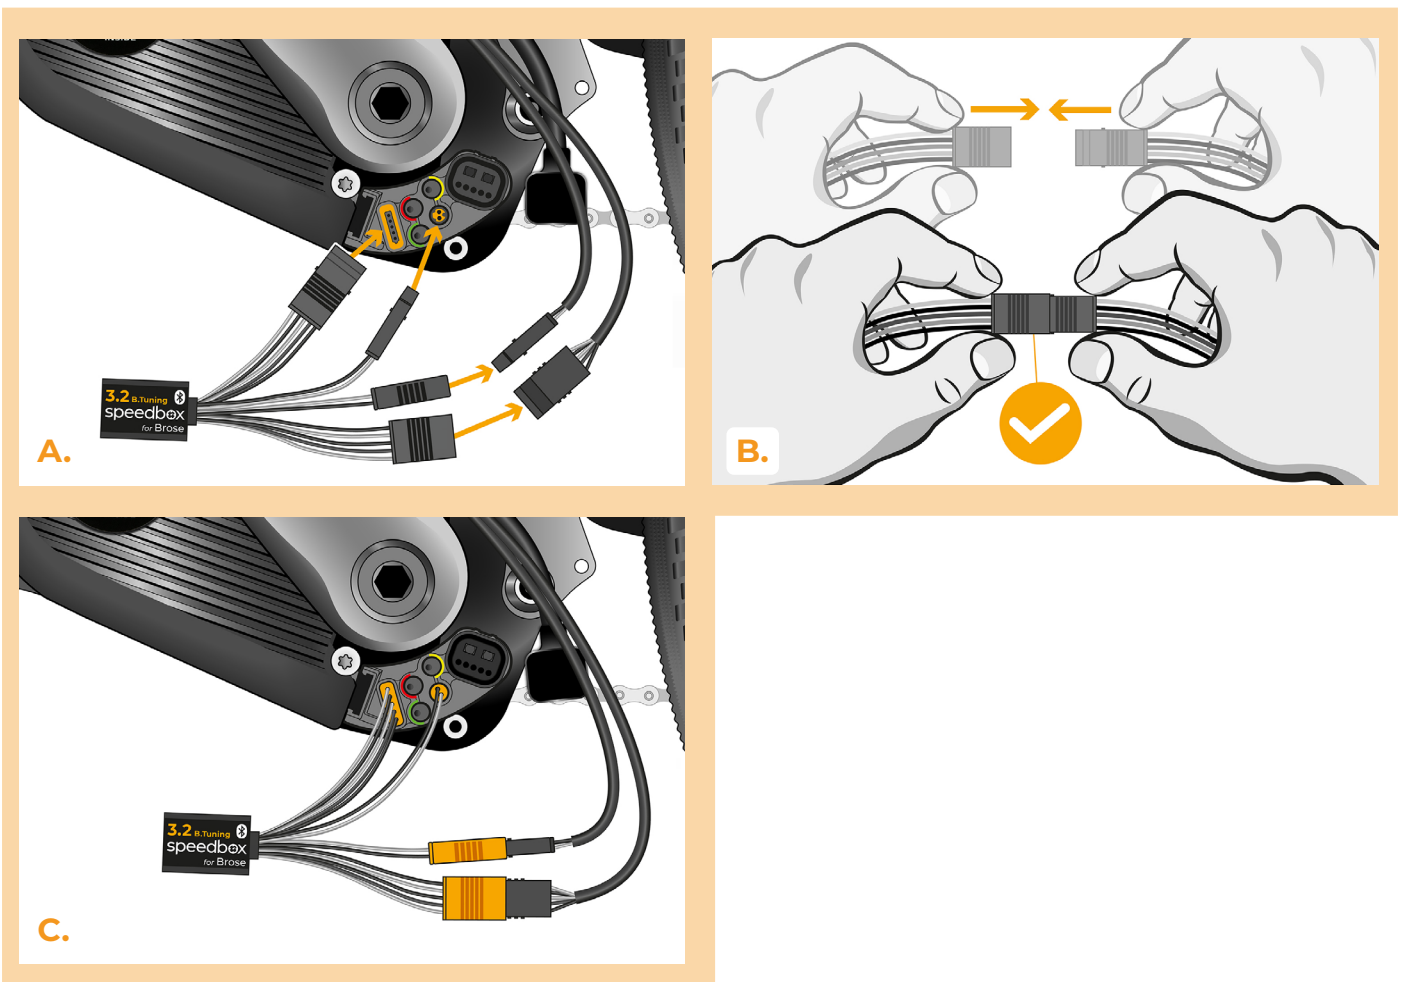


KROK 5: Montaż pokrywy silnika

- A.** Podłącz ponownie do silnika złącze zasilania akumulatora.
- B.** Umieść SpeedBox wraz ze złączami i przewodami wychodzącymi z silnika w wolnej przestrzeni przy punkcie podłączenia lub w obszarze ramy silnika.
- C.** Załóż ponownie osłonę na silnik.
- D.** Przykręć osłonę z powrotem za pomocą śrubokręta Torx T10.

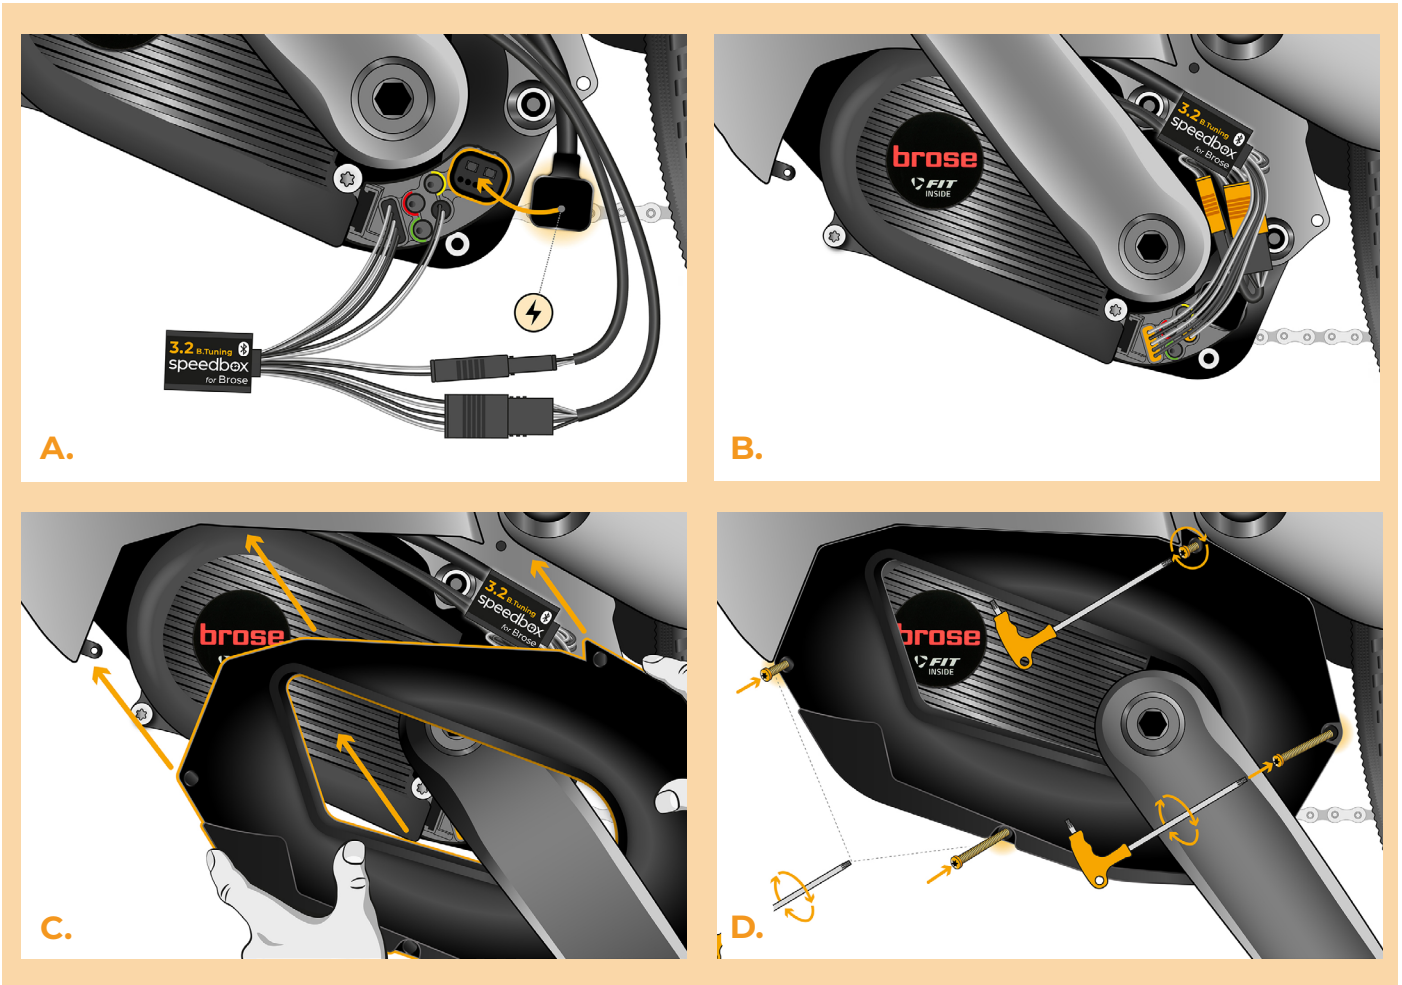


KROK 6: Kontrola funkcji tuningu

- A.** Aktywację/deaktywację SpeedBox przeprowadź dwukrotnie naciskając przycisk LIGHT lub przełączając dwukrotnie pomiędzy dwoma trybami wspomagania w kolejności (+ – + –).
- B.** Pokręć tylnym kołem żeby upewnić się, że na ekranie pokazuje się prędkość.

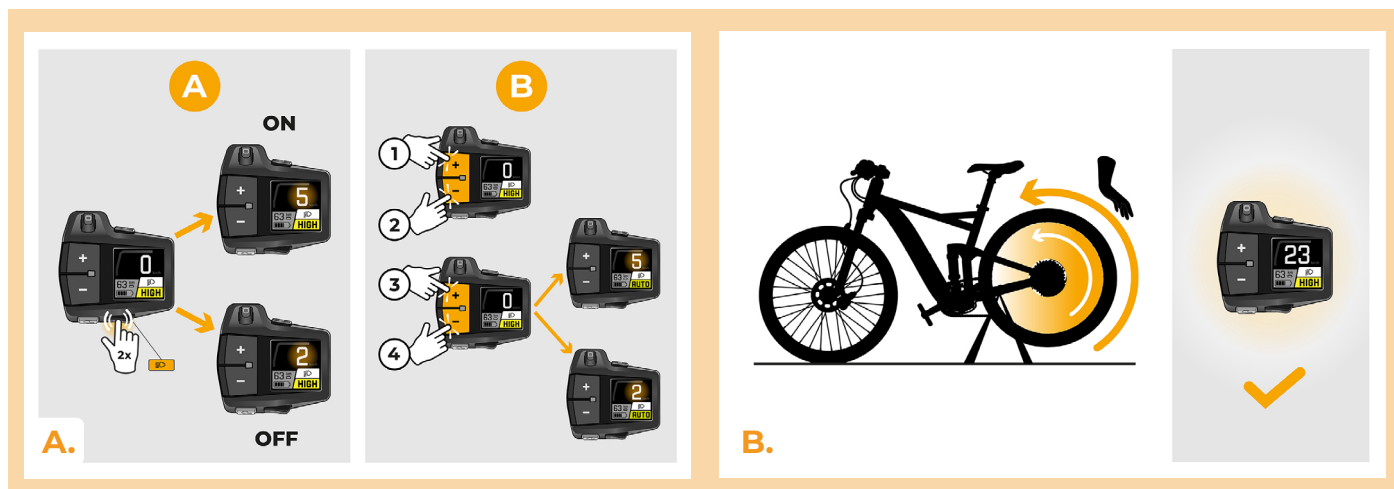


KROK 7: Ustawienie maksymalnej prędkości


- A.** Możesz ustawić maksymalną prędkość wspomagania, zmieniając tryby: – – – + + +. Na wyświetlaczu pojawi się domyślne ograniczenie prędkości.
- B.** Maksymalną prędkość wspomagania można zmienić, dwukrotnie naciskając przycisk LIGHT lub obracając tylne koło o 360°, co zwiększa limit o +5 km/h. Wskazanie 3 km/h na wyświetlaczu odpowiada limitowi 30 i 35 km/h, 4 km/h odpowiada limitowi 40 i 45 km/h, 9 km/h odpowiada 90, 95 i 99 km/h itd. Ostatni wyświetlany limit jest zapisywany po piętnastu sekundach bezczynności. Nie zmieniaj ustawienia maksymalnej prędkości podczas jazdy!

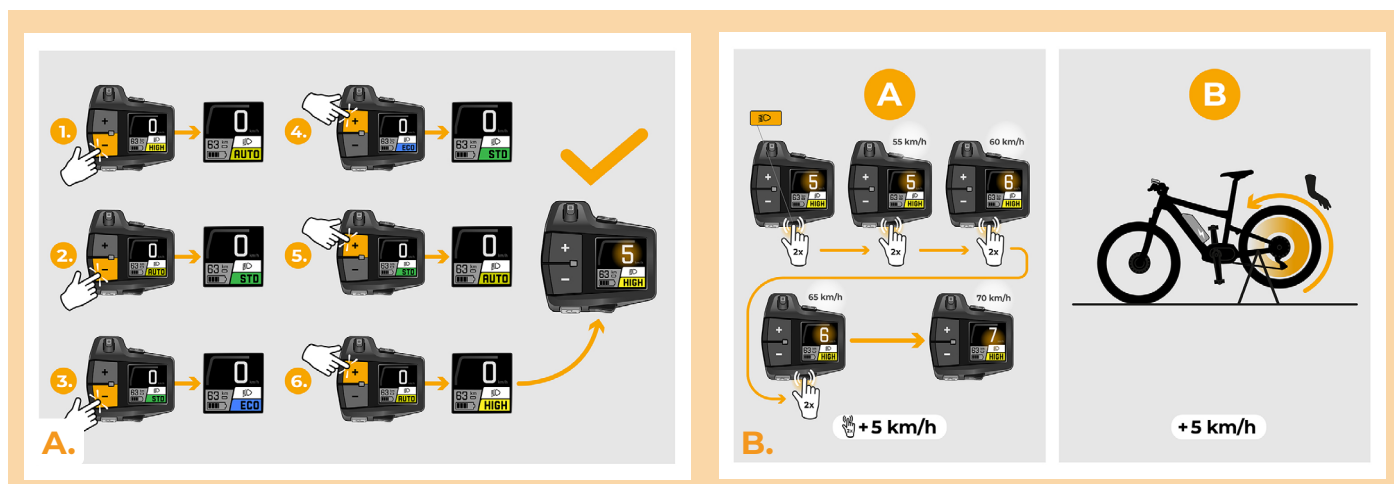

KROK 8: Parowanie (produktu SpeedBox) z mobilną aplikacją SpeedBox App

- A.** Zainstaluj aplikację SpeedBox App z Google Play lub App Store.
- B.** Włącz Bluetooth w telefonie.
- C.** Włącz aplikację SpeedBox App. Pozwól na lokalizację położenie, jeśli Cie o to zapyta.
- D.** Wybierz urządzenie MyEbike_xxxx. W przypadku że nie widzisz na liście SpeedBox, kliknij "Odśwież" lub upewnij się że:
 1. Masz włączony rower.
 2. Nie jesteś dalej niż 5 metrów od roweru.
 3. Masz włączony Bluetooth w swoim telefonie
 4. Masz w swoim telefonie włączoną lokalizację położenia dla aplikacji SpeedBox App.
- E.** Ustaw i potwierdź swój PIN oraz serwisowe hasło.
- F.** Teraz możesz cieszyć się w pełni aplikacją i SpeedBox App (ustawiać tuning, śledzić jazdy, obserwować dane jazdy oraz informacje o wydajności silnika, zużyciu energii, ustawieniu limitu prędkości itd.).

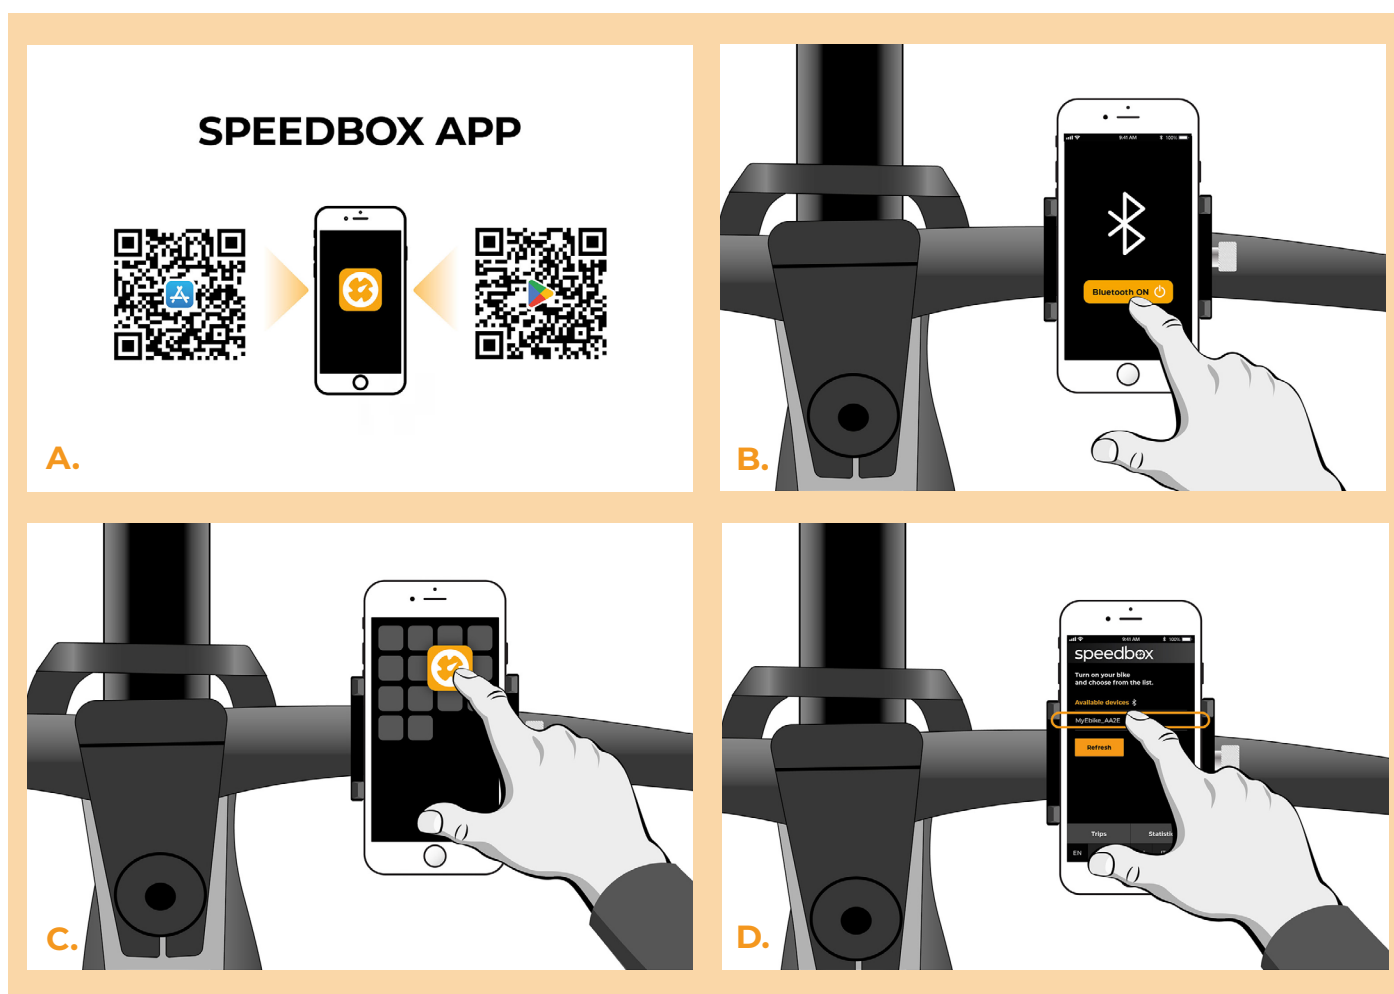

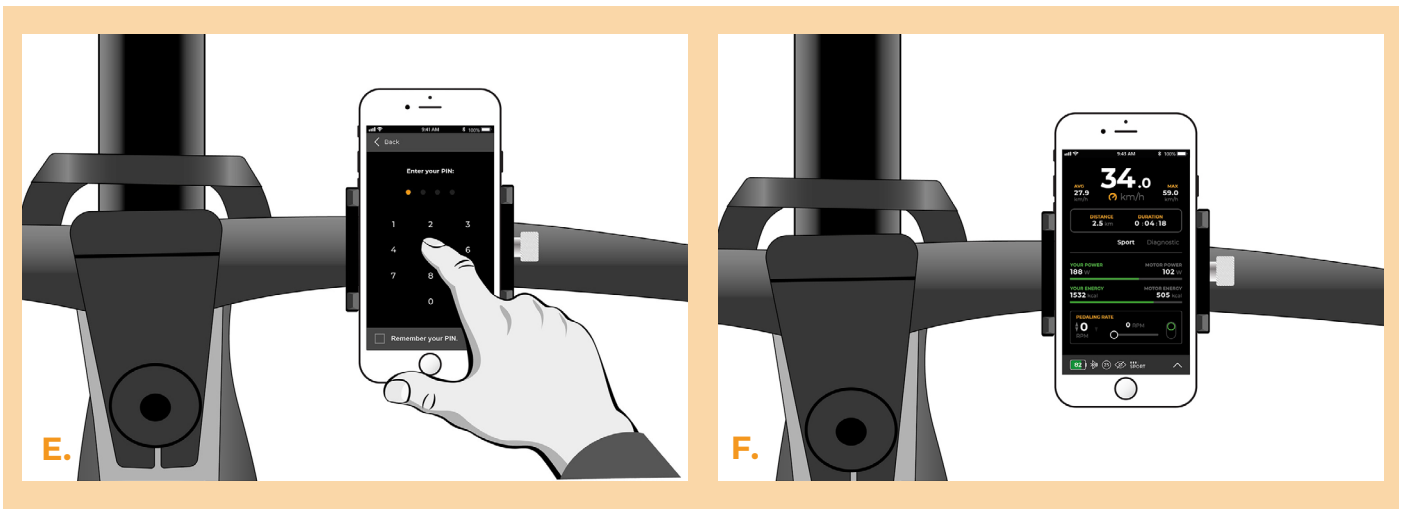

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

