


SpeedBox 3.2 B.Tuning pour Brose


ÉTAPE 1: Préparation de l'installation

- A.** Préparez-vous les outils suivants:
(Les outils et la procédure de montage peuvent varier selon le type de construction du vélo électrique !)
1. Destornillador Torx T10
- B.** Éteignez le vélo électrique.

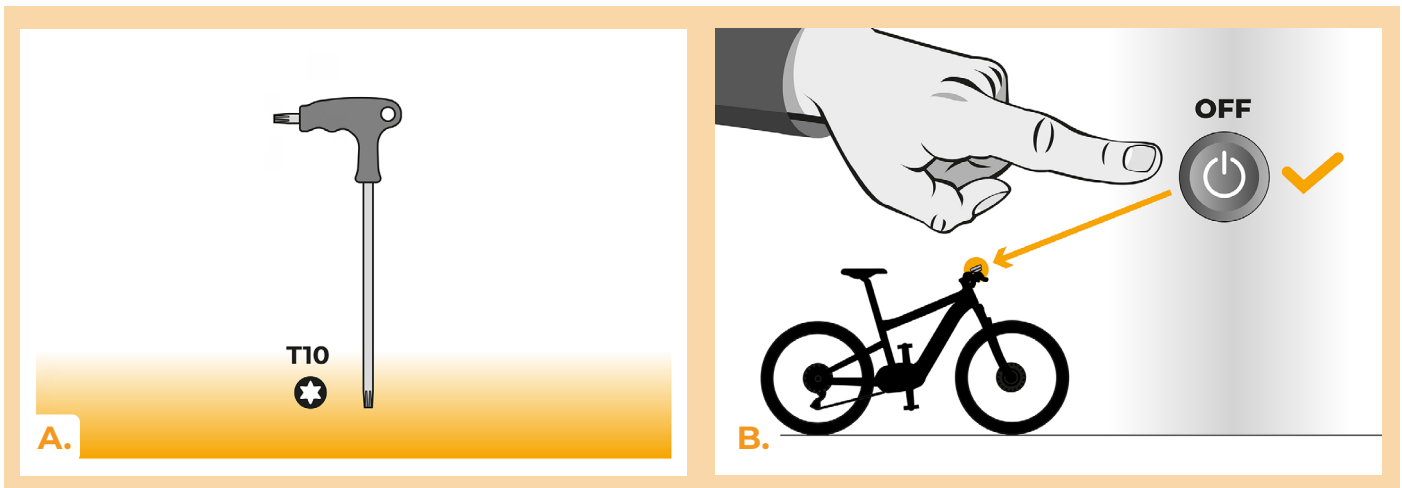




ÉTAPE 2: Demontage du couvercle

- A.** Dévissez les quatre vis qui maintiennent le capot du moteur à l'aide du Destornillador Torx T10.
- B.** Enlevez le couvercle du moteur.

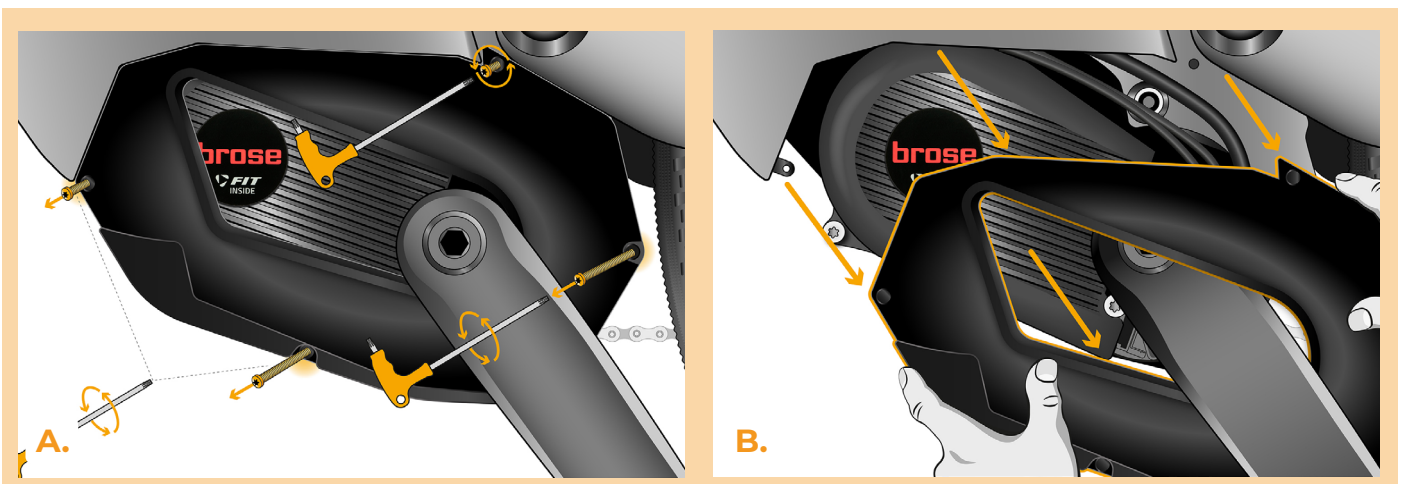


ÉTAPE 3: Débrancher les connecteurs du moteur

- A.** Débranchez le connecteur d'alimentation de la batterie.
- B.** Débranchez le connecteur de l'affichage du moteur.
- C.** Débranchez le connecteur du capteur de vitesse.

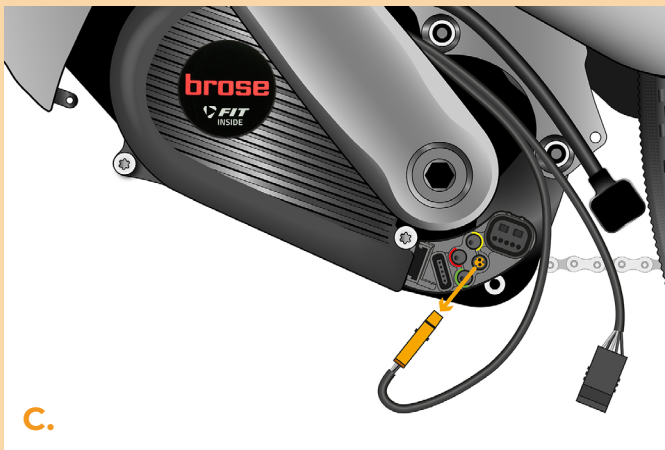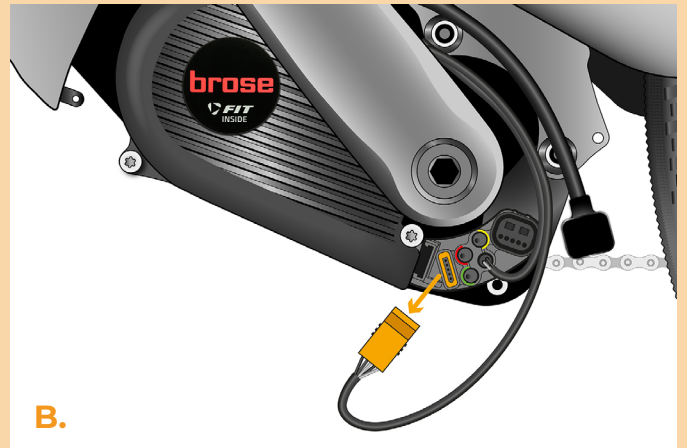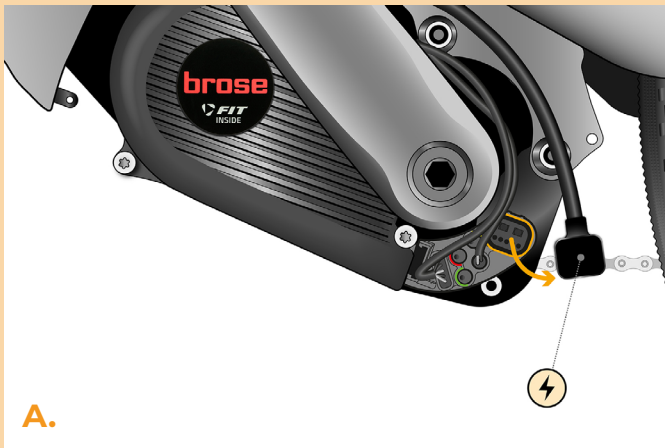





ÉTAPE 4: Installation de la SpeedBox

- A.** Branchez les connecteurs de la SpeedBox à la place des connecteurs originaux.
- B.** Branchez les connecteurs du vélo débranchés dans les connecteurs de la SpeedBox et vérifiez que les verrous des connecteurs sont bien à sa position.
- C.** Avant de remettre en place le couvercle du moteur, vérifiez que l'installation de la SpeedBox correspond à l'image.

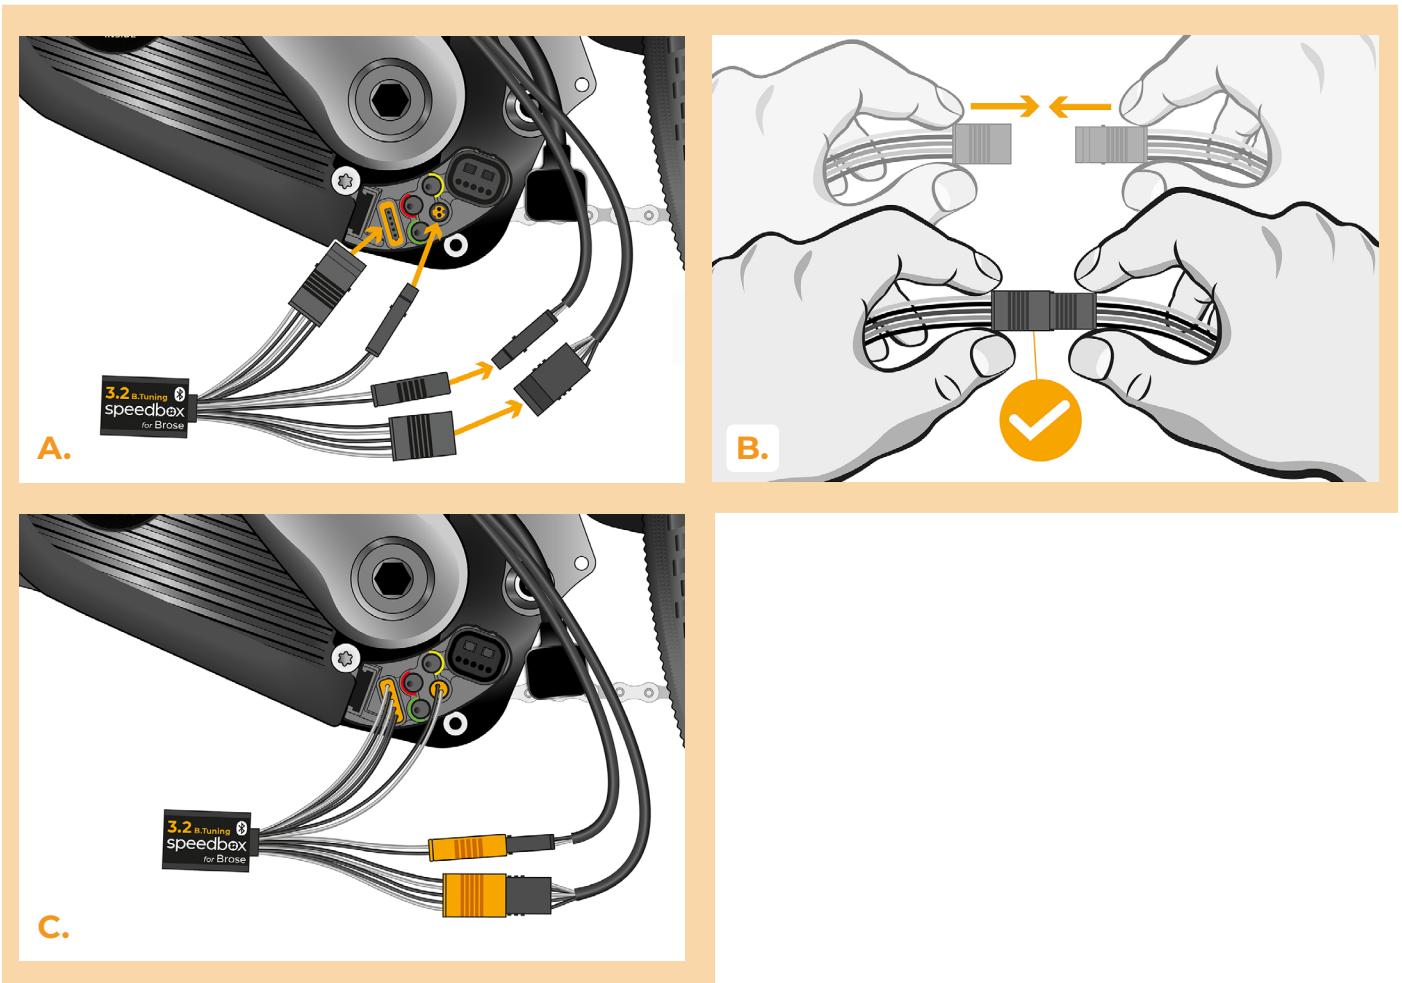


ÉTAPE 5: Assemblage du couvercle du moteur

- A.** Reconnectez le connecteur d'alimentation de la batterie au moteur.
- B.** Remplacez la SpeedBox avec les connecteurs et les câbles provenant du moteur dans l'espace libre au point de connexion ou dans le cadre du moteur.
- C.** Remettez le couvercle sur le moteur.
- D.** Revissez le couvercle à l'aide d'un tournevis Torx T10.

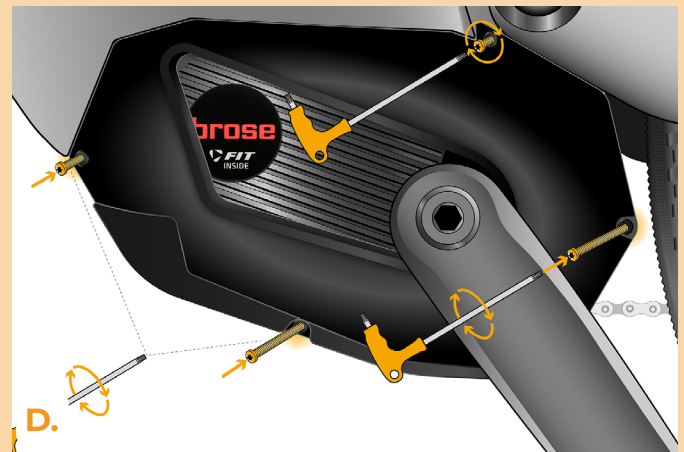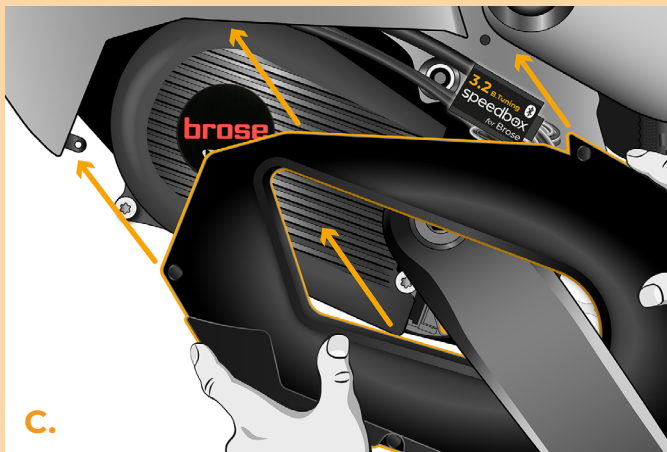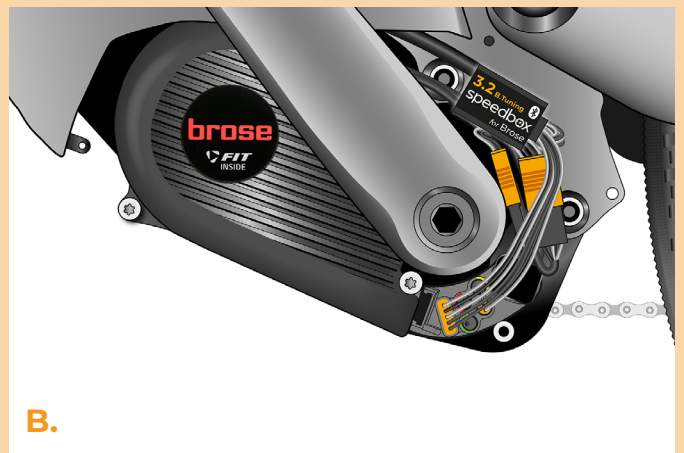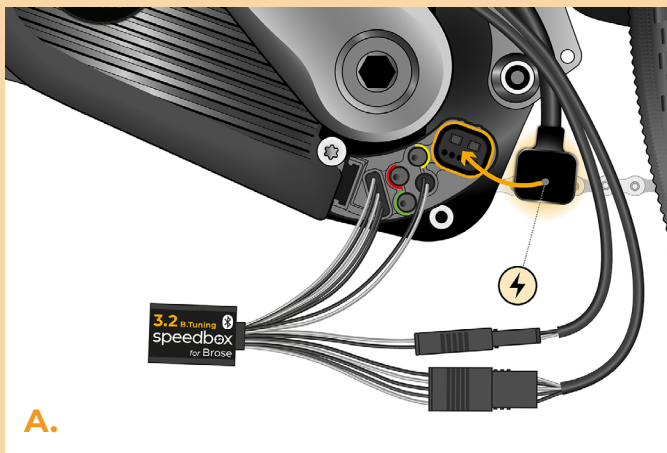


ÉTAPE 6: Vérifier le fonctionnement de tuning

- A. Vous pouvez activer ou désactiver la SpeedBox en faisant un double clic sur le bouton LIGHT ou en basculant entre deux modes d'assistance dans l'ordre suivant: (+ - + -).
- B. Tournez la roue arrière pour vous assurer que la vitesse s'affiche à l'écran.

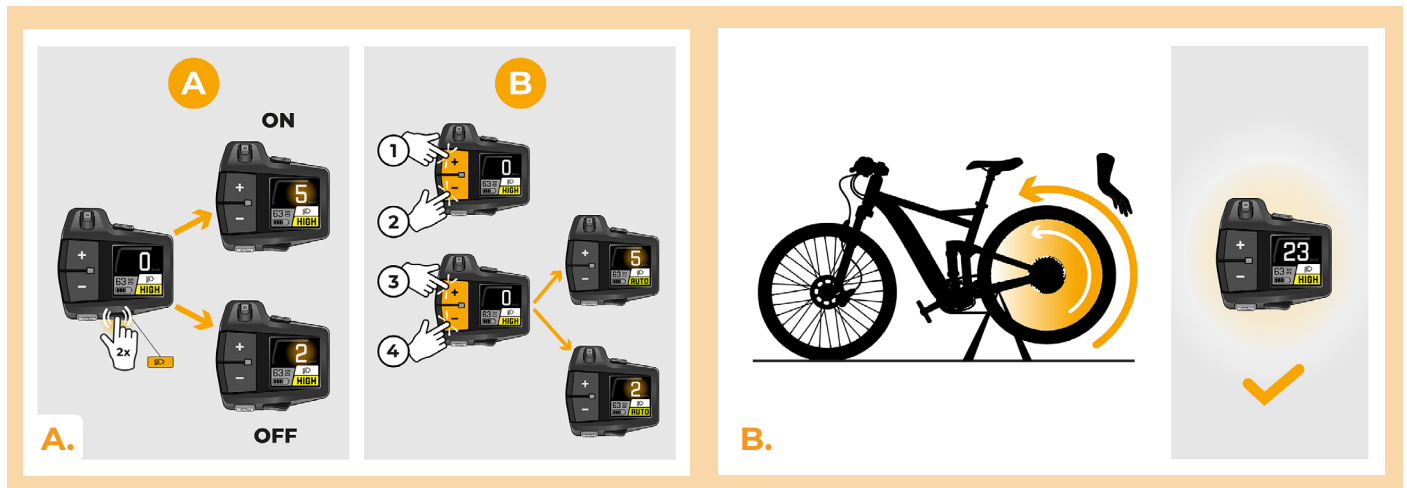


ÉTAPE 7: Régler la vitesse maximale


- A. Pour régler la limite de vitesse maximale, basculez entre les modes d'assistance de manière suivante: -- - + + +. Ensuite, la limite de vitesse actuelle sera affichée à l'écran.
- B. Pour modifier cette limite d'assistance maximale il faut faire un double clic sur le bouton LIGHT ou il faut faire tourner la roue arrière de 360° ce qui augmente la limite de +5 km/h. L'affichage de 3 km/h correspond à une limite de 30 ou 35 km/h, 4 km/h correspond à 40 ou 45 km/h, 9 km/h à 90, 95 ou 99 km/h, etc. La dernière limite affichée sera enregistrée après cinq secondes d'inactivité. Ne modifiez pas la vitesse maximale en roulant !

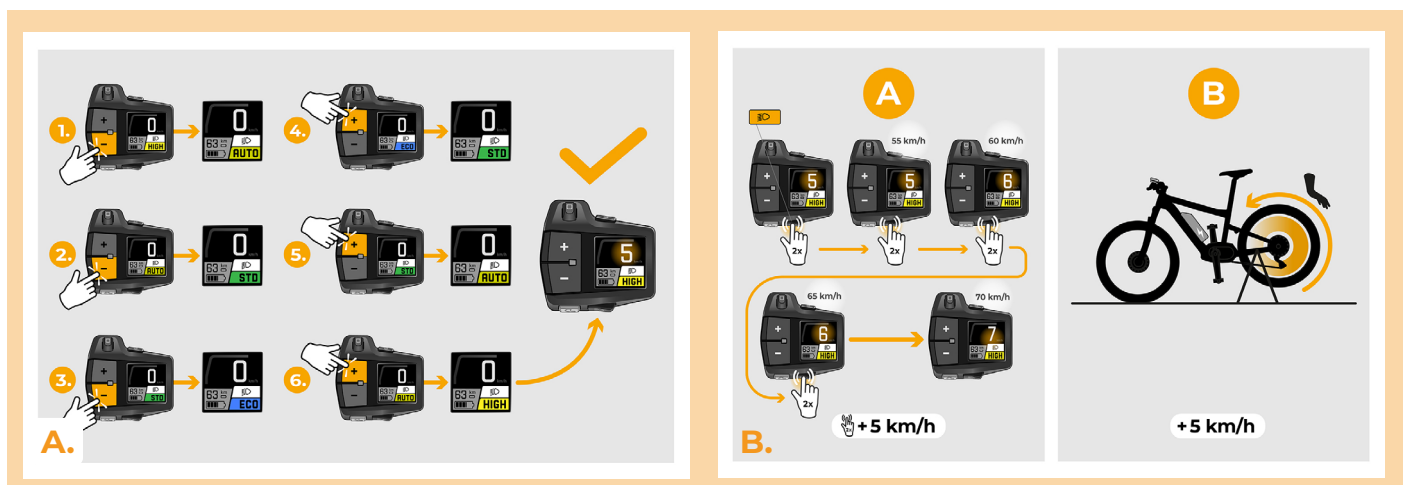

ÉTAPE 8: Coupler (la SpeedBox) avec l'application SpeedBox

- A.** Téléchargez l'application SpeedBox App de Google Play ou de l' App Store.
- B.** Activez Bluetooth dans votre téléphone portable.
- C.** Choisissez l'appareil MyEbike_xxxx. Si vous ne le trouvez pas dans la liste, appuyez sur le bouton "Rafraîchir" et assurez-vous que:
 1. Le vélo est allumé.
 2. Vous n'êtes pas éloigné plus qu'à 5 m de votre vélo.
 3. Le Bluetooth dans votre smartphone est activé.
 4. Vous avez autorisé l'App SpeedBox à accéder à la localisation (GPS) dans votre smartphone
- D.** Choisissez votre propre code PIN et le mot de passe du service.
- E.** A partir de là, vous pouvez profiter des avantages de la SpeedBox App (manipuler avec le kit; suivre les données de chaque balade - performance du moteur, consommation de l'énergie, etc.; fixer la limite de vitesse maximale.).

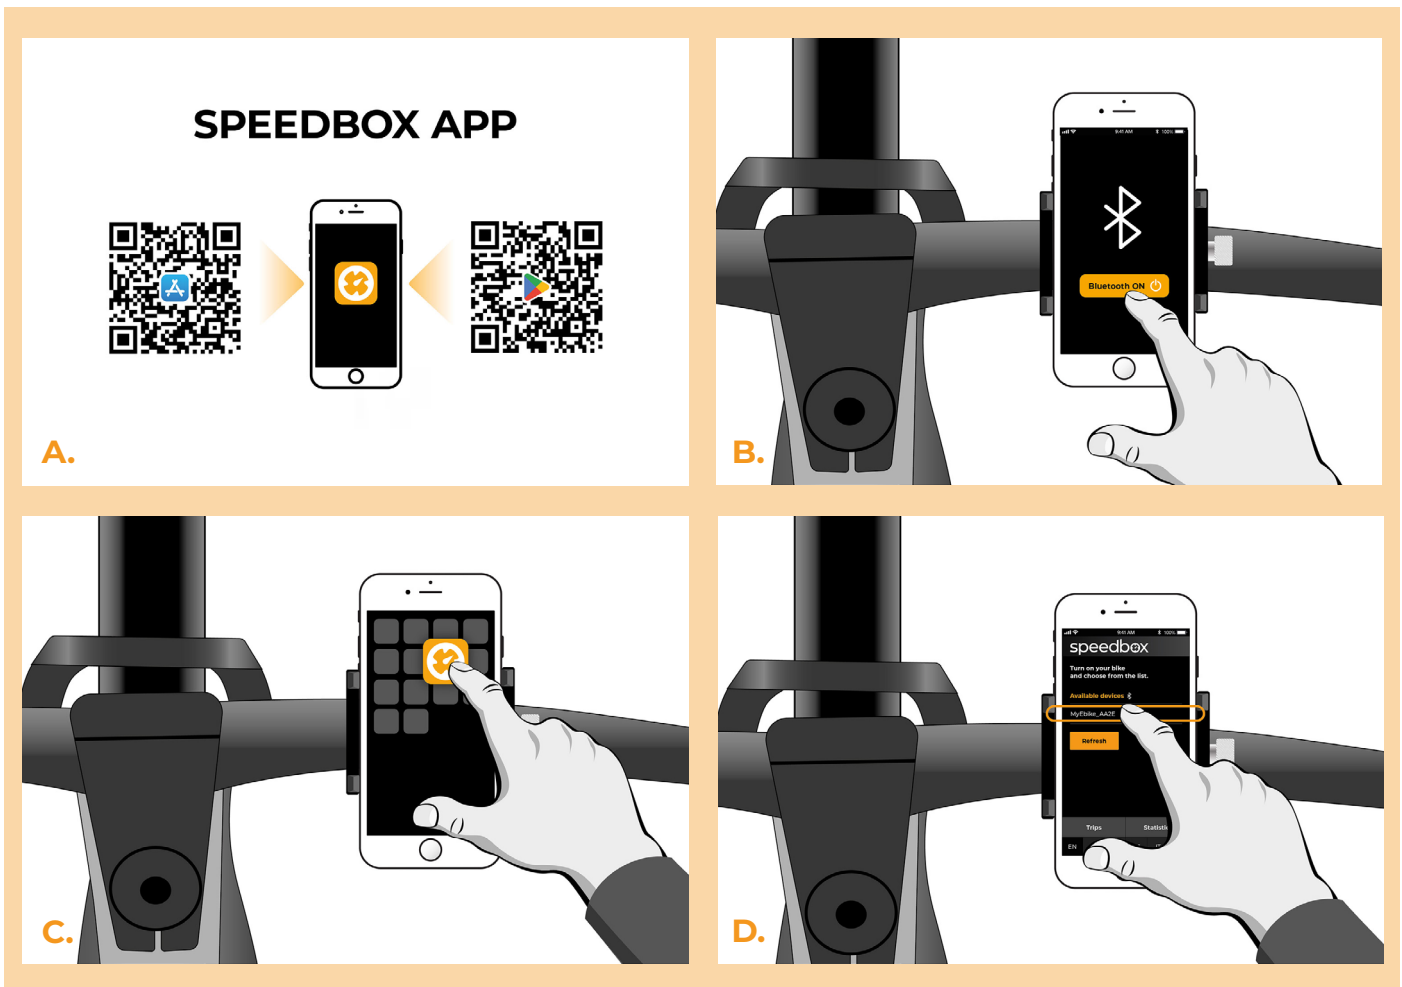

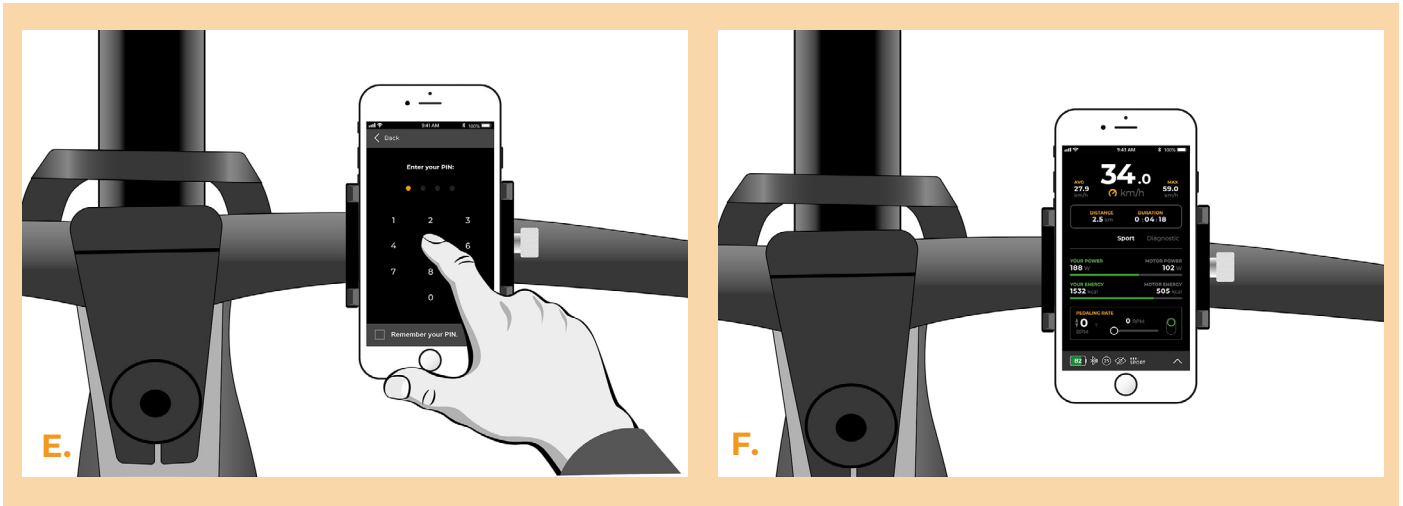

www.speedbox-tuning.fr

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

